

Connexions rapides



Bornes à leviers

Connexions rapides **FAST
LOCK**

EUR'OHM

Découvrez nos solutions de connexion électrique conçues pour offrir **rapidité, sécurité et performance** sur tous vos chantiers. Nos **bornes à leviers** pour fils souples et rigides ainsi que nos **connecteurs Fast Lock** pour fils rigides sont **certifiés NF**. Ils **répondent aux exigences les plus strictes** des installateurs et des professionnels du secteur.

Nos connexions rapides sont conformes à la norme **NF EN 60998-2-2 et EN 60998-1**, qui encadre les dispositifs de connexion basse tension destinés aux installations domestiques et professionnelles. Cette certification garantit un **niveau élevé de sécurité, de qualité et de fiabilité** pour les raccordements électriques. La certification NF garantit : **isolation conforme, tenue mécanique, résistance à l'échauffement, qualité de contact et test fiabilité longue durée**


Adoptez nos bornes à leviers, pour fils souples ou rigides

1




Je dénude mes fils sur 13 mm

3




Je referme le levier et contrôle visuellement que le fil est bien inséré

2



Fil rigide
J'insère mon fil

4



Fil souple
J'insère mon fil, après avoir soulevé le levier

Pour raccordement de fils souples ou rigides, de section 0,2 à 2,5 mm² ou 0,2 à 6 mm²



Insertion directe du fil rigide et insertion du fil souple en levant le levier

Tenue des fils à l'arrachement

De 2 à 8 entrées

Contrôle visuel des raccordements grâce à la transparence de la borne


Point de test pour vérifier la présence de la tension ou la continuité fil électrique

Tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60695


IMax: 0,2 à 2,5 mm² = 24A ou 0,2 à 6 mm² = 41A

Leviers ergonomiques conçus pour une manipulation agréable

Bornes à leviers pour fils souples ou rigides, de section 0,2 à 2,5 mm²

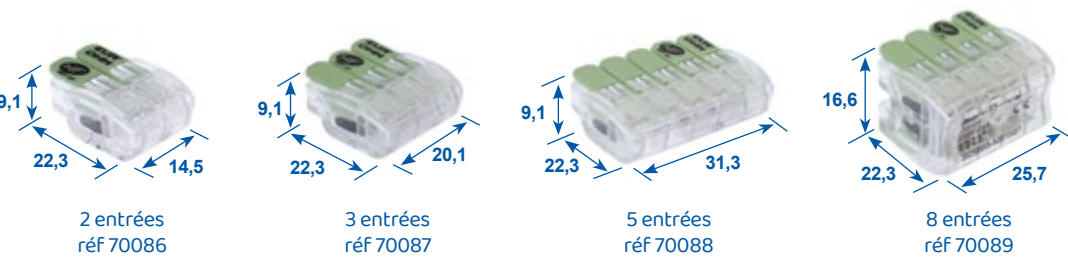

Bornes à leviers pour fils souples ou rigides, de section 0,2 à 6 mm²

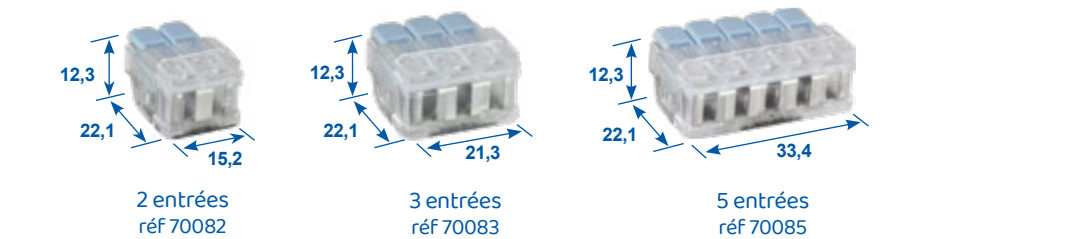

Adoptez nos connexions rapides, pour fils rigides **FAST LOCK**

1




Je dénude mes fils sur 11 mm

3




Je contrôle visuellement que le fil est inséré jusqu'au bout

2



J'insère mon fil

4



J'effectue le contrôle électrique de mes raccordements si besoin

Pour raccordement de fils rigides, de section 1,5 à 2,5 mm²



Insertion facile des fils

Tenue des fils à l'arrachement

Différentes couleurs pour une sélection plus facile des bornes de 2 à 10 entrées

Contrôle visuel des raccordements grâce à la transparence de la borne

Point de test pour vérifier la présence de la tension ou la continuité fil électrique


Tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60695

Grip pour une bonne tenue en main

Taille compacte pour un très faible encombrement

IMax: 0,2 à 2,5 mm² = 24A

Connexions rapides pour fils rigides **FAST LOCK**

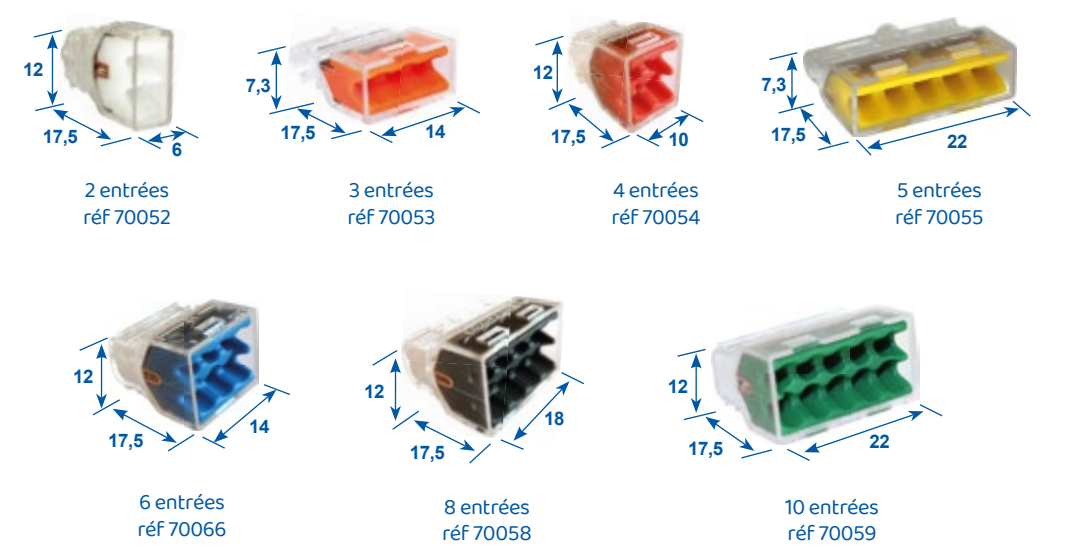

Connexions rapides pour fils rigides **FAST LOCK** **NF**

- Certifiées NF selon NF EN 60998
- Pour raccordement de fils rigides de section 1,5 à 2,5 mm²
- Transparentes, pour une bonne visualisation de la connexion
- Tension d'isolement 400 V, selon NF EN 60998-2-2
- Très forte tenue des fils, insertion facile des fils, point de test
- Jusqu'à 10 trous : pour le raccordement de la terre pour 8 prises
- Tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60695

Réf.	Couleur	Nombre d'entrées	Cond.
Conditionnement en boîte carton 50 ou 100 pcs			
 700 52	Blanc	2	100 / 5000
 700 53	Orange	3	100 / 5000
 700 54	Rouge	4	100 / 5000
 700 55	Jaune	5	100 / 5000
 700 56	Bleu	6	50 / 2500
 700 58	Gris	8	50 / 2500
 700 59	Vert	10	50 / 2500
Gros conditionnement (sachet, carton)			
700 62	Blanc	2	2500 / 5000
700 63	Orange	3	2500 / 5000
700 64	Rouge	4	2500 / 5000
700 65	Jaune	5	2500 / 5000
700 66	Bleu	6	2500 / 5000
700 68	Gris	8	1000 / 3000
700 69	Vert	10	1000 / 3000
Mallettes et sachet de plusieurs tailles de bornes			
700 60	Mallette de 1950 connexions rapides : 500 x 2 entrées, 600 x 3 entrées, 300 x 4 entrées, 300 x 5 entrées, 100 x 6 entrées, 100 x 8 entrées, 50 x 10 entrées		1 / 6
700 61	Mallette de 805 connexions rapides : 200 x 2 entrées, 300 x 3 entrées, 50 x 4 entrées, 170 x 5 entrées, 60 x 8 entrées, 25 x 10 entrées		1 / 20
700 70	Sachet de 50 connexions rapides : 10x2 trous, 30x3 tr, 5x5 tr, 2x10 tr		1 / 200
700 71	Mallette de 100 connexions rapides : 25 x 2 entrées, 36 x 3 entrées, 15 x 4 entrées, 8 x 5 entrées, 7 x 6 entrées, 5 x 8 entrées, 4 x 10 entrées		1 / 40



700 61



700 60

Connexions rapides pour fils souples et rigides **NF**

- Bornes à leviers pour fil **souples et rigides**, de section 0,2 à 2,5 mm² ou 0,2 à **6** mm²
- Certifiées NF selon NF EN 60998
- Transparentes, pour une bonne visualisation de la connexion
- Très forte tenue des fils
- Avec point de test pour contrôle de tension
- Tenue au fil incandescent 960° selon NF EN 60695

Réf.	Nombre d'entrées	Cond.
Bornes à leviers pour fils de section 0,2 à 2,5 mm ²		
 700 86	2	50 / 2400
 700 87	3	50 / 2400
 700 88	5	30 / 1440
 700 89	8	20 / 960

Réf.	Nombre d'entrées	Cond.
Bornes à leviers pour fils de section 0,2 à 6 mm ²		
 700 82	2	50 / 2400
 700 83	3	30 / 1440
 700 85	5	15 / 1200



Votre distributeur