

2026 CATALOGUE

Edition Octobre

Électricité professionnelle



EUR'OHM

EUR'OHM

C'est...



Innovation







Développement
du Made In France


Indépendance

EUR'OHM

Respect
des salariés


Implication
de chacun

Engagement
environnemental

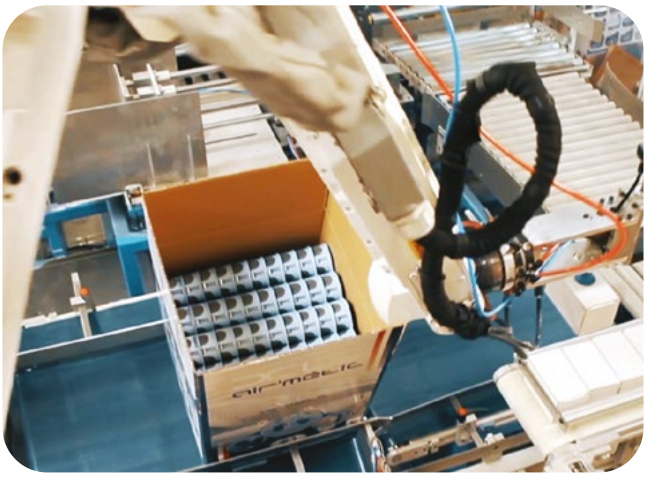




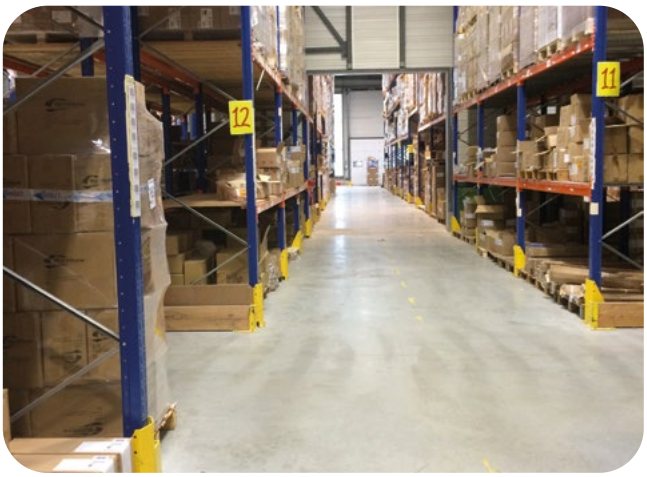


12
11


Watt&Home
EUR'OHM

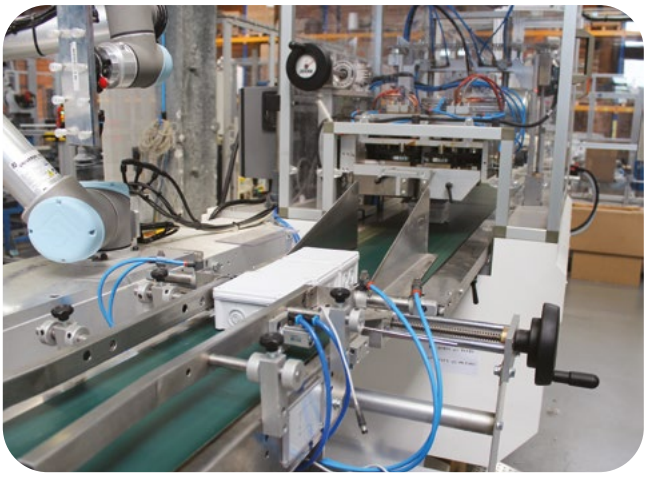



Boîtes d'encastrement

p.13 
Boîtes étanches à l'air cloisons sèches

p.14 
Boîtes techniques étanches à l'air cloisons sèches

p.19 
Boîtes standard cloisons sèches

p.23 
Boîtes étanches à l'air multi-matériaux

Points de centre & appliques

p.45 
Boîtes de centre & appliques DCL étanches à l'air, cloisons sèches

p.49 
Boîtes de centre & appliques DCL, cloisons sèches

p.50 
Points d'éclairage grands volumes

Appareillages

p.58 
SQUARE easy

p.60 
SQUARE

p.68 
Comète

p.78 
esprit

Appareillage modulaire

p.107 
Disjoncteurs RXPROTECT

p.109 
Interrupteurs différentiels RXPROTECT

p.109 
Disjoncteurs différentiels RXPROTECT

Coffrets

p.121 
Coffrets d'interieur Eco

p.123 
Coffrets d'interieur RxPro COFFRETRX

p.126 
Tableaux électriques pré-équipés

p.128 

Coffrets de communication

Boîtes de dérivation étanches

p.141 
Boîtes de dérivation 960°C - IP55 membranes étagées

p.142 
Boîtes de dérivation Eco 960°C IP55

p.142 
Boîtes de dérivation Super Eco 650°C - IP55

Prises industrielles IEC 309

p.150 
Fiches industrielles mobiles droites IP44

p.150 
Fiches industrielles mobiles droites IP67

p.150 
Prises industrielles mobiles droites IP44

Connexions & compléments

p.157 
Connexions rapides et autres connexions

p.160 
Mise à la terre

p.161 
Fiches et prolongateurs mobiles

p.162 
Rallonges, cordons & enrouleurs

Accessoires d'installation

p.173 
Manchons

p.173 
Coudes & tés

p.174 
Colliers avec embases

p.175 
Pontets

Sommaire

p.23 
Boîtes standard multi-matériaux

p.25 
Boîtes maçonnerie

p.27 
Boîtes dérivation & comble

p.31 
Boîtes incorporation béton et boîtes de banches

p.51 
Boîtes de centre & appliques DCL, maçonnerie

p.51 
Boîtes de centre DCL, rénovation

p.52 
Couvercles, douilles & accessoires DCL

p.88 

OPTIMA45

p.90 
dune

p.96 
CXXC

p.98 

CXXC

p.108 

Blocs différentiels RX'PROTECT

p.110 
Commande, contrôle, signalisation RX'PROTECT

p.111 
Prises modulaires RX'PROTECT

p.112 
Raccordement et accessoires

p.130 

Coffrets pour install. PV et PAC GREEN'OHM

p.133 

Coffret de répartition CENTRAL'OHM

p.134 
Coffrets étanches

p.135 
Coffrets de chantier et piscine

p.136 
Accessoires

p.141 
Boîtes de dérivation pour ERP - 960°C IP55

p.142 
Boîtes de dérivation Industrie & incorporation 960°C - IP55

p.143 
Passe-fils, chevilles, accessoires pour chemin de câble

p.150 
Prises industrielles mobiles droites IP67

p.151 
Socles de prises industrielles à encastrer IP44

p.151 
Socles de prises industrielles à encastrer IP67

p.163 
Blocs & fiches multiprises

p.164 
Rubans

p.166 
Embouts, cosses & manchons pré-isolés


p.168 
Fusibles

p.176 
Colliers, embases & pinces

p.176 
Protection de spot standard

p.178 
Scies et guides de découpe

p.179 
Accessoires de pose, boîtes maçonnerie

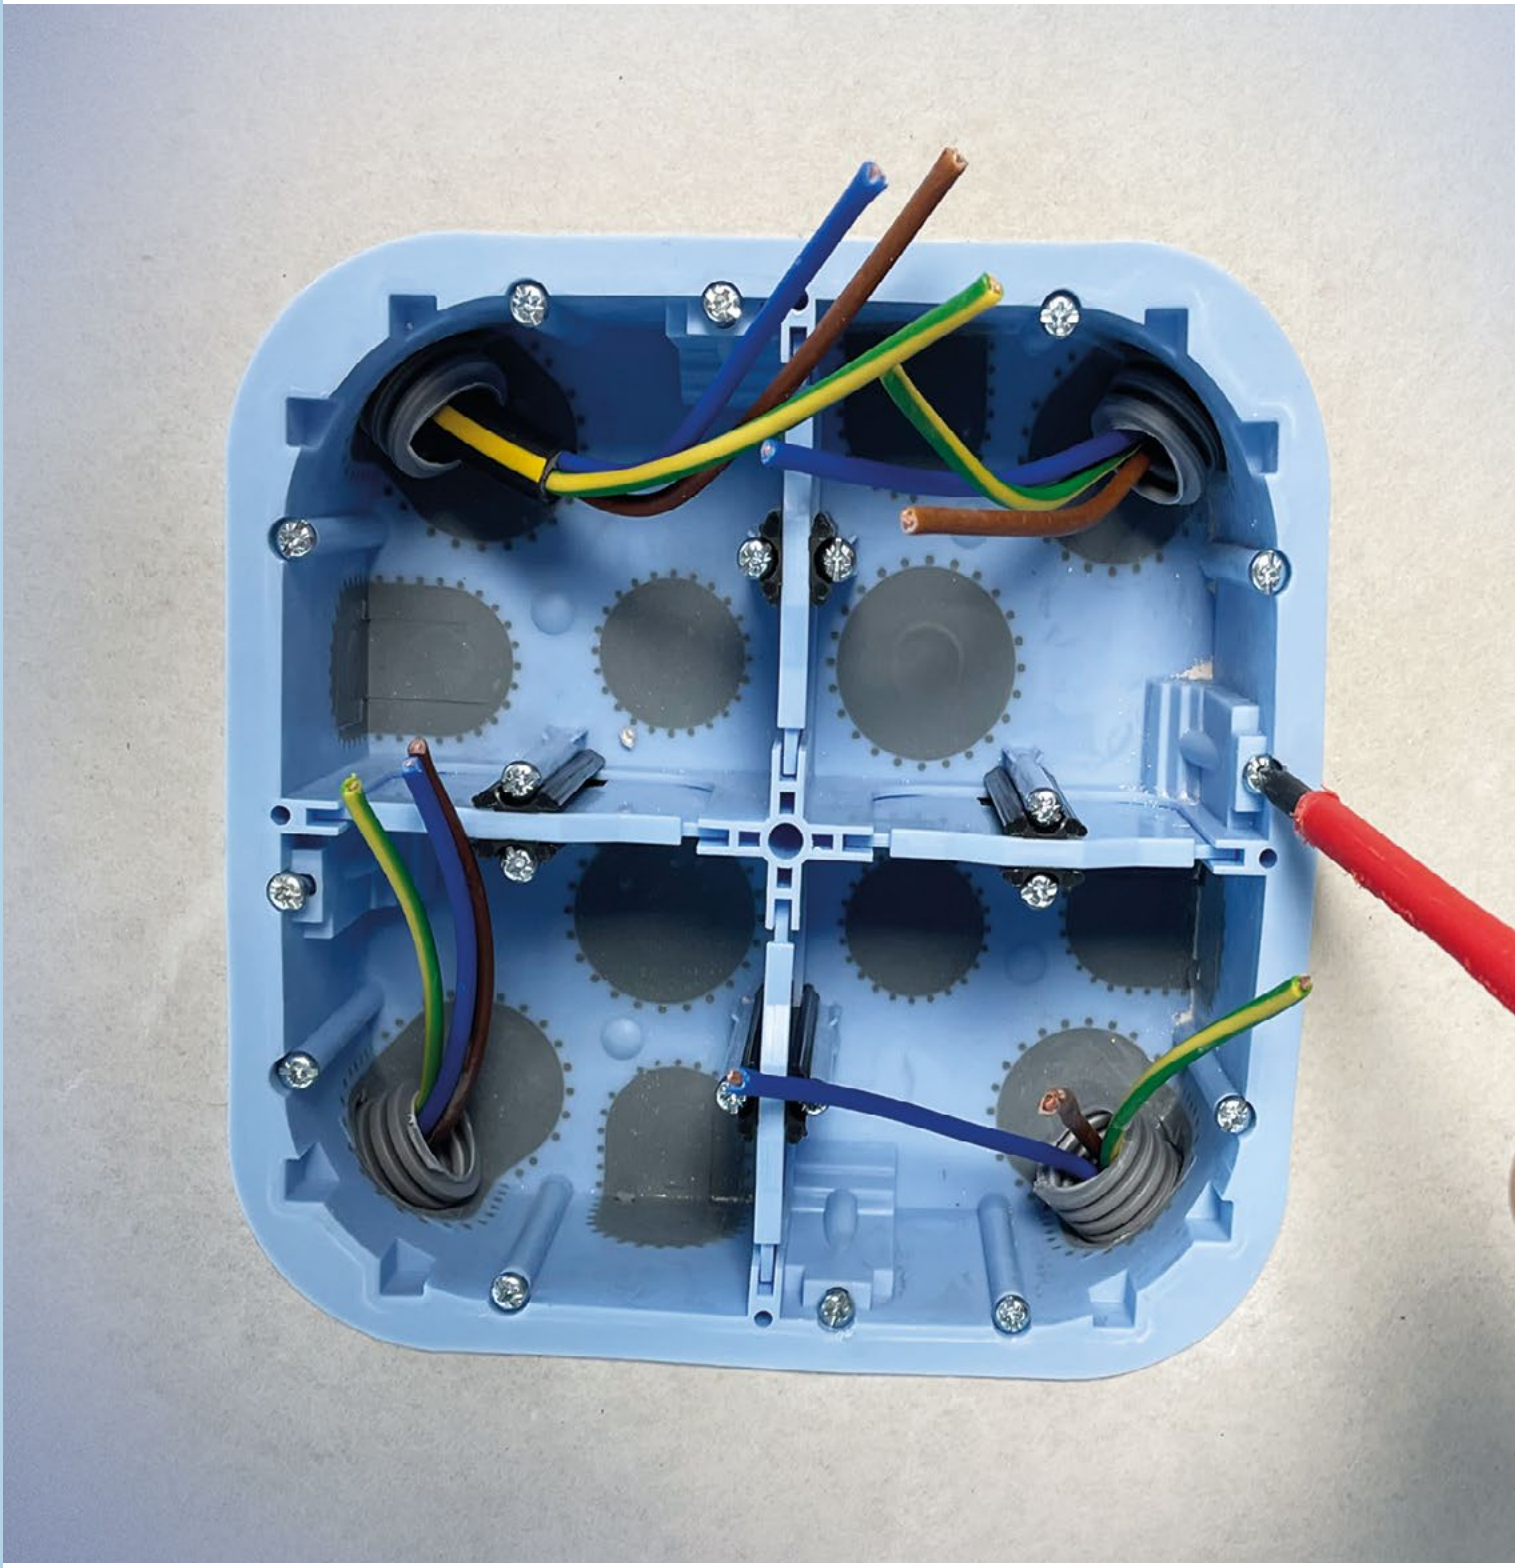

Les boîtes d'encastrement

Cloisons sèches

Boîtes d'appareillage & micromodules air'métic	XL air'métic	p.13
Boîtes d'appareillage en matériaux bio-sourcés Organicbox	XL air'métic	p.14
Boîtes d'appareillage air'métic coupe-feu	XL air'métic COUPE-FEU	p.15 p.38
Boîtes d'appareillage air'métic faradisées	XL air'métic FARADISÉES	p.15 p.39
Boîtes d'appareillage air'métic acoustiques	XL air'métic ACOUSTIQUES	p.15 p.38
Boîtes d'appareillage standard	XL PRO	p.19

Multi-matériaux

Boîtes d'appareillage air'métic et standard	XL ULTRA	p.23

Maçonnerie

Boîtes d'appareillage & micromodules	XL TRADI	p.25

Cloisons sèches Maçonnerie

Boîtes de dérivation encastrées		p.27
Boîtes de comble & couvercles		p.28

Béton

Boîtes & accessoires pour incorporation béton	XL BATIPRO	p.31
Boîtes & accessoires pour inclusion en voile banché	XL BATIPRO	p.32
Boîtes de descente & de dérivation	XL BATIPRO	p.36

EUR'OHM

Configuration appareillage	½ poste	1 poste	1 poste Packs chantier	2 postes hor. / vert.
Perçages (mm)		Ø 67 / 68	Ø 67 / 68	Ø 67 / 68

Cloisons fines

XL air'métic

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 61	40	13
520 63	50	13
520 73	60	13
Boîte micromodule		
520 76	40	16

Réf.				Prof. (mm)	Page
520 98	x490	40	x1	13
520 72	x300	40	x1	13
520 62	x100	40	x1	13
520 99	x25	40	x1	13
520 97	x300	50	x1	13

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 64	40	13
520 65	50	13
▲ Entraxe 71 mm ▲		
Boîte micromodule		
520 93	40	16
▲ Entraxe 71 mm ▲		

Matériaux bio sourcés

Réf.	Prof. (mm)	Page
523 61	40	14
523 63	50	14

Réf.	Prof. (mm)	Page
523 64	40	14
523 65	50	14

XL air'métic FARADISÉES

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 82	40	15
520 83	50	15

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 84	40	15
▲ Entraxe 71 mm ▲		

XL air'métic COUPE-FEU

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 58	50	15

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 59	50	15
▲ Entraxe 71 mm ▲		

XL air'métic ACOUSTIQUES

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 61 A	40	15

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 64 A	40	15
520 65 A	50	15

Focus p38 &39

XL PRO

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 40	30	19
520 41	40	19
520 43	50	19
520 49	60	19
▼ Cloisons fines ▼		
520 33	30	19
520 34	40	19
520 35	50	19

Réf.				Prof. (mm)	Page
520 42	x300	40	x1	19

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 44	40	19
520 45	50	19
▲ Entraxe 71 mm ▲		
Prof. (mm)		Page
520 27	40	21
▲ Entraxe 57 mm ▲		

Multi-matériaux

XL ULTRA

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 50	40	23

Réf.	Prof. (mm)	Page
Étanches à l'air		
520 11	40	23
520 13	50	23
Standard		
520 51	40	23
520 53	50	23

Réf.				Prof. (mm)	Page
Étanches à l'air					
520 12	x100	40	x1	23
Standard					
520 52	x100	40	x1	23

Réf.	Prof. (mm)	Page
▼ Entraxe 71 mm ▼		
Étanches à l'air		
520 14	40	23
520 15	50	23
Standard		
520 54	40	23
520 55	50	23

POUR UNE POSE PLUS FACILE !

Scies cloches, scie à guichet et guide de découpe



p178

	3 postes hor. / vert.	4 postes hor. / vert.	4 postes (2X2) hor. / vert.	6 postes (2X3) hor. / vert.	Sortie de câble 32 A
	Ø 67 / 68	Ø 67 / 68	Ø 67 / 68		Ø 85

	Prof. (mm)	Page
520 66	40	13
520 67	50	13
▲ Entraxe 71 mm ▲		

	Prof. (mm)	Page
520 68	40	13
520 96	50	13
▲ Entraxe 71 mm ▲		

	Prof. (mm)	Page
510 17	50	13
▲ Entraxe 71 mm ▲		

	Prof. (mm)	Page
510 20	50	13
▲ Entraxe 71 mm ▲		

Réf	Prof. (mm)	Page
520 70	40	13
520 71	50	13

	Prof. (mm)	Page
523 66	40	14
523 67	50	14

Réf.	Prof. (mm)	Page
520 89	40	15
▲ Entraxe 71 mm ▲		

520 32	50	15

	Prof. (mm)	Page
520 46	40	19
520 47	50	19
▲ Entraxe 71 mm ▲		

	Prof. (mm)	Page
520 48	40	19
▲ Entraxe 71 mm ▲		

Réf	Prof. (mm)	Page
520 05	40	19
520 06	50	19

	Prof. (mm)	Page
520 30	40	21
▲ Entraxe 57 mm ▲		

	Prof. (mm)	Page
▼ Entraxe 71 mm ▼		
Étanches à l'air		
520 16	40	23
520 17	50	23
Standard		
520 56	40	23
520 57	50	23

Maçonnerie

	Prof. (mm)	Dim. (mm)	Page
521 00	30	Ø 67	25
521 03	40	Ø 67	25
521 07	50	Ø 67	25
521 08	60	Ø 67	25
521 04	30	75X75	25
521 05	40	75X75	25
521 11	50	75X75	25
Boîte micromodule			
521 30	40		25
521 31	50		25

	Prof. (mm)	Page
521 15	40	25
521 16	50	25
▲ Entraxe 71 mm ▲		
521 10	40	25
▲ Entraxe 57 mm ▲		
521 12	40	25
▲ Entraxe 85 mm ▲		
Boîte micromodule		
521 30 + 521 05 - à associer -		

Béton banché

Boîtes de centre

	Désignation	Page
521 60 + 521 64	Lisse 650°C Ø85	31
▲ MEGA OCTO Ø 85 - 95 ▲		

Boîtes multi-voiles avec compression

	Désignation	Page
522 02	Ht 180 mm IRL Ø20 ouvert / Ø25	32
522 03	Ht 160 mm IRL Ø20 / Ø25	32
521 99	Ht 180 mm IRL Ø20 / Ø25	32
522 04	Ht 200 mm IRL Ø20 / Ø25	32
522 09	Ht 200 mm IRL Ø20 ouvert / Ø25	32
ICT Ø 20/25mm		

	Désignation	Page
522 05	Ht 180 mm IRL Ø25 ouvert / Ø25	32
522 06	Ht 160 mm IRL Ø25 / Ø25	32
522 07	Ht 180 mm IRL Ø25 / Ø25	32
522 08	Ht 200 mm IRL Ø25 / Ø25	32
521 97	Ht 200 mm IRL Ø25 ouvert / Ø25	32
ICT Ø 25/25mm		

	Prof. (mm)	Page
521 17	40	25
▲ Entraxe 71 mm ▲		

	Prof. (mm)	Page
521 05 (x4) **- à associer -**	40	25
▲ Entraxe 71 mm ▲		

Réf.	Prof. (mm)	Dim.. (mm)	Page
521 09	40	90 x 90	25

Boîtes de descente

	Désignation	Page
521 40	Lisse avec couvercle	36
521 43	Lisse sans couvercle	36
521 41	Op. fermés, avec couvercle	36
521 42	Op. ouv./ferm., avec couvercle	36
521 44	Op. fermés, sans couvercle	36
▲ PIOVRA ▲		

Boîtes de descente

	Désignation	Page
521 50	Opercules fermés, avec couvercle	36
▲ POULPA ▲		


Boîtes de dérivation

	Dim. (mm)	°C	Page
521 70	150 x 150 x 70	650	36
521 71	150 x 150 x 70	960	36
521 88 + 521 34	170 x 170 x 70 étanche à l'air	850	36

Boîtes multi-voiles sans compression

	Désignation	Page
	ICT Ø 20/25mm	
522 00	IRL Ø20 / Ø25	32
	ICT Ø 25/25mm	
522 15	IRL Ø25 / Ø25	32


Une fabrication **FRANÇAISE**, pour les **SPÉCIALISTES** les plus exigeants

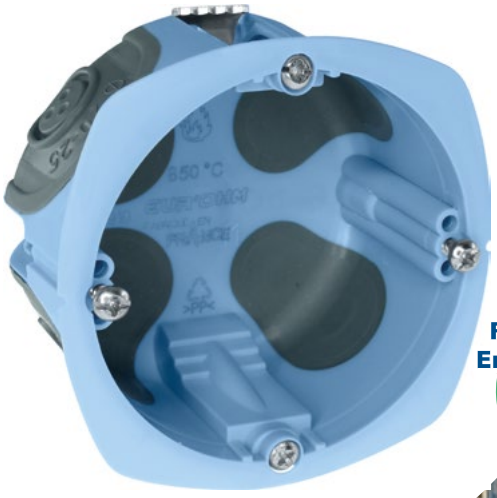


- Étanchéité exceptionnelle
- Largeur de gamme unique
- De multiples atouts techniques

Réglementation Environnementale 2020


FABRIQUÉ EN FRANCE



Très fort maintien de la gaine ou du câble



Collerette fine et large pour un bon placage de l'appareillage



Larges étriers métalliques imperdables
Vis de qualité à pas rapide

3 points de fixation pour mieux rattraper les défauts d'horizontalité.



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Boîtes d'appareillage étanches à l'air


520 61


520 64


520 66


510 17


510 20

Boîtes étanches à l'air

- Solution RE 2020, réduction des pertes aérauliques de 98 %
- Conformes NF EN 60670-1, tenue au fil incandescent 850°C
- Compatibles avec tout appareillage du marché
- Rigidité élevée, grand volume intérieur
- Têtes de vis pour tournevis PH1 ou plat 4 mm
- Bourrelets anti-déchirure, fort maintien de la gaine
- Étriers métalliques imperdables, serrage, BA10, BA13, 2xBA13
- Boîtes double / triple / quadruple : pose en horizontal ou vertical
- Très grand nombre d'entrées latérales et arrière en Ø 16 - 20 - 25 mm
- Acceptent aussi bien les gaines ICTA que les câbles


	Réf.	Désignation	Cond.
Boîtes 1 poste, Ø 67 / 68 mm			
	520 61	Prof. 40 mm	20 / 300
	520 63	Prof. 50 mm	5 / 100
	520 73	Prof. 60 mm	5 / 100
TOP CHANTIER	520 94	Prof. 40 mm, **palette box de 3000 boîtes**	- / 1
Lots avec scie cloche, Ø 67 / 68 mm			
	520 99	Prof. 40 mm, **seau de 25 boîtes + scie cloche**	- / 1
	520 62	Prof. 40 mm, **pack de 100 boîtes + scie cloche**	- / 1
	520 72	Prof. 40 mm, **pack de 300 boîtes + scie cloche**	- / 1
TOP CHANTIER	520 98	Prof. 40 mm, **pack de 490 boîtes + scie cloche**	- / 1
TOP CHANTIER	520 97	Prof. 50 mm, **pack de 300 boîtes + scie cloche**	- / 1
Boîtes 1 poste pour 32 A, Ø 85 mm			
	520 70	Prof. 40 mm	5 / 100
	520 71	Prof. 50 mm	5 / 100
TOP CHANTIER	522 70	Prof. 40 mm, **pack de 25 52070**	5 / 100
Boîtes 2 postes, Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 64*	Prof. 40 mm	5 / 100
	520 65	Prof. 50 mm	5 / 100
TOP CHANTIER	522 64	Prof. 40 mm, **pack de 100 + 1 guide de découpe**	- / 1
TOP CHANTIER	522 65	Prof. 50 mm, **pack de 100**	- / 1



* Livrée avec un guide de découpe (520 95) par carton

POUR UNE POSE PLUS FACILE !
Scies cloches, scie à guichet et guide de découpe
p178

+ GAMME ÉTANCHE À 98%

Réduction maximale des pertes aérauliques
► **Essai CSTB n° CAPE AT 13-018-V1** ◄

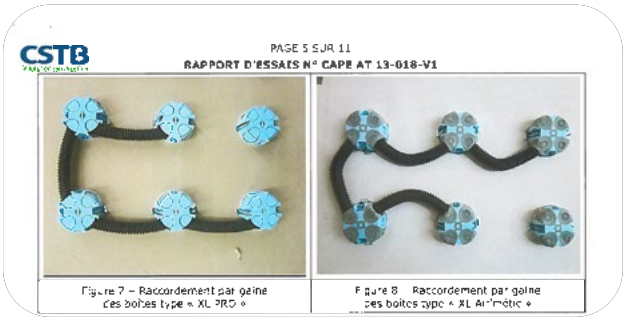

Boîtes 3 postes, Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 66	Prof. 40 mm	5 / 100
	520 67	Prof. 50 mm	5 / 100
TOP CHANTIER	522 66	Prof. 40 mm, **pack de 50 52066 + 1 guide de découpe**	- / 1
TOP CHANTIER	522 67	Prof. 50 mm, **pack de 25 52067**	- / 1
Boîtes 4 postes en ligne Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 68	Prof. 40 mm	5 / 50
	520 96	Prof. 50 mm	5 / 50
4 postes en carré Ø 67 / 68 mm, entraxe 71 mm			
	510 17	2 x 2 postes, prof. 50 mm	1 / 40
6 postes Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	510 20	2 x 3 postes, prof. 50 mm	1 / 20

Accessoire

- Toutes les boîtes multiples sont livrées d'usine avec un séparateur courant fort / courant faible

	Réf.	Désignation	Cond.
	520 75	Séparateur supplémentaire	10 / 1000

Boîtes d'appareillage étanches à l'air bio-sourcées Organicbox



523 61



523 64

Boîtes Organic'box, étanches à l'air

- Solution RE 2020, réduction des pertes aérauliques de 98 %
- Conformes NF EN 60670-1, tenue au fil incandescent 850°C
- Compatibles avec tout appareillage du marché
- Rigidité élevée, grand volume intérieur
- Têtes de vis pour tournevis PH1 ou plat 4 mm
- Bourrelets anti-déchirure, fort maintien de la gaine
- Étriers métalliques imperdables, serrage, BA10, BA13, 2xBA13
- Grand nombre d'entrées latérales et arrière en Ø 16 - 20 - 25 mm
- Acceptent aussi bien les gaines ICTA que les câbles

	Réf.	Désignation	Cond.
Boîtes 1 poste, Ø 67 / 68 mm			
	523 61	Prof. 40 mm	20 / 300
	523 63	Prof. 50 mm	5 / 100
Boîtes 2 postes, Ø 67 / 68 mm			
	523 64	Prof. 40 mm	5 / 100
	523 65	Prof. 50 mm	5 / 100
Boîtes 3 postes, Ø 67 / 68 mm			
	523 66	Prof. 40 mm	5 / 100
	523 67	Prof. 50 mm	5 / 100

Réglementation Environnementale 2020



FABRIQUÉ EN FRANCE

Organicbox

ADOPTEZ nos boites Bas-carbone en MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS !

Matériaux **bio-sourcés**



Algues échouées


Transformation de déchets non valorisés en matière première



Huile de friture usagée

Fabrication de la matière 1ère en France :
- de transport,
+ d'emplois locaux

Fabriquées en **France**

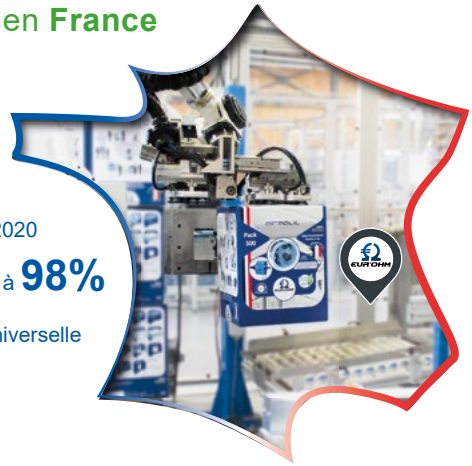

- Conformes RE2020
- Etanches à l'air à **98%**
- Compatibilité universelle



-21% de plastique vierge *

* sur la masse totale du produit

EUR'OHM

Boîtes d'appareillage étanches à l'air - Feu - Bruit - Ondes



520 58



520 61A

- Solution RE 2020, réduction des pertes aérauliques de 98 %
- Conformes NF EN 60670-1, tenue au fil incandescent 850°C
- Compatibles avec tout appareillage du marché
- Rigidité élevée, grand volume intérieur
- Têtes de vis pour tournevis PH1 ou plat 4 mm
- Bourrelets anti-déchirure, fort maintien de la gaine
- Étriers métalliques imperdables, serrage, BA10, BA13, 2xBA13
- Boîtes double / triple / quadruple : pose en horizontal ou vertical
- Très grand nombre d'entrées latérales et arrière en Ø 16 - 20 - 25 mm
- Acceptent aussi bien les gaines ICTA que les câbles

Boîtes coupe-feu, étanches à l'air

	Réf.	Désignation	Cond.
Boîte 1 poste EI120, Ø 67 / 68 mm			
	520 58	Prof. 50 mm	10 / 100
Boîte 1 poste EI120 Ø 85 mm			
	520 60	Prof. 50 mm	10 / 100
Boîte 2 postes EI120, Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 59	Prof. 50 mm	5 / 100
Boîte 3 postes EI120, Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 32	Prof. 50 mm	1 / 100

Boîtes d'isolation acoustique, étanches à l'air

	Réf.	Désignation	Cond.
Boîte 1 poste acoustique Ø 67 / 68 mm			
	520 61 A	Prof. 40 mm	20 / 300
Boîtes 2 postes acoustique Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 64 A	Prof. 40 mm	5 / 100
	520 65 A	Prof. 50 mm	5 / 100

Boîtes faradisées Ø 67/68 mm, étanches à l'air

- Pour limiter les champs électromagnétiques
- Boîtes revêtues d'une peinture conductrice et livrées avec conducteur de mise à la terre

Réf.	Désignation	Cond.
520 82	1 poste, prof. 40 mm	5 / 100
520 83	1 poste, prof. 50 mm	5 / 100
520 84	2 postes, prof. 40 mm	1 / 100
520 89	3 postes, prof. 40 mm	1 / 100

Embouts de gaine

- En complément des boîtes air'métic, pour supprimer les pertes aérauliques et les ponts thermiques liés à la circulation d'air dans les gaines
- À percer par les fils électriques, puis à clipser dans les gaines ICTA (sauf 520 81)
- Tenue 850°C selon norme NF EN 695-2-11




Réf.	Ø (mm)	Cond.
520 77	16	100 / 1000
520 78	20	100 / 1000
520 79	25	100 / 1000
520 80	32	10 / 500
520 81	40	10 / 300

New!

focus
Toutes les boites techniques
p38

Boîtes pour micromodules

- Avec logement latéral pour micromodule radio
- Acceptent tous les micromodules du marché (taille du logement : 45 x 40 x 22 mm)
- Pour tous les types de cloisons sèches d'épaisseur max 13mm (alvéolaire, classique...), y compris en profondeur 40 mm
- Boite 1P : 4 entrées ICTA + 2 entrées de câble
- Boite 2P : 9 entrées ICTA et 3 entrées de câble



Réf.	Désignation	Cond.
520 76	**Boîte 1 poste**, Prof. 40 mm	5 / 100
520 93	**Boîte 2 postes**, Prof. 40 mm	1 / 100

Enveloppe d'étanchéité (spécial rénovation RE 2020)

- Universelle : compatible avec tous les types de boîtes d'encastrement et tout type d'appareillage
- Enveloppe en silicone, pour réduire les pertes aérauliques en rénovation
- Tenue 850°C selon norme CEI 60 695-2-11




Réf.	Désignation	Cond.
520 90	Enveloppe d'étanchéité pour rénovation	5 / 100




FACILE ! Installer un micromodule émetteur

1

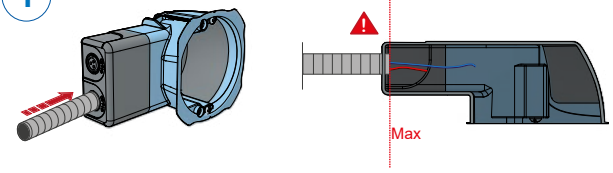


Pré-percer l'entrée de gaine sélectionnée sur la boîte
Engager l'extrémité de la gaine en limitant son dépassement dans la boîte

2

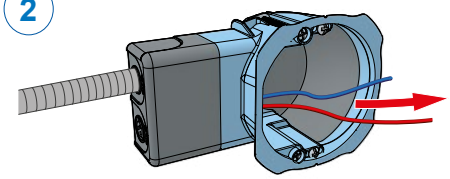


Faire sortir le câble de la boîte

3

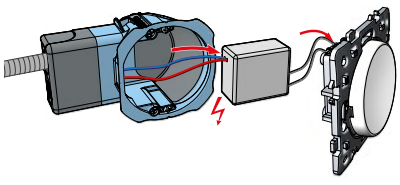


Hors boîte, hors tension, câbler l'alimentation du micromodule.
Le raccorder à la commande locale

4

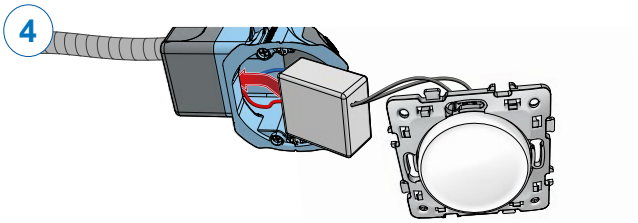

Placer le micromodule dans le logement latéral


5

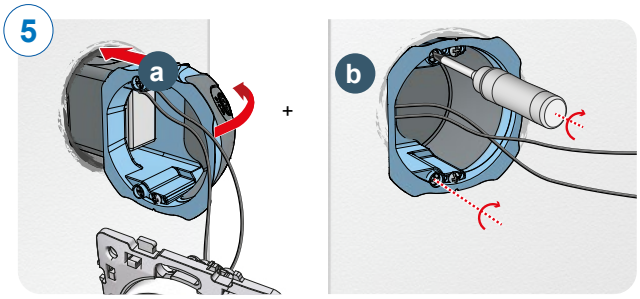

a Engager la boîte par son logement latéral dans le trou de la plaque de plâtre, puis la faire pivoter

b Serrer les étriers sans forcer, couple 0.8Nm max

6

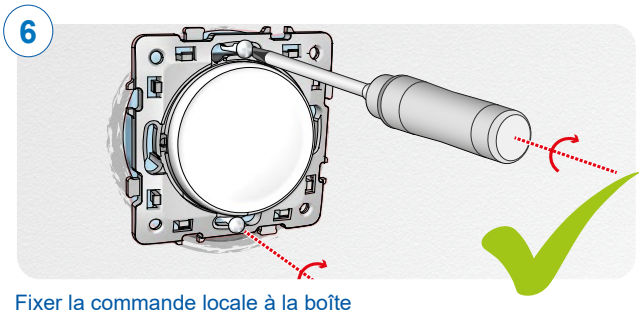

Fixer la commande locale à la boîte



La **RÉFÉRENCE** sur le marché




- Rigidité
- Rapidité de mise en œuvre
- Qualité

Étriers métalliques imperdables





Grand volume intérieur



Très bonne rigidité

Pas de vis ultra rapide



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...


520 41


520 44


520 46


520 48


520 05


Boîtes d'appareillage cloisons sèches

- Conformes à la norme NF EN 60670-1
- Tenue 850°C selon norme NF EN 60695-2-11
- Compatibles tout appareillage du marché
- Bonne rigidité
- Faciles à désoperculer
- Larges étriers métalliques imperdables pour un bon serrage de la plaque de plâtre, même en double BA13
- Vis à pas ultra-rapide
- Grand volume intérieur
- Nombreuses entrées de gaine latérales et arrière
- Collerette fine et large, pour un bon placage de l'appareillage
- Boîtes multi-postes livrées avec cloison amovible

	Réf.	Désignation	Cond.
1 poste, Ø 67 / 68 mm			
	520 40	Prof. 30 mm	5 / 200
	520 41	Prof. 40 mm	20 / 300
	520 42	Prof. 40 mm, **pack de 300 + scie cloche**	- / 1
	520 43	Prof. 50 mm	5 / 250
	520 49	Prof. 60 mm	5 / 100
2 postes, Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 44	Prof. 40 mm	5 / 100
	520 45	Prof. 50 mm	5 / 100
3 postes, Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 46	Prof. 40 mm	5 / 100
	520 47	Prof. 50 mm	5 / 100
4 postes, Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 48	Prof. 40 mm	5 / 100
1 poste pour 20 et 32 A, Ø 85 mm			
	520 05	Prof. 40 mm	5 / 200
	520 06	Prof. 50 mm	5 / 160

Boîtes spéciales Ø 67 / 68 mm cloisons fines ép. < 8 mm

- Pour constructions modulaires, mobil-homes...
- Étriers métalliques spécifiques permettant de serrer des parois fines (jusqu'à 3 mm)

	Réf.	Désignation	Cond.
	520 33	1 poste, prof. 30 mm	5 / 100
	520 34	1 poste, prof. 40 mm	5 / 100
	520 35	1 poste, prof. 50 mm	5 / 100
	520 26	2 postes, prof. 40 mm, entraxe 57 mm	5 / 100
	520 28	2 postes, prof. 40 mm, entraxe 71 mm	5 / 100

UNE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ !

Le lot 520 42 :
300 boîtes + 1 scie cloche





Scies cloches p.178


Couvercles non DCL p.28


Boîtier & couvercle DCL
Tableau de choix p.42


Membranes & embouts p.48

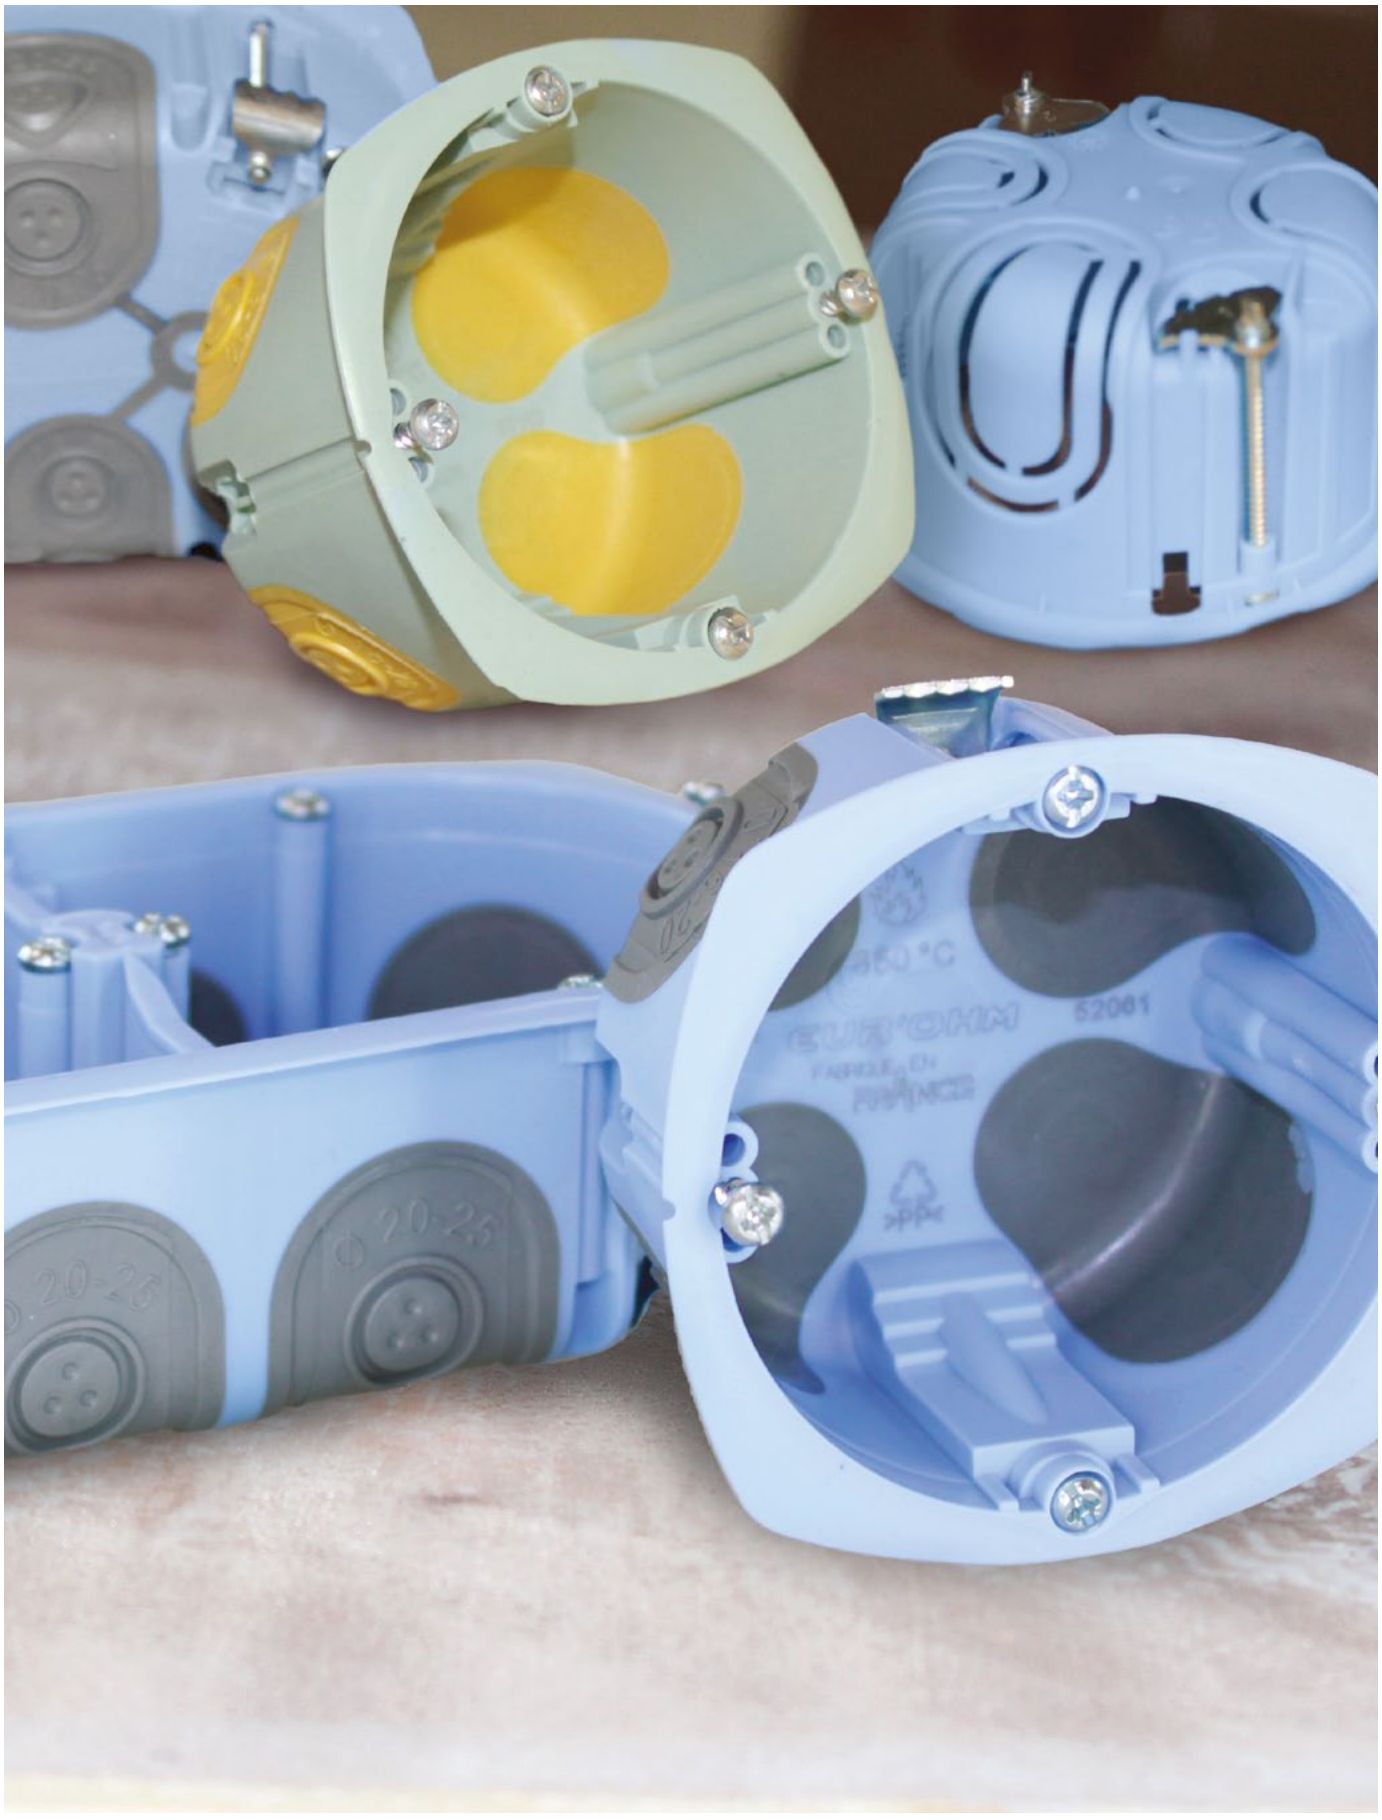
52061
20-25
20-25

Boîtes d'appareillage entraxe 57mm et accessoires


520 27


520 30

523 01


524 09


524 08

Boîtes cloisons sèches, entraxe 57mm

- Diamètre de perçage 67 / 68 mm
- Entraxe 57 mm
- Compatibles avec tous les appareillages du marché
- Conformes à la norme NF EN 60670-1
- Tenue 850°C selon norme NF EN 60695-2-11
- Étriers métalliques imperdables

	Réf.	Désignation	Cond.
2 postes - Ø 67 / 68 mm			
	520 27	Prof. 40 mm, entraxe 57 mm	5 / 100
3 postes - Ø 67 / 68 mm			
	520 30	Prof. 40 mm, entraxe 57 mm	5 / 100

Couvercles non DCL

- Se fixent sur toutes les boîtes d'appareillage

	Réf.	Désignation	Dim. (mm)	Cond.
Entraxe 60 mm				
	523 01	Couvercle à clips	Ø 80	10 / 200
	523 02	Couvercle à vis	Ø 80	10 / 500
	523 03	Couvercle à vis	90 x 90	10 / 200

Protège-boîtiers

- Se clipsent sur XL air métic et XL PRO

Réf.	Nb de postes	Cond.
520 36	1	50 / 500
520 37	2	10 / 200
520 38	3	10 / 100

POUR UNE POSE PLUS FACILE !

Scies cloches, scie à guichet et guide de découpe



p178

 Scies cloches p.178

 Couvercles non DCL p.28

 Boîtier & couvercle DCL Tableau de choix p.42

 Membranes & embouts p.48

La boîte **UNIVERSELLE** cloisons creuses et murs maçonnés



- Étanche à l'air ou standard
- Universelle
- Très grande rigidité
- Grand volume intérieur

Réglementation Environnementale 2020

Tous les avantages des gammes XL : rapidité de vissage, étriers métalliques imperdables...






Version XL AIR MEIC **:** étanchéité à l'air parfaite pour les bâtiments RE 2020



Très grand volume intérieur

Résiste aux efforts de scellement



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...


520 11


520 51


520 50


520 14


520 16

Boîtes étanches à l'air multi matériaux

- Solution RE 2020, réduction des pertes aérauliques
- Pour tous types de supports : murs maçonnés (parpaing, pierre, brique), cloisons sèches, carreaux de plâtre…
- Conformes à la norme NF EN 60670-1
- Tenue 850°C selon norme CEI 60695-2-11
- Ø de perçage 67 / 68 mm
- Compatibles tout appareillage du marché
- Très grande rigidité pour résister aux efforts de scellement
- Bourrelets anti-déchirure, fort maintien de la gaine
- Larges étriers métalliques imperdables : pour un bon serrage de la plaque de plâtre, même en double BA13
- Vis à pas ultra rapide avec traitement anti-corrosion
- Grand volume intérieur
- Nombreuses entrées de gaine et de câble latérales et arrière
- Boîtes multi-postes livrées avec cloisons amovibles

	Réf.	Désignation	Cond.
1 poste - Ø 67 / 68 mm			
	520 11	Prof. 40 mm	20 / 300
	520 13	Prof. 50 mm	5 / 250
	520 12	Prof. 40 mm, **pack de 100 + scie cloche**	- / 1
2 postes - Ø 67 / 68 mm - horizontal / vertical - entraxe 71 mm			
	520 14	Prof. 40 mm	5 / 100
	520 15	Prof. 50 mm	5 / 100
3 postes - Ø 67 / 68 mm - horizontal / vertical - entraxe 71 mm			
	520 16	Prof. 40 mm	5 / 100
	520 17	Prof. 50 mm	5 / 100

Boites multi matériaux standard

- Très grande rigidité
- Conformes à la norme NF EN 60670-1
- Boîtes complètement fermées, faciles à désoperculer
- Collerette détachable pour un placage parfait de l'appareillage

	Réf.	Désignation	Cond.
1/2 poste (pour chambranle)			
	520 50	Prof. 40 mm	5 / 100
1 poste - Ø 67 / 68 mm			
	520 51	Prof. 40 mm	20 / 300
	520 53	Prof. 50 mm	5 / 250
	520 52	Prof. 40 mm, **pack de 100 + scie cloche**	- / 1
2 postes - Ø 67 / 68 mm - horizontal / vertical - entraxe 71 mm			
	520 54	Prof. 40 mm	5 / 100
	520 55	Prof. 50 mm	5 / 100
3 postes - Ø 67 / 68 mm - horizontal / vertical - entraxe 71 mm			
	520 56	Prof. 40 mm	5 / 100
	520 57	Prof. 50 mm	5 / 100

L'offre rénovation EUR'OHM

Appareillages pour rénovation (voir p.58 et p.90)

SQUARE easy	L'encastré tout en un
dune	L'appareillage saillie contemporain

Les cadres saillie, pour montage le long des goulottes (voir p.94)

Permettent de poser l'appareillage saillie dune le long des moulures.



609 94	Cadre 1P pour moulure ht 16 mm max pour installation d'une prise
609 96	Cadre 2P pour moulure ht 16 mm max pour installation d'une prise

Les boîtes DCL saillie (voir p.51)



530 97	Boîte de centre DCL
530 98	Kit boîte de centre DCL + douille DCL E27

Les boîtes de centre ou d'applique non DCL (voir p.51)



530 01	Boîte de centre non DCL placo
531 00	Boîte de centre non DCL maçonnerie
530 20	Boîte d'applique non DCL placo
531 20	Boîte d'applique non DCL maçonnerie

Douilles DCL (voir p.52)



621 02	E27
621 03	E27 combinée

Les testeurs et douilles de chantier (voir p.52)



621 53	Douille de chantier E27
621 54	Testeur d'installation E27
621 50	Douille de chantier B22
621 51	Testeur d'installation B22

L'enveloppe d'étanchéité (voir p.16)

520 90	Enveloppe d'étanchéité rénovation

L'accessoire de fixation luminaire (voir p.37)




530 58	Accessoire métallique, 80 mm, avec piton

La boîte à sceller **GRANDE RIGIDITÉ** spéciale maçonnerie



- Rigidité très élevée
- Installation facile grâce aux accessoires intelligents
- Cloisons sécables

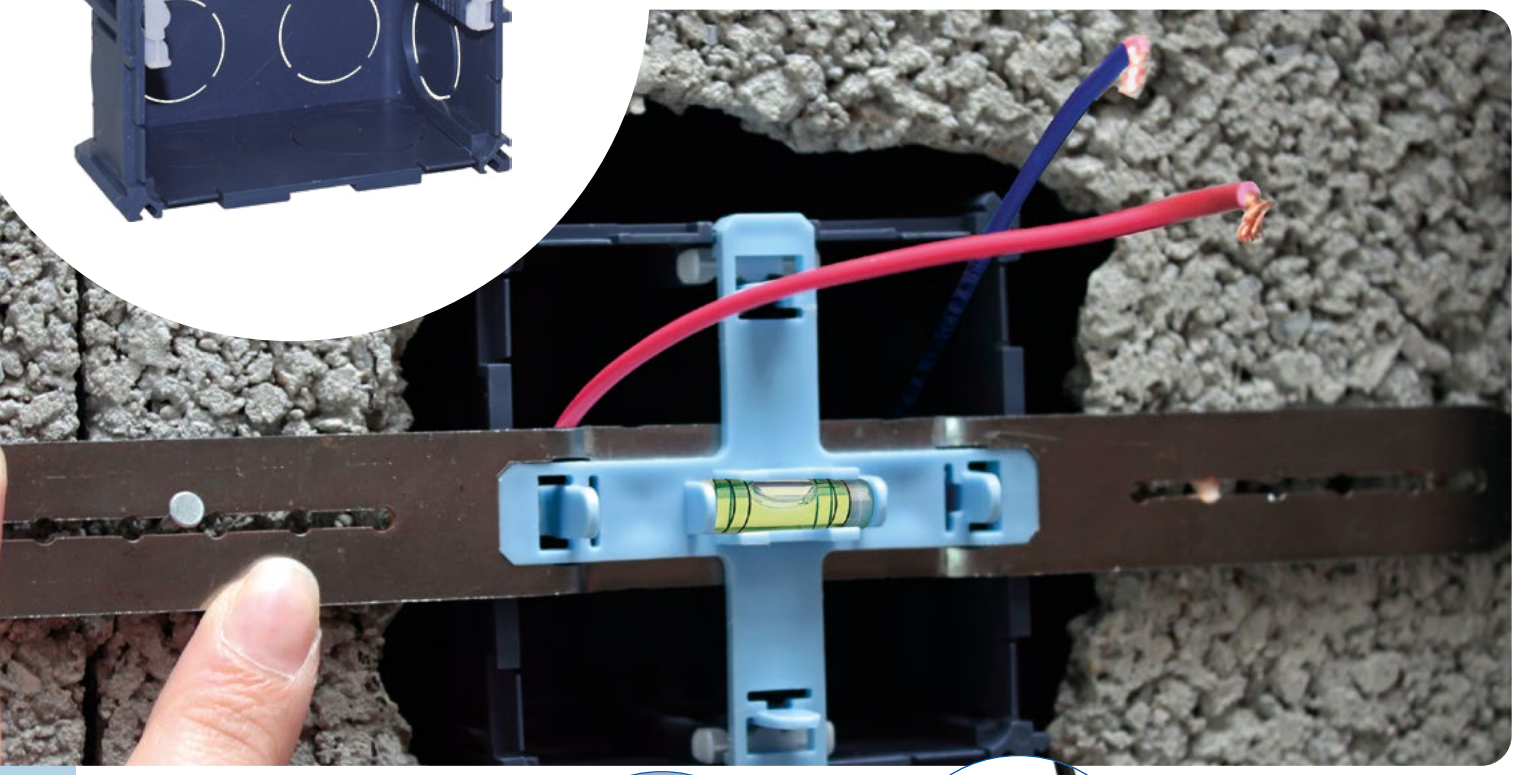

Queues d'arondes pour association en horizontal ou vertical : entraxe 71 mm






Grand volume de câblage, grâce aux cloisons sécables



Nouvelles entrées, blocage efficace de la gaine

Installation parfaitement horizontale et affleurante au mur, grâce aux accessoires intelligents



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...


521 03


521 05


521 10


521 17

Boîtes maçonnerie

- Boîtes à sceller pour murs maçonnés
- Conformes à la norme NF EN 60670-1
- Tenue 850°C selon norme NF EN 60695-2-11
- Compatibles avec tout appareillage du marché
- Très grande rigidité pour résister aux efforts de scellement
- 521 04, 521 05, 521 11 : cloisons sécables et associables pour réaliser des boîtes multiples grand volume sans limite
- Livrées avec vis d'appareillage et capuchons de protection des vis


	Réf.	Désignation	Ø (mm)	Cond.
1 poste, Ø 67 - 85 mm				
	521 00	Prof. 30 mm	67	10 / 150
	521 03	Prof. 40 mm *(permet aussi une installation en prof. 30mm grâce à la bague sécable)*	*67*	10 / 200
	521 07	Prof. 50 mm	67	5 / 100
	521 08	Prof. 60 mm	67	5 / 100

	Réf.	Désignation	Entraxe (mm)	Cond.
1 poste, 75 x 75 mm *Associable en horizontal et vertical (entraxe 71 mm), sans limite*				
	521 04	Prof. 30 mm		5 / 200
	521 05	Prof. 40 mm		5 / 200
	521 11	Prof. 50 mm		5 / 100
1 poste pour 20 / 32 A, 90 x 90 mm				
	521 09	Prof. 40 mm		5 / 100

	Réf.	Désignation	Entraxe (mm)	Cond.
2 postes avec cloison de séparation courant fort / courant faible				
	521 10	Prof. 40 mm	57	5 / 200
	521 15	Prof. 40 mm, hor. / vert.	71	5 / 100
	521 16	Prof. 50 mm, hor. / vert.	71	5 / 100
3 postes avec cloison de séparation courant fort / courant faible				
	521 17	Prof. 40 mm, hor. / vert.	71	5 / 100


Boîtes maçonnerie pour micromodules

- Avec logement latéral pour micromodule radio
- Accepte tous les micromodules du marché
- À associer avec une boîte 1P standard pour faire une boîte 2P

	Réf.	Désignation	Cond.
	521 30	Boîte 1 poste prof. 40 mm	5 / 100
	521 31	Boîte 1 poste prof. 50 mm	5 / 100

Pattes chambranle

- À clouer sur le chambranle, logement ouvrable pour faciliter le passage des câbles

	Réf.	Désignation	Cond.
	521 21	Boîte pour fixation sur chambranle (patte chambranle + boîte)	1 / 150

Points de centre DCL maçonnerie

	Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
	531 10	65	-	5 / 100
	531 11	65	E27	5 / 100

Boîtes d'applique DCL maçonnerie


	Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
	531 30	54	-	5 / 100
	531 31	54	E27	5 / 100

Accessoires

	Réf.	Désignation	Cond.
	521 22	Cache-peinture pour 521 05	10 / 500
	521 23	Accessoire avec niveau pour installation facile et précise de la boîte	1 / 100
	521 24	Niveau pour 521 04, 521 05 et 521 11	1 / 200

INSTALLATION ULTRA PRÉCISE ET SIMPLE !

Grâce à l'accessoire 521 23

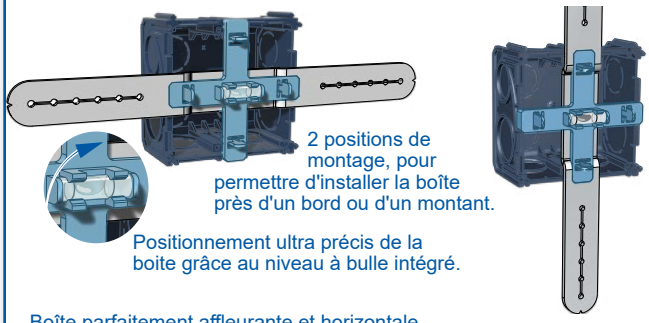

2 positions de montage, pour permettre d'installer la boîte près d'un bord ou d'un montant.

Positionnement ultra précis de la boite grâce au niveau à bulle intégré.


Boîte parfaitement affleurante et horizontale.

Accessoire facile à retirer et réutilisable !

focus Accessoires de pose p179

Des **SOLUTIONS PROS** pour vos chantiers

- Largeur de gamme
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Robustesse

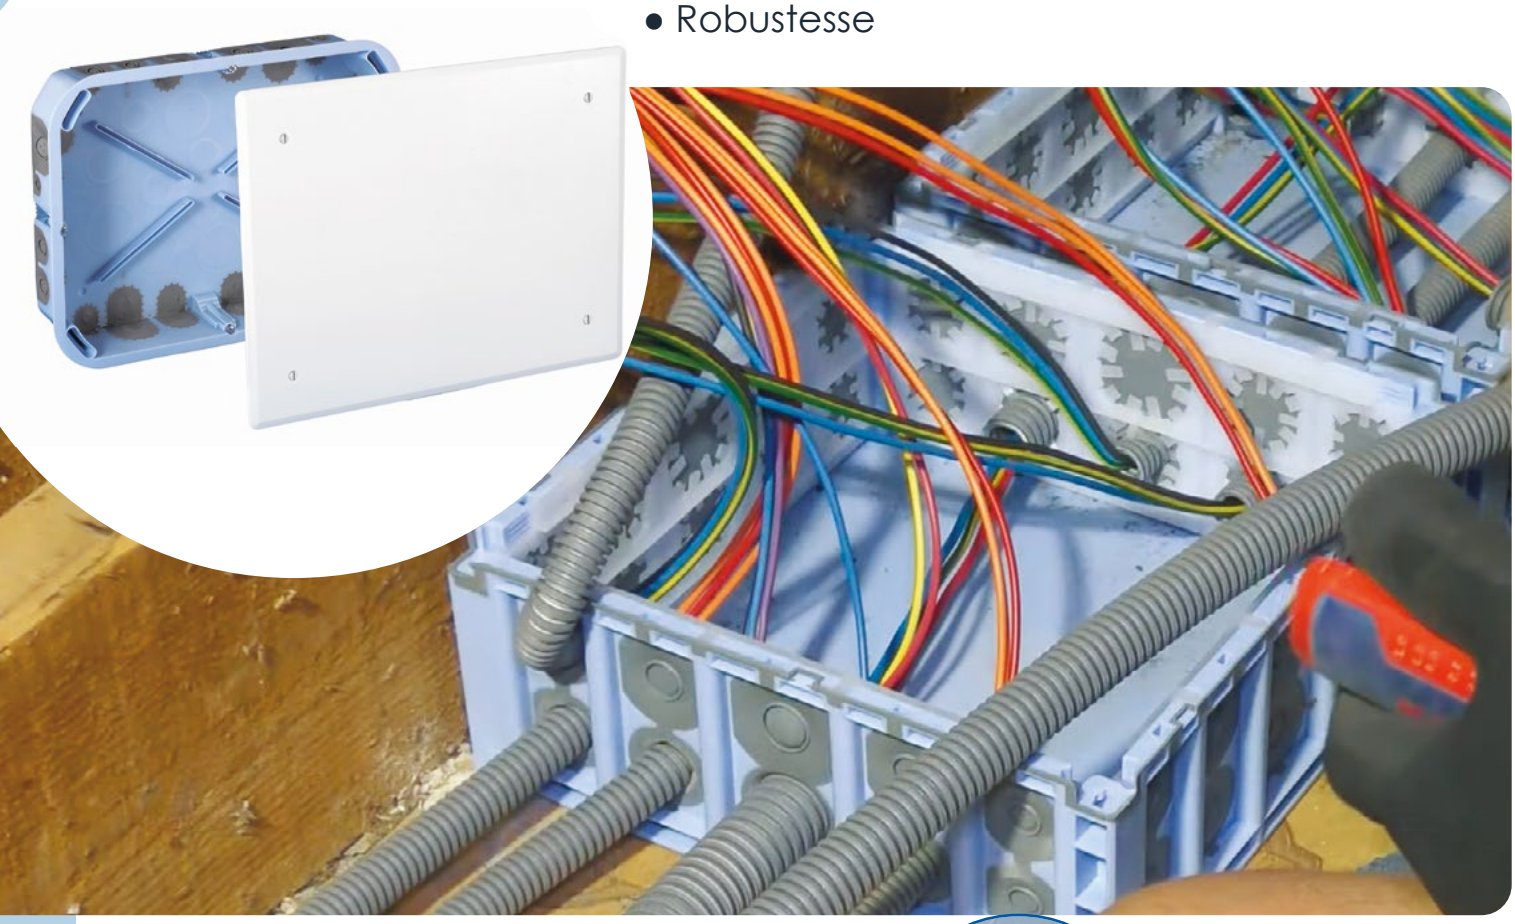



Murs creux : des produits robustes, des couvercles traités anti-UV, des boîtes livrées filmées individuellement



Des solutions RE 2020 :
Étanchéité maximale



Murs maçonnés
Couvercle de propreté pour protéger l'intérieur de la boîte pendant le scellement

Boîte de comble RE 2020
Une tenue de la gaine exceptionnelle grâce à la plaque intérieure de verrouillage



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com **+33 (0)4 76 06 50 33**

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Boîtes de dérivation encastrées



510 16



510 06



511 07



511 04


Boîtes pour cloisons sèches

- Conformes à la norme NF EN 60670
- Tenue au fil incandescent : 850°C selon NF EN 60695-2-11
- Livrées avec vis clipsées sous le couvercle
- Larges collerettes, étriers métalliques imperdables
- Nombreuses entrées de gaines latérales et arrière
- Couvercles blancs RAL 9010 traités anti-UV, avec rattrapage d'aplomb
- Étiquettes de repérage des circuits
- Livrées filmées pour rester propres jusqu'au chantier

	Réf.	Dimensions (mm)	Cond.
Boîtes étanches à l'air *Bourrelet anti-déchirure, fort maintien de la gaine*			
	510 13	100x 100x 40	1 / 50
	510 14	170 x 110 x 40	1 / 60
	510 18	140 x 140 x 50	1 / 40
	510 16	250 x 190 x 50	1 / 10
Boîtes standard			
	510 01	Ø 60 x 40	1 / 100
	510 02	100 x 100 x 40	5 / 90
	510 32	100 x 100 x 50	1 / 50
	510 04	170 x 110 x 40	1 / 60
	510 34	170 x 110 x 50	1 / 20
	510 05	170 x 170 x 45	1 / 40
	510 35	170 x 170 x 55	1 / 20
	510 06	250 x 190 x 50	1 / 10
	510 36	250 x 190 x 60	1 / 10
	510 37	250 x 190 x 70	1 / 10

Boîtes pour murs maçonnés

- Conformes à la norme NF EN 60670
- Tenue au fil incandescent : 850°C selon NF EN 60695
- Livrées avec vis clipsées sous le couvercle
- Tenue des gaines et étanchéité renforcée grace aux nouvelles entrées de gaines (511 08 à 511 11)
- Pour une installation parfaite, compatible avec les accessoires 521 22, 521 23, 521 24
- Nombreuses entrées de gaines latérales et arrière
- Couvercles blancs RAL 9010 traités anti-UV, avec rattrapage d'aplomb
- Couvercles de propreté pour protéger l'intérieur de la boîte pendant le scellement
- Étiquettes de repérage des circuits
- Livrées filmées pour rester propres jusqu'au chantier

	Réf.	Dimensions (mm)	Cond.
	511 01	Ø 60 x 40	1 / 100
	511 02	75 x 75 x 40	1 / 250
	511 03	90 x 90 x 40	1 / 32
	511 04	110 x 110 x 50	1 / 160
	511 05	135 x 135 x 50	1 / 90
	511 06	175 x 175 x 50	1 / 40
	511 07	225 x 165 x 50	1 / 25

ESSAYEZ-LA !

51104

Plus rigide, 4 entrées par face Ø 16 / 20 / 25,
Un nouveau type d'entrée pour **mieux tenir les gaines**




Scies cloches p.178


Couvercles non DCL p.28


Boîtier & couvercle DCL
Tableau de choix p.42


Membranes & embouts p.48

Boîtes de combles et couvercles


510 22


510 19


510 09


523 07


523 01 -vue arrière-

Boîtes de combles

- Conformes à la norme NF EN 60670
- Tenue au fil incandescent : 850°C selon NF EN 60695-2-11
- Couvercles blancs RAL 9010 traités anti-UV, vis 1/4 de tour
- Livrées filmées pour rester propres jusqu'au chantier

Réf.	Dimensions intérieures (mm)	Cond.
Boîtes étanches à l'air *Très bonnes performances aérauliques* *Fort maintien de la gaine, grâce à la membrane et à la plaque intérieure de verrouillage*		
510 22	140 x 140 x 58	1 / 10
510 19	210 x 210 x 85	1 / 10
Boîtes étanches à l'air faradisées *Boîtes revêtues d'une peinture conductrice et livrées avec conducteur de mise à la terre*		
510 21	210 x 210 x 85	1 / 10
Boîtes standard		
510 09	200 x 200 x 85	1 / 10
510 10	245 x 245 x 90	1 / 10

focus
Toutes les boites techniques
p38

Couvercles seuls (non DCL)

- Couvercles blancs RAL 9010, traités anti-UV
- Tenue au fil incandescent 850°C selon NF EN 60695-2-11

	Réf.	Dimensions (mm)	Boîtes compatibles	Cond.
Fixation par vis, livrées clipsées sous le couvercle				
	523 02	Ø 80	520 41 520 51 / 520 61 521 05	10 / 500
	523 03	86 x 86	520 41 520 51 / 520 61 521 05	10 / 200
	523 04	110 x 110	521 09 / 511 03	10 / 100
	523 05	126 x 126	511 04	5 / 100
	523 06	155 x 155	511 05	5 / 100
	523 07	195 x 135	510 14	5 / 100
	523 08	200 x 200	510 05 / 511 06	5 / 100
	523 09	250 x 187	511 07	5 / 100
	523 10	290 x 230	510 16	5 / 100
	523 11	Ø 130	521 69	5 / 100
	523 12	Ø 130	521 74 / 521 76 521 95 / 521 96	5 / 100
	523 13	200 x 200	521 93	5 / 100
Fixation par **clips**				
	523 01	Ø 80	520 41 520 51 / 520 61 521 05	10 / 200
	523 14	Ø 100		5 / 100
Fixation par piton (non fourni)				
	530 56	Ø 130	MEGA OCTO (voir p.31)	5 / 100

BOÎTES DE COMBLES ÉTANCHES À L'AIR !

Réf. 510 19 & 510 22

Très bonne tenue des gaines, grâce à la qualité des membranes, et au système exclusif de plaque intérieure crantée de verrouillage






Couvercle blanc fixé par clips et par vis 1/4 de tour




Pattes de fixation extérieures pour accrocher ou suspendre la boîte

Performance aéraulique exceptionnelle, grâce à sa conception monobloc et au joint périphérique supérieur



Nombreuses entrées de gaine




Nombre d'entrées	Boîte 510 19	Boîte 510 22
Ø 16 - 20	24	24
Ø 20 - 25	12	8
Ø 25 - 32	4	-

Du **SOLIDE** pour les pros, une offre en **BÉTON !**

- Pour pré-dalle ou dalle pleine
- Pour béton banché
- Produits robustes et malins



Des produits finement étudiés
Pour s'adapter à toutes les situations et vous faire gagner du temps.






Une gamme complète de boîtes et accessoires pour inclusion en béton banché.



Pour habitat et tertiaire

Produits malins, boîtes spéciales faux-plafonds



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Boîtes pour incorporation béton


521 60


521 67


521 63


521 64

Boîte de centre MEGA OCTO

- Boîte pour dalles et pré-dalles béton
- Très forte tenue par clipsage sur couvercle 521 64, ou sur les manchons de pré-dalle
- À compléter avec couvercle de finition blanc 530 56 (p.28) et piton 530 43 (p.53)
- 4 oreilles Ø 8 mm pour fixation au ferraillage, possible dans toutes les directions
- Fonds plats
- Puits d'accroche du piton intégré
- Finition mate pour permettre le repérage des circuits


	Réf.	Désignation	Ø manchons	Cond.
MEGA OCTO points de centre, sans couvercle				
	521 60	Lisse, Ø 85 mm, 650°C	92 / 95 / 100	5 / 100
GIGA OCTO points de centre sans couvercle				
	521 62	Lisse, Ø 145 mm, 650°C	92 / 95 / 100	5 / 100
	521 63	Dés-operculable, Ø 145 mm, 650°C	92 / 95 / 100	5 / 100
	521 67	Lisse, Ø 145 mm, 960°C	92 / 95 / 100	1 / 100

Couvercles de fixation étanche pour point de centre MEGA OCTO
Se cloue sur plancher bois
Opercules perforables 2x Ø 20 mm + 1x Ø 16 mm

	Réf.	Désignation	Boîtes compatibles	Cond.
	521 64	Ø 85 mm, 960°C	521 60	5 / 100

Accessoire pour boîtes d'appareillage

Réf.	Désignation	Cond.
521 91	Capuchon pour IRL / ICTA Ø 25 mm	50 / 500

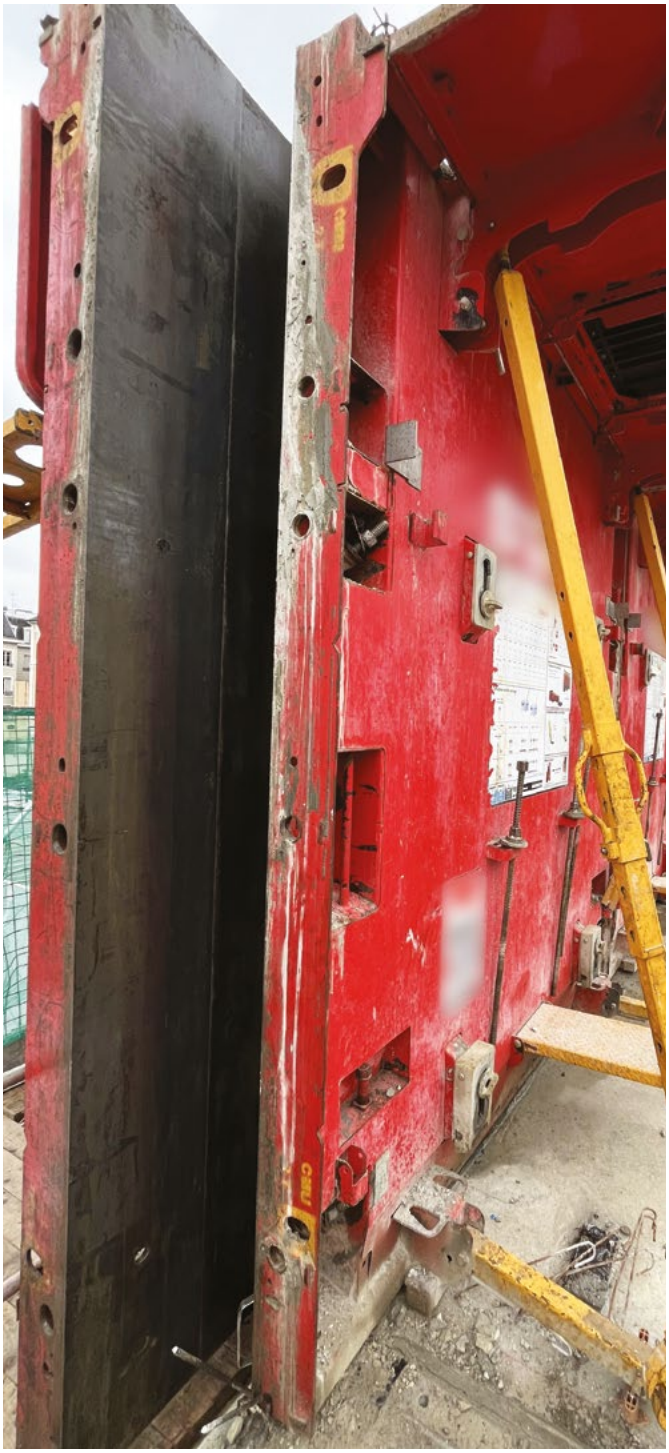


Scies cloches p.178


Couvercles non DCL p.28


Boîtier & couvercle DCL
Tableau de choix p.42


Membranes & embouts p.48

Béton banché — Boîtes pour inclusion en voile banché


522 04


521 99


521 98



522 00

Boîtes multi-voiles,pour inclusion en voile banché

HALOGEN FREE

- Pour murs béton d'épaisseur 140 à 200mm (et plus si accessoire rallonge 20mm)
- Tenue au feu 650°C
- Matière sans halogène
- Grand volume de câblage (255cm3)
- Système fixation intégré entraxe 71mm (meilleur maintien lors du coulage)
- Entrée ICT inclinée pour faciliter le passage des fils.
- Entrée ICT/IRL dans l'ensemble de nos références
- Bonne tenue et bonne étanchéité des entrées ICT/IRL
- Anneau de « fil de fer » intégré pour fixation sur treillis métallique.
- Forte hauteur de compression pour une meilleure tenue de la boite au coulage (+13mm)
- Fenêtre de passage béton large à l'arrière de la boite (prévu pour granulat 11/22)
- Repérage sur la boite de l'épaisseur du voile.

Boîtes multi-voiles avec compression 140-200 Ø20/25 IRL

	Réf.	Ht (mm)	Entrées IRL		Entrées ICT		Cond.
	522 02	180	**Ø20**	**Ø25**	**Ø20**	**Ø25**	1 / 50
	522 03	160	**Ø20**	**Ø25**	**Ø20**	**Ø25**	1 / 50
	521 99	180	**Ø20**	**Ø25**	**Ø20**	**Ø25**	1 / 50
	522 04	200	**Ø20**	**Ø25**	**Ø20**	**Ø25**	1 / 50
	522 09	200	**Ø20**	**Ø25**	**Ø20**	**Ø25**	1 / 50

Boîtes multi-voiles avec compression 140-200 Ø25/25 IRL


	Réf.	Ht (mm)	Entrées IRL		Entrées ICT		Cond.
	522 05	180	**Ø25**	**Ø25**	**Ø20**	**Ø25**	1 / 50
	522 06	160	**Ø25**	**Ø25**	**Ø20**	**Ø25**	1 / 50
	522 07	180	**Ø25**	**Ø25**	**Ø20**	**Ø25**	1 / 50
	522 08	200	**Ø25**	**Ø25**	**Ø20**	**Ø25**	1 / 50
	521 97	200	**Ø25**	**Ø25**	**Ø20**	**Ø25**	1 / 50

Entrées en vis-à-vis désoperculées


Boîtes multi-voiles sans compression

	Réf.	Entrées IRL		Entrées ICT		Cond.
	522 00	**Ø20**	**Ø25**	**Ø20**	**Ø25**	1 / 50
	522 15	**Ø25**	**Ø25**	**Ø25**	**Ø25**	1 / 50

Boîtes multi-voiles *sans compression*

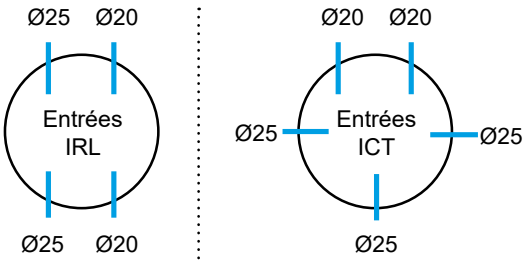


Boîtes multi-voiles *avec compression* 140-200 **Ø20/25** IRL

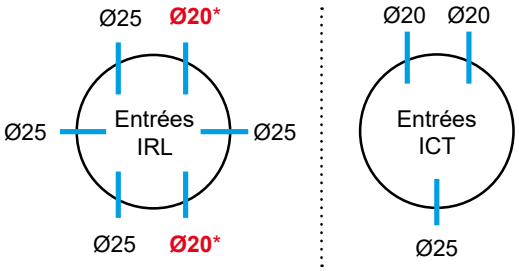

** entrées désoperculées sur 52202-52209*

Boîtes multi-voiles *avec compression* 140-200 **Ø25/25** IRL

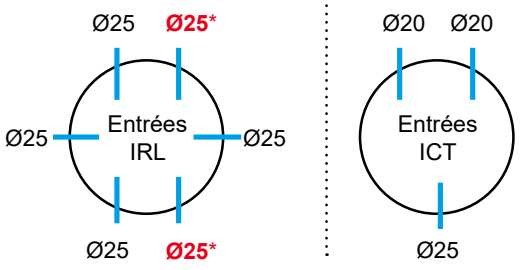

** entrées désoperculées sur 52205-52197*

Béton banché — Boîtes pour inclusion en voile banché


522 11


522 12


522 13


521 89

Accessoires pour boîtes multi-voiles, 650°C, sans halogène

HALOGEN FREE

- Tenue au feu 650°C
- Matière sans halogène
- Adaptabilité distancier type C


	522 13	Distancier horizontal/vertical, type C, entraxe 71-100 mm	1 / 98
	522 16	Distancier Horizontal/Vertical type S, entraxe 71 mm	100 / 500
	522 17	Distancier Horizontal/Vertical type S, entraxe 100 mm	100 / 500
	521 98	Bague de rallonge 20mm Ø64	1 / 100
	521 84	Anneau tournant, avec vis Ø64	1 / 100
	522 11	Boite 32A Ø85 mm et son couvercle - à assembler avec une boite de banche standard	1 / 24
	522 12	Anneau tournant **pour boîte 32A** Ø85, livré avec 4 vis de fixation pour l'appareillage.	1 / 24
	521 90	Couvercle de fermeture Ø65	1 / 100
	521 91	Capuchon pour IRL / ICTA Ø 25 mm	50 / 500
Aimants Premium			
	521 85	Aimant 800 N pour fixation boite béton Ø64, **avec insert fileté M10 traversant**	1 / 10
	521 86	Aimant 1200 N pour fixation boite béton Ø64, **avec insert fileté M10 traversant**	1 / 10
Extracteurs d'aimants, compatibles tous aimants			
	521 89	Clé pour aimants	1 / 10
	521 79	Extracteur d'aimant sans effort	1 / 10

Difficile de décoller les aimants des banches ?

Testez l'extracteur d'aimant sans effort !

Réf. 521 79



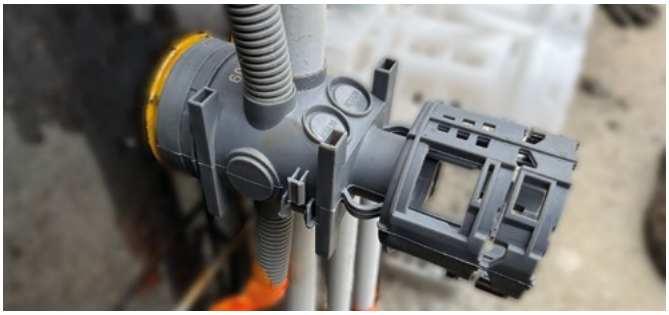




Une large gamme de boîtes, pour faire gagner du temps aux installateurs !

HALOGEN FREE

Entrées IRL et ICT dans une même référence !

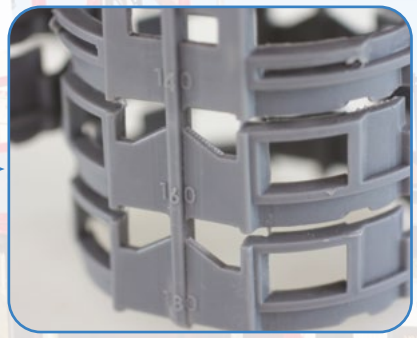




Entrées IRL Ø20/25, (possibilité désoperculée*)
Cheminée haute, pour un bon maintien du tube

Grand volume intérieur

Entrées ICTA Ø20/25, inclinées, pour faciliter le passage des câbles

Adaptabilité à l'épaisseur du voile (compression de 140 à 200)

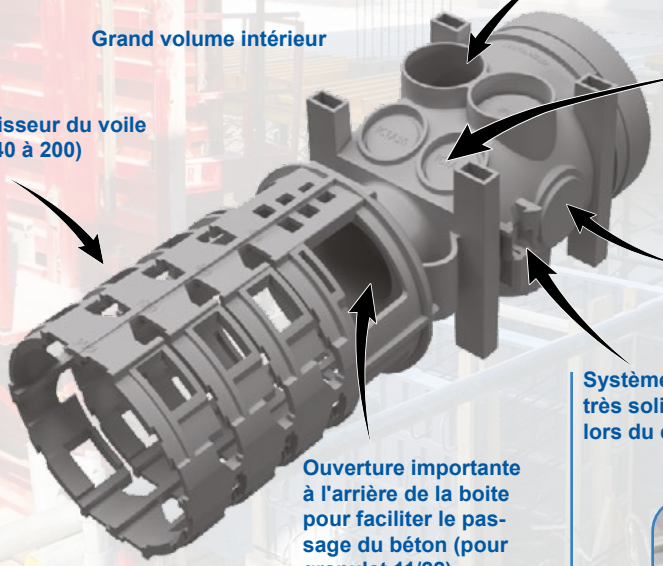

Entrées ICTA Ø25, pour pontage latéral

Système de fixation inter-boites très solide. (Grande résistance lors du coulage du béton)

Ouverture importante à l'arrière de la boite pour faciliter le passage du béton (pour granulat 11/22)




Très solide !
Écrasement important possible (13mm)

* Des références déjà désoperculées pour gagner du temps.

TYPES DE POSE EN FONCTION DES BANCHES

⚠ Toujours positionner la tête de la boîte du coté de la banche où l'appareillage sera installé

⚠ Toujours positionner l'aimant sur la banche fixe

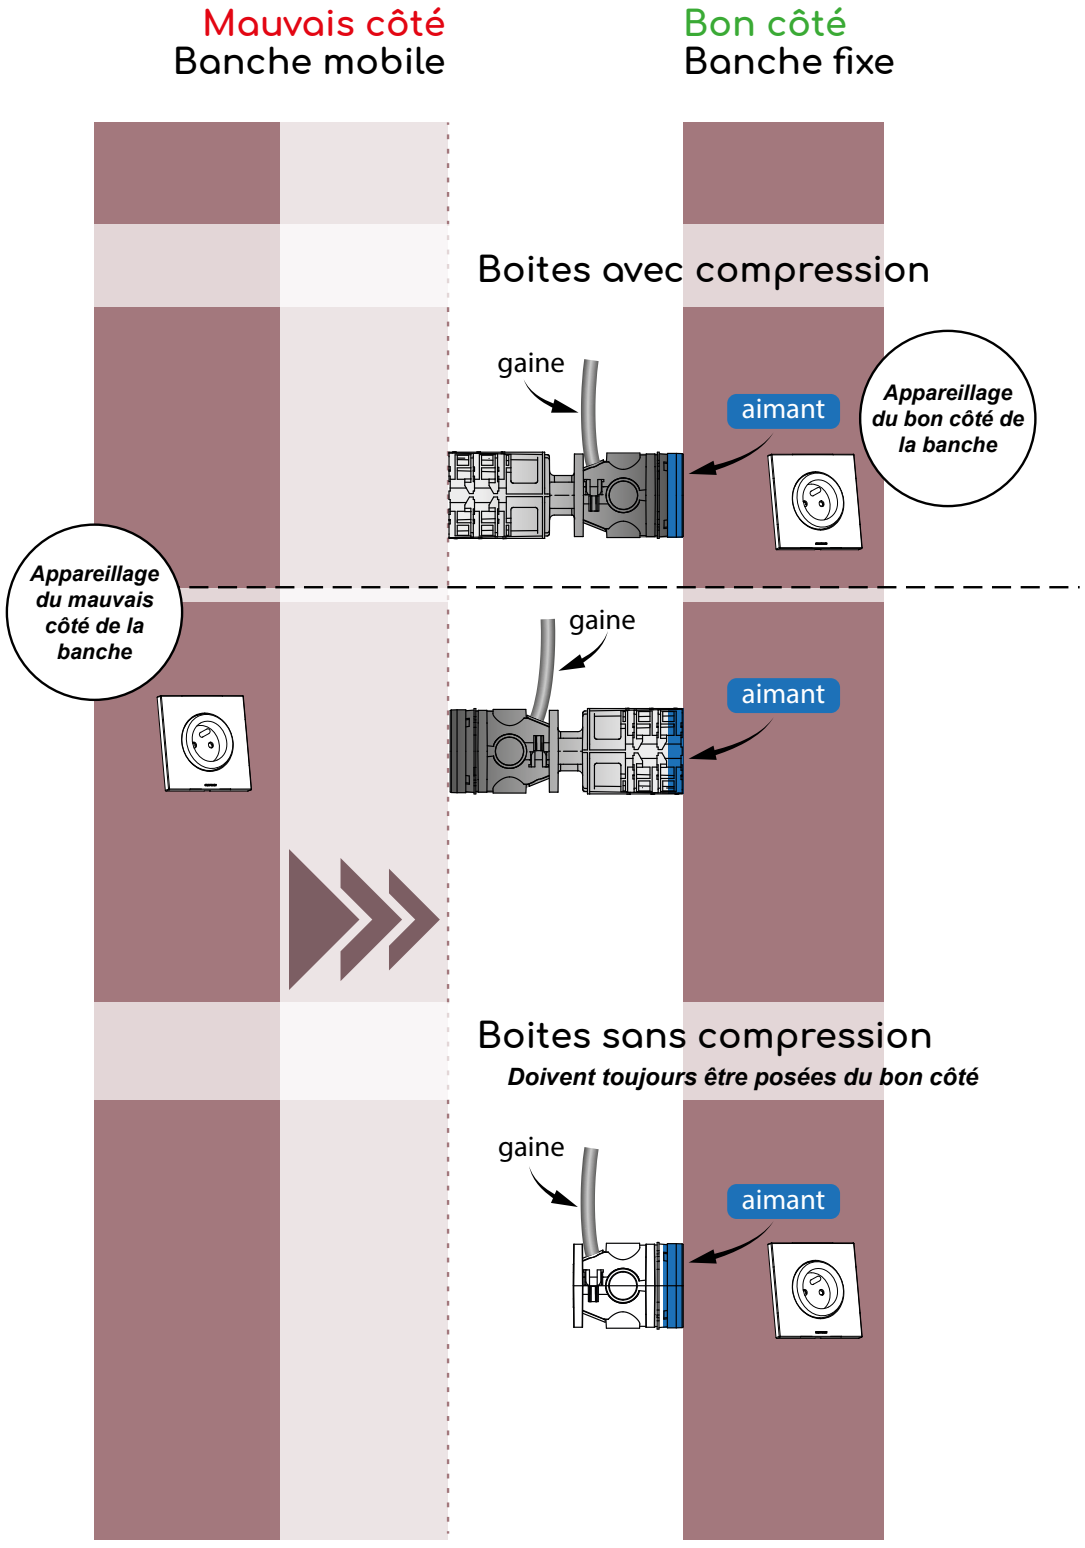

Boîtes de descente et de dérivation


521 43




521 50


521 70


521 88

Boîtes de descente PIOVRA et POULPA

- Très bonne tenue du couvercle sur la boîte
- Très bonne rigidité latérale de la boîte
- Livrées avec accessoire de retenue des fils (permet de maintenir les fils dans la boîte avant livraison sur le chantier)
- 2 logements de maintien au ferraillage

	Réf.	Désignation	Couvercle	Cond.
Boîte de descente PIOVRA dim 175 x 45 x 85 *Collerette clouable ou agrafable, couvercle affleurant, défonçable par le centre au décoffrage*				
	521 40	Lisse	Avec	5 / 100
	521 43	Lisse	Sans	5 / 100
	521 41	A opercules 2x Ø 20 mm et 2x Ø 25 mm	Avec	5 / 100
	521 42	A opercules 2x Ø 20 mm (1 ouvert) et 2x Ø 25 mm	Avec	5 / 100
	521 44	A opercules 2x Ø 20 mm et 2x Ø 25 mm	Sans	5 / 100
	521 46	Couvercle pour PIOVRA		5 / 100
Boîte de descente POULPA dim. 145 x 45 x 90 mm. *Couvercle non affleurant, clouable et verrouillable, défonçable par le centre au décoffrage*				
	521 50	À opercules 2 x Ø 20 mm et 2 x Ø 25 mm	Avec	5 / 100
	521 52	Couvercle pour POULPA		5 / 100

	Réf.	Ø (mm)	Cond.
Manchons souples IP41 (pour ICTA et IRL)			
	421 18	16	25 / 1000
	421 22	20	25 / 600
	421 26	25	25 / 500

Boîtes de dérivation

- Livrées avec couvercle de pose affleurant, très fort clipsage de la boîte sur le couvercle
- Fixation du couvercle au plancher bois par clouage ou fixation par aimant (uniquement 521 70 / 521 71)

	Réf.	Désignation	Tenue au fil incandescent	Cond.
Boîte 150 x 150 x 70 mm - 1200 cm³ • Avec fond plein • Couvercle de finition fixé par vis 1/4 de tour				
	521 70	150 x 150 x 70 mm	960°C	1 / 100
	521 71	150 x 150 x 70 mm	650°C	1 / 100
	521 72	Couvercle de finition débordant blanc	650°C	1 / 100
Boîte 170 x 170 x 70 mm - Grand volume 1700 cm³ • Réversible, avec un couvercle de chaque côté • Transformable en boîte de dérivation ou de centre pour faux plafond				

	Réf.	Dimensions (mm)	Tenue au fil incandescent	Cond.
Étanches à l'air : livrée en éléments séparés (521 88 + 521 34)				
	521 88	Base 170 x 170 x 70 mm, avec couvercle plein étanche à l'air	850°C	1 / 50
	521 34	Couvercle plein, étanche à l'air, pour 521 88	850°C	1 / 50
Couvercle de finition fixé par vis métal fraisées				
	523 13	Couvercle de finition débordant blanc	650°C	1 / 100

Accessoires pour incorporation béton



530 57


530 48


530 42



530 02

Accessoires de fixation luminaire

	Réf.	Désignation	Cond.
	530 57	Plastique, livré avec piton À associer avec boîtes de centre 521 74 ou 521 76	5 / 500
	530 58	Métallique, 80 mm, livré avec piton	5 / 100
	530 59	Métallique, 95 mm, livré avec piton	5 / 100
	530 55	Kit couvercle DCL + piton 60 mm + accessoire fixation luminaire	5 / 100
	530 02	DAC plastique pour manchon de prédalle type C entraxe 37mm avec son piton 30mm	-
	530 03	Kit couvercle DCL radiale Ø120 + douilles E27 + DAC plastique 37mm + piton 30mm	-

Couvercles de finition DCL Ø 120 mm seuls ou en kits, pour point de centre

- Couvercles certifiés NF selon norme NF EN 61995-1 et -2
- Pour points de centre
- Grande rigidité, bords rabattus, pour assurer un placage impeccable
- Pitons blancs, filetage long pour recoupe à longueur si nécessaire, sauf 530 55 : livré avec l'accessoire de fixation 530 57

	Réf.	Position DCL	Piton (mm)	Douille	Cond.
	530 42	Tangentielle	-	-	10 / 100
	530 48	Radiale	-	-	10 / 100
	530 49	Tangentielle	75	-	10 / 100
	530 50	Tangentielle	95	-	10 / 100
	530 51	Tangentielle	75	E27	10 / 100
	530 52	Tangentielle	95	E27	10 / 100
	530 53	Tangentielle	120	E27	10 / 100
	530 55	Tangentielle + accessoire fixation luminaire	60	-	5 / 100

Couvercle de finition non DCL Ø 130 mm

- Couvercle blanc RAL 9010 traité anti-UV
- Tenue au fil incandescent : 850°C selon NF EN 60695 -2 -11
- Fixation par piton central

Réf.	Ø (mm)	Cond.
530 56	130	5 / 100

Manchons de repérage pour pieuvristes

	Réf.	Ø (mm)	Cond.
Manchons sans butées, coulissant sur la gaine, offrant une surface lisse pour coller proprement les étiquettes de repérage des circuits			
	421 19	16	25 / 1000
	421 23	20	25 / 600
	421 27	25	25 / 500
	421 34	32	25 / 300

Bouchon de gaine IRL / ICTA

Réf.	Ø (mm)	Cond.
521 91	25	50 / 500

UNE GROSSE RÉNOVATION EN VUE ?

Pensez à la gamme EUR'OHM



- Appareillage SQUARE easy (voir p.58)
- Appareillage dune (voir p.88)
- Boîtes DCL saillie, douilles DCL
- Boîtes de centre ou d'applique non DCL
- Testeurs ou douilles de chantier E27 ou B22
- Cadres saillie, pour montage d'appareillage le long des goulottes
- ...

XL air'métic COUPE-FEU
XL air'métic ACOUSTIQUES

Réglementation Environnementale 2020

ADOPTEZ !
Nos boîtes coupe-feu EI120 !


Spécialement adaptées pour des installations électriques nécessitant une forte résistance en cas d'incendie.
Fond intumescent, pour étouffer le feu en cas de départ d'incendie
EI120 : Résistance au feu pendant 120 minutes dans un mur isolé*



** 2 cloisons double BA13 + isolant épaisseur mini 100mm - 60 min, réf. 530 68 et 530 69*

DÉCOUVREZ !
Nos boîtes acoustiques New !

Améliorez le confort acoustique de vos installations
Spécialement adaptées pour une diminution importante du passage du bruit par les cloisons, elles sont Idéales pour les environnements où l'isolation phonique est essentielle.

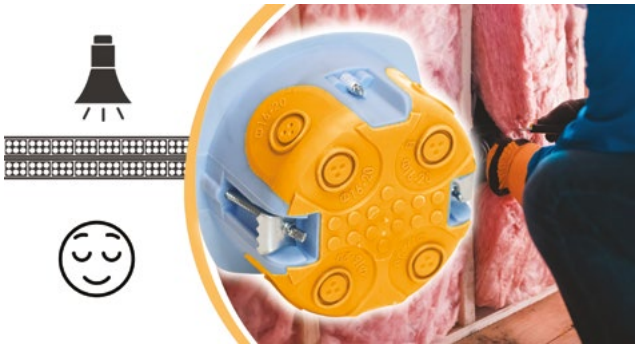

Boîtes d'appareillage étanches à l'air coupe-feu EI120

p15

	Réf.	Désignation	Cond.
Boîtes 1 poste EI120, Ø 67 / 68 mm			
	520 58	Prof. 50 mm	10 / 100
Boîtes 1 poste EI120, Ø 85 mm			
	520 60	Prof. 50 mm	10 / 100
Boîtes 2 postes EI120, Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 59	Prof. 50 mm	5 / 100
Boîtes 3 postes EI120, Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 32	Prof. 50 mm	1 / 100

Boîtes DCL étanches à l'air coupe-feu EI60

p47

	Réf.	Ø (mm)	Cond.
	530 68	67 / 68	1 / 100
	530 69	85	1 / 100

Boîtes d'appareillage étanches à l'air pour isolation acoustique

p15

	Réf.	Désignation	Cond.
Boîte 1 poste acoustique Ø 67 / 68 mm			
	520 61 A	Prof. 40 mm	20 / 300
Boîtes 2 postes acoustique Ø 67 / 68 mm horizontal / vertical, entraxe 71 mm			
	520 64 A	Prof. 40 mm	5 / 100
	520 65 A	Prof. 50 mm	5 / 100

XL air'métic FARADISÉES

XL air'métic


Réglementation Environnementale 2020

CHOISISSEZ !
Nos boîtes faradisées

Spécialement conçues pour limiter les champs électromagnétiques.
Revêtues d'une peinture conductrice et livrées avec conducteur de mise à la terre.



ADOPTEZ nos boites Bas-carbone en MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS !

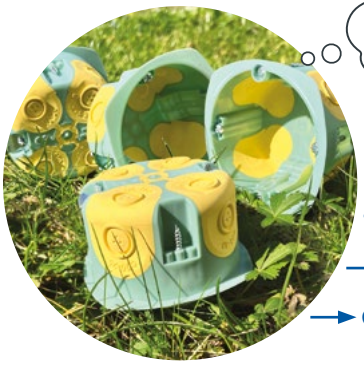

-21% de plastique vierge *

→ Conformes RE2020
→ Etanches à l'air à 98%
→ Compatibilité universelle

Organicbox

*sur la masse totale du produit

Boîtes d'appareillage étanches à l'air, Ø 67 / 68 mm, faradisées — p15

Réf.	Désignation	Cond.
520 82	1 poste, prof. 40 mm	5 / 100
520 83	1 poste, prof. 50 mm	5 / 100
520 84	2 postes, prof. 40 mm	1 / 100
520 89	3 postes, prof. 40 mm	1 / 100

Boîte de combles, étanche à l'air faradisée — p28

Réf.	Dim. intérieures (mm)	Cond.
510 21	210 x 210 x 85	1 / 10

Point de centre DCL, étanche à l'air, faradisé — p45

Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
530 96	67 / 68	-	1 / 100

Boîte d'applique DCL, étanche à l'air faradisée — p47


Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
530 95	67 / 68	-	1 / 100

Boîte de dérivation étanche avec passe-fils à entrée directe et gradins étagés, faradisée — p141

Réf.	Dimensions (mm)	Nb d'entrées	Ø (mm) câbles / tubes	Cond.
500 44	100 x 100 x 55	7	4 à 25	1 / 25

Boîtes Organic'box, étanches à l'air — p14

	Réf.	Désignation	Cond.
Boîtes 1 poste, Ø 67 / 68 mm			
	523 61	Prof. 40 mm	20 / 300
	523 63	Prof. 50 mm	5 / 100
Boîtes 2 postes, Ø 67 / 68 mm			
	523 64	Prof. 40 mm	5 / 100
	523 65	Prof. 50 mm	5 / 100
Boîtes 3 postes, Ø 67 / 68 mm			
	523 66	Prof. 40 mm	5 / 100
	523 67	Prof. 50 mm	5 / 100

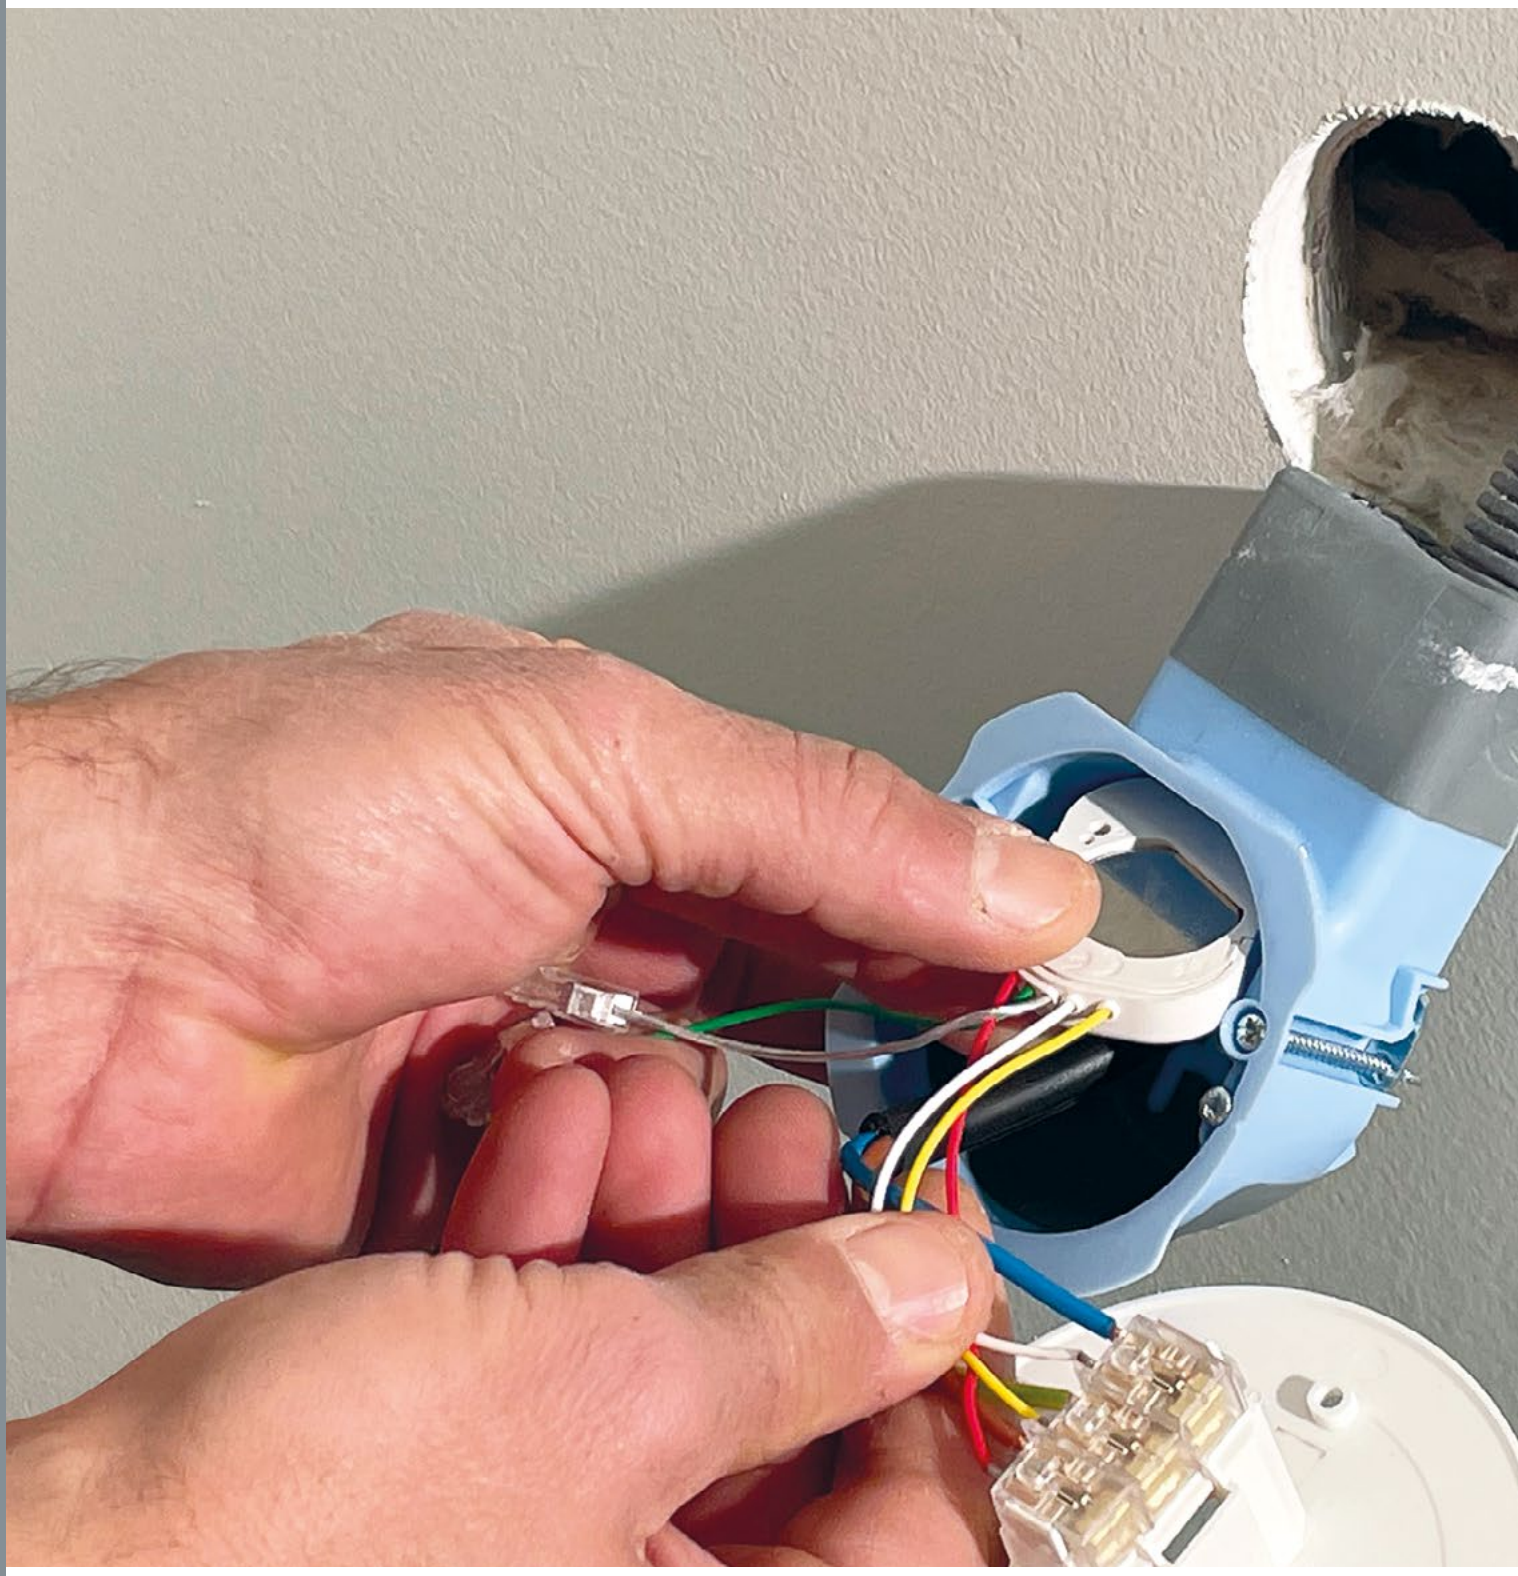

Les points de centre et appliques





Cloisons sèches

Points d'éclairage & micromodules air'métic	XL air'métic	p.45
Points d'éclairage standard	XL pro	p.49
Points d'éclairage grands volumes	XL pro	p.50

Maçonnerie

Points d'éclairage DCL	XL tradi	p.51

Saillie

Points de centre DCL	XL saillie	p.51

Rénovation

Points d'éclairage non DCL	XL tradi	p.51

Accessoires

Couvercles, douilles & accessoires DCL	p.52

Boîtes DCL - Points de centre et appliques

Points de centre

Cloisons sèches

XL air'métic

Boîte de centre DCL

Boîte point de centre seule

	Ø (mm)	Page
530 60	67 / 68	45
530 63	85	45

Boîte DCL + arrimage + filin 2 m

	Ø (mm)	Arrimage	Page
530 81	67 / 68	intégré*	45

Boîte DCL pour micromodule

	Ø (mm)	Page
530 65	67 / 68	46

Kit centre DCL + douille

Kit DCL

	Ø (mm)	Douille	Arrimage	Page
530 62	67 / 68	E27	-	45
530 64	67 / 68	E27 combinée	-	45

Kit DCL + arrimage + filin 2 m

	Ø (mm)	Douille	Arrimage	Page
530 94	67 / 68	E27	intégré*	45
530 92	67 / 68	E27	rapporté, à visser	45

Rénovation (non DCL)

XL air'métic FARADISÉES

Réf.	Ø (mm)	Page
530 96	67 / 68	45

XL air'métic COUPE-FEU

530 68	67 / 68	47
530 69	85	47

Focus p38 &39

XL PRO

Boîte point de centre seule

	Ø (mm)	Page
530 12	67 / 68	49
530 13	85	49

Boîte DCL + arrimage + filin 2 m

Réf.	Ø (mm)	Arrimage	Page
530 80	67 / 68	intégré*	49

Kit DCL

	Ø (mm)	Douille	Arrimage	Page
530 37	67 / 68	E27	-	49

Kit DCL + arrimage + filin 2 m

	Ø (mm)	Douille	Arrimage	Page
530 93	67 / 68	E27	intégré*	49
530 91	67 / 68	E27	rapporté, à visser	49

Point de centre non DCL

	Ø (mm)	Page
530 01	67	51

Maçonnerie

XL TRADI

	Ø (mm)	Page
531 10	67	51

Réf.	Ø (mm)	Douille	Arrimage	Page
531 11	67	E27	-	51

	Ø (mm)	Page
531 00	67	51

Saillie

XL SAILLIE

	Ø (mm)	Page
530 97	85	51

	Ø (mm)	Douille	Arrimage	Page
530 98	85	E27	-	51

Points de centre DCL pour incorporation béton

Béton Banché

XL BATIPRO

MEGA OCTO Ø 85

	Désignation	Page
521 60	Lisse 650°C Ø85	31

Spécial faux plafond

	Désignation	Page
521 69	Lisse avec pattes de fix. spéciales, Ø145	50
521 76	170 x 170 x 70, pour couvercle Ø 85	50
521 74	170 x 170 x 70, pour couvercle Ø ≥ 120	50

Kit malin

Cloisons sèches

XL PRO

	Désignation	Page
530 66	Base boîte de centre air'métic DCL Ø 67 / 68 sans couvercle	46

* : Arrimage intégré breveté (voir P. 49)

Fixation Brevetée Intégrée

Boîtes d'appliques

Boîte d'applique DCL

	Ø (mm)	Page
530 74	54	47
530 75	67 / 68	47

Boîte d'applique DCL pour micromodule

	Ø (mm)	Page
530 79	67 / 68	47

Réf.	Ø (mm)	Page
530 95	67 / 68	47

Kit d'applique DCL + douille

Réf.	Ø (mm)	Douille	Page
530 78	54	E27	47
530 77	67 / 68	E27	47

	Ø (mm)	Désignation	Page
530 30	54		49
530 32	54	Lot de 50 + scie cloche	49

	Ø (mm)	Page
530 34	67 / 68	49

	Ø (mm)	Douille	Page
530 39	54	E27	49
530 38	67 / 68	E27	49

Rénovation (non DCL)

	Ø (mm)	Page
530 20	40	51

	Ø (mm)	Page
531 30	54	51

Réf.	Ø (mm)	Douille	Page
531 31	54	E27	51

Réf.	Dim. (mm)	Page
531 20	40 x 40	51

Les accessoires DCL

Douilles

	Désignation	Page
621 02	E27	52
621 03	E27 combinée	52

Couvercles

	Désignation	Page
530 42	Centre Ø 120	53
530 48	Centre Ø 120 radial	53
530 41	Applique Ø 86	53
530 41F	Applique Ø 86 IP44	53
530 41G	Centre Ø 86 IP44	53
530 47	Capot IP44 pour puits DCL	53

Pitons

	Désignation	Page
530 46	30 mm	53
530 54	60 mm blanc	53
530 40	75 mm blanc	53
530 43	95 mm blanc	53
530 44	120 mm blanc	53
530 45	150 mm blanc	53

Autres accessoires

Kits couvercles / pitons / douilles

	Désignation	Page
530 49	Couv. Ø 120 + piton 75 mm	53
530 50	Couv. Ø 120 + piton 100 mm	53
530 51	Couv. Ø 120 + piton 75 mm + E27	53
530 52	Couv. Ø 120 + piton 100 mm + E27	53
530 53	Couv. Ø 120 + piton 120 mm + E27	53
530 55	Couv. Ø 120 + piton 60 mm + accessoire fixation luminaire	53

Bouchons de gaines

	Ø (mm)	Page
520 77	Ø 16	48
520 78	Ø 20	48
520 79	Ø 25	48
520 80	Ø 32	48
520 81	Ø 40	48

Membranes

	Désignation	Page
520 86	1 entrée 80 x 65 mm	48
520 85	1 entrée 150 x 150 mm	48
520 87	2 entrées 150 x 200 mm	48
520 88	4 entrées 200 x 200 mm	48

SÉCURITÉ & PERFORMANCES d'installation

- Sécurité
- Facilité d'installation
- Innovation
- Solutions "grands volumes"



Des astuces pour faciliter l'installation, des solutions pour tous les types d'installations





La fiche/douille combinée, une innovation simple et écologique



Système d'arrimage intégré, une solution innovante

Point de centre grand volume



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Points de centre étanches à l'air



530 60



530 94
Système d'arrimage intégré



530 96

Points de centre DCL

- Couvercles pré-clipsés : faciles à installer
- Couvercles certifiés NF selon norme NF EN 61995-1 et -2
- Connexions transparentes avec boutons de déconnexion
- Bonne rigidité du couvercle, excellent placage
- 4 entrées latérales Ø 16 / 20 mm + 4 entrées par le fond : 2 x Ø 16 / 20 mm + 2 x Ø 12 mm (sauf 530 64)

	Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
	530 60	67 / 68	-	10 / 100
	530 62	67 / 68	E27	10 / 100
	530 63	85	-	10 / 100
Kit point de centre DCL éco • 2 entrées latérales Ø 16 / 20 mm + 2 entrées de câble par le fond • Couvercles pré-clipsés et certifiés NF, selon norme NF EN 61 995-1 et -2 • Fiche / douille combinée E27 (Voir page 52)				
	530 64	67 / 68	E27 combinée	10 / 100
TOP CHANTIER	532 64	**Pack de 100** kits Ø67/68 + douilles E27 combinées		- / 1
Points de centre DCL étanches à l'air faradisés *Boîtes revêtues d'une peinture conductrice et livrées avec conducteur de mise à la terre*				
	530 96	67 / 68	-	1 / 100

Points de centre DCL Ø 67 / 68 mm avec système d'arrimage

- Répondent parfaitement aux exigences de la NF C 15 100
- Couvercles certifiés NF selon norme NF EN 61995-1 et -2
- 530 81, 530 94 : brevet **EUR'OHM**, système d'arrimage intégré à l'axe. Plus facile et plus rapide à installer
- Filin 2 m fourni (norme 25 Kg)
- Bonne rigidité du couvercle, excellent placage
- Connexions transparentes avec boutons de déconnexion

	Réf.	Désignation	Douille DCL	Cond.
	530 81	Avec système d'arrimage intégré à l'axe	-	10 / 100
	530 94	Avec système d'arrimage intégré à l'axe	E27	10 / 100
TOP CHANTIER	530 99	**Palette box de 1000** points de centre avec système d'arrimage intégré + douilles E27		- / 1
	530 92	Avec système d'arrimage à visser à l'arrière de la boîte (fourni)	E27	10 / 100

Focus p38
Toutes les boites techniques


Faites des ÉCONOMIES, pas des concessions sur la QUALITÉ

Nouveau kit DCL 530 64 éco

Breveté

> Une nouvelle boîte

2 entrées de gaine latérales Ø 16 / 20 mm
+
2 entrées de câble par l'arrière



Axe solidaire de la boîte, indémontable


Étriers métalliques


Large collerette

+

> Une nouvelle fiche / douille combinée astucieuse qui réduit les déchets et évite de perdre la fiche

▪ **Une fiche / douille complète**



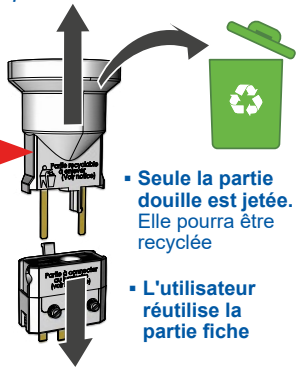

▪ **Seule la partie douille est jetée.** Elle pourra être recyclée

▪ **L'utilisateur réutilise la partie fiche**

▪ **Séparation simple avec un tournevis**

Points de centre pour micromodules et kits malins étanches à l'air



530 65



530 66

Point de centre DCL air'métic Ø 67 / 68 mm pour micromodules

- Avec logement latéral pour micromodule radio
- Accepte tous les micromodules du marché (taille du logement : 47 x 41 x 30 mm)
- 4 entrées ICTA Ø 16 mm, côté logement latéral ou côté boîte + 2 entrées câble en fond de boîte
- Couvercle DCL certifié NF selon norme NF EN 61995-1 et -2



Réf.	Ø (mm)	Cond.
530 65	67 / 68	10 / 100

Point de centre DCL : le kit malin Ø 67 / 68 mm

- Un kit intelligent pour installer le couvercle DCL et la douille DCL au dernier moment (et éviter le vol)




Réf.	Désignation	Cond.
530 66	Base boîte de centre air'métic + axe central livré monté (à compléter par couvercle réf. 530 18 ou 530 41G et piton réf. 530 46 voir P. 53)	10 / 100

Installer un récepteur micromodule dans une boîte de centre 530 65


1 Fixer le filin du dispositif d'arrimage (530 90) à la structure du bâtiment

2

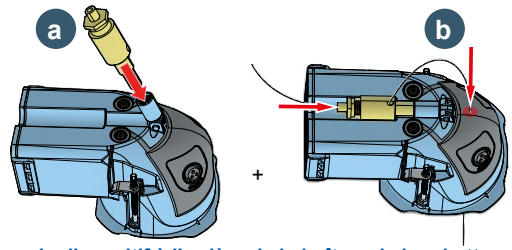


a Visser le dispositif à l'arrière de la boîte puis le rabattre en position horizontale
b Faire passer le filin dans le dispositif puis dans la membrane du fond de la boîte

3

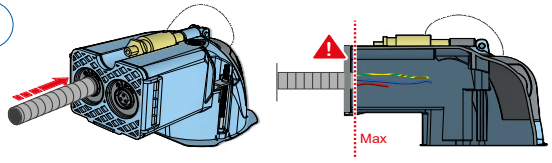


Pré-percer l'entrée de la boîte sélectionnée ; engager l'extrémité de la gaine, en limitant son dépassement dans la boîte

4

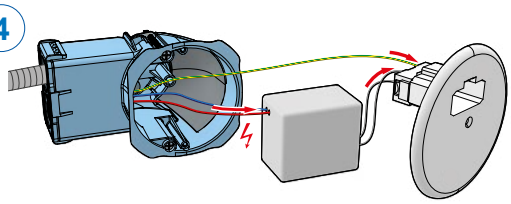


Hors boîte, et hors tension, alimenter le micromodule
Le raccorder à la connexion du couvercle DCL

5

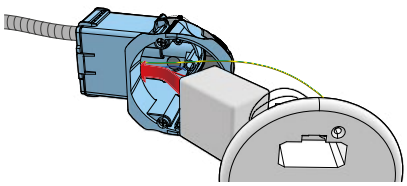


Placer le micromodule dans le logement latéral de la boîte

6

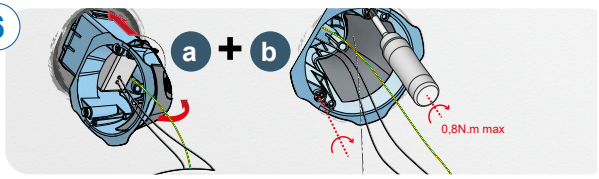


a Engager la boîte, par son logement latéral, dans le trou de la plaque de plâtre puis la faire pivoter pour la mettre en place
b Serrer les étriers sans forcer

7

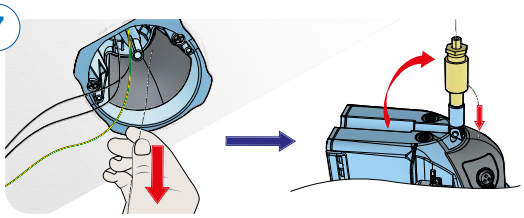

Tirer sur l'extrémité du filin pour mettre le dispositif d'arrimage en tension

8

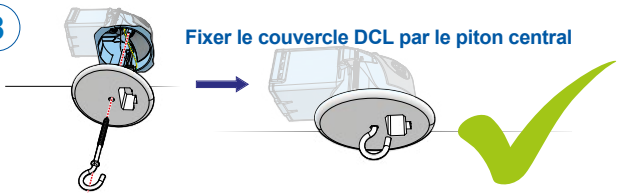

Fixer le couvercle DCL par le piton central

Boîtes d'appliques et accessoires étanches à l'air



530 74



530 79




530 41



530 95

Boîtes d'applique DCL

- Couvercles plats certifiés NF selon norme NF EN 61995-1 et -2
- Connexions transparentes avec boutons de déconnexion

	Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
	530 74	54	-	10 / 100
	530 78	54	E27	10 / 100
	530 75	67 / 68	-	10 / 100
	530 77	67 / 68	E27	10 / 100
TOP CHANTIER	532 77	**Pack de 50** boîtes Ø 67/68 + douilles E27		- / 1
Boîtes d'applique DCL étanches à l'air faradisées *Boîtes revêtues d'une peinture conductrice et livrées avec un conducteur de mise à la terre*				
	530 95	67 / 68	-	1 / 100

Couvercles DCL Ø 86 mm pour applique

- Certifiés NF selon norme NF EN 61995-1 et -2
- Permettent de transformer une boîte 520 61 en boîte d'applique DCL
- 530 41F : IP 44, pour les volumes II de salles de bain selon norme NF C 15-100



Réf.	Désignation	Cond.
530 41	Couvercle DCL	100 / 500
530 41F	Couvercle DCL IP44	1 / 100

focus
Toutes les boites techniques
p38

Boîte DCL coupe-feu, étanche à l'air EI60

- Spécialement adaptées pour des installations électriques nécessitant une forte résistance en cas d'incendie.
- Fond intumescent, pour étouffer le feu en cas de départ d'incendie EI60 : Résistance au feu pendant 60 minutes dans un mur isolé*
- Couvercles plats certifiés NF selon norme NF EN 61995-1 et -2
- Connexions transparentes avec boutons de déconnexion


	Réf.	Ø (mm)	Cond.
	530 68	67 / 68	1 / 100
	530 69	85	1 / 100

New!

*2 cloisons double BA13 + isolant épaisseur mini 100mm

Boîte d'applique DCL pour micromodules

- Avec logement latéral pour micromodules radio
- Accepte tous les micromodules du marché (taille du logement : 45 x 40 x 22 mm)
- Pour tous les types de cloisons sèches (alvéolaire, classique...), y compris de faible profondeur 40 mm
- 4 entrées ICTA, Ø 16 / 20 mm, côté logement latéral ou côté boîte + 2 entrées de câble en fond de boîte
- Couvercle DCL certifié NF selon norme NF EN 61995-1 et -2

	Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
	530 79	67 / 68 (prof. 40 mm)	-	5 / 100


Accessoires étanches à l'air



520 86



520 88



520 92



520 78

Passe-membranes Sup'air

- Solution RE 2020 idéale pour maintenir étanche à l'air l'alimentation des dispositifs extérieurs (sonnerie, hublot...)
- À coller sur le pare-vapeur ou à visser sur la paroi (520 92), pour supprimer les pertes aérauliques au passage des gaines électriques ou de VMC
- Adhésif puissant 3M™* pour une bonne adhésion au pare-vapeur, même en conditions « chantier »
- À désoperculer, fort maintien des gaines

	Réf.	Désignation	Ø (mm)	Dim. (cm)	Cond.
Pour ICTA					
	520 86	1 entrée, petit format	16 à 25	8 x 6,5	10 / 1000
	520 85	1 entrée, grand format	16 à 25	15 x 15	10 / 1000
	520 87	2 entrées	16 à 25	15 x 20	5 / 500
	520 88	4 entrées	16 à 25	20 x 20	2 / 200
Pour gaine de ventilation (Ø 80 à 200 mm avec ou sans isolation)					
	520 91	1 entrée	80 à 200	33 x 33	1 / 10
	520 92	1 entrée avec cadre métallique	80 à 200	30 x 30	1 / 10

* Marque déposée par la société 3M™


Embouts de gaine

- En complément des boîtes air'métic, pour supprimer les pertes aérauliques et les ponts thermiques liés à la circulation d'air dans les gaines
- À percer par les fils électriques, puis à clipser dans les gaines ICTA (sauf 520 81)
- Tenue 850°C selon norme NF EN 695-2-11

Réf.	Ø (mm)	Cond.
520 77	16	100 / 1000
520 78	20	100 / 1000
520 79	25	100 / 1000
520 80	32	10 / 500
520 81	40	10 / 300

PRATIQUE !

Membrane adaptable pour une parfaite étanchéité à l'air : 520 91 et 520 92

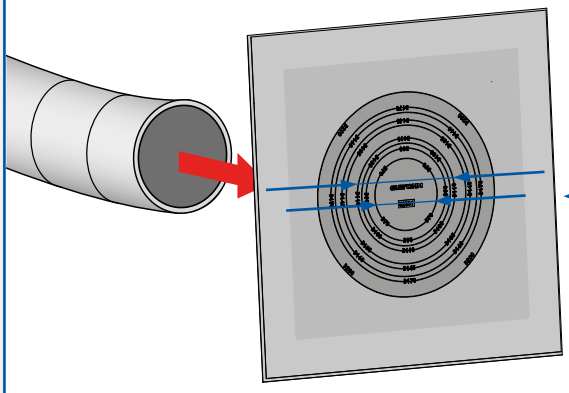

Pour :

- **Gaines de VMC souples ou rigides, isolées ou non, de diamètre D80 à D200,**
- **Conduits d'évacuation D80, D100, D125, D160 et D200,**
- **Gaine ICT, ICTA, câbles ou fils (tous diamètres).**

Les diamètres de découpe sont tracés et repérés pour une découpe aisée avec un cutter.

Le passage de gaines ICT/ICTA, de fils ou de câbles se fait en pré-perçant la membrane à l'aide d'un tournevis

Points d'éclairage



530 12



530 30



530 91


Points de centre DCL Ø 67 / 68 mm

- Bonne rigidité du couvercle, excellent placage
- Couvercles certifiés NF selon NF EN 61995-1 et -2
- Couvercles pré-clipsés : faciles à installer
- Connexions transparentes avec boutons de déconnexion


	Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
	530 12	67 / 68	-	10 / 100
	530 37	67 / 68	E27	10 / 100

Points de centre DCL Ø 67 / 68 mm avec système d'arrimage

- Pour répondre parfaitement aux exigences de la norme NF C15-100
- 53080, 53093 : brevet **EUR'OHM**, système d'arrimage intégré à l'axe ; plus rapide et plus facile à installer
- Filin de 2 m fourni (25 kg max)
- Bonne rigidité du couvercle, excellent placage
- Connexions transparentes et boutons de déconnexion

	Réf.	Désignation	Douille DCL	Cond.
	530 80	Avec système d'arrimage intégré à l'axe	-	10 / 100
	530 91	Avec système d'arrimage à visser à l'axe (fourni)	E27	10 / 100
	530 93	Avec système d'arrimage intégré à l'axe	E27	10 / 100

Points de centre DCL grand volume

	Réf.	Désignation	Ø (mm)	Cond.
	530 13	Boîte de centre DCL	85	10 / 100
	521 69	A associer avec couvercle et piton (p.53)	145	1 / 100

Boîtes d'applique DCL prof. 40 mm


- Couvercles plats certifiés NF selon norme NF EN 61995 -1 et -2
- Connexions transparentes avec boutons de déconnexion

	Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
	530 30	54	-	10 / 100
	530 32	Lot de 50 boîtes Ø 54 + scie cloche	-	1 / 1
	530 34	67 / 68	-	10 / 100
	530 38	67 / 68	E27	5 / 100
	530 39	54	E27	5 / 100

EXCLUSIVITÉ Eur'Ohm !

Boîte de centre avec **système d'arrimage intégré**
Réf. 530 80, 530 81, 530 93 & 530 94

Fixation Brevetée intégrée

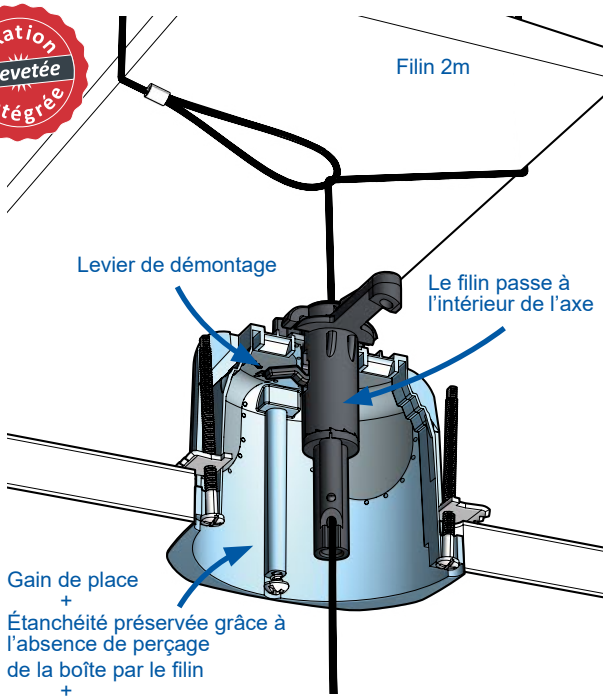

Points d'éclairage grand volume


521 92


521 77


521 93


521 96


521 76

Points de centre grand volume

- Spécialement conçus pour les faux plafonds
- En logement individuel, lorsque l'espace entre le faux plafond et le plafond est réduit (toit terrasse, sous hourdis)
- En collectif, pour le dernier étage
- Livrés avec pattes de serrage de la plaque de plâtre, pour tenir la boîte en position

Points de centre GIGA OCTO Ø 145 mm

- Volume 1100 cm³
- Avec cheminée centrale pour accrochage piton
- En version DCL, à compléter par:
  - un couvercle DCL Ø 120 mm, réf. 530 42 ou 530 48 (non livré)
  - un piton 530 54
- En version boîte de dérivation, à compléter par un couvercle de finition Ø 130 mm, réf. 523 11

	Réf.	Désignation	Tenue au fil incandescent	Cond.
Boîtes complètes				
	521 69	Lisse Ø 145 mm, (à compléter par couvercle DCL ou non, Ø120 mm et piton éventuel)	960°C	1 / 100
Boîtes livrées en éléments séparés				
	521 92	Base de 521 69 Ø 145 mm	960°C	1 / 100
	521 77	Couvercle pour 521 92, avec pattes de tenue à la plaque de plâtre	960°C	1 / 100

Points de centre très grand volume

- Volume 1700 cm³ - dimensions: 170 x 170 x 70 mm
- En version DCL, à compléter par:
  - un accessoire de fixation luminaire réf. 530 57 (non livré)
  - un couvercle DCL Ø 88 m, réf. 530 18 (pour réf. 521 76 ou 521 96) ou Ø 120 mm, réf. 530 42 ou 530 48 (pour réf. 521 74 ou 521 95)
- En version boîte de dérivation, à compléter par un couvercle de finition blanc Ø 130 mm réf. 523 12





	Réf.	Désignation	Tenue au fil incand.	Cond.
Boîtes complètes				
	521 76	Pour couvercle DCL Ø 88 mm	960°C	1 / 100
	521 74	Pour couvercle DCL Ø 120 mm	960°C	1 / 100
Boîtes livrées en éléments séparés				
	521 93	Base 170 x 170 x 70 mm, équipée d'un couvercle plein	960°C	1 / 100
	521 94	Couvercle plein pour base 521 93	960°C	1 / 100
	521 95	Couvercle ouverture Ø 85 mm, avec pattes longues pour 52193 (pour couvercle DCL Ø 120 mm)	960°C	1 / 100
	521 96	Couvercle ouverture Ø 75 mm, avec pattes courtes pour 521 93 (pour couvercle DCL Ø 88 mm)	960°C	1 / 100
	521 75	Clips pour couvercles 521 95 et 521 77	960°C	10/10000
	521 75S	Clips pour couvercle 521 96	960°C	10/10000

TABLEAU DE CHOIX

Points d'éclairage grands volumes

Taille	Base	Couvercle intermédiaire	Boîte complète	Pour point de centre DCL, à compléter par :		Pour boîte de dérivation, à compléter par couvercle de finition blanc :
Ø 145 mm	521 92	521 77	521 69	530 54 (piton) + 530 42 (couvercle Ø 120 mm) ou 530 48		523 11
170 x 170 x 70 mm	521 93	521 96	521 76	530 57 (accessoire fixation + luminaire)	530 18 (Ø 86 mm)	523 12
		521 95	521 74		530 42 ou 530 48 (Ø 120 mm)	

Points d'éclairage maçonnerie et rénovation


531 10


531 30


530 01


531 00


530 97

Points de centre DCL maçonnerie

Pour murs maçonnés, boîtes à sceller

- Couvercles certifiés NF selon NF EN 61995-1 et -2
- Très grande rigidité pour résister aux efforts de scellement
- Boîtes complètement fermées, faciles à désoperculer

	Réf.	Ø (mm)	Douille DCL	Cond.
Points de centre DCL				
	531 10	67 / 68	-	5 / 100
	531 11	65	E27	5 / 100
Boîtes d'applique DCL				
	531 30	54	-	5 / 100
	531 31	54	E27	5 / 100

Points de centre DCL saillie

- Livrés avec piton et adaptateurs de goulottes

	Réf.	Désignation	Ø (mm)	Cond.
Points de centre				
	530 97	Point de centre DCL	85	1 / 100
	530 98	Kit point de centre DCL + douille DCL E27	85	1 / 100
Boîtes d'applique				
	530 89	Boîte d'applique DCL	85	1 / 100

Points de centre rénovation non DCL

- À utiliser en rénovation uniquement


	Réf.	Désignation	Dim (mm)	Cond.
Points de centre				
	530 01	Boîte de centre placo non DCL	Ø 67 / 68	10 / 100
	531 00	Boîte de centre maçonnerie non DCL	Ø 67 / 68	5 / 100
Boîtes d'applique				
	530 20	Boîte d'applique placo non DCL	Ø 40	10 / 100
	531 20	Boîte d'applique maçonnerie non DCL	40 x 40	10 / 100

GIGA OCTO !


Spéciale faux plafond, ou plafond de faible hauteur

LA SOLUTION INTELLIGENTE !


1. Mettre en place les gaines sur la GIGA OCTO

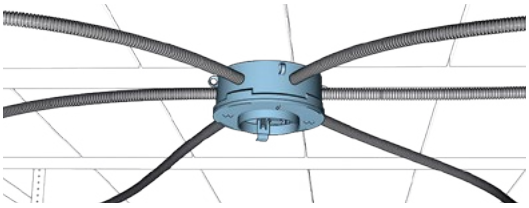


2. Repérer la position de la GIGA OCTO lors de la pose du plafond.




3. Percer un trou Ø 85 mm dans le plafond



4. Positionner la GIGA OCTO.
Serrer la plaque de plâtre avec les étriers crantés.

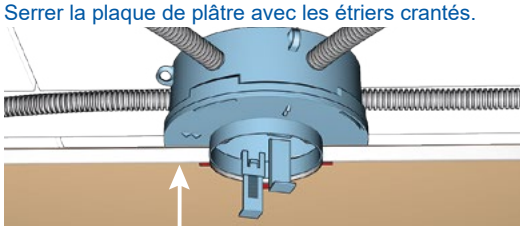

5. Connecter le couvercle DCL Ø 120 mm (530 42).
Visser le piton 530 40 pour refermer l'ensemble.

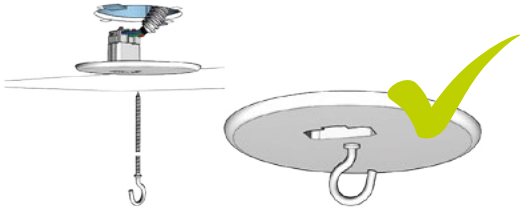

NOUVELLE 53097 !

Le piton est directement lié à la boite.

Plus simple à mettre en oeuvre



Accessoires — Fiches, douilles, testeurs



621 03



621 53



621 25



621 02

Douilles DCL

NF

	Réf.	Désignation	Cond.
	621 02	E27	10 / 100
	621 03	E27 combinée	10 / 100
TOP CHANTIER	622 03	**Pack de 100** douilles DCL E27 combinées	- / 1

Fiches DCL

NF

- Certifiées NF selon NF EN 61995
- Avec serre-câble

	Réf.	Désignation	Cond.
	610 17	Fiche DCL 2P+T 6 A	10 / 200
	610 18	Fiche DCL 2P+T 6 A + câble 20cm	10 / 100

Testeurs et douilles de chantier

NF

- Avec connexion automatique
- Douille de chantier : avec coiffe encliquetable


	Réf.	Désignation	Culot	Cond.
	621 53	Douille de chantier	E27	10 / 200
TOP CHANTIER	622 53	**Pack de 100** douilles de chantier	E27	- / 1
	621 54	Testeur d'installation	E27	10 / 200
TOP CHANTIER	622 54	**Pack de 100** testeurs d'installation	E27	- / 1
	621 50	Douille de chantier	B22	10 / 200
	621 51	Testeur d'installation	B22	10 / 200

Breveté

DOUILLE COMBINÉE
621 03

> Une nouvelle fiche / douille combinée astucieuse qui réduit les déchets et évite de perdre la fiche

- **Une fiche / douille complète**

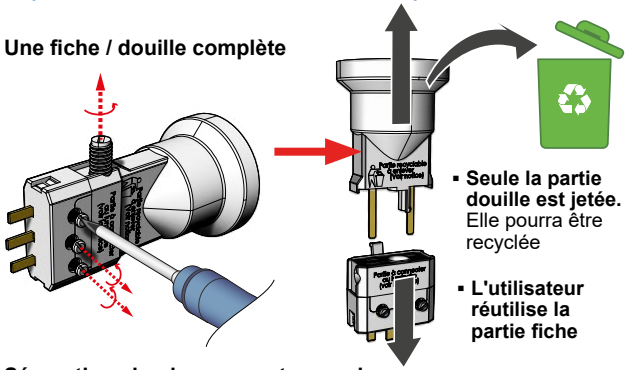

- **Seule la partie douille est jetée.** Elle pourra être recyclée
- **L'utilisateur réutilise la partie fiche**
- **Séparation simple avec un tournevis**

Douilles E27 classiques

NF

	Réf.	Désignation	Couleur	Cond.
	621 20	Simple bague	Blanche	10 / 100
	621 21		Noire	10 / 100
	621 22		Or	10 / 100
	621 25	Double bague	Blanche	10 / 100
	621 26		Noire	10 / 100
	621 27		Or	10 / 100

Douilles E14 classiques

NF

	Réf.	Désignation	Couleur	Cond.
	621 30	Simple bague	Blanche	10 / 100
	621 31		Noire	10 / 100
	621 32		Or	10 / 100
	621 35	Double bague	Blanche	10 / 100
	621 36		Noire	10 / 100
	621 37		Or	10 / 100

Douilles B22 classiques

NF

	Réf.	Désignation	Couleur	Cond.
	621 10	Simple bague, plastique	Blanche	10 / 100
	621 15	Double bague, plastique	Blanche	10 / 100
	621 05	Simple bague, acier laitonné	-	10 / 100
	621 06	Double bague, acier laitonné	-	10 / 100

Couvercles, accroches, arrimage



530 42



530 90



530 52



Pitons

Couvercles DCL

- Certifiés NF selon norme NF EN 61995-1 et -2
- Connexions transparentes avec boutons de déconnexion

	Réf.	Désignation	Ø (mm)	Cond.
Pour points de centre				
	530 18	Couvercle DCL	86	10 / 100
	530 41G	Couvercle DCL IP44	86	1 / 100
	530 42	Couvercle DCL	120	10 / 100
TOP CHANTIER	532 42	**Pack de 100** couvercles DCL	120	- / 1
	530 42F	Couvercle DCL IP44	120	1 / 100
	530 48	Couvercle DCL en position radiale	120	1 / 100
Pour boîtes d'applique				
	530 41	Couvercle DCL	86	100 / 500
	530 41F	Couvercle DCL IP44	86	1 / 100

Couvercle de finition non DCL Ø 130 mm

Réf.	Ø (mm)	Cond.
530 56	130	5 / 100

Couvercles Ø 120 mm + pitons

	Réf.	Désignation	Cond.
	530 49	Kit couvercle DCL + piton 75 mm	10 / 100
	530 50	Kit couvercle DCL + piton 100 mm	10 / 100
	530 55	Kit couvercle DCL + piton 60 mm + accessoire fixation luminaire	5 / 100
	530 67	Kit fixation luminaire + couvercle DCL Ø 120 mm + piton 60 mm + douille DCL E27	10 / 100

Couvercles Ø 120 mm + pitons + douilles E27

- Couvercles blancs RAL 9010, traités anti-UV
- Tenue au fil incandescent : 850°C, selon norme NF EN 60 695

	Réf.	Désignation	Cond.
TOP CHANTIER	530 51	Kit couvercle DCL + piton 75 mm + douille DCL E27	10 / 100
TOP CHANTIER	530 52	Kit couvercle DCL + piton 100 mm + douille DCL E27	10 / 100
	530 53	Kit couvercle DCL + piton 120 mm + douille DCL E27	10 / 100

Pitons

- Filetages longs pour recoupe à longueur si nécessaire : s'adaptent à toutes les conditions d'installation

	Réf.	L. (mm) sous collerette	Couleur	Cond.
	530 46	30 mm		10 / 1000
	530 54	60 mm	Blanc	10 / 500
TOP CHANTIER	530 40	75 mm	Blanc	10 / 500
TOP CHANTIER	530 43	95 mm	Blanc	10 / 500
TOP CHANTIER	530 44	120 mm	Blanc	5 / 500
	530 45	150 mm	Blanc	5 / 500


Accessoires

- 530 90 : système d'arrimage avec filin 2m, se visse à l'arrière de tous les points de centre EUR'OHM - Tenue 25 kg

Réf.	Désignation	Cond.
530 90	Système d'arrimage à visser, avec filin 2 m	10 / 100
530 47	Capot DCL, assure une étanchéité IP44 sur le puits DCL	10 / 3000



Les appareillages

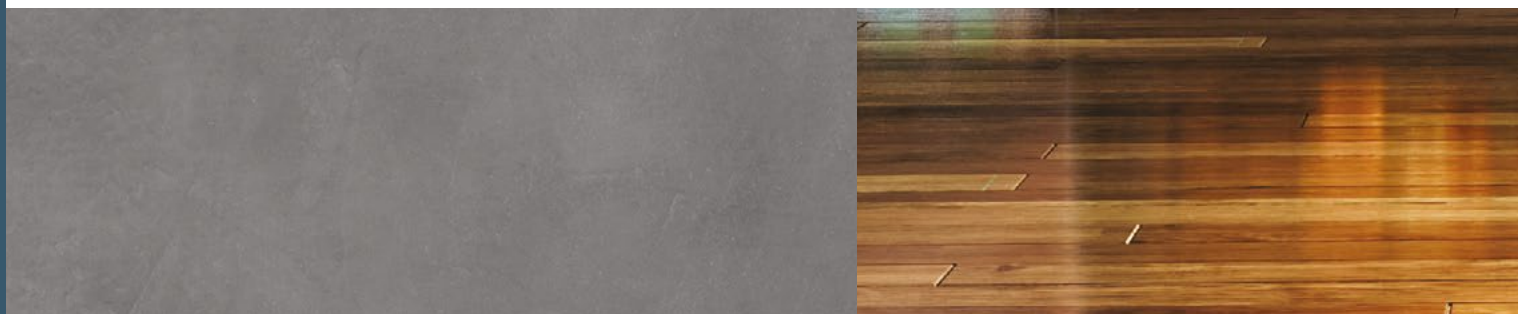



Encastrés

SQUARE easy	Gamme encastrée “tout en un”	p.58
SQUARE	Fonctions de commande Prises Plaques & accessoires	p.60 p.62 p.67
Comète	Fonctions de commande Prises Accessoires & plaques	p.70 p.72 p.74
esprit	Fonctions de commande Prises Plaques & accessoires	p.79 p.81 p.83
	Schémas de câblage	p.84

Goulotte

OPTIMA45	Modules pour goulottes 45 x 45	p.88

Rénovation

dune	Produits complets Produits composables et accessoires	p.91 p.93

Étanches Saillie & encastrés

OXXO	Produits complets Prise recharge véhicules électriques Produits composables et accessoires	p.97 p.98 p.100

SQUARE

EUR'OHM


NF

L'alliance de la **SÉRÉNITÉ** et de la **SIMPLICITÉ**

- Gamme robuste
- Simple à commander, simple à installer
- Rapport qualité / prix imbattable




Prises spéciales rénovation avec double connexion haut/bas **pour un repiquage facile**





Gagnez du temps avec les prises double et triple monobloc !



Encombrement du mécanisme réduit au maximum pour faciliter le câblage

Faites plaisir à vos clients, installez des prises 2P+T & USB : facile, s'installent dans des boîtes standard profondeur 40 mm



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...







Encastrés


Le tout-en-un

SQUARE easy

ADAPTÉ À LA VIE DE CHANTIER

PRATIQUE !

Tout-en-un en sachet unitaire

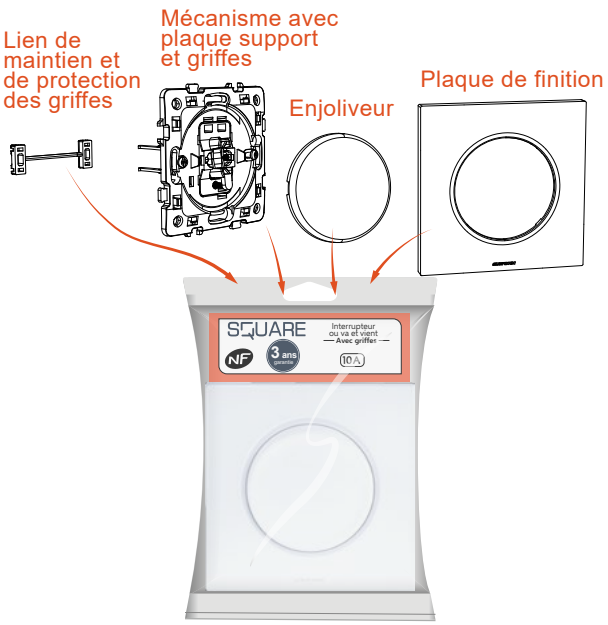

Va et vient et poussoirs complets

- Certifiés NF selon norme NF EN 60 669.
- Mécanismes très silencieux.
- Bornes à connexions automatiques.
- Multi-postes : entraxe 71 mm en horizontal et vertical.
- Installation en encastré ou en saillie.
- Consommation voyant < 1,5 mA.

	Réf.	Désignation	Cond.
	911 278 01	Interrupteur ou va et vient	1 / 110
	911 014 01	Interrupteur ou va et vient à voyant	1 / 110
	911 804 01	Double va et vient	1 / 110
	911 503 01	Bouton poussoir	1 / 110
	911 504 01	Bouton poussoir à contacts NO + NF	1 / 110
	911 803 01	Bouton poussoir à voyant	1 / 110
	911 599 01	Bouton poussoir carillon à voyant	1 / 110

Variateur complet

- Conforme norme interrupteurs électroniques NF EN 60 669-2.
- Conforme norme compatibilité électromagnétique NF EN 61000.

	Réf.	Désignation	Cond.
	911 847 01	Variateur 2 ou 3 fils pour commande de : **Avec neutre:** ▪ Halogène : 250 VA max ▪ LED 230V : 200 VA max **Sans neutre:** ▪ Halogène : 5VA min, 200 VA max ▪ LED 230V : 5VA min, 150 VA max	1 / 100

Commande de VMC complète

	Réf.	Désignation	Cond.
	911 306 01	Commande VMC 2 vitesses	1 / 110

Interr. auto., à détection de mouvement complet

- Conformes normes : inter. électroniques NF EN 60 669-2, compatibilité électromagnétique NF EN 61 000
- Commandes locales : ON permanent / OFF permanent / AUTO
- Seuil de luminosité réglable de 3 à 200 lux
- Temporisation réglable de 10 s à 10 mn
- Détection de mouvement : portée 7 à 8 m, angle 160 °

	Réf.	Désignation	Cond.
	911 433 01	Interrupteur automatique, 2 ou 3 fils pour commande de : **Avec neutre:** ▪ Halogène : 400 VA max ▪ LED 230V : 300 VA max **Sans neutre:** ▪ Halogène : 5VA min, 300 VA max ▪ LED 230V : 5VA min, 200 VA max	1 / 100

Commande de volets roulants complète

- Interrupteur 3 positions : basculez l'interrupteur et le volet finit sa course seul sans maintenir le doigt appuyé (le volet roulant doit être équipé de fin de course).
- Double poussoir : l'un permet la commande du boîtier d'automatisme; l'autre, la commande directe : appuyer pour faire fonctionner le volet, et relacher pour stopper.

	Réf.	Désignation	Cond.
	911 191 01	Interrupteur 3 positions 6 A montée / stop / descente	1 / 110


911 191 01


911 566 01


911 289 01


911 254 01

Prise RJ45 complète

- Prise 9 contacts avec blindage métal.
- Repérage des contacts par double code couleur 568A / 568B.
- Conforme à la norme NF EN 50 173-1.
- Avec étiquette de repérage de la prise.

	Réf.	Désignation	Cond.
	911 254 01	Prise RJ45 UTP Cat 6 Gr 1	1 / 100

Prises 16A complètes

- Certifiées NF selon norme NF C 61-314.
- Bornes à connexions automatiques.
- Multi-postes : entraxe 71 mm en horizontal et vertical.
- Installation en encastré ou en saillie.
- Prise affleurante (911 566 01) compatible fils souples et fils rigides.

	Réf.	Désignation		Cond.
	911 566 01	Prise 2P+T 16A affleurante	NF	1 / 100
	911 004 01	Prise 2P+T 16A	NF	1 /100
	911 800 01	Prise 2P 16A	NF	1 / 100
	911 103 01	Prise 2P 16A Schuko, standard allemand		1 / 100
	911 440 01	Prise combinée 2P+T 16A + USB 2,1A **type A**	NF	1 / 200
	911 289 01	Prise combinée 2P+T 16A + USB 2,1A **type C**	NF	1 / 200
	911 300 01	Prise combinée 2P+T 16A Schuko + USB 2,1A **type A**		1 / 100
	911 526 01	Prise combinée 2P+T 16A Schuko + USB 2,1A **type C**		1 / 100

Prises téléphone, TV, FM, SAT complètes

	Réf.	Désignation	Cond.
	911 050 01	Prise téléphone en T, 8 contacts	1 / 110
	911 710 01	Prise TV simple Fréquence : 470 à 790 MHz	1 / 100
	911 772 01	Prise TV-FM-SAT Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz, SAT 950 à 2150 Mhz	1 / 100

Sortie de câble complète

	Réf.	Désignation	Cond.
	911 264 01	Sortie de câble IP21 20A Vis non apparentes	1 / 100

Obturateur complet

	Réf.	Désignation	Cond.
	911 067 01	Obturateur. Permet de mettre une fonction en attente. Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil.	1 / 100




602 01


602 10


602 06


602 04

Va et vient et poussoirs

- Certifiés NF selon norme NF EN 60 669
- Mécanismes très silencieux
- Bornes à connexions automatiques
- Livrés avec support et enjoliveur
- Multi-postes : entraxe 71 mm en horizontal et vertical
- À équiper de plaques 1, 2, 3 ,4 postes
- Installation en encastré ou en saillie (avec boîtes 602 91 / 602 81)
- Peuvent être équipées de griffes (Griffes réf. 602 92)
- Facile : les produits les plus courants existent avec griffes
- Livrés avec protection de chantier

Commandes non lumineuses

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain.	Réf. Silver	Désignation	Cond.
Interrupteur ou va et vient 10 AX					
	602 01	603 01	604 01	Interrupteur ou va et vient	10 / 100
TOP CHANTIER	602 09			Pack de 50 va et vient (conditionnement chantier)	1 / 1
	602 00			Interrupteur ou va et vient avec griffes	10 / 100
	602 10	603 10	604 10	Double va et vient	10 / 100
	602 13			Double va et vient avec griffes	1 / 100
	602 26	603 26		Permutateur *(permet d'ajouter un point de commande à une installation ayant déjà deux va et vient)*	1 / 100
Poussoir 10 A					
	602 02	603 02	604 02	Poussoir à fermeture (contact NO)	10 / 100
	602 08			Poussoir à fermeture (contact NO) avec griffes	10 / 100
	602 04	603 04		Poussoir carillon	1 / 100
	602 11	603 11	604 11	Double poussoir à fermeture (2 contacts NO)	1 / 100
	602 27			Poussoir à contacts NO + NF	10 / 100
	602 06			Poussoir à fermeture avec porte-étiquette. Compatible avec voyant 618 88	10 / 100
		603 06	604 06	Poussoir à fermeture avec porte-étiquette	1 / 100
Va et vient 10 AX + Poussoir 10 A					
	602 16	603 16	604 16	Va et vient + poussoir	1 / 100

Commandes lumineuses

Consommation voyant < 1,5 mA

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Désignation	Cond.
Va et vient 10 AX avec voyant					
	602 03	603 03	604 03	VV lumineux ou témoin	10 / 100
Poussoir à fermeture 10 A avec voyant					
	602 05	603 05	604 05	Poussoir lumineux ou témoin	1 / 100
Poussoir à fermeture 10 A avec voyant, avec marquage verrou					
	602 44			Poussoir lumineux ou témoin - marquage verrou	1 / 100

Combiné blanc avec voyant

Réf.	Fonction de gauche	Fonction de droite	Cond.
602 12	VV non lumineux	VV lumineux (voyant bleu)	10 / 100

Pack starter

Réf.	Désignation	Cond.
602 85	Lot de 40 prises 2P+T affleurantes + 10 VV + 10 plaques blanches	1 / 100

Un PACK STARTER pour bien démarrer !

Le lot 602 85 : 40 Prises 2P+T affleurantes + 10 VV + 10 Plaques blanches 1P



Fonctions de commande


602 23



602 25


602 18


602 28


602 22

Commandes de volets roulants

- Interrupteur 3 positions : basculez l'interrupteur et le volet finit sa course seul sans maintenir le doigt appuyé (le volet roulant doit être équipé de fin de course)
- Double poussoir : permet la commande du boîtier d'automatisme ou, en commande directe, l'appui sur un poussoir fait fonctionner le volet, avec arrêt dès relâchement du poussoir.

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Désignation	Cond.
	602 23	603 23	604 23	Interrupteur 3 positions 6 A montée / stop / descente	10 / 100
	602 24	603 24		Double poussoir 6 A montée / descente	1 / 100

Commandes de VMC

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
	602 18	603 18	Commande VMC 2 vitesses NF	1 / 100
	602 17	603 17	Poussoir commande VMC Hygro (contact NF)	1 / 100
	602 25		Commande VMC 2 vitesses avec position stop NF	1 / 100

Interrupteurs temporisés

- Conformes normes interrupteurs électroniques NF EN 60669-2 et compatibilité électromagnétique EN 61000
- Livrés avec pile Lithium 3V CR2477
- Câblage 2 fils sans neutre
- Temporisation réglable de 25 s à 10 mn
- Pour commande de : lampes incandescentes ou halogènes 230VAC max 1000W, halogènes 12V DC max 400VA ou à LED 230VAC max 400VA, petits moteurs 250VA max.

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
	602 28	Interrupteur temporisé programmable	1 / 100

Variateurs

- Conformes norme interrupteurs électroniques NF EN 60669-2
- Conformes norme compatibilité électromagnétique EN 61000

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Désignation	Cond.
	602 20	603 20	604 20	Variateur 2 ou 3 fils pour commande de : **Avec neutre:** ▪ Halogène : 250 VA max ▪ LED 230V : 200 VA max **Sans neutre:** ▪ Halogène : 5VA min, 200 VA max ▪ LED 230V : 5VA min, 150 VA max	1 / 100

* Sous réserve de compatibilité avec les ampoules LED pilotées disponibles sur le marché.

Interrupteurs automatiques à détection de mouvement

- Conformes normes : inter. électroniques NF EN 60669-2, compatibilité électromagnétique EN 61000
- Commandes locales : ON permanent / OFF permanent / AUTO
- Seuil de luminosité réglable de 3 à 200 lux
- Temporisation réglable de 20 s à 10 mn
- Détection de mouvement : portée 7 à 8 m, angle 160

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Désignation	Cond.
	602 22	603 22	604 22	Interrupteur automatique, 2 ou 3 fils pour commande de : **Avec neutre:** ▪ Halogène : 400 VA max ▪ LED 230V : 300 VA max **Sans neutre:** ▪ Halogène : 5VA min, 300 VA max ▪ LED 230V : 5VA min, 200 VA max	1 / 100

Boîtes d'encastrements Choix p.8
Gamme encastrée esprit p.78
Haut de Gamme encastré Comète p.68
Gamme saillie dune p.90

Prises courant fort et courant faible


602 60


602 56


602 52


602 71

Prises 16A


- Certifiées NF selon norme NF C 61-314
- Bornes à connexions automatiques
- Mécanismes complets avec support, enjoliveur et cache peinture
- Multi-postes : entraxe 71 mm en horizontal et vertical
- À équiper de plaques 1, 2, 3, 4 ou 2 x 2 ou 2 x 3 postes
- Installation en encastré ou en saillie (avec boîtes 602 91 / 602 81)
- Peuvent être équipées de griffes (Griffes réf. 602 92)
- Facile: les produits les plus courants existent avec griffes.

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Désignation	Cond
Prises courants forts 1P 16A • *Certifiées NF selon norme NF C 61-314*					
	602 39	603 39	604 39	Prise 2P+T 16 A **affleurante** NF	10 / 100
	602 30			Prise 2P+T 16 A affleurante avec griffes NF	10 / 100
	602 60	603 60	604 60	Prise 2P+T 16 A NF	10 / 100
	602 59			Prise 2P+T 16 A avec griffes NF	10 / 100
TOP CHANTIER	602 49			Pack de 50 prises 2P+T 16 A **affleurantes** (cond.chantier)	1 / 1
TOP CHANTIER	602 69			Pack de 50 prises 2P+T 16 A (conditionnement chantier)	1 / 1
	602 41			Prise 2P 16 A **affleurante** NF	10 / 100
	602 42			Prise 2P 16 A **affleurante** avec griffes NF	10 / 100
	602 82			Prise 2P 16 A avec griffes NF	10 / 100
	602 58		604 58	Prise 2P+T 16 A avec connexion haut / bas NF	10 / 100
	602 57			Prise 2P+T 16 A avec connexion haut / bas et griffes NF	10 / 100
	602 62			Prise 2P+T 16 A détrompée rouge pour réseau secouru (détrompeur réf.614 14)	1 / 100
	602 61			Prise 2P 16 A NF	10 / 100
	602 77	603 77	604 77	Prise 2P+T 16 A Schuko - standard allemand	1 / 100
Prises double et triple monobloc 2P+T 16A, précablées NF					
	602 63	603 63	604 63	2 x Prise 2P+T monobloc	5 / 50
	602 87	603 87	604 87	3 x Prise 2P+T monobloc	1 / 20
Prises doubles monobloc **affleurantes**, 2P+T 16A, précablées					
	602 52	603 52	604 52	2 x Prise 2P+T **affleurante** monobloc	5 / 50
Prises combinées 2P+T et USB (install. dans boîte prof. 40 mm)					
	602 46	603 46	604 46	Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, **type A** affleurante NF	1 / 100
	602 56	603 56	604 56	Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, **type A** NF	1 / 100
	602 45	603 45	604 45	Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, **type C** affleurante NF	1 / 100
	602 55	603 55	604 55	Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, **type C** NF	1 / 100
	602 51	603 51	604 51	Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, **type A**,Schuko - standard allemand	1 / 100
	602 54			Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, **type C**, Schuko - standard allemand	1 / 100

PRISES COMBINÉES 2P+T & USB, type C, AFFLEURANTES OU NON


602 45, 603 45, 604 45 et 602 55, 603 55, 604 55

Rechargez rapidement votre smartphone ou votre tablette numérique, **sans occuper la prise**

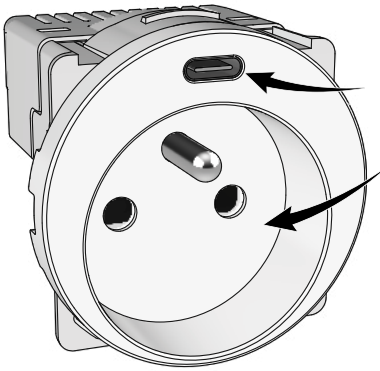


Module de charge USB, type C, 2100mA - 11 Watts

Prise 2P+T 16A



Un simple câble USB suffit pour mettre en charge ses appareils



Installation possible dans une boite de profondeur 40 mm





602 84



602 64



602 66

Prises 20A

- Livrées complètes avec enjoliveurs et plaques
- Se fixent en encastré sur une boîte Ø 85 mm, prof. 50 mm (réf. :520 06 ...) ou en saillie sur un boîtier 600 94

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Désignation	Cond
	602 83			Prise 3P + T 20A	1 / 100
	602 84			Prise 3P + N + T 20A	1 / 100

Prises RJ45

- Prises 9 contacts avec blindage métal
- Repérage des contacts par double code couleur 568A / 568B
- Conformes à la norme NF EN 50173-1
- Avec étiquette de repérage de la prise

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Désignation	Cond
	602 40			Prise RJ45 Cat8	10 / 100
	602 71	603 71	604 71	Prise RJ45 UTP Cat6 Gr.1	10 / 100
	602 72			Prise RJ45 Grade 2 TV (Cat 6 STP)	10 / 100
		603 72	604 72	Prise RJ45 Grade 2 TV (Cat 6 STP)	1 / 100
TOP CHANTIER	602 32			**Pack de 50** 602 72	1 / 1
	602 74	603 74	604 74	Prise RJ45 UTP Cat5E Gr.1	10 / 100
	602 79	603 79	604 79	Prise RJ45 Grade 3 TV (Cat 6A Gr3)	10 / 100
TOP CHANTIER	602 33			**Pack de 50** 602 79	1 / 1
	602 73	603 73	604 73	Double Prise RJ45 Grade 2 TV (Cat 6 STP)	1 / 100
	602 89			Pack de 20 prises RJ45 UTP Cat5E Gr.1 (conditionnement chantier)	1 / 1

Prises téléphone, TV, FM, SAT

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Désignation	Cond.
Prises téléphone en T					
	602 70		604 70	Prise téléphone en T - 8 contacts	10 / 100
Prises TV, TV / FM, TV / FM / SAT compatibles TNT • Connecteur TV mâle, connecteur FM femelle, connecteur SAT type « F » à visser • Pour installations hertziennes et satellite avec démodulateur individuel • Raccordement par borne automatique, blindage métal • Atténuation ≤ 2 dB					
	602 64	603 64	604 64	Prise TV simple 470 à 790 MHz	10 / 100
	602 67			Prise TV simple 470 à 790 MHz, avec griffes	1 / 100
	602 65			Prise TV / FM Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz	10 / 100
	602 66	603 66	604 66	Prise TV / FM / SAT Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz, SAT 950 à 2150 Mhz	10 / 100
Prises pour réseaux câblés type « F » à visser • Arrivée de câble unique • Permettent l'accès à la télévision et aux services multimédia (internet, téléphone) • Conformes aux exigences de l'AFNOR					
	602 68	603 68		Prise TV multi-services type « F » mâle	1 / 100
	602 93			Double Prise TV multi-services type « F » mâle	1 / 100



GAGNEZ DU TEMPS !

avec les prises RJ45 EUR'OHM

Système de blocage des fils pour simplifier la mise en place

- ▶ Cat 6 et 6A, livrées avec pièce guide-câble optionnelle, pour faciliter la mise en place et respecter le rayon de courbure du câble.
- ▶ Avec étiquette de repérage de la prise.
- ▶ Repérage et mise en place des brides, mise à la masse automatique par fermeture du blindage.





602 75



602 80




602 29

Autres prises courant faible

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Désignation	Cond.
Prises haut-parleur • Connexions arrière par borne à vis • Connexions avant par bornes automatiques					
	602 75		604 75	Prise haut-parleur double	1 / 100
Prises HDMI • Prises HDMI 1.4, pour la transmission haut débit audio / vidéo • Équipées d'un connecteur femelle • Orientation libre du connecteur HDMI, pour câblage facile • Longueur max 10 m					
	602 80	603 80	604 80	Prise HDMI 1.4	1 / 100
Prises chargeur USB, type A ou C • *Prise chargeur USB 5,5 V DC, 2,1A (charge rapide) ou 3A **type C**.* • *Compatible smartphones, tablettes...* • *Avec indicateur lumineux charge en cours / charge terminée, que l'utilisateur peut désactiver*					
	602 29	603 29	604 29	Prise chargeur double USB femelle 5,5 V DC, **type A**	1 / 100
	602 35	603 35	604 35	Prise chargeur double USB femelle 5,5 V DC, **type C**	1 / 100

NOUVELLE PRISE DOUBLE USB type C !

Rechargez très rapidement

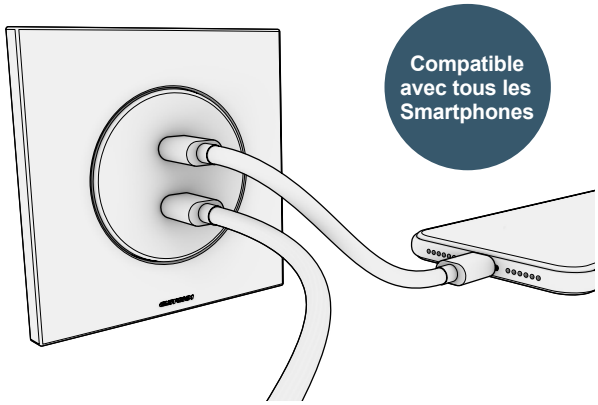

- Si les 2 prises sont utilisées, la puissance disponible est répartie équitablement (8,3W sur chaque prise)
- Si une seule prise est utilisée, elle dispose de toute la puissance de charge (16,6W)

*Avec 16,6 Watts (3A) Max de puissance disponible, votre appareil se rechargera donc 2x fois plus vite, si la seconde prise n'est pas utilisée**

* la puissance de charge est limitée par l'appareil connecté. Voir les caractéristiques du périphérique. Par exemple, certains Smartphones se chargent à 7.5 Watts Max.

602 95


603 90


604 90


602 90


602 91


602 76

Plaques

- Plaques en polycarbonate / ABS
- Traitement anti-UV
- Blanc « brillant nacré », imitation alu « Silver » , anthracite « Vulcain »
- Protection individuelle

Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Dés.	Cond.
602 95	603 90	604 90	1 p.	10 / 100
602 97	603 97	604 97	2 p.	1 / 100
602 98	603 98	604 98	3 p.	1 / 100
602 99	603 99	604 99	4 p.	1 / 100
602 94			2 x 3 p.	1 / 100

	Réf.	Désignation	Cond.
TOP CHANTIER	602 96	Pack de 50 plaques blanches 1 poste (conditionnement chantier)	1 / 1

Obturateurs et supports RJ45

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Désignation	Cond.
	602 76	603 76	604 76	Obturateur. Permet de mettre une fonction en attente. Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil.	1 / 100
	602 78	603 78	604 78	Cadre support pour noyaux RJ45 (livré sans noyau). Accepte tous noyaux au format Keystone.	1 / 100

Griffes de fixation (rénovation) *

	Réf.	Désignation	Cond.
	602 92	Lot de 20 griffes + vis standard	1 / 100

*** Sauf pour réf. ci-dessous : utiliser les griffes 618 92 (V. page 74) :**
60263-60363-60463
60287-60387-60487
60246-60346-60446
60256-60356-60456
60245-60345-60445
60255-60355-60455
60251-60351-60451
60254

Sorties de câbles

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
	602 90	603 91	Sortie de câble standard IP21 20 A. À équiper de plaque réf. 602 95 Vis non apparentes	10 / 100

Cadres saillie pour SQUARE

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
	602 91	603 92	1 poste	10 / 100
	602 81		2 postes	1 / 100

Pour rappel, les autres sorties de câbles EUR'OHM

	600 91	Sortie de câble ECO standard IP21 16 / 20 A.Vis apparentes	10 / 100
TOP CHANTIER	600 83	**Pack de 100** sorties de câble ECO standard IP21, 16 / 20 A. Vis apparentes	1 / 1
	600 90	Sortie de câble IP21 16 / 20 A Vis non apparentes	10 / 100
	600 80	Sortie de câble ECO à griffes IP21 16 / 20 A.Vis apparentes	10 / 100
	605 13	Sortie de câble 16 / 20 A, vis non-apparentes, fixation par vis ou griffes	10 / 100
	600 97	Sortie de câble ECO IP44 16 / 20 A.Vis apparentes	10 / 100
	600 92	Sortie de câble ECO IP21 32 A Vis apparentes	10 / 100
TOP CHANTIER	600 82	**Pack de 25** sorties de câble ECO IP21 32 A. Vis apparentes	1 / 1
	600 87	Sortie de câble ECO à griffes IP21 32 A Vis apparentes	10 / 100

Cadres saillie pour autres sorties de câbles

	600 93	Pour sorties de câbles 16 / 20 A, réf. 600 91 et 600 97	1 / 100
	600 94	Pour sorties de câble 32A, réf. 600 92	1 / 100

Voyant seul

- Voyant de remplacement pour va et vient ou poussoir lumineux ou témoin *

	Réf.	Désignation	Cond.
	602 88	Voyant bleu	1 / 100

*** Sauf pour réf. 602 06 : utiliser voyant 618 88 (bleu) ou 618 88R (rouge) (V.page 83)**

Comète

EUR'OHM


Des finitions **EXCLUSIVES** pour les intérieurs haut de gamme



- Une gamme au style graphique et contemporain
- Un large éventail de choix pour créer votre univers
- Des finitions exclusives



Des lignes pures pour un style graphique et durable

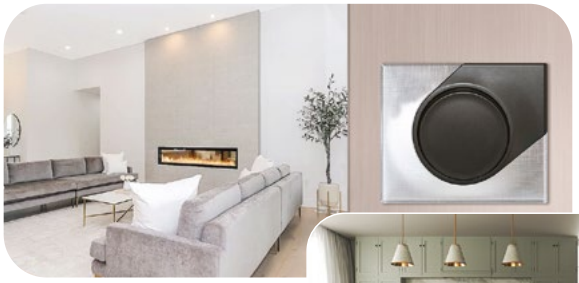

Un design pour refléter votre personnalité





Des matériaux modernes, pour un fini chic et tendance

Fonctionnalité et esthétisme

Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com **+33 (0)4 76 06 50 33**

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Pour constituer un **produit complet**, rien de plus simple !



1 - Choisissez la plaque support métal*


2 - Choisissez le.s mécanisme.s
Mécanismes livrés avec enjoliveurs
► *Choix p.70 à 73*

3 - Choisissez la plaque de finition
► *Choix p. 75 à 77*

Plaque de support en métal, pour fixation du ou des mécanisme.s en horizontal ou vertical

	Réf.	Plaque	Cond.
	611 31	1P	10 / 100
	611 32	2P	5 / 100
	611 33	3P	5 / 100
	611 34	4P	5 / 100

* sauf pour les prises combinées PC+USB et les prises doubles et triples qui sont livrées avec plaque support métal spécifique

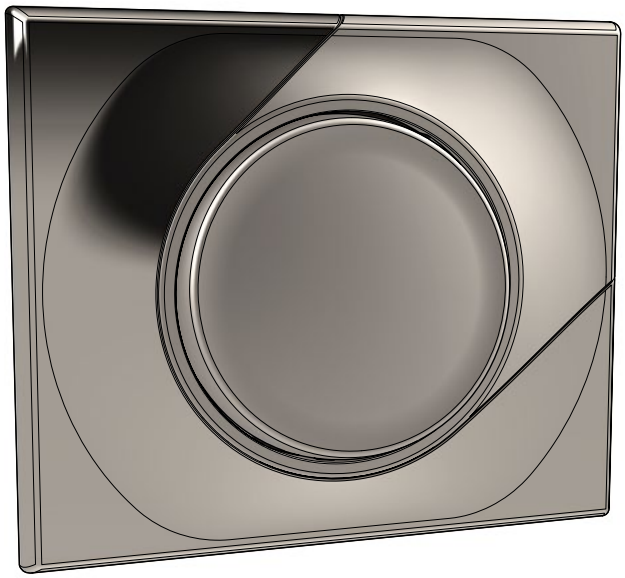

Fonctions de commande


611 01


611 03


611 10


611 23

Va et vient et poussoirs

- Certifiés NF selon norme NF EN 60669
- Mécanismes très silencieux
- Bornes à connexions automatiques
- Mécanismes livrés avec enjoliveur
- À équiper de plaques support et de plaques de finition 1, 2, 3 ou 4 postes
- Installation en encastré ou en saillie (boîtes saillie p.74)
- Livrés avec protection de chantier

Commandes non lumineuses

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
Interrupteur ou va et vient 10 AX					
611 01				Interrupteur ou va et vient	10 / 100
	613 01	615 01	616 01		1 / 100
611 10	613 10	615 10	616 10	Double va et vient	1 / 100
611 26	613 26	615 26	616 26	Permutateur *(permet d'ajouter un point de commande à une installation ayant déjà deux va et vient)*	1 / 100
Poussoir 10 A					
611 02	613 02	615 02	616 02	Poussoir à fermeture (contact NO)	1 / 100
611 04	613 04	615 04	616 04	Poussoir à ouverture (contact NF)	1 / 100
			616 09	Poussoir carillon	1 / 100
611 11	613 11	615 11	616 11	Double poussoir à fermeture (2 contacts NO)	1 / 100
611 06	613 06	615 06	616 06	Poussoir à fermeture avec porte-étiquette	1 / 100
Va et vient 10 AX + Poussoir 6 A					
611 16	613 16	615 16	616 16	Va et vient + Poussoir	1 / 100

Commandes lumineuses

Consommation voyant 1,5 mA

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
Va et vient 10 AX avec voyant					
611 03	613 03	615 03	616 03	VV lumineux ou témoin	1 / 100
Poussoir à fermeture 6A avec voyant					
611 05	613 05	615 05	616 05	Poussoir lum. ou témoin	1 / 100

Réf. Blanc	Réf. Silver	Ref. Titane	Réf. Vulcain	Fonction de gauche	Fonction de droite	Cond.
Les combinés avec voyant						
611 12	613 12	615 12	616 12	VV non lumineux	VV lumineux (voyant bleu)	1 / 100
611 13	613 13	615 13	616 13	VV lumineux (voyant bleu)	VV lumineux (voyant bleu)	1 / 100
611 14	613 14	615 14	616 14	Poussoir lum. (voyant bleu)	Poussoir lum. (voyant bleu)	1 / 100
611 15	613 15	615 15	616 15	Poussoir non lumineux	Poussoir lum. (voyant bleu)	1 / 100
611 17	613 17	615 17	616 17	Poussoir non lumineux	VV lumineux (voyant bleu)	1 / 100

Commandes de volets roulants

- Interrupteur 3 positions : basculez l'interrupteur et le volet finit sa course seul sans maintenir le doigt appuyé (le volet roulant doit être équipé de fin de course)
- Double poussoir : permet la commande du boîtier d'automatisme ou, en commande directe : l'appui sur un poussoir fait fonctionner le volet, avec arrêt dès relâchement du poussoir.

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
611 23	613 23	615 23	616 23	Interrupteur 3 positions 6 A - montée / stop / descente	1 / 100
611 24	613 24	615 24	616 24	Double poussoir 6 A - montée / descente	1 / 100


611 20


611 18



611 25


611 22

Carillons d'ambiance

- Choix entre 12 mélodies
- Gestion de 2 portes d'entrées différentes, choix d'une mélodie différente par entrée
- Jusqu'à 5 poussoirs non lumineux par entrée (ligne TBT)
- Désactivation possible de la sonnerie par commande locale en face avant
- Niveau sonore réglable entre 63 et 75 dB à 1 m

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
611 27	613 27	615 27	616 27	Carillon d'ambiance	1 / 100

Interrupteurs temporisés

- Conformes normes interrupteurs électroniques NF EN 60669-2 et compatibilité électromagnétique EN 61000
- Temporisation réglable de 5s à 10 min
- Câblage en 2 ou 3 fils (avec et sans neutre)
- Pour commande de lampes LED 230VAC de 10 à 250VA et halogène 230VAC jusqu'à 250W.
- Ajout possible de 10 PB de commande auxiliaire avec voyant en 3 fils et sans voyant en 2 fils.

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
611 28	613 28	615 28	616 28	Interrupteur temporisé programmable	1 / 100

Variateurs

- Conformes norme interrupteurs électroniques NF EN 60669-2
- Conformes norme compatibilité électromagnétique EN 61000

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
611 20	613 20	615 20	616 20	Variateur 2 ou 3 fils pour commande de : **Avec neutre:** ▪ Halogène : 250 VA max ▪ LED 230V : 200 VA max **Sans neutre:** ▪ Halogène : 5VA min, 200 VA max ▪ LED 230V : 5VA min, 150 VA max	1 / 100

Sous réserve de compatibilité
avec les ampoules LED pilotées disponibles sur le marché.

Commandes de VMC

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
611 18	613 18	615 18	616 18	Commande VMC 2 vitesses NF	1 / 100
611 25	613 25	615 25	616 25	Commande VMC 2 vitesses avec position stop NF	1 / 100
611 30				Poussoir commande VMC Hygro (contact NF)	1 / 100
611 36				BP commande VMC (contact NO)	1 / 100

Interrupteurs automatiques à détection de mouvement

- Conformes normes : inter. électroniques NF EN 60669-2, compatibilité électromagnétique EN 61000
- Commandes locales : ON permanent / OFF permanent / AUTO
- Seuil de luminosité réglable de 3 à 200 lux
- Temporisation réglable de 10 s à 10 mn
- Détection de mouvement : portée 3 à 5 m, angle 160 °

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
611 22	613 22	615 22	616 22	Interrupteur automatique, 2 ou 3 fils pour commande de : **Avec neutre:** ▪ Halogène : 400 VA max ▪ LED 230V : 300 VA max **Sans neutre:** ▪ Halogène : 5VA min, 300 VA max ▪ LED 230V : 5VA min, 200 VA max	1 / 100

Prises courant fort et courant faible


611 60


611 65


611 71

Prises 16A

- Certifiées NF selon norme NF C 61-314 (sauf prise Schuko)
- Bornes à connexions automatiques
- Mécanismes livrés avec enjoliveur et cache peinture
- À équiper de plaques support et de finition 1, 2, 3 ou 4 postes
- Installation en encastré ou en saillie (boîtes saillie p.74)

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond
Les prises courants forts • Certifiées NF selon norme NF C 61-314 (sauf prise Schuko)					NF
611 60				Prise 2P+T 16 A	10 / 100
	613 60	615 60	616 60		1 / 100
611 58	613 58	615 58	616 58	Prise 2P+T 16 A avec connex. haut / bas	1 / 100
611 62				Prise 2P+T 16 A détrompée rouge pour réseau secouru (détrompeur réf. 614 14)	1 / 100
611 61	613 61	615 61	616 61	Prise 2P 16 A	1 / 100
611 77	613 77	615 77	616 77	Prise 2P+T 16 A Schuko - standard allemand	1 / 100
Prise combinée 2P+T et USB (installation dans boîte prof. 40 mm). Livrée avec support métal spécifique, associable avec toutes les autres fonctions Comète					
611 56	613 56	615 56	616 56	Prise 2P+T 16A + USB 2,1A, **type A**	1 / 100
611 55	613 55	615 55	616 55	Prise 2P+T 16A + USB 2,1A, **type C**	1 / 100
611 51				Prise combinée Schuko standard allemand, USB **type A**	1 / 100
611 54				Prise combinée Schuko standard allemand, USB **type C**	1 / 100
Prises double et triple monobloc 2P+T 16A.					NF
611 63	613 63	615 63	616 63	Prise double 2P+T pré-câblée monobloc	1 / 50
611 83	613 83	615 83	616 83	Prise triple 2P+T pré-câblée monobloc	1 / 50


Prises RJ45

- Prises 9 contacts avec blindage métal
- Repérage des contacts par double code couleur 568A / 568B
- Conformes à la norme NF EN 50173-1
- Avec étiquette de repérage de la prise

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond
611 71	613 71	615 71	616 71	Prise RJ45 FTP Cat6 Gr.1	1 / 100
611 72	613 72	615 72	616 72	Prise RJ45 Grade 2 TV (Cat 6 STP)	1 / 100
611 79	613 79	615 79	616 79	Prise RJ45 Grade 3 TV (Cat 6A Gr3)	1 / 100
611 73	613 73	615 73	616 73	Double prise RJ45 Grade 2 TV (Cat 6 STP)	1 / 100

FACILITÉ DE CÂBLAGE ET GAIN DE TEMPS

602 63, 611 63, 618 63,
602 87, 611 83, 618 83,

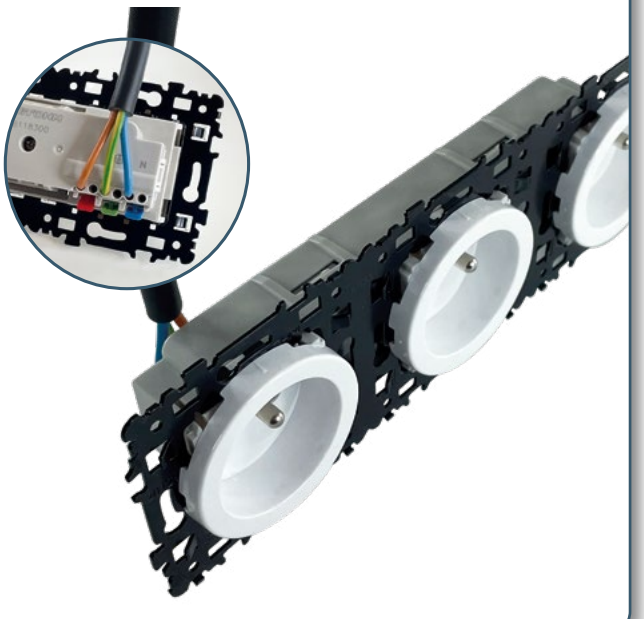


611 29


611 76


611 78

Prises téléphone, TV, FM, SAT

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
Prises téléphone en T					
611 70	613 70	615 70	616 70	Prise téléphone en T - 8 contacts	1 / 100

Prises TV, TV / FM, TV / FM / SAT, compatibles TNT
- Connecteur TV mâle, connecteur FM femelle, connecteur SAT type « F » à visser
- Pour installations hertziennes et satellite avec démodulateur individuel
- Raccordement par borne automatique, blindage métal
- Atténuation ≤ 2 dB

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond
611 64	613 64	615 64	616 64	Prise TV simple 470 à 790 MH	1 / 100
611 65	613 65	615 65	616 65	Prise TV / FM Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz	1 / 100
611 66	613 66	615 66	616 66	Prise TV / FM / SAT Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz, SAT 950 à 2150 Mhz	1 / 100

Prises pour réseaux câblés type « F » à visser
- Arrivée de câble unique
- Permettent l'accès à la télévision et aux services multimédia (internet, téléphone)
- Conformes aux exigences de l'AFNOR

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond
611 67	613 67	615 67	616 67	Prise TV multi-services type « F » mâle	1 / 100
611 68	613 68	615 68	616 68	Double prise TV multi-services type « F » mâle	

Autres prises courant faible

Prises haut-parleur
- Connexions arrière par borne à vis
- Connexions avant par bornes automatiques

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond
611 75	613 75	615 75	616 75	Prise haut-parleur double	1 / 100

Prises HDMI 1.4, pour la transmission haut débit audio / vidéo
- Équipées d'un connecteur femelle
- Orientation libre du connecteur HDMI, pour câblage facile
- Longueur max 10 m

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond
611 80	613 80	615 80	616 80	Prise HDMI 1.4	1 / 100

Prises chargeur USB
- Prise chargeur USB 5,5 V DC, 2,1A (charge rapide)
- Compatible smartphones, tablettes...
- Avec indicateur lumineux charge en cours / charge terminée, que l'utilisateur peut désactiver

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond
611 29	613 29	615 29	616 29	Prise chargeur double USB femelle 5,5 V DC, type A	1 / 100
611 35	613 35	615 35	616 35	Prise chargeur double USB femelle 5,5 V DC, type C	1 / 100

Obturateurs et supports RJ45

Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond
611 76	613 76	615 76	616 76	Obturateur. Permet de mettre une fonction en attente. Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil.	1 / 100
611 78	613 78	615 78	616 78	Cadre support pour noyaux RJ45 (livré sans noyau). Accepte tous noyaux au format Keystone.	1 / 100


611 90


611 91A

Sorties de câbles

	Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond
	611 90	613 90	615 90	616 90	Sortie de câble standard IP21 20 A. Vis non apparentes	1 / 100
	618 89	613 89	615 89	616 89	Sortie de câble IP44 20 A, pour installation en volume 1 et 2 en salles de bain, selon NF C 15-100	10 / 100

Cadres saillie pour Comète

	Réf. Blanc	Réf. Silver	Réf. Titane	Réf. Vulcain	Désignation	Cond
	611 91A	613 91A	615 91A	616 91A	1 poste Type A*	1 / 100
	611 91B	613 91B	615 91B	616 91B	1 poste Type B*	1 / 100
	611 81A	613 81A	615 81A	616 81A	2 postes Type A*	1 / 50
	611 81B	613 81B	615 81B	616 81B	2 postes Type B*	1 / 50

Type	Finitions compatibles
*Type A	Classic / Vulcain / Dreamy / Allure / Julia / Heaven
*Type B	Silver / Titane / Soul / Spirit / Arrow / Future / Mirror

Griffes de fixation (rénovation)

	Réf.	Désignation	Cond.
	618 92	Lot de 20 griffes courtes + vis standard	1 / 100
	618 93	Lot de 20 griffes longues (34 mm) + vis	1 / 100
	618 39	Lot de 10 vis longues (40 mm) pour fixation de l'appareillage sur les boîtes d'encastrement (spécial faïence, carrelage,...)	1 / 100

Voyants seuls

- Voyants pour va et vient ou poussoir lumineux / témoin


	Réf.	Désignation	Cond.
	618 88	Voyant bleu	10 / 200
	618 88R	Voyant rouge	10 / 200


Pour rappel, les autres sorties de câbles EUR'OHM


	600 91	Sortie de câble ECO standard IP21 16 / 20 A.Vis apparentes	10 / 100
TOP CHANTIER	600 83	**Pack de 100** sorties de câble ECO standard IP21, 16 / 20 A. Vis apparentes	1 / 1
	600 90	Sortie de câble IP21 16 / 20 A Vis non apparentes	10 / 100
	600 80	Sortie de câble ECO à griffes IP21 16 / 20 A.Vis apparentes	10 / 100
	605 13	Sortie de câble 16 / 20 A, vis non-apparentes, fixation par vis ou griffes	10 / 100
	600 97	Sortie de câble ECO IP44 16 / 20 A.Vis apparentes	10 / 100
	600 92	Sortie de câble ECO IP21 32 A Vis apparentes	10 / 100
TOP CHANTIER	600 82	**Pack de 25** sorties de câble ECO IP21 32 A. Vis apparentes	1 / 1
	600 87	Sortie de câble ECO à griffes IP21 32 A Vis apparentes	10 / 100

Cadres saillie pour autres sorties de câbles

	600 93	Pour sorties de câbles 16 / 20 A, réf. 600 91 et 600 97	1 / 100
	600 94	Pour sorties de câble 32A, réf. 600 92	1 / 100


621 55

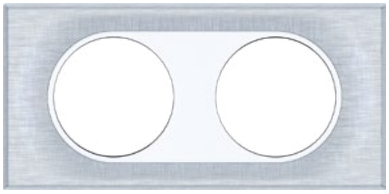
621 57

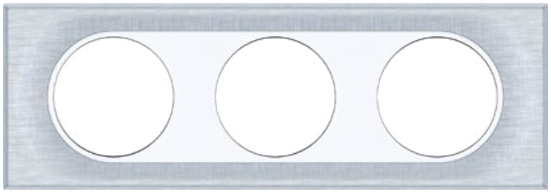
621 58

Plaques de finition

- Plaques en polycarbonate / ABS / Aluminium
- Traitement anti-UV
- Protection individuelle
- Entraxe 71 mm
- Pour montage horizontal ou vertical

Finition	1 Poste	2 Postes	3 Postes	4 Postes
Classic White	611 95	611 97	611 98	611 99
Vulcain	613 95	613 97	613 98	613 99
Silver	615 95	615 97	615 98	615 99
Titane	616 95	616 97	616 98	616 99
Dreamy	621 45	621 47	621 48	621 49
Soul	621 55	621 57	621 58	621 59
Spirit	621 65	621 67	621 68	621 69

Finition	1 Poste	2 Postes	3 Postes	4 Postes
Allure	621 75	621 77	621 78	621 79
Arrow	621 85	621 87	621 88	621 89
Future	621 95	621 97	621 98	621 99
Mirror	614 75	614 77	614 78	614 79
Julia	614 85	614 87	614 88	614 89
Heaven	614 95	614 97	614 98	614 99

Conditionnement 1 / 100 sauf 611 95 conditionnement 10 /100

Comète



- Silver -



- Allure -




- Future -




- Vulcain -



- Heaven -

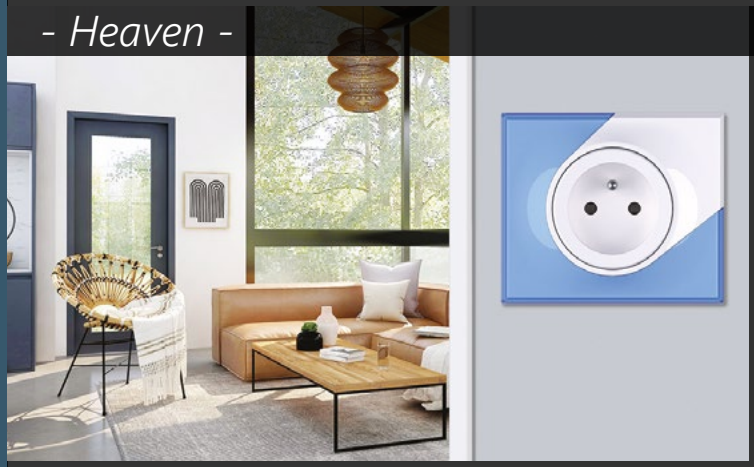

- Mirror -

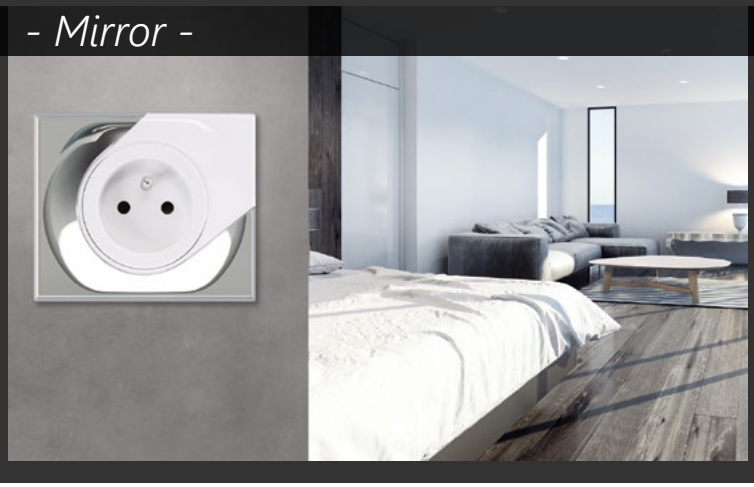

Comète

s'inscrit dans les projets de décoration intérieure les plus exigeants.

EUR'OHM

- Soul -




- Dreamy -




- Julia -



- Arrow -

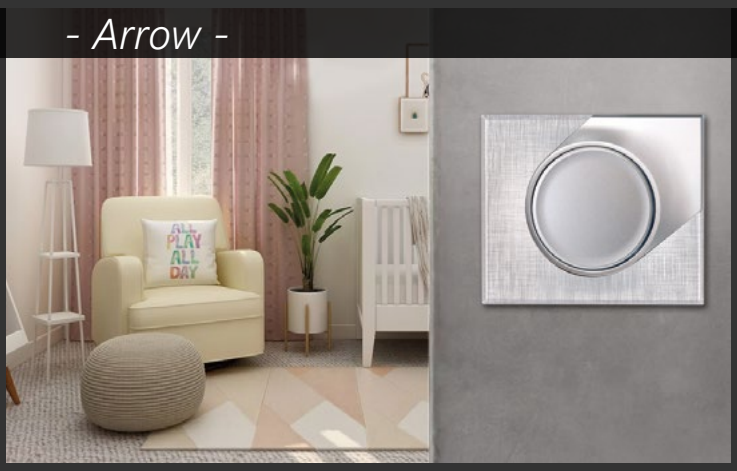


- Titane -

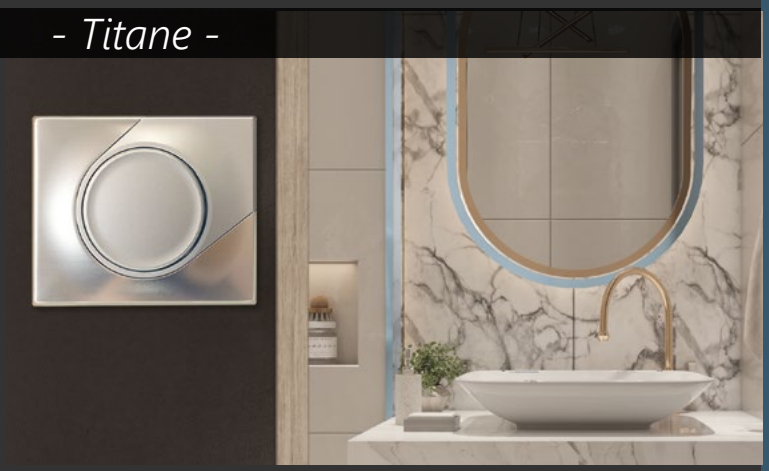

- Classic White -



- Spirit -

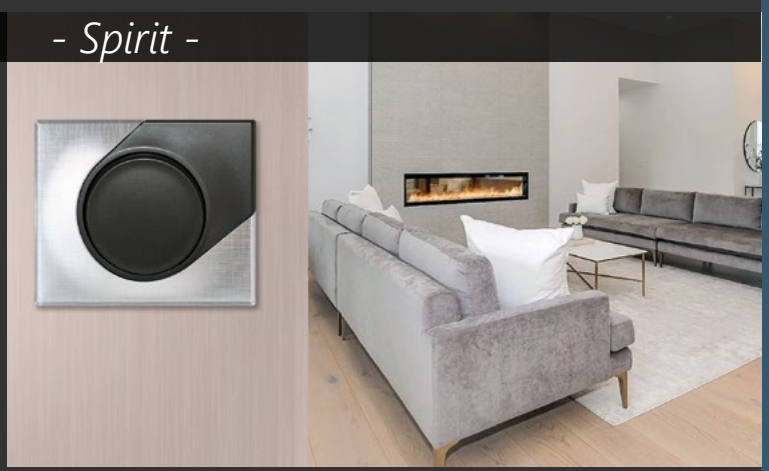

Le choix **ÉLÉGANT** de la **QUALITÉ** & de la **SIMPLICITÉ**

- Ligne fluide et classique
- Performance et qualité
- Simplicité et polyvalence







Position idéale des raccordements



Placage au mur parfait, rattrapage des inégalités du mur
(position de la plaque ajustable en profondeur)



Mécanisme **très silencieux**

L'amour du travail bien fait : **protection de chantier livrée avec chaque mécanisme** (autorise les manœuvres)




Pour plus de renseignements


serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33


Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Fonctions de commande


618 00


618 10


618 06


618 12

Va et vient et poussoirs

- Certifiés NF selon norme NF EN 60669
- Mécanismes très silencieux
- Bornes à connexions automatiques
- Livrés avec enjoliveur et plaque support
- Multi-postes : entraxe 71 mm en horizontal et vertical
- À équiper de plaques 1, 2, 3 ,4, 2 x 2 ou 2 x 3 postes
- Installation en encastré ou en saillie
- Peuvent être équipées de griffes (réf.618 92 ou 618 93). Le va et vient 618 00 est livré d'usine avec griffes
- Livrés avec protection de chantier

Commandes non lumineuses

	Réf. Blanc	Réf. Anth.	Désignation	Cond.
Interrupteur ou va et vient 10 AX				
	618 01	619 01	Interrupteur ou va et vient	10 / 100
	618 30		Interrupteur ou va et vient chambranle ½ poste	1 / 100
	618 09		Pack de 50 va et vient (conditionnement chantier)	- / 1
	618 00		Interrupteur ou va et vient avec griffes	10 / 100
	618 10	619 10	Double va et vient	10 / 100
	618 26		Permutateur *(permet d'ajouter un point de commande à une installation ayant déjà deux va et vient)*	1 / 100
Poussoir 10 A				
	618 02	619 02	Poussoir à fermeture (contact NO)	10 / 100
	618 08		Poussoir à fermeture (contact NO) avec griffes	1 / 100
	618 04		Poussoir à ouverture (contact NF)	1 / 100
	618 11		Double poussoir à fermeture (2 contacts NO)	10 / 100
	618 06	619 06	Poussoir à fermeture avec porte-étiquette	10 / 100
Va et vient 10 AX + Poussoir 10 A				
	618 16	619 16	Va et vient + poussoir	10 / 100

Commandes lumineuses


- Tous les mécanismes lumineux sont livrés avec voyant installé, et avec une borne supplémentaire permettant, par câblage, de choisir d'indiquer par le voyant l'état de la lampe commandée (fonction « témoin »), ou de localiser la commande (voyant allumé si lampe éteinte, fonction « lumineux »). Voir schéma de câblage p.84.
- Consommation voyant 2 mA

	Réf. Blanc	Réf. Anth.	Désignation	Cond.
Va et vient 10 AX avec voyant				
	618 03		VV lumineux (voyant bleu)	10 / 100
	618 03R	619 03R	VV lumineux (voyant rouge)	10 / 100
	618 31		VV lumineux (voyant bleu) chambranle ½ poste	10 / 100
Poussoir à fermeture 10 A avec voyant				
	618 05		Poussoir lumineux (voyant bleu)	10 / 100
	618 05R	619 05R	Poussoir lumineux (voyant rouge)	10 / 100
	618 07		Poussoir porte-étiquette lumineux (voyant bleu)	10 / 100
		619 07R	Poussoir porte-étiquette lumineux (voyant rouge)	10 / 100

	Réf. Blanc	Fonction de gauche	Fonction de droite	Cond.
Les combinés blancs avec voyant				
	618 12	VV non lumineux	VV lumineux (voyant bleu)	10 / 100
	618 13	VV lumineux (voyant bleu)	VV lumineux (voyant bleu)	10 / 100
	618 17	Poussoir (NO) non lumineux	VV lumineux (voyant bleu)	10 / 100
	618 15	Poussoir (NO) non lumineux	Poussoir (NO) lumineux (voyant bleu)	10 / 100
	618 14	Poussoir (NO) lumineux (voyant bleu)	Poussoir (NO) lumineux (voyant bleu)	10 / 100


618 23


618 27


618 18


618 22

Commandes de volets roulants

- Interrupteur 3 positions : basculez l'interrupteur et le volet finit sa course seul sans maintenir le doigt appuyé (le volet roulant doit être équipé de fin de course)
- Double poussoir : permet la commande du boîtier d'automatisme ou, en commande directe : l'appui sur un poussoir fait fonctionner le volet, avec arrêt dès relâchement du poussoir.

	Réf. Blanc	Réf. Anth.	Désignation	Cond.
	618 23	619 23	Interrupteur 3 positions 6 A montée / stop / descente NF	10 / 100
	618 24		Double poussoir 6 A montée / descente	10 / 100

Commandes de VMC

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
	618 18	Commande VMC 2 vitesses NF	1 / 100
	618 25	Commande VMC 2 vitesses avec position stop NF	1 / 100

Carillons d'ambiance

- Choix entre 12 mélodies
- Gestion de 2 portes d'entrées différentes, choix d'une mélodie différente par entrée
- Jusqu'à 5 poussoirs non lumineux par entrée (ligne TBT)
- Désactivation possible de la sonnerie par commande locale en face avant
- Niveau sonore réglable entre 63 et 75 dB à 1 m

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
	618 27	Carillon d'ambiance	1 / 100

Interrupteurs automatiques à détection de mouvement

- Conformes normes : inter. électroniques NF EN 60669-2, compatibilité électromagnétique EN 61000
- Commandes locales : ON permanent / OFF permanent / AUTO
- Seuil de luminosité réglable de 3 à 200 lux
- Temporisation réglable de 10 s à 10 mn
- Détection de mouvement : portée 7 à 8 m, angle 160°

Réf. Blanc	Réf. Anth.	Désignation	Cond.
618 22		Interrupteur automatique, 2 ou 3 fils pour commande de : **Avec neutre:** ▪ Halogène : 400 VA max ▪ LED 230V : 300 VA max **Sans neutre:** ▪ Halogène : 5VA min, 300 VA max ▪ LED 230V : 5VA min, 200 VA max	1 / 100

Prises courant fort et courant faible


618 60


618 62


618 63


618 71

Prises 16 A

- Bornes à connexions automatiques
- Livrées avec enjoliveur, plaque support et protection de chantier
- Multi-postes : entraxe 71 mm en horizontal et vertical
- À équiper de plaques 1, 2, 3 ou 2 x 2 ou 2 x 3 postes
- Installation en encastré ou en saillie
- Peuvent être équipées de griffes (Griffes réf. 618 92 ou 618 93). Les prises réf. 618 57 , 618 92 et 618 59 sont livrées d'usine avec griffes

	Réf. Blanc	Réf. Anth.	Désignation	Cond
Les prises courants forts 1P 16A • *Certifiés NF selon norme NF C 61-314 (sauf prise Schuko)*				NF
	618 60	619 60	Prise 2P+T 16 A	10 / 100
	618 69		Pack de 50 prises 2P+T 16 A (conditionnement chantier)	- / 1
	618 59		Prise 2P+T 16 A avec griffes	10 / 100
	618 58		Prise 2P+T 16 A avec connex. haut / bas	10 / 100
	618 57		Prise 2P+T 16 A avec connex. haut / bas et griffes	10 / 100
	618 62		Prise 2P+T 16 A détrompée rouge pour réseau secouru (détrompeur réf. 614 14)	10 / 100
	618 61		Prise 2P 16 A	1 / 100
	618 82		Prise 2P 16 A avec griffes	1 / 100
	618 77		Prise 2P+T 16 A Schuko - standard allemand	10 / 100
Prises double et triple monobloc, pré-câblées 2P+T 16A				NF
	618 63		2 x Prise 2P+T monobloc	5 / 50
	618 83		3 x Prise 2P+T monobloc	1 / 20

Prises 20 A

- Livrées complètes avec enjoliveurs et plaques
- Se fixent en encastré sur une boîte Ø 85 mm, prof. 50 mm (réf. 600 94 , 520 06 , 520 71 ...) ou en saillie sur un boîtier


	Réf. Blanc	Réf. Anth.	Désignation	Cond
	602 83		Prise 3P + T 20A	1 / 100
	602 84		Prise 3P + N + T 20A	1 / 100

Prises RJ45

- Prises 9 contacts avec blindage métal
- Repérage des contacts par double code couleur 568A / 568B
- Conformes à la norme EN 50173-1
- Avec porte-étiquette pour repérage de la prise

	Réf. Blanc	Réf. Anth.	Désignation	Cond
	618 71	619 71	Prise RJ45 FTP Cat6 Gr.1	10 / 100
	618 72	619 72	Prise RJ45 Grade 2 TV (Cat 6 STP)	10 / 100
	618 79	619 79	Prise RJ45 Grade 3 TV (Cat 6A Gr3)	10 / 100
	618 73	619 73	Double prise RJ45 Grade 2 TV (Cat 6 STP)	10 / 100


618 64


618 66


618 75


618 80


618 29

Prises téléphone, TV, FM, SAT

	Réf. Blanc	Réf. Anth.	Désignation	Cond.
Prises téléphone en T				
	618 70		Prise téléphone en T - 8 contacts	10 / 100
Prises TV, TV / FM, TV / FM / SAT compatibles TNT • *Connecteur TV mâle, connecteur FM femelle, connecteur SAT type « F » à visser* • *Pour installations hertziennes et satellite avec démodulateur individuel* • *Raccordement par borne automatique, blindage métal* • *Atténuation ≤ 2 dB*				
	618 64	619 64	Prise TV simple 470 à 790 MHz	10 / 100
	618 65		Prise TV / FM Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz	10 / 100
	618 66	619 66	Prise TV / FM / SAT Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz, SAT 950 à 2150 Mhz	10 / 100

	Réf.	Désignation	Cond.
Prises blanches pour réseaux câblés type « F » à visser • *Arrivée de câble unique* • *Permettent l'accès à la télévision et aux services multimédia (internet, téléphone)* • *Conformes aux exigences de l'AFNOR*			
	618 67	Prise TV multi-services type « F » mâle	1 / 100
	618 68	Double prise TV multi-services type « F » mâle	1 / 100

Autres prises courant faible

Prises blanches haut-parleur
- *Connexions arrière par borne à vis*
- *Connexions avant par bornes automatiques*


	Réf. Blanc	Désignation	Cond
	618 74	Prise haut-parleur simple	1 / 100
	618 75	Prise haut-parleur double	1 / 100
Prises blanches HDMI • *Prises HDMI 1.4, pour la transmission haut débit audio / vidéo* • *Équipées d'un connecteur femelle* • *Orientation libre du connecteur HDMI, pour câblage facile* • *Longueur max 10 m*			
	618 80	Prise HDMI 1.4	1 / 100
Prises chargeur USB type A • *Prise chargeur USB 5,5 V DC, 2,1A (charge rapide)* • *Compatible smartphones, tablettes* • *Avec indicateur lumineux charge en cours / charge terminée, que l'utilisateur peut désactiver*			
	618 29	Prise chargeur USB double 5,5 V DC	1 / 100

Compatible avec tous les Smartphones

DOUBLE PRISE USB type A !

Rechargez très rapidement

Indicateur de charge lumineux
(possibilité d'extinction, la nuit par exemple)

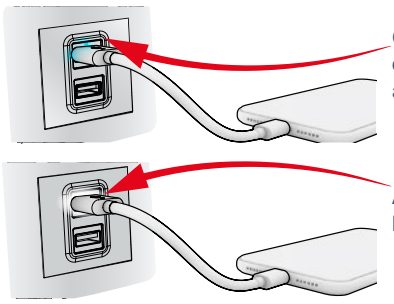

Cordon connecté avec 1 appareil en charge : lumière bleue « tournante » autour de la prise utilisée.

Appareil chargé : lumière blanche fixe

- Si les 2 prises sont utilisées, la puissance disponible est répartie équitablement (5,5 Watts sur chaque prise)
- Si une seule prise est utilisée, elle dispose de toute la puissance de charge (11W)

*Avec 11 Watts (2A) Max de puissance disponible, votre appareil se rechargera donc 2x fois plus vite, si la seconde prise n'est pas utilisée**

*la puissance de charge est limitée par l'appareil connecté. Voir les caractéristiques du périphérique. Par exemple, certains smartphones se chargent à 7.5 Watts max.



618 95


619 95


619 87


619 90


619 93


618 87


618 91


618 76

Plaques

- Plaques en polycarbonate / ABS
- Traitement anti-UV
- 4 finitions blanc « brillant nacré », anthracite « brillant pailleté », imitation alu « silver », « taupe » mat, « chocolat » mat
- Protection individuelle

Réf. Blanc	Réf. Anth.	Réf. Silver	Réf. Taupe	Réf. Choc.	Dés.	Cond.
618 94					1/2 p.	1 / 100
618 95	619 95	619 87	619 90	619 93	1 p.	10 / 100
618 97	619 97	619 88	619 91	619 94	2 p.	10 / 100
618 98	619 98	619 89	619 92	619 96	3 p.	1 / 100
618 99	619 99				4 p.	1 / 100
618 86	619 86				2 x 2 p.	1 / 100
618 87	619 85				2 x 3 p.	1 / 100

	Réf.	Désignation	Cond.
	618 96	Pack de 50 plaques 1 poste 618 95 (conditionnement chantier)	- / 1

Obturateurs et supports RJ45

	Réf. Blanc	Réf. Anth.	Désignation	Cond.
	618 76	619 76	Obturateur. Permet de mettre une fonction en attente. Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil.	10 / 100
	618 78	619 78	Cadre support pour noyaux RJ45 (livré sans noyau). Accepte tous noyaux au format Keystone.	10 / 100

Adaptateur module 45 x 45

- Pour installation des modules 45 x 45 du marché avec les plaques esprit

	Réf.	Désignation	Cond.
	618 84	Adaptateur 45 x 45	5 / 100

Voyants seuls

- Voyants pour va et vient ou poussoir lumineux / témoin

	Réf.	Désignation	Cond.
	618 88	Voyant bleu	10 / 200
	618 88R	Voyant rouge	10 / 200

Sorties de câbles

	Réf.	Désignation	Cond.
	618 90	Sortie de câble standard IP21 20 A. A équiper de plaque réf. 618 95 Vis non apparentes	10 / 100
	618 89	Sortie de câble IP44 20 A pour installation en volumes 1 et 2 en salles de bain*, livrée complète, avec enjoliveur intégrant la plaque, vis non apparentes	10 / 100
		Pour rappel, les autres sorties de câbles EUR'OHM	
	600 91	Sortie de câble ECO standard IP21 16 / 20 A.Vis apparentes	10 / 100
TOP CHANTIER	600 83	**Pack de 100** sorties de câble ECO standard IP21, 16 / 20 A. Vis apparentes	- / 1
	600 90	Sortie de câble IP21 16 / 20 A Vis non apparentes	10 / 100
	600 80	Sortie de câble ECO à griffes IP21 16 / 20 A.Vis apparentes	10 / 100
	605 13	Sortie de câble 16 / 20 A, vis non-apparentes, fixation par vis ou griffes	10 / 100
	600 97	Sortie de câble ECO IP44 16 / 20 A.Vis apparentes	10 / 100
	600 92	Sortie de câble ECO IP21 32 A Vis apparentes	10 / 100
TOP CHANTIER	600 82	**Pack de 25** sorties de câble ECO IP21 32 A. Vis apparentes	- / 1
	600 87	Sortie de câble ECO à griffes IP21 32 A Vis apparentes	10 / 100

Cadres saillie pour esprit (hors 618 89)

	Réf.	Désignation	Cond.
	618 91	1 poste	10 / 100
	618 81	2 postes	1 / 100
	618 85	2 x 3 postes	1 / 100


* selon NF C 15-100

Griffes de fixation (rénovation) et vis longues


	Réf.	Désignation	Cond.
	618 92	Lot de 10 paires de griffes + vis standard	1 / 100
	618 93	Lot de 10 paires de griffes longues + vis (longueur griffes 34 mm)	1 / 100
	618 39	Lot de 10 vis longues (40 mm) pour fixation de l'appareillage sur les boîtes d'encastrement (spécial faïence, carrelage,...)	1 / 100

VA ET VIENT AVEC VOYANT


Va et vient avec voyants allumés en permanence

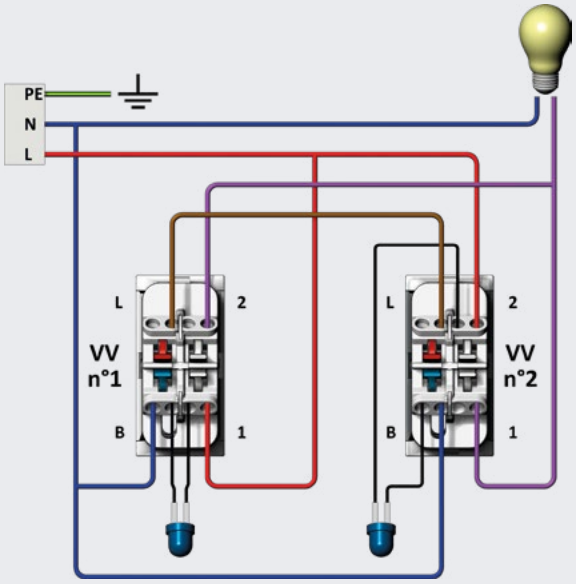


Va et vient avec voyants allumés quand la lampe commandée est éteinte pour signaler la position des va et vient dans l'obscurité

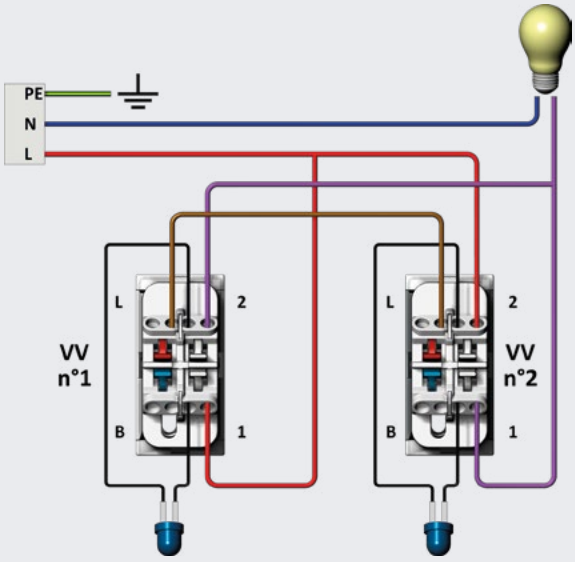

Va et vient avec voyants "témoins" : les voyants sont allumés quand la lampe commandée est allumée, et éteints quand elle est éteinte.

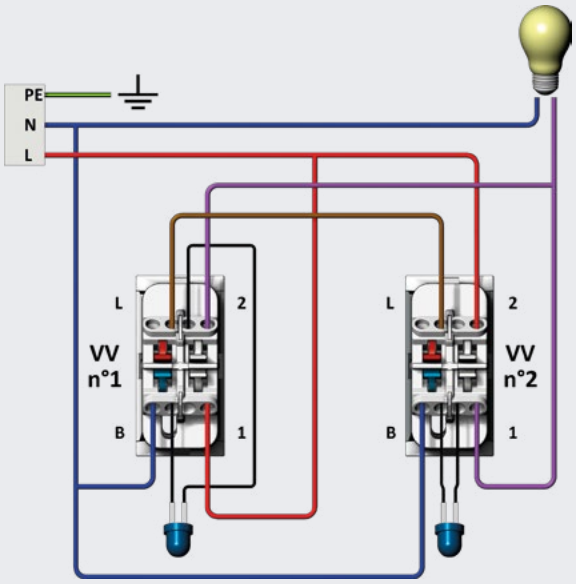


Interrupteur avec voyant allumé quand la lampe commandée est éteinte, pour signaler la position de l'interrupteur dans l'obscurité

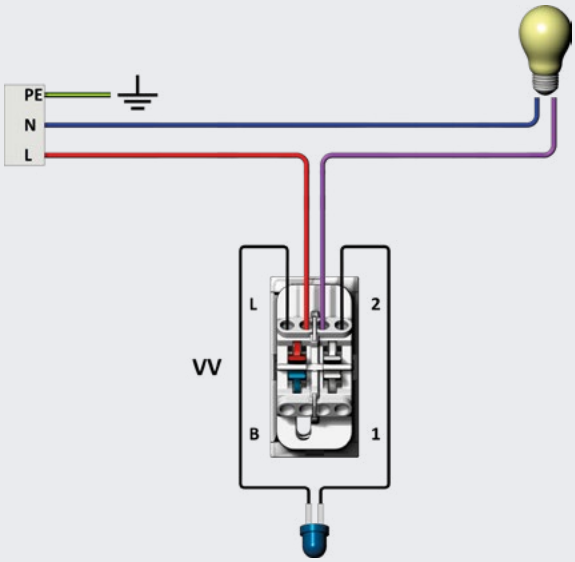


PERMUTATEUR

Le permutateur permet d'avoir 3 points de commande (ou plus) pour une même lampe commandée

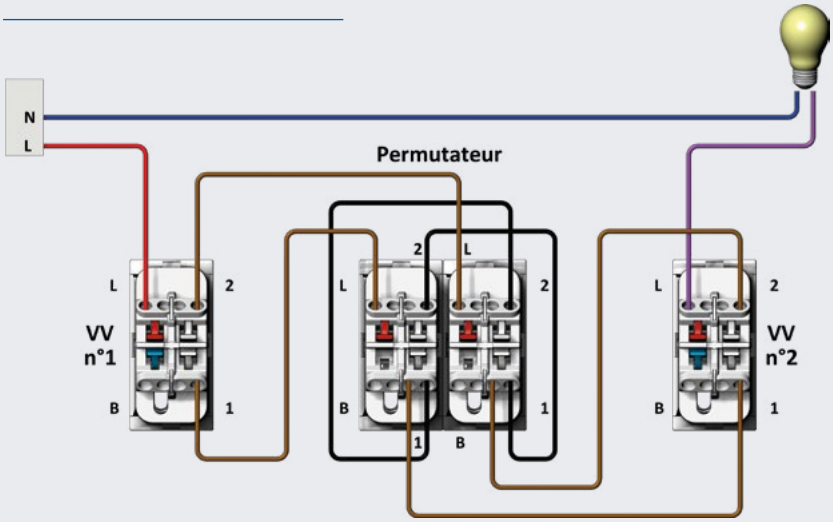


VARIATEUR 3 FILS AVEC BP SUPPLÉMENTAIRE

Pour commander une lampe avec variation de deux points de commande différents

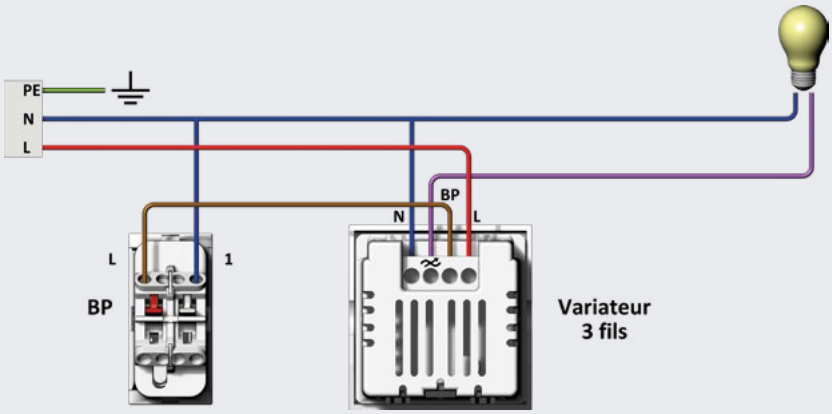


INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE 2 FILS

Pour déclencher automatiquement l'allumage et l'extinction, grâce au capteur de présence. Idéal dans un couloir ou un escalier ou encore dans une entrée par exemple, il permet également de faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite.

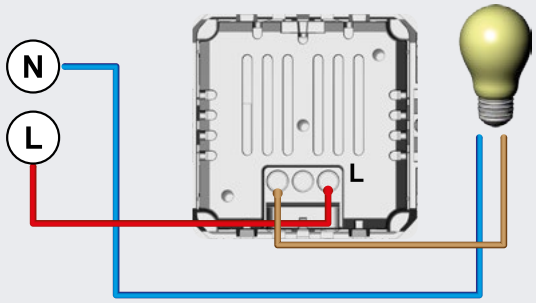


CARILLON

Permet de gérer 2 portes d'entrée avec plusieurs poussoirs non lumineux (jusqu'à 5) par entrée, avec choix d'une mélodie par entrée

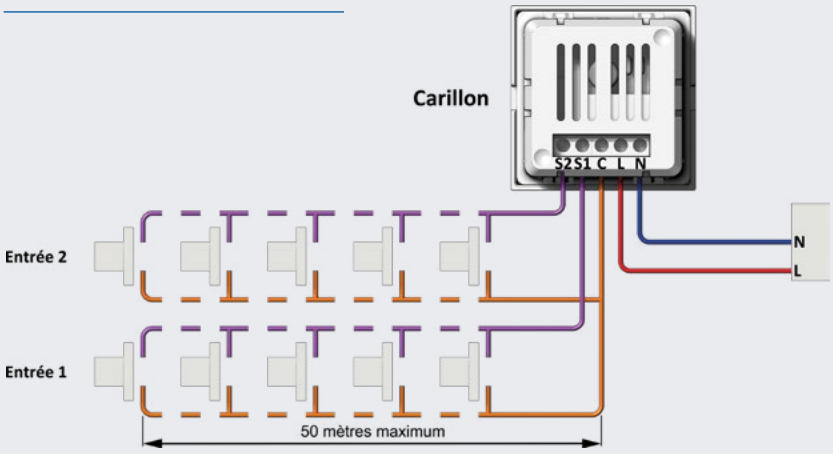


COMMANDE VMC

Pour moduler la vitesse de renouvellement de l'air (et de l'évacuation de l'humidité), selon les usages et les saisons.

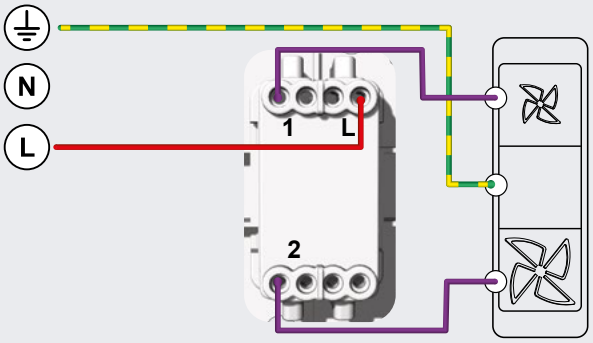


PRISE COMBINÉE 2P+T ET USB

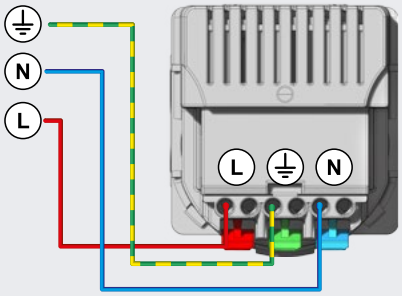


VOLET ROULANT


Montage 1 - pour volets roulants équipés de contacts fin de course haut et bas.
Interrupteur : 3 positions : montée, descente et stop pour arrêter le volet en position intermédiaire.
Bouton poussoir : mouvement du volet roulant par appui continu sur montée ou descente ; arrêt en position intermédiaire dès relâchement de la touche.

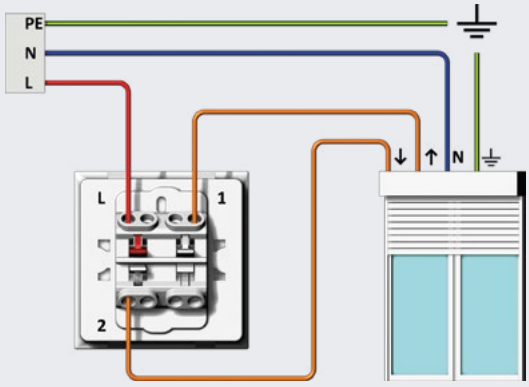

Montage 2 - avec automate ou relais.
Bouton poussoir et automate / relais : commande et arrêt des volets roulants en position intermédiaire, en fonction de l'automatisme.

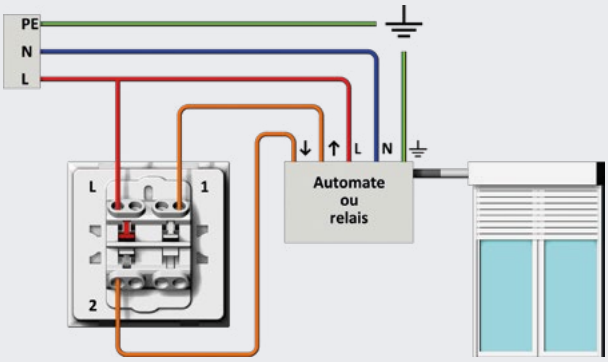

RJ 45

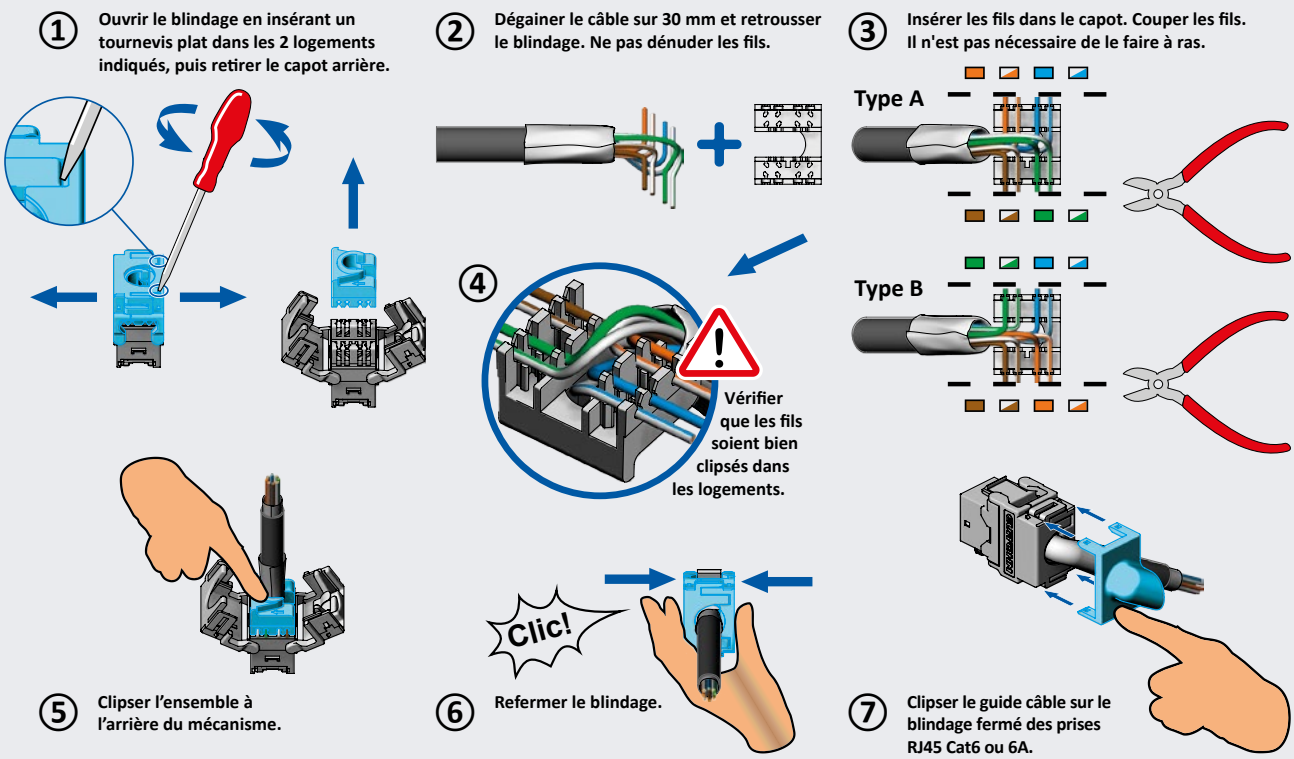

OPTIMA45

EUR'OHM


La solution pour équiper les goulottes, **UNIVERSELLE** & **INTELLIGENTE**

New!

- Compatible goulotte appareillable à clipsage direct au format 45 x 45 mm
- Connexion directe entre modules (bornes traversantes)



Association ultra-rapide et sûre pour créer des blocs multiprises (sans accessoires, ni outil)






Compatible avec toutes les goulottes d'installation du marché

CRÉEZ VOS PRISES MULTIPLES TRÈS SIMPLEMENT !

Grâce au connecteur 614 30

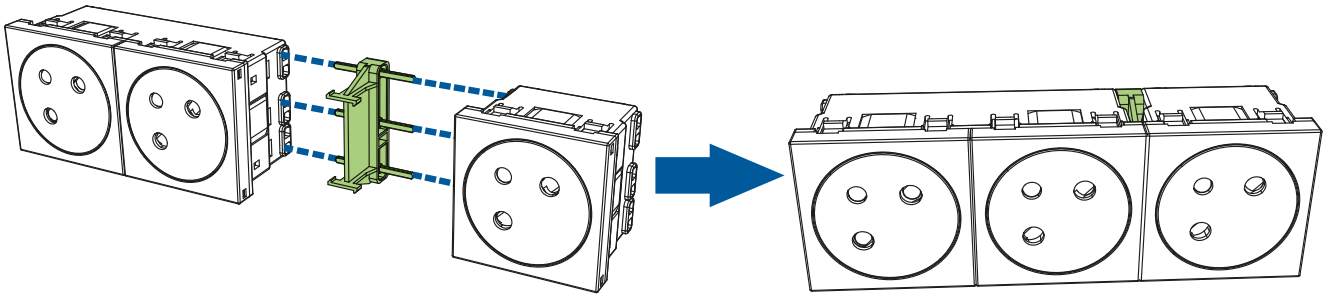

Appareillages encastrés format 45 x 45 mm



614 20



614 31



614 32



614 30

Prises de courant 2P+T affleurantes

- Bornes à connexions automatiques, avec repérage phase / neutre / terre et boutons de déconnexion.
- Bornes traversantes, empilables sans outil, pour créer des prises de courant multiples - Accessoire de connexion : 614 30
- Compatibles avec tous types de goulottes d'installation à clipsage direct au format 45 x 45 mm
- Puits à 45°
- 16A, 250V
- Certifiées NF selon norme NF C 61-314

	Réf. Blanc	Réf. Noir	Désignation	Cond
	614 31	614 41	Prise 2P+T 16 A	20 / 200
	614 32	614 42	Prise double 2P+T 16 A	10 / 100

Prises de courant 2P+T affleurantes détrompées

- Prises détrompées rouges
- 16A, 250V

Réf.	Désignation	Cond
Prises 2P+T détrompées rouges		
614 51	Prise 2P+T 16 A UPS	20 / 200
614 52	Prise double 2P+T 16 A UPS	10 / 100

Prises RJ45


	Réf. Blanc	Réf. Noir	Désignation	Cond.
	614 20		Prise RJ45 Grade 3 TV (Cat 6A Gr3)	10 / 100
	614 35	614 45	Support de prise RJ45, livré sans noyau RJ45. Accepte tous les noyaux au format Keystone™*	10 / 100

Complément

	Réf. Blanc	Désignation	Cond
Connecteur de prises			
	614 30	Connecteur de prises pour création de prises multiples	10 / 100

Accessoire

Détrompeur *Se colle sur la fiche mâle de l'appareil à raccorder à la prise détrompée*			
	614 14	Détrompeur rouge	12 / 504

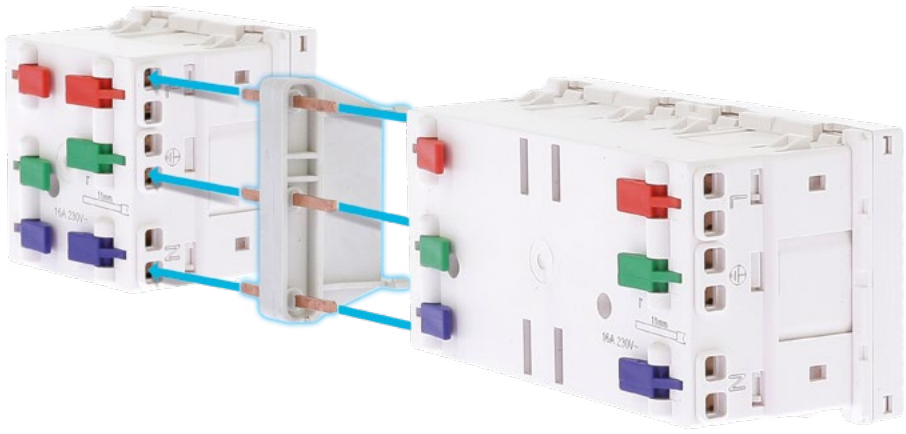

dune


EUR'OHM


Une solution **IDÉALE** pour la **RÉNOVATION MODERNE, SÛRE** & **POLYVALENTE**



- Gamme certifiée NF, facile à installer
- Design homogène, pour les rénovations nécessitant encastré et saillie
- Installation isolée ou sur moulure

Facile à installer : mécanisme réduit qui libère un maximum de place pour le câblage






Va et vient saillie les plus fins du marché, pour une intégration parfaite



Pour un travail bien fini, avec les cadres pour moulures

Associables en horizontal ou vertical, sans limite, pour tous les cas d'installation



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Produits complets


609 01


609 12


609 06


609 18

Commandes

- Certifiées NF, selon norme NF EN 60669
- Bornes à connexions automatiques
- Produits très fins : épaisseur 27 mm (va et vient et poussoirs simples et doubles)
- Livrés complets avec plaques support, mécanismes, enjoliveurs et capot : une seule référence à commander

Commandes non lumineuses

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
Interrupteur ou va et vient 10 AX			NF	
	609 01	609 08	Interrupteur ou va et vient	1 / 100
	609 02		Bouton poussoir	1 / 100
	609 06		Bouton poussoir avec porte-étiquette	1 / 100
	609 10	609 12	Double va et vient	1 / 100
	609 11		Double bouton poussoir	1 / 100
	609 16		Va et vient + bouton poussoir	1 / 100
Autres commandes				
	609 18		Commande VMC 2 vitesses NF	1 / 100
	609 20		Variateur 2 ou 3 fils pour commande de : **Avec neutre:** ▪ Halogène : 250 VA max ▪ LED 230V : 200 VA max **Sans neutre:** ▪ Halogène : 5VA min, 200 VA max ▪ LED 230V : 5VA min, 150 VA max	1 / 100
	609 23		Interrupteur volet roulant 3 positions : montée / descente / arrêt	1 / 100
	609 24		Bouton poussoir volet roulant 2 positions : montée / descente	1 / 100
	609 28		Interrupteur temporisé programmable	1 / 100

Commandes lumineuses

- Consommation voyant < 1,5 mA

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
	609 03	609 13	Va et vient lumineux ou témoin NF	1 / 100
	609 05	609 14	Bouton poussoir lumineux ou témoin NF	1 / 100
	609 07	609 15	Bouton poussoir avec porte-étiquette lumineux ou témoin	1 / 100

ASSOCIATION PARFAITE
avec la gamme Square !

Conservez l'uniformité du style en encastré et en saillie



Pour les rénovations qui nécessitent d'associer installation en encastré et installation en saillie

Produits complets


609 65


609 63


609 47


609 71


609 66

Prises courant fort

- Certifiées NF, selon norme NF C 61-314
- Bornes à connexions automatiques
- Livrés complets avec plaques support, mécanismes, enjoliveurs et capot : une seule référence à commander

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
	609 60	609 65	Prise 2P+T 16A NF	1 / 100
	609 61		Prise 2P 16A NF	1 / 100
	609 63	609 67	Double prise 2P+T 16 pré-câblée NF	1 / 50
	609 56	609 57	Prise combinée 2P+T 16A + USB 2, **type A,** 1A	1 / 100
	609 55	609 52	Prise combinée 2P+T 16A + USB **type C** 2,1 A	1 / 100
	609 77	609 47	Prise 2P+T 16A Schuko standard allemand	1 / 100
	609 54		Prise combinée 2P+T 16A Schuko+USB **type C**, 2,1A	1 / 100
	609 58		Prise combinée 2P+T 16A Schuko+USB type A , 2,1A	1 / 100

Prise + interrupteur

- Regroupe en un seul code : 1 PC 2P+T 16A et un va et vient, non précablés

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
	609 68	609 62	Prise 2P+T 16A + va et vient	1 / 50

Prises RJ45

- Prises 9 contacts avec blindage métal
- Repérage des contacts par double code couleur 568A / 568B
- Conformes à la norme NF EN 50173-1
- Avec étiquette de repérage de la prise

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Désignation	Cond
	609 71	609 72	Prise RJ45 UTP Cat6 Gr.1	1 / 100
	609 79	609 78	Prise RJ45 Grade 3 TV (Cat 6A Gr3)	1 / 100

Prises téléphone, TV, FM, SAT

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
Prises téléphone en T				
	609 70		Prise téléphone en T - 8 contacts	1 / 100
Prises TV, TV / FM, TV / FM / SAT compatibles TNT • Connecteur TV mâle, connecteur FM femelle, connecteur SAT type « F » à visser • Pour installations hertziennes et satellite avec démodulateur individuel • Raccordement par borne automatique, blindage métal • Atténuation ≤ 2 dB				
	609 64	609 50	Prise TV simple 470 à 790 MHz	1 / 100
	609 66	609 51	Prise TV / FM / SAT Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz, SAT 950 à 2150 Mhz	1 / 100

Boîtes de dérivation

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
	609 44	Boîte de dérivation avec bornier	1 / 100
	606 45	Boîte de dérivation ECO avec bornier	1 / 100
	606 45B	Boîte de dérivation ECO sans bornier	1 / 100

Produits à composer

609 31


609 84


609 85


609 90


609 92

Mécanismes de commande

- Certifiés NF, selon norme NF EN 60669
- Bornes à connexions automatiques
- Voir tableau d'association page 95, pour installation en isolé ou le long d'une moulure

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Fonctions simples			
	609 31	Interrupteur ou va et vient	1 / 100
	609 32	Bouton poussoir	1 / 100
	609 33	Va et vient lumineux ou témoin	1 / 100
	609 35	Bouton poussoir lumineux ou témoin	1 / 100
	609 36	Bouton poussoir porte-étiquette	1 / 100
	609 37	Bouton poussoir porte-étiquette lumineux ou témoin	1 / 100

Boîtiers et cadres moulures pour fonctions simples de commande

- Les boîtiers 1P 609 85 sont associables en horizontal ou vertical, sans limite, avec la réf. 609 84
- Les cadres pour moulure 1P sont compatibles avec toutes les moulures du marché (hauteur 16 mm pour 609 90 et hauteur 22 mm pour 609 91), grâce aux entrées à membrane.

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
	609 85	Boîtier 1P pour installation en isolé	1 / 100
	609 84	Pièce d'association horiz/vert pour : **609 85** / 609 86 / 609 87 / 609 88	1 / 500
	609 90	Cadre 1P moulure hauteur 16 mm max	1 / 100
	609 91	Cadre 1P moulure hauteur 22 mm max	1 / 100
Fonctions doubles			
	609 40	Double va et vient	1 / 100
	609 41	Double bouton poussoir	1 / 100
	609 45	Va et vient + bouton poussoir	1 / 100
	609 48	Commande VMC 2 vitesses + Stop	1 / 100

Boîtiers et cadres moulures pour fonctions doubles

- Les boîtiers 1P 609 86 sont associables en horizontal ou vertical, sans limite, avec la réf. 609 84
- Les cadres pour moulure 1P sont compatibles avec toutes les moulures du marché (hauteur 16 mm pour 609 92 et hauteur 22 mm pour 609 93)

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
	609 86	Boîtier 1P pour installation en isolé	1 / 100
	609 84	Pièce d'association horiz/vert pour : 609 85 / **609 86** / 609 87 / 609 88	1 / 100
	609 92	Cadre 1P moulure hauteur 16 mm max	1 / 100
	609 93	Cadre 1P moulure hauteur 22 mm max	1 / 100

Produits à composer


609 80


609 87


609 94


609 96


609 98

Mécanismes de prises

- Certifiés NF, selon norme NF C 61-314
- Bornes à connexions automatiques
- Voir tableau d'association page 95, pour installation en isolé ou le long d'une moulure

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Fonctions simples			
	609 80	Prise 2P + T 16A	1 / 100
	609 81	Prise 2P 16A	1 / 100

Boîtiers et cadres moulures pour prises

- Les boîtiers 1P 609 87 sont associables en horizontal ou vertical, sans limite, avec la réf. 609 84 (Voir schéma page 95)
- Les cadres pour moulure 1P et 2P sont compatibles avec toutes les moulures du marché (hauteur 16 mm pour 609 94 et 609 96 et hauteur 22 mm pour 609 95 et 609 97)

	609 87	Boîtier 1P* pour installation en isolé de la réf. **609 80**	1 / 100
	609 69	Boîtier 1P* pour installation en isolé de la réf. **609 81**	1 / 100
	609 84	Pièce d'association horiz/vert pour : 609 85 / 609 86 / **609 87** / 609 88	1 / 100
	609 94	Cadre 1P moulure hauteur 16 mm max pour installation de la réf. **609 80**	1 / 100
	609 95	Cadre 1P moulure hauteur 22 mm max pour installation de la réf. **609 80**	1 / 100
	609 73	Cadre 1P moulure ht 16 mm max pour installation de la réf. **609 81**	1 / 100
	609 75	Cadre 1P moulure hauteur 22 mm max pour installation de la réf. **609 81**	1 / 100
	609 96	Cadre 2P moulure hauteur 16 mm max	1 / 100
	609 97	Cadre 2P moulure hauteur 22 mm max.	1 / 100

* Pour les prises doubles isolées, prendre :
- soit 2 x 609 87 + 609 84
- soit la réf. déjà composée 609 63 Voir P.93

Autres fonctions - À combiner avec boîtier 609 88 / 609 98 / 609 99


	611 23	Interrupteur 3 positions 6A - montée / stop / descente - *V. Page 70*	1 / 100
	611 24	Double poussoir 6A - montée / descente - *V. Page 70*	1 / 100
	611 27	Carillon d'ambiance - *V. Page 71*	1 / 100
	611 28	Interrupteur temporisé programmable *V. Page 71*	1 / 100
	611 20	Variateur 2 ou 3 fils *V. Page 71*	1 / 100
	611 22	Interrupteur automatique 2 ou 3 fils *V. Page 71*	1 / 100
	611 77	Prise 2P+T 16 A Schuko - standard allemand - *V. Page 72*	1 / 100

Boîtiers et cadres moulures pour autres fonctions


- Les boîtiers 1P 609 88 sont associables en horizontal ou vertical, sans limite, avec la réf. 609 84 (Voir schéma page 95)
- Les cadres pour moulure 1P sont compatibles avec toutes les moulures du marché (hauteur 16 mm pour 609 98 et hauteur 22 mm pour 609 99)

	609 88	Boîtier 1P* pour installation en isolé	1 / 100
	609 84	Pièce d'association horiz/vert pour : 609 85 / 609 86 / 609 87 / **609 88**	1 / 500
	609 98	Cadre 1P moulure hauteur 16 mm max	1 / 100
	609 99	Cadre 1P moulure hauteur 22 mm max.	1 / 100
Fonction combinée 2P+T et USB			
	611 56	Prise 2P+T 16A + USB 2,1A - *V. Page 72*	1 / 100
Cadres moulures pour fonction 2P+T et USB • Les cadres pour moulure 1P sont compatibles avec toutes les moulures du marché (hauteur 16 mm pour 609 76 et hauteur 22 mm pour 609 82)			
	609 76	Cadre spécial pour référence 611 56 1P moulure hauteur 16 mm max	1 / 100
	609 82	Cadre spécial pour référence 611 56 1P moulure hauteur 22 mm max	1 / 100


GUIDE RÉFÉRENTIEL POUR MONTAGE DES PRODUITS **COMPOSABLES**

Choix du ou des mécanisme.s (mécanisme + enjoliveur)	Réf.	Désignation	installation isolée		installation le long d'une moulure			
					Moulure hauteur 16 mm		Moulure hauteur 22 mm	
			1 Poste	n Postes	1 Poste	2 Postes	1 Poste	2 Postes
								
	609 31	Va et vient	1 x 609 85	n x 609 85 + (n-1) x 609 84	609 90	-	609 91	-
	609 32	Poussoir						
	609 33	Va et vient lum.						
	609 35	BP lum.						
	609 36	BP porte-éti.						
	609 37	BP porte-éti. lum.						
	609 40	Double VV	1 x 609 86	n x 609 86 + (n-1) x 609 84	609 92	-	609 93	-
	609 41	Double BP						
	609 45	VV + BP						
	609 48	Commande VMC						
	609 80	PC 2P+T	1 x 609 87	n x 609 87 + (n-1) x 609 84 (ou 609 63 pour 2 postes)	609 94	609 96	609 95	609 97
	609 81	PC 2P	1 x 609 69		609 73	-	609 75	-
	611 23	Inter. VR 3 pos.	1 x 609 88	n x 609 88 + (n-1) x 609 84	609 98	-	609 99	-
	611 24	BP Volets roulants						
	611 27	Carillon						
	611 28	Inter. temporisé						
	611 20	Variateur 2 ou 3 fils						
	611 22	Inter. auto 2 ou 3 fils						
	611 77	PC schuko						
	611 56	PC + USB	1 x 609 98	n x 609 88 + (n-1) x 609 84	609 76	-	609 82	-


Comment composer des ensembles de 2,3,4, n... mécanismes :




1 Ouvrir les boîtiers des appareillages à assembler




2 Découper les zones de jonction des boîtiers

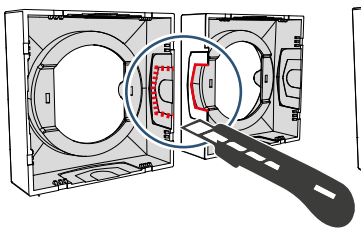

3 Raccorder les boîtiers grâce à la pièce d'association 609 84 et clipser les mécanismes sur les bases




4 Refermer les appareillages



Une gamme **RÉSISTANTE** et **SÛRE**




- Qualité garantie et prouvée NF
- Gamme complète pour tous les cas d'installation
- Mise en œuvre rapide et facile



Le plus grand volume de câblage du marché !




Une étanchéité IP55, grâce à la bi-injection



Une semelle recouverte d'élastomère, pour s'affranchir des irrégularités du mur

Installation rapide grâce aux vis 1/4 de tour



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...


608 10


608 02


608 40


608 52

Appareillages étanches


- Certifiés NF selon NF EN 60669 (fonctions de commandes) et NF C 61-314 (prises de courant)
- Tenue aux chocs IK08 selon NF EN 62262
- Bornes à connexions automatiques, avec boutons de déconnexion
- Disponibles en deux couleurs :
  ○ Gris RAL 7012 ○ Blanc RAL 9016

Produits complets monoblocs saillie IP55*

	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Fonctions de commande				
	608 00		Va et vient 10 A	1 / 10
		608 10		1 / 100
	608 01	608 11	Va et vient 10 A lumineux (livré avec voyant)	1 / 100
	608 02	608 12	Double va et vient 10 A	1 / 100
	608 03	608 13	Bouton poussoir 10 A	1 / 100
	608 04	608 14	BP 10 A lumineux (livré avec voyant)	1 / 100
Sortie de câble				
	608 96	608 99	Sortie de câble 16 A	1 / 100
Prises courant fort				
	608 40		Prise 2P+T 16 A	10 / 100
		608 50		1 / 100
	608 42		Prise 2P+T 16 A Schuko standard allemand	1 / 100
	608 43		Prise 3P+T 20 A	1 / 50
	608 44		Prise 3P+N+T 20 A	1 / 50
Combinés				
	608 41	608 51	Double prise horizontale 2P+T 16 A IP44	1 / 50
	608 37		Va et vient + Prise 2P+T 16 A IP44 - Vertical	1 / 50

* sauf 608 41-51 et 608 37 : IP44

Produits complets encastrés IP55

	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Fonctions de commande				
	608 80	608 88	Va et vient 10 A	1 / 100
	608 81	608 89	Va et vient 10 A lumineux (livré avec voyant)	1 / 100
	608 82	608 90	Double va et vient 10 A	1 / 100
	608 83	608 91	Bouton-poussoir 10 A	1 / 100
	608 84	608 92	BP 10 A lumineux (livré avec voyant)	1 / 100
	608 85	608 93	Bouton poussoir 10 A avec porte-étiquette lumineux	1 / 100
Prises 2P+T				
	608 95	608 98	Prise 2P+T 16 A	1 / 100
	608 52	608 54	Double prise horizontale 2P+T 16 A	1 / 50
Sorties de câble				
	608 38	608 39	Sortie de câble 20 A (Pour câble 4G4 HO7RNF)	1 / 100



PRISE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE !

New !



La prise IRVE 3,7 kW est la solution idéale pour ceux qui souhaitent une recharge efficace, accessible et sécurisée au quotidien !

Branchez, rechargez, repartez en toute tranquillité.

KIT PRÊT À POSER

Prise de recharge véhicule électrique

- Câblage : 3G 2.5 mm²

	Réf. Gris	Désignation	Cond.
Prise de recharge			
	608 17	Prise de recharge 2P+T 16A	
Pack de démarrage prêt à poser			
	195 00	Kit prise de recharge 2P+T16A + disjoncteur différentiel C16 6kA - 30mA, type F	

TEMPS DE RECHARGE

Exemple d'une citadine / 120 Ch - Batterie: 40 kWh

Prise 8 A / 1,8 kW — Charge **1h06**

Prise 16 A / 3,7 kW — Charge **0h32**

Autonomie récupérée **15km**

PASSEZ À LA MOBILITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ !

Avec notre prise de recharge IRVE

Notre prise IRVE - puissance maximale de 3,7 kW - est une solution pratique, économique et **parfaitement adaptée à la recharge quotidienne des véhicules électriques et hybrides rechargeables**.
Pensée pour une utilisation **à domicile** ou en **tertiaire**, notre prise permet de recharger son véhicule en toute sécurité, sans installation complexe, tout en **respectant les normes** dédiées aux infrastructures de recharge pour les **véhicules électriques.**

Pourquoi choisir une prise IRVE 3,7 kW ?

La prise IRVE 3,7 kW est une prise électrique **spécialement conçue** pour recharger un véhicule électrique de manière **sécurisée.**

- ► Puissance maximale : 3,7 kW (Cela correspond à une **alimentation monophasée 230 V** – 16 A).
- ► Recharge lente et **sécurisée**.
- ► Idéale pour la **recharge quotidienne et nocturne** pendant plusieurs heures.
- ► Installation **facile**.
- ► Solution simple et **économique**.

Prévue pour une mise en place :
- ► En maison individuelle
- ► Pour un parking privé (logement collectif)
- ► Pour une petite entreprise



NF C 15-100

Les points essentiels

- Ligne dédiée et protégée dans le tableau électrique obligatoire pour garantir la sécurité.
- Différentiel 30 mA spécifique.
- Dimensionnement des câbles selon la puissance.
- Protections adaptées aux modes de recharge.
- Prises sécurisées.

Gamme 45 x 45 OPTIMA45 p.88
Haut de Gamme encastré Comète p.68
Gamme saillie dune p.90
Sorties de câbles p.83


608 21


608 32


608 47


608 65 + 608 55


608 97 + 608 59 + 611 23


Produits composables IP55*

Possibilité de composer des produits pour montage en saillie ou encastré :

- pour obtenir un produit saillie, ajouter une boîte à entrée directe
- pour obtenir un produit encastré, ajouter un cadre support
- Voir tableau d'association p.98

	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Mécanismes de commande				
	608 20	608 30	Mécanisme VV 10 A	1 / 100
	608 21	608 31	Mécanisme VV 10 A lumineux (livré avec voyant)	1 / 100
	608 22	608 32	Mécanisme double VV 10 A	1 / 100
	608 23	608 33	Mécanisme BP 10 A	1 / 100
	608 24	608 34	Mécanisme BP 10 A lumineux (livré avec voyant)	1 / 100
	608 25	608 35	Mécanisme Double BP 10 A	1 / 100
	608 26	608 36	BP avec porte-étiquette lumineux	1 / 100
Mécanismes de commande complémentaires				
	608 46		Mécanisme arrêt d'urgence 1/4 tour, jaune / rouge	1 / 100
	608 47		Voyant rouge	1 / 100
	608 48		Voyant vert	1 / 100
	608 49	608 55	Mécanisme de prise RJ45 Cat6 Gr.1	1 / 100
	608 28		Mécanisme Interrupteur à clé, 2 positions	1 / 100
	608 29		Mécanisme Interrupteur à clé, 3 positions	1 / 100
Mécanismes de prises 2P+T				
	608 45	608 53	Mécanisme de prise 2P+T 16 A	1 / 100
Boîtiers à entrées directes pour installation **en saillie** des fonctions composables				
	608 60	608 65	Boîte 1 poste	1 / 100
	608 61	608 66	Boîte 2 postes horizontal IP44	1 / 50
	608 62	608 67	Boîte 2 postes vertical IP44	1 / 50
	608 63	608 68	Boîte 3 postes horizontal IP44	1 / 50

* sauf 608 61-66, 608 62-67 et 60863-68 : IP44

	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Cadres support pour installation **en encastré** des interrupteurs et prises composables. (toutes les fonctions sauf 608 28, 608 29, 608 46, 608 47, 608 48, 608 49, 608 55)				
	608 86	608 94	Cadre pour installation des fonctions composables	1 / 200
	608 64	608 69	Cadre double horizontal pour installation des fonctions composables	1 / 100
	608 78	608 79	Cadre double vertical pour installation des fonctions composables	1 / 100
Cadre support pour installation **en encastré** des fonctions composables 608 28, 608 29, 608 46, 608 47, 608 48, 608 49, 608 55				
	608 87	608 97	Cadre pour installation des fonctions composables	1 / 200


Accessoires

	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Passe-fils pour boîtiers à entrées directes				
	608 70	608 72	Passe-fil 1 entrée	10 / 500
	608 71	608 73	Passe-fil 2 entrées	10 / 500

Adaptateurs pour installation en saillie et en encastré d'autres fonctions composables

	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Pour montage en saillie				
	608 56	608 57	Adaptateur pour installation en saillie de fonctions Comète* (p.101)	1 / 200
Pour montage en encastré				
	608 58	608 59	Adaptateur pour installation en encastré de fonctions Comète* (p.101)	1 / 200

INSTALLATION RAPIDE !

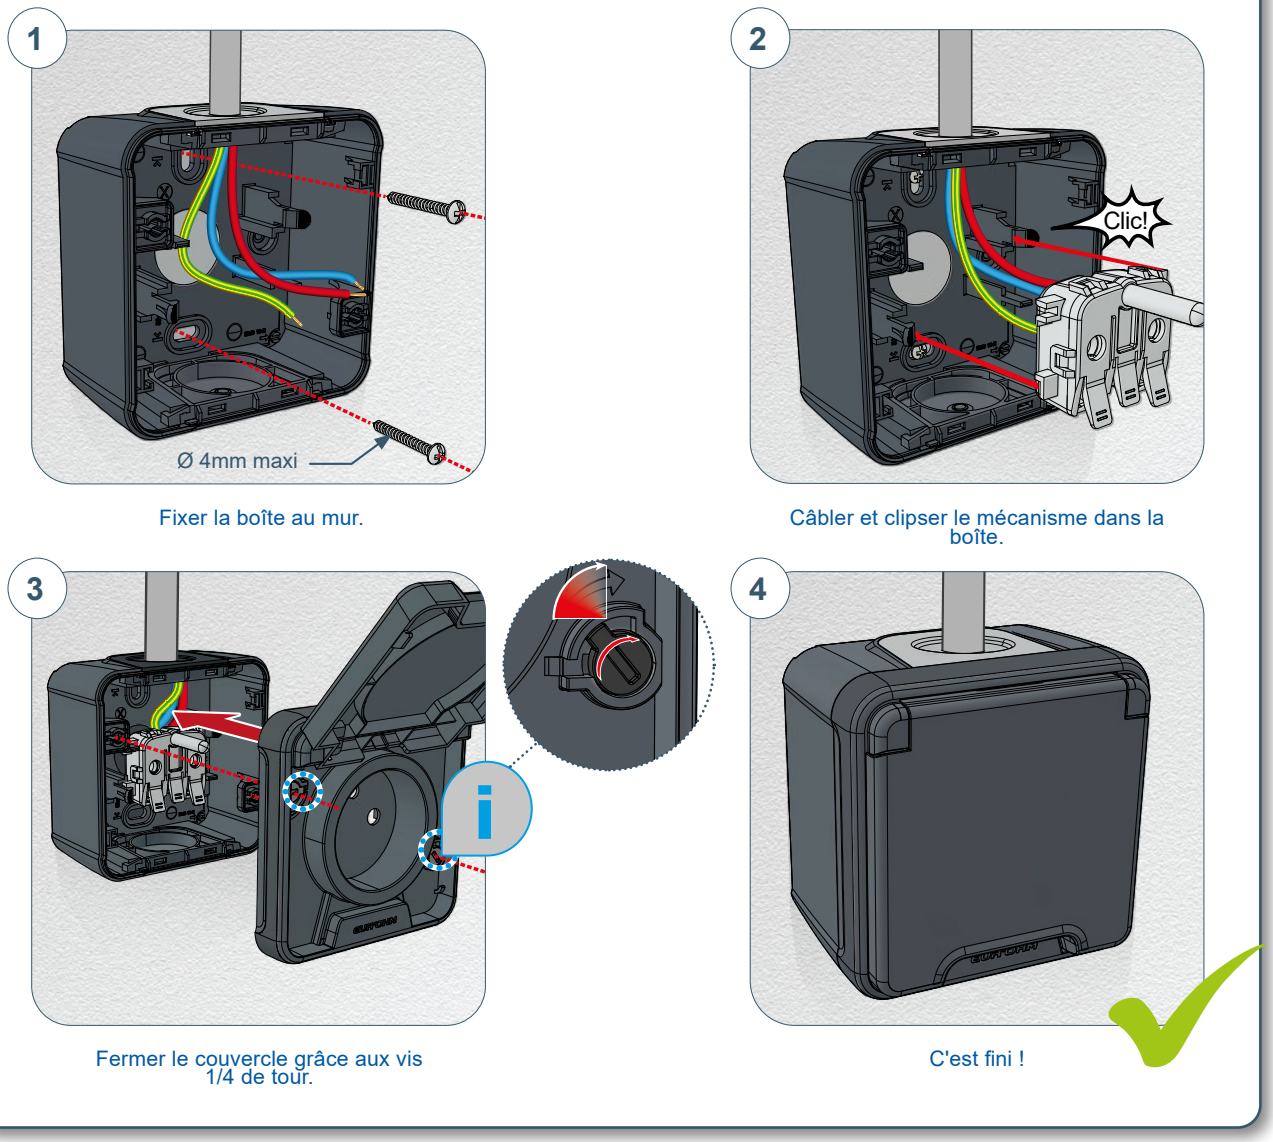

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
* Mécanismes de prises - **gamme Comète** - compatibles			
	611 29	Mécanisme de prise chargeur double USB femelle - 5,5 V DC	1 / 100
	611 71	Mécanisme de prise RJ45 UTP Cat6 Gr.1	1 / 100
	611 72	Mécanisme de prise RJ45 Grade 2 TV (Cat 6 STP)	1 / 100
	611 79	Mécanisme de prise RJ45 Grade 3 TV (Cat 6A Gr3)	1 / 100
	611 23	Mécanisme interrupteur volet roulant 3 positions 6 A - montée / stop / descente	1 / 100
	611 24	Mécanisme double poussoir volet roulant 6 A - montée / descente	1 / 100
	611 62	Mécanisme de prise 2P + T 16A détrompée rouge	1 / 100

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
	611 80	Mécanisme de prise HDMI 1.4	1 / 100
	611 64	Mécanisme de prise TV simple 470 à 790 MHz	1 / 100
	611 65	Mécanisme de prise TV / FM Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz	1 / 100
	611 66	Mécanisme de prise TV / FM / SAT Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz, SAT 950 à 2150 Mhz	1 / 100
	611 70	Mécanisme de prise téléphone en T - 8 contacts	1 / 100
	611 77	Mécanisme de prise 2P+T 16 A Schuko - standard allemand	1 / 100

Gamme 45 x 45 OPTIMA45 p.88
Haut de Gamme encastré Comète p.68
Gamme saillie dune p.90
Sorties de câbles p.83


Montage en SAILLIE
① + ②
Montage en encastré
① + ③

① Fonctions d'appareillage		② Boîtes SAILLIES et adaptateurs										③ Cadres ENCASTRÉS et adaptateurs							
		Boite 1P		Boite 2P horizontale		Boite 2P verticale		Boite 3P horizontale		Adaptateur boites saillie		Cadre support simple		Cadre support double horizontal		Cadre support double vertical		Adaptateur cadres encastré	
		Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc
Va et vient 10A		608 20	608 30	608 60	608 65	608 61	608 66	608 62	608 67	608 63	608 68	/	/	608 86	608 94	608 64	608 69	608 78	608 79	/	/
Va et vient 10A lumineux		608 21	608 31																		
Double va et vient 10 A		608 22	608 32																		
Bouton poussoir 10 A		608 23	608 33																		
Bouton poussoir 10 A lumineux		608 24	608 34																		
Double Bouton poussoir 10 A		608 25	608 35																		
BP avec porte-étiquette lumineux		608 26	608 36																		
Prises 2P+T 16 A		608 45	608 53																		
Arret d'urgence 1/4 tour		608 46		608 60	608 65	608 61	608 66	608 62	608 67	608 63	608 68	/	/	608 87 *	608 97 *	/	/	/	/	/	/
Voyant rouge		608 47																			
Voyant vert		608 48																			
Interrupteur à clé, 2 positions		608 28																			
Interrupteur à clé, 3 positions		608 29																			
Prise RJ45 Cat6 Gr.1		608 49	608 55																		
Prise chargeur double USB			611 29	608 60	608 65	608 61	608 66	608 62	608 67	608 63	608 68	608 56	608 57	/	/	/	/	/	/	608 58	608 59
Prise RJ45 FTP Cat6 Gr.1			611 71																		
Prise RJ45 STP Cat6 Gr.3			611 72																		
Prise RJ45 STP Cat6A Gr.3			611 79																		
Interrupteur volet roulant 3 positions 6 A montée / stop / descente			611 23																		
Double poussoir volet roulant 6A montée / descente			611 24																		
Prise 2P + T 16A détrompée rouge			611 62																		
Prise HDMI 1.4			611 80																		
Prise TV simple			611 64																		
Prise TV / FM			611 65																		
Prise TV / FM / SAT			611 66																		
Prise téléphone en T			611 70																		
Prise 2P+T 16 A Schuko			611 77																		

* *Pour le montage en encastré des codes 608 49 et 608 55, retirez le petit cadre d'origine pour permettre l'assemblage avec le cadre support 608 87 ou 608 97 :* Voir schéma page 103.



* *Pour le montage en encastré des codes 608 49 et 608 55, retirez le petit cadre d'origine pour permettre l'assemblage avec le cadre support 608 87 ou 608 97 :*

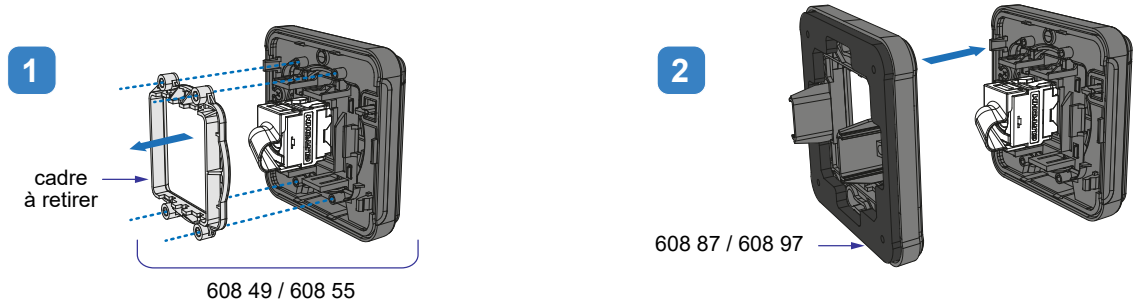



RXPROTECT Appareillage modulaire





Disjoncteurs	p.107
Interrupteurs différentiels	p.109
Disjoncteurs différentiels	p.109
Commande, contrôle, signalisation	p.110
Raccordement et Accessoires	p.112

SÉCURITÉ, ROBUSTESSE & FACILITÉ d'installation

RXPROTECT



- Des interrupteurs différentiels à connexions rapides
- Une nouvelle gamme de disjoncteurs différentiels
- Nouveaux peignes verticaux avec bornes intégrées

Sécurité :
Disjoncteurs et différentiels certifiés





Des connexions rapides pour faciliter l'installation



Des peignes avec borniers intégrés :
Pour simplifier et sécuriser

Une ergonomie soignée!



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...


203 22


203 02



202 02

- Connexions rapides à insertion directe des fils rigides
- Certifiés NF selon norme EN 60898-1:2019
- Pouvoir de coupure, selon NF EN 60898-1 : Icn :
  1P+N : 3 kA, 4,5 kA ou 6kA
  2P et 4P : 6 kA
- Fréquence 50/60 Hz
- Tension nominale : 1P+N et 2P : 230 V AC, 4P : 400 V AC
- Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4 kV
- Classe de limitation d'énergie 3
- Endurance électrique à In : 4000 cycles ON-OFF
- Marquage spécifique de la manette pour une bonne visualisation de l'état des contacts
- Grand porte étiquette
- Présence de points de test
- Larges boutons de déconnexion
- IP20
- Température de fonctionnement -5°C à +40°C

Disjoncteurs 1P+N à connexions rapides NF

	Réf.	Calibre (A)	Nombre de modules	Cond.
Disjoncteurs courbe C à doubles connexions rapides haut /bas				
	203 02	2	1	12 / 120
	203 03	6	1	12 / 120
	203 10	10	1	12 / 120
	203 16	16	1	12 / 120
	203 20	20	1	12 / 120
Disjoncteurs courbe C à connexions rapides haut / vis bas				
	203 21	25	1	12 / 120
	203 22	32	1	12 / 120


Installation facilitée
Grâce aux connexions rapides !

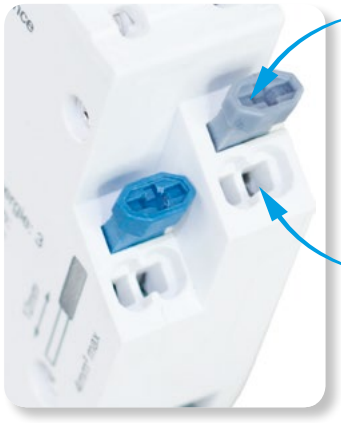

Larges boutons de déconnexion : câblage facilité, pas de risque de dé-serrage du fil.

Connexions rapides à insertion directe des fils rigides.

Disjoncteurs 1P+N à vis NF

	Réf.	Calibre (A)	Nombre de modules	Cond.
Disjoncteurs courbe C, **3 kA**, à vis haut /bas				
	202 02	2	1	12 / 120
	202 06	6	1	12 / 120
	202 10	10	1	12 / 120
	202 16	16	1	12 / 120
	202 20	20	1	12 / 120
	202 25	25	1	12 / 120
	202 32	32	1	12 / 120
Disjoncteurs courbe C, **6 kA**, à vis haut /bas				
	204 02	2	1	12 / 120
	204 06	6	1	12 / 120
	204 10	10	1	12 / 120
	204 16	16	1	12 / 120
	204 20	20	1	12 / 120
	204 25	25	1	12 / 120
	204 32	32	1	12 / 120
	204 40	40		12 / 120
Disjoncteurs courbe D, **4,5 kA**, à vis haut /bas				
	202 11	10	1	12 / 120
	202 17	16	1	12 / 120
	202 21	20	1	12 / 120
	202 26	25	1	12 / 120
	202 33	32	1	12 / 120
Disjoncteurs courbe D, **6 kA**, à vis haut /bas				
	204 11	2	1	12 / 120
	204 12	6	1	12 / 120
	204 13	10	1	12 / 120
	204 17	16	1	12 / 120
	204 21	20	1	12 / 120
	204 26	25	1	12 / 120
	204 33	32	1	12 / 120
	204 41	40	1	12 / 120



203 24







203 44



202 83 + 203 44

New!

Disjoncteurs 2P et 4P à vis

	Réf.	Calibre (A)	Nombre de modules	Cond.
Disjoncteurs 2P **courbe C**, 6 kA, à vis haut /bas				
	203 24	10	2	6 / 60
	203 25	16	2	6 / 60
	203 26	20	2	6 / 60
	203 28	32	2	6 / 60
	203 29	40	2	6 / 60
	203 30	50	2	6 / 60
	203 31	63	2	6 / 60
Disjoncteurs 2P **courbe D**, 6 kA, à vis haut /bas				
	203 60	10	2	6 / 60
	203 61	16	2	6 / 60
	203 62	20	2	6 / 60
	203 63	25	2	6 / 60
	203 64	32	2	6 / 60
	203 65	40	2	6 / 60
	203 66	50	2	6 / 60
	203 67	63	2	6 / 60
Disjoncteurs 4P **courbe C**, 6 kA, à vis haut /bas				
	203 44	10	4	3 / 30
	203 45	16	4	3 / 30
	203 46	20	4	3 / 30
	203 47	25	4	3 / 30
	203 48	32	4	3 / 30
	203 49	40	4	3 / 30
	203 50	50	4	3 / 30
	203 51	63	4	3 / 30
Disjoncteurs 4P **courbe D**, 6 kA, à vis haut /bas				
	203 70	10	4	3 / 30
	203 71	16	4	3 / 30
	203 72	20	4	3 / 30
	203 73	25	4	3 / 30
	203 74	32	4	3 / 30
	203 75	40	4	3 / 30
	203 76	50	4	3 / 30
	203 77	63	4	3 / 30

Blocs différentiels pour disjoncteurs 2P ou 4P

- à associer avec un disjoncteur 2P ou 4P à vis, courbe C ou D, pour former un disjoncteur différentiel
- Connexions à vis
- Tenue des bornes au couple de serrage 2 à 2,5 Nm

Réf.	Calibre (A)	Type	Cond.
Blocs différentiels, **30 mA**			
202 80	2 x 63	AC	1 / 30
202 81	2 x 63	A	1 / 30
202 82	2 x 63	F	1 / 30
202 78	2 x 63	B	1 / 30
202 83	4 x 63	AC	1 / 15
202 84	4 x 63	A	1 / 15
202 85	4 x 63	F	1 / 15
202 79	4 x 63	B	1 / 15
Blocs différentiels, **300 mA**			
202 96	2 x 63	AC	1 / 30
202 97	2 x 63	A	1 / 30
202 98	2 x 63	F	1 / 30
202 99	2 x 63	B	1 / 30
202 86	4 x 63	AC	1 / 15
202 87	4 x 63	A	1 / 15
202 88	4 x 63	F	1 / 15
202 89	4 x 63	B	1 / 15




240 10


234 63


238 53


235 40

New!

Blocs différentiels pour disjoncteurs 1P+N


- à associer avec un disjoncteur 1P+N à vis, courbe C ou D, pour former un disjoncteur différentielConnexions à vis
- Tenue des bornes au couple de serrage 2 à 2,5 Nm

Réf.	Calibre (A)	Type	Cond.
Blocs différentiels, **30 mA**			
202 90	40	AC	1 / 60
202 91	40	A	1 / 60
202 92	40	F	1 / 60
203 00	40	B	1 / 60
Blocs différentiels, **300 mA**			
202 93	40	AC	1 / 60
202 94	40	A	1 / 60
202 95	40	F	1 / 60
203 01	40	B	1 / 60

Disjoncteurs différentiels

- Certifiés NF selon norme IEC/EN 61009-1
- Tension nominale Ue 230 V AC
- Courbe C
- Fréquence : 50/60Hz
- Tension assignée d'isolement Ui : 415V
- Tension assignée de tenue aux chocs Uimp: 4kV
- Icn=IΔm=4500 A
- Tenue des bornes au couple de serrage 1,6 à 2 Nm
- Endurance électrique 4000 cycles ON-OFF à In
- Classe de limitation d'énergie selon IEC/EN 60898-1: 3
- Température de fonctionnement : -5°C à +40°C


Réf.	Calibre	Type	Nombre de modules	Cond.
Disjoncteurs différentiels, courbe C, **4.5 kA**, à vis haut /bas, 30mA NF				
240 10	10	AC	2	1 / 60
240 16	16	AC	2	1 / 60
240 20	20	AC	2	1 / 60
240 25	25	AC	2	1 / 60
240 32	32	AC	2	1 / 60
241 10	10	A	2	1 / 60
241 16	16	A	2	1 / 60
241 20	20	A	2	1 / 60
241 25	25	A	2	1 / 60
241 32	32	A	2	1 / 60
Disjoncteurs différentiels, courbe C, **6 kA**, à vis haut /bas, 30mA				
242 16	16	F	1	1 / 60
242 40	40	F	1	1 / 60




Interrupteurs différentiels

- Type AC : détectent les défauts à composante alternative
- Type A : détectent les défauts à composante alternative ou continue (circuits spécialisés : cuisinière, lave-linge, plaque de cuisson...)
- Type F (ou Asi) : pour les prises de recharge pour véhicules électriques et pour les circuits alimentant des appareils sensibles aux micro-coupures comme le matériel informatique
- Fréquence 50/60 Hz
- Tension nominale Ue 230 V AC / 415 V AC
- Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4 kV
- Tenue des bornes au couple de serrage 1,6 à 2 Nm
- Pouvoir de fermeture et de coupure assigné sous 230 VAC selon IEC/EN 61008-1 Im : 6000 A
- Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc 6000 A
- Verrou bistable
- Indicateur ON / OFF mécanique et marquage de la manette pour une double visualisation de l'état des contacts.
- Température de fonctionnement -5°C à +40°C

Réf.	Calibre (A)	Type	Nombre de modules	Cond.
Interrupteurs différentiels **connexions haut / haut** • Certifiés NF selon norme NF EN 61008-1 • Bornes décalées (alignées avec celles des disjoncteurs) pour alimentation directe de la rangée de disjoncteurs par peignes : voir compatibilités page 114				
1P+N - Sensibilité : 30mA, connexion Ht/Ht NF				
234 40	40	AC	2	1 / 60
234 63	63	AC	2	1 / 60
235 40	40	A	2	1 / 60
235 63	63	A	2	1 / 60
236 40	40	F	2	1 / 60
236 63	63	F	2	1 / 60
Interrupteurs différentiels **connexions haut / bas** *En cas d'alimentation par le bas (avec signalisation impérative) Le peigne spécial réf. 190 70 permet l'alimentation directe de la rangée de disjoncteurs.* Voir compatibilités page 115				
1P+N - Sensibilité : 30mA, connexion Ht/Bas NF				
237 40	40	AC	2	1 / 60
237 63	63	AC	2	1 / 60
238 40	40	A	2	1 / 60
238 53	63	A	2	1 / 60
1P+N - Sensibilité : 300mA, connexion Ht/Bas				
237 41	40	AC	2	1 / 60
238 41	63	A	2	1 / 60
236 41	63	F	2	1 / 60
3P+N - Sensibilité : 30mA, connexion Ht/Bas NF *				
238 63	63	A	4	1 / 30
239 40	63	AC	4	1 / 30
236 64	63	F	4	1 / 30
3P+N - Sensibilité : 300mA, connexion Ht/Bas				
239 63	63	AC	4	1 / 30
236 65	63	F	4	1 / 30







*236 64 : non certifié NF


209 06




301 03


301 32


301 22

Parafoudres

- Parafoudres de type T2 pour tableaux d'abonnés divisionnaires
- Régime de neutre TT, TNC, TNS, IT
- Conformes à la norme IEC 61 643-1
- Pour réseaux 230 / 400 V AC, fréquence 50 / 60 Hz
- I max 40 kA, In 20 kA
- Cartouche débrochable avec indicateur de fin de vie
- À associer avec disjoncteur 20 A

	Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
	209 06	1P+N	1	1 / 120
	209 08	Kit parafoudre 1P+N (209 06) + disjoncteur 1P+N 20 A (202 20)		1 / 60
	209 07	Cartouche de remplacement pour parafoudres ref. 209 06, 209 08 et 209 11		4 / 100
	209 05	2P	2	1 / 60
	209 11	4P compacte	2	1 / 60
	209 10	4P	4	1 / 30

Nouveau kit parafoudre

réf. : 209 08





Contacteurs électromécaniques

- Conformes à la norme IEC/EN61095
- Tension assignée d'emploi Ue 250 V~ (2P), 400V~ (4P)
- Catégorie d'emploi : AC-7a (charge faiblement inductive), AC-7b (commande moteur)
- Fréquence : 50/60 Hz
- Tension assignée d'isolement Ui=500 V
- Tension assignée de tenue aux chocs Uimp=4 kV
- IP20
- Tension assignée du circuit de commande : 230 V~, 50 Hz
- Nbre de manœuvres en charge en catégorie AC-7a et AC-7b : 30 000
- Température d'utilisation : -5°C à 60°C.

	Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
	301 22	20A 2P 2NO	1	12 / 120
	301 23	40A, 2P 2NO	2	6 / 60
	301 31	20A 4P 4NO	2	6 / 60

Contacteurs et télérupteur électroniques silencieux

- Conforme à la norme NF EN 60669-2-1
- Tension assignée d'emploi Ue : 230 V
- Type de raccordement du circuit de puissance : à vis M4, empreinte PH1
- A connexions rapides avec boutons de déconnexion
- Ultra silencieux
- Courant en veille : 0.4 mA
- Consommation en veille <0.1 W
- Température d'utilisation : -5°C à 40°C

	Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
Contacteur J/N électronique silencieux - À associer avec un disjoncteur 1P+N 16 A, pour la charge et avec un disjoncteur 1P+N 2 A, pour la protection de la commande.				
	301 03	NF 16 A, 1P+N, 1F	1	12 / 120
Contacteur J/N électronique silencieux 1P+N 20A 1F - À commande directe, par contact sec, permettant de se passer d'un disjoncteur 2 A.				
	301 04	20A, 1P+N 1F	1	12 / 120
Télérupteur éléctronique silencieux - Commande à distance possible par bouton poussoir lumineux à voyant (consommation 40 mA max, pour les voyants / distance 100 m max)				
	301 32	NF 16 A 1P+N 1F	1	12 / 120


300 22


190 99


202 51


300 09

Sonnerie

- Bobines 230 V AC
- A connexions rapides avec boutons de déconnexion



Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
300 22	230 V AC à connexions rapides	1	12 / 120

Compteurs d'énergie

	Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
Compteur standard				
	301 40	Compteur d'énergie 230V / 40A, affichage numérique, sortie à impulsion	1	1 / 100
Sous compteur MID triphasé				
	301 42	Compteur d'énergie triphasé 80A, MID, sortie impulsion	4	1 / 45
Ecocompteurs connectés				
	301 41	Eco-compteur d'énergie 63A, wifi, avec 1 tore ouvrable	1	1 / 80
	301 43	Eco-compteur d'énergie monophasé ou triphasé, 100A, wifi, avec 3 tores ouvrables	1	1 / 48

Voyant

- 230 V AC
- Livré avec voyant LED rouge
- A connexions rapides avec boutons de déconnexions



Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
301 71	Voyant rouge à connexions rapides	1	12 / 120

Horloge digitale


A connexions rapides avec boutons de déconnexions



Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
301 55	Digitale 16A, 7j, 50 pas, avec réserve de marche	2	1 / 60

Prises modulaires à connexions rapides


- Conformes à la norme NF C 61314



Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
190 99	Prise simple 2P+T 16A - à connexions rapides	2.5	4 / 40
190 98	Prise double 2P+T 16A - à connexions rapides	5	2 / 20

Interrupteurs - sectionneurs

- Conformes norme IEC 60947-3, classe 22A (coupure mixte moteur-résistance)
- Pour réseaux 230 / 400 V AC, fréquence 50 Hz
- Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4 kV
- Courant assigné admissible Icw : 12.In, 1 s
- Pouvoir de fermeture en court-circuit (Icm) : 3 kA, Cos φ 0,6
- Nombre de manœuvres en charge AC22A, usage type A selon IEC 60947 b- 3 : >10 000
- IP20



Réf.	Calibre	Nombre de modules	Cond.
300 08	40 A	2	6 / 60
300 09	63 A	2	6 / 60
300 23	40 A	4	3 / 30
300 24	63 A	4	3 / 30


Bobine MX + OF



Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
202 50	Bobine MX+OF pour disjoncteurs 1P+N vis/vis / 2P / 4P et disjoncteurs différentiels	1	1 / 10
202 51	Bobine MX+OF pour ID haut / bas. A associer avec ID H/B à vis 2XX 40 et 2XX 63	1	1 / 60

Relais DSC gaz

- Pour la commande et la mise en sécurité de la chaudière gaz individuelle (pour immeubles avec VMC collective)



Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
301 02	Relais 24V 5A à fermeture	1	1 / 120

Peignes, raccordement et accessoires



190 85



190 89







190 97



209 22

Peignes et raccordements

	Réf.	Type	Cond.
Peignes horizontaux pour raccordement ID / disjoncteurs			
	190 93	Peigne horizontal 1P 63 A 7 dents	40 / 240
	190 85	Peigne horizontal 1P 63 A 12 dents	40 / 240
	190 95	Peigne horizontal 1P+N 63 A 7 dents	10 / 100
	190 94	Peigne horizontal 1P+N 63 A 12 dents	20 / 120
	190 96	Peigne horizontal 1P+N 63 A 12 dents, avec borniers	10 / 100
	190 70	Peigne horizontal 1P+N 63 A 13 dents, pour alimentation directe de disjoncteurs à vis, à partir d'un ID alimenté par le bas*	5 / 50
	209 22	Peigne horizontal 3P+N-63A 18M avec cache dents 5M	1 / 50
	209 23	Peigne horizontal 4P 100A 16 modules de 18mm	1 / 50
	209 24	Peigne horizontal 1P 63A 18 dents	1 / 40
Peignes verticaux pour connexion entre deux interrupteurs différentiels haut/haut, alimentés par le haut			
	190 89	Peigne vertical pour 2 rangées avec bornier	1 / 100
	190 91	Peigne vertical pour 3 rangées avec bornier	1 / 100
	190 92	Peigne vertical pour 4 rangées avec bornier	1 / 50
	209 19	Peigne vertical pour 2 rangées, avec 1 bornier 1P+N à chaque rangée	1 / 100
	209 20	Peigne vertical pour 3 rangées, avec 1 bornier 1P+N à chaque rangée	1 / 100
	209 21	Peigne vertical pour 4 rangées, avec 1 bornier 1P+N à chaque rangée	1 / 50
Peigne vertical pour connexion entre deux interrupteurs différentiels haut/bas, alimentés par le bas			
	190 72	Peigne vertical 1P+N 63 A	1 / 100
Bornes de raccordement pour cages à vis			
	190 63	Borne simple 1P 63 A / 400 V, 25mm²	20 / 700
	190 97	Borne double 1P+N 63 A / 400 V, 25mm²	25 / 500

* ajouter étiquette «homme foudroyé» ref. 190 90

Accessoires

	Réf.		Cond.
Étiquettes de signalisation "homme foudroyé" *Pour signaler l'alimentation par le bas d'un interrupteur différentiel (se clipsent sur les bornes en aval)*			
	190 90	Étiquette "homme foudroyé" avec support	10 / 2000
Accessoire de consignation, pour cadenas Ø5 mm max, à installer sur : - Les disjoncteurs 1P+N, 2P et 4P - Les interrupteurs différentiels 1P+N et 3P+N - Les disjoncteurs différentiels 1P+N - les interrupteurs sectionneurs 2P et 4P *Pour sécuriser l'installation lors d'une d'intervention*			
	190 57	Accessoire de consignation	6 / 60
Cache-dents pour peignes horizontaux			
	190 54	Embouts isolants pour peignes horizontaux	100 / 1000
Bretelles d'alimentation 16mm²			
	193 802	Lot de 2 bretelles bleu/noir, 16mm² 45cm, avec embouts 18mm	1 / 50
	193 803	Lot de 2 bretelles bleu/noir, 16mm² 65cm, avec embouts 18mm	1 / 50
	193 804	Lot de 2 bretelles bleu/noir, 16mm² 90cm, avec embouts 18mm	1 / 25

Répartiteur étagé

- Pour coffrets 13 et 18M
- Montage sur rail DIN
- Connexions à visser
- Pour câble rigide ou souple avec embout
- IP2X
- 4 pôles
- Capacité de connexion par phase : 1x35² + 4x16² (fil rigide) ou 1x25² + 4x10² (fil souple avec embout)

	Réf.	Désignation	Cond.
Bornier incliné			
	190 49	Répartiteur modulaire triphasé 100A	1 / 20





Pensez à commander vos boîtes de rangement en rayon

- ref. : 019 28 -



Téléchargez notre brochure RxProtect - Coffrets RX

Coffrets d'intérieur RxPro COFFRETRX p.123
Coffrets de chantier p.135
Coffrets pré-équipés p.126
Connexions rapides à leviers p.158

Compatibilité interrupteurs différentiels / peignes horizontaux et verticaux :

Alimentation Haut / sortie Haut - ID modèle Haut/Haut à connexions rapides

ID 1P+N 40A 30mA AC H/H
Réf. 234 40


ID 1P+N 63A 30mA AC H/H
Réf. 234 63

ID 1P+N 40A 30mA A H/H
Réf. 235 40

ID 1P+N 63A 30mA A H/H
Réf. 235 63

ID 1P+N 40A 30mA F H/H
Réf. 236 40

ID 1P+N 63A 30mA F H/H
Réf. 236 63

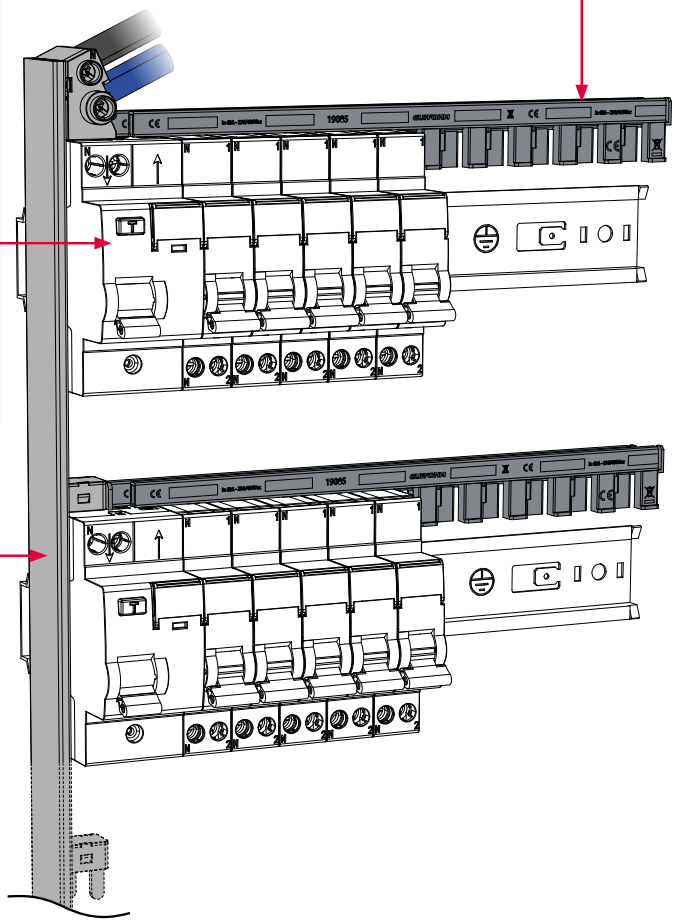

Peigne horizontal 1P 63A 12 dents
Réf. 190 85

Peigne horizontal 1P+N 63A 12 dents
Réf. 190 94

Peigne horizontal 1P 63A 7 dents
Réf. 190 93

Peigne horizontal 1P+N 63A 7 dents
Réf. 190 95

Ajustez la longueur du peigne à la configuration souhaitée. Les dents non utilisées devront impérativement être couvertes par des capuchons isolants

Peigne vertical 63A, pour 2 rangées avec 1 bornier 1P+N intégré
Réf. 190 89

Peigne vertical 63A, pour 3 rangées avec 1 bornier 1P+N intégré
Réf. 190 91

Peigne vertical 63A, pour 4 rangées avec 1 bornier 1P+N intégré
Réf. 190 92

Peigne vertical pour 3 rangées, 1 bornier 1P+N à chaque rangée
Réf. 202 20

Peigne vertical pour 4 rangées, 1 bornier 1P+N à chaque rangée
Réf. 202 21

Compatibilité interrupteurs différentiels / peignes horizontaux et verticaux :


Alimentation Bas / sortie Haut - ID modèle Haut/Bas à vis

ID 1P+N 40A 30mA AC H/B
Réf. 23740

ID 1P+N 63A 30mA AC H/B
Réf. 23763

ID 1P+N 40A 30mA A H/B
Réf. 23840

ID 1P+N 63A 30mA A H/B
Réf. 23853

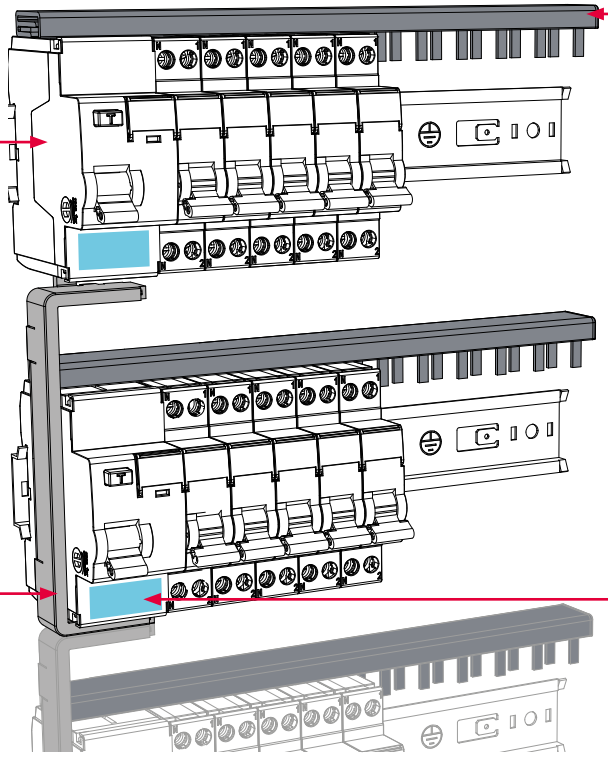

Peigne horizontal 1P+N 63A 13 dents
Réf. 19070


Les dents non utilisées devront impérativement être couvertes par des capuchons isolants.

Peigne vertical 1P+N 63A
Alimentation par le bas
Réf. 19072

Etiquette homme foudroyé
Réf. 19090

Alimentation Haut / sortie Haut - Parafoudre

Peigne vertical, avec 1 bornier 1P+N à chaque rangée
Réf. 20920

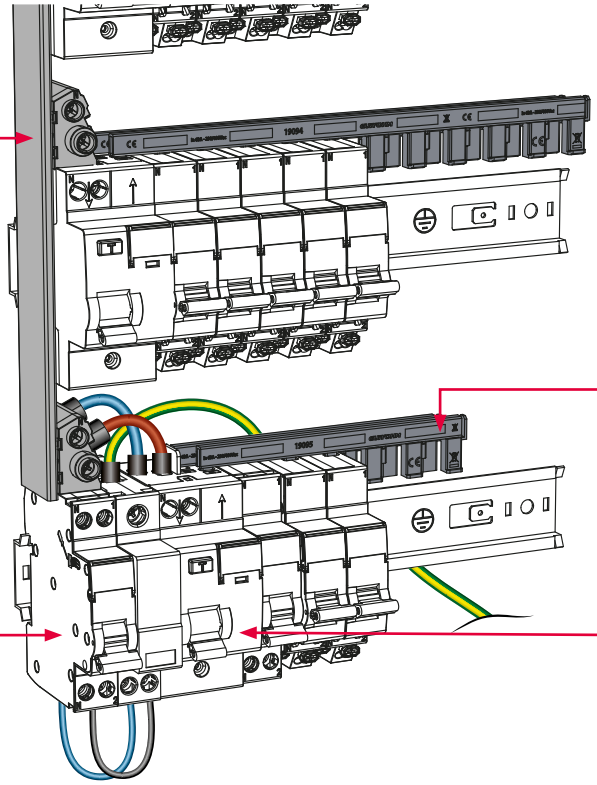


Peigne horizontal 1P+N 63 A 7 dents
Réf. 19095

Les dents non utilisées devront impérativement être couvertes par des capuchons isolants.

Kit parafoudre 1P+N + disjoncteur 1P+N 20 A
Réf. 20908

ID 1P+N 40A 30mA AC H/B
Réf. 23740

De multiples atouts techniques

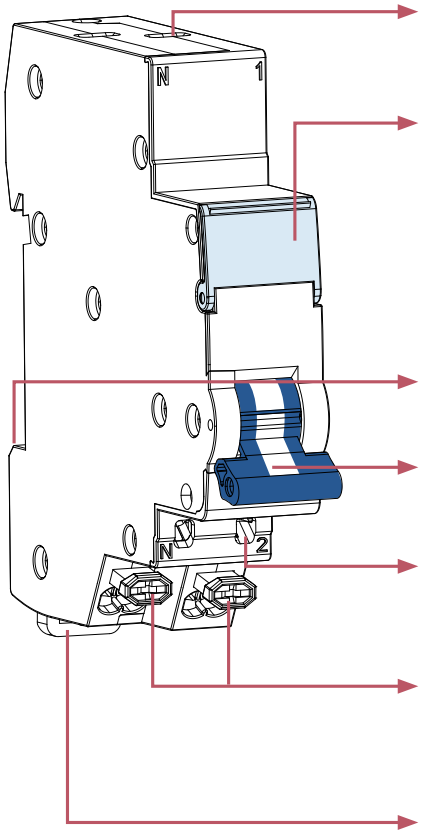

Connexions rapides pour alimentation par peigne horizontal

Porte étiquette en partie haute, très bonne lisibilité, même quand le levier est en position haute.Conçu pour recevoir un bandeau d'étiquettes.



Corps blanc pur. Discret et parfaite intégration dans un logement.

Clipsage direct sur rail.

Levier ergonomique, avec marquage spécifique pour repèrer instantanément une défaillance.



Présence de points de test pour vérifier la présence de tension.

Des connexions rapides à insertion directe des fils rigides (il suffit de pousser sur le fil pour raccorder). De larges boutons de déconnexion, facilitent le câblage et suppriment le risque de desserrage du fil.



Verrou bistable

Un système de connexion simple et rapide
Pour supprimer les câbles inutiles !

Des interrupteurs différentiels arrivée haut / départ haut et des disjoncteurs avec connexions rapides.



Nouveaux peignes verticaux sans ou avec bornes intégrées, pour supprimer les câbles d'alimentation entre les rangées



Nouveaux peignes horizontaux 7 ou 11 modules avec cache-dents, sans ou avec bornes intégrées (pour repiquage)



Partie supérieure des accessoires modulaires dégagée : pour des raccords faciles, à l'aide d'un peigne horizontal. Ceci permet de positionner librement un contacteur, contacteur J/N, sonnette, télérupteur, prises modulaires ou encore voyant modulaire, entre les disjoncteurs et non pas en fin de rangée



Mise en conformité norme NFC 15-100 :

Choisissez vos interrupteurs différentiels en type A, AC ou F

L'interrupteur différentiel de type AC :
▸ Pour les circuits électriques classiques (prises, éclairage, radiateur, etc.).

L'interrupteur différentiel de type A :
▸ Pour les circuits qui utilisent du courant à composantes continues. Il est obligatoire au minimum pour les plaques de cuisson, les machines à laver et pour les prises de recharge pour véhicule électrique. (Il convient également pour les circuits classiques).

L'interrupteur différentiel de type F :
▸ Pour une efficacité optimale. Il peut être utilisé pour tous les circuits mais il est recommandé en particulier pour les circuits prises de recharge pour véhicules électriques (maxi 3,7 kW) et pour les circuits alimentant des appareils sensibles aux micro-coupures comme le matériel informatique ou un congélateur. Il réduit en effet les cas de déclenchements intempestifs provoqués par ces appareils.



Choisissez vos disjoncteurs différentiels en type A, AC ou F

Le disjoncteur différentiel de type AC :
▸ Il permet de détecter un courant de défaut sinusoïdal alternatif (défaut d'isolement classique). C'est le dispositif que l'on installe sur la plupart des circuits électriques : éclairages, prises de courant, circuit chauffage (radiateur)…


Le disjoncteur différentiel de type A :
▸ Il est installé sur les circuits spécialisés de la maison, notamment ceux du lave-linge et de la plaque de cuisson et les circuits de salle de bain. Il prend en compte les perturbations électroniques de ces appareils.

Le disjoncteur différentiel de type F :
▸ Il est utilisé pour des circuits spécifiques, très sensibles aux déclenchements intempestifs, comme les bornes de recharge véhicule, les installations photovoltaïques ou les variateurs de vitesse.





Les coffrets

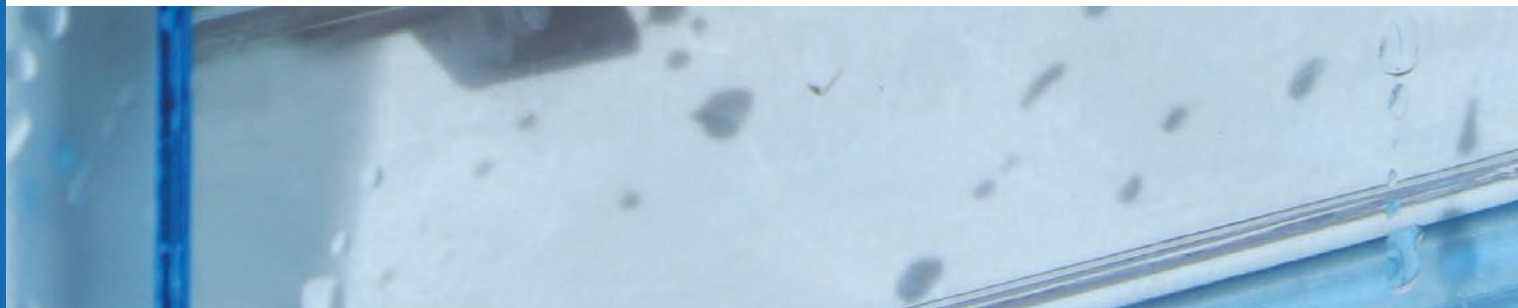



Coffrets d'intérieur	Eco Pro COFFRETRX	p.121 p.123
Tableaux électriques pré-équipés et évolutifs	COFFRETRX	p.126
Coffrets de communication	RXCOM	p.128
Coffrets pour installations photovoltaïques et pompes à chaleur	GREEN'OHM	p.130
Coffrets de répartition	CENTRAL'OHM	p.133
Coffrets étanches		p.134
Coffrets de chantiers		p.135
Coffrets de piscine		p.136
Accessoires		p.136

SÉCURITÉ, ROBUSTESSE & FACILITÉ d'installation

- Coffrets d'intérieur ECO ou PRO, innovants
- Coffrets de chantier très robustes
- Coffrets IP65 et IK07



Des coffrets pour sécuriser vos installations photovoltaïques





Des coffrets de chantier robustes



Des coffrets d'intérieur très innovants :
Coffrets pro avec rails et borniers déclipsables, pour une installation très facile!

Coffrets étanches :
des membranes pour faciliter l'entrée des tubes et conserver l'étanchéité



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Coffrets d'intérieur ÉCO


190 03


190 05


190 06


190 07


190 08

- Pour logement et petit tertiaire
- Classe II - IP30 - IK05
- Matière : ABS anti-UV et antistatique
- Tenue au fil incandescent : 650°C selon NF EN 60695-2-11
- Livrés filmés pour rester propres jusqu'au chantier (sauf 190 08BN)
- Bornier terre à partir du 8 modules
- Borniers Ph+N+⏚ IP2X à partir du 13 modules
- Capot plombable
- Blanc RAL 9010

Coffrets d'intérieur mini

Coffrets mini-rail
1 à 6 modules: avec fond intégrant rail DIN symétrique plastique
8 modules : avec rail DIN métallique

Réf.	Nb mod.	Dim. ext. (mm) H x L x P	Borniers	Cond.
190 00	1	130 x 30 x 67	-	1 / 50
190 01	2	158 x 50 x 67	-	1 / 50
190 02	4	158 x 86 x 67	-	1 / 40
190 03	6	158 x 122 x 67	-	1 / 30
190 04	8	228 x 157 x 85	4x 16 mm² + 4x 10 mm²	1 / 20

Coffrets d'intérieur éco

Coffrets maxi-rail 13 modules par rangée
Equipés de borniers Ph+N+⏚ (sauf 190 08BN)
Livrés avec un obturateur fractionnable 4,5 modules par rangée

Réf.	Nb mod.	Dim. ext. (mm) H x L x P	Borniers	Cond.
190 05	13	230 x 250 x 90	⏚ 1x 25 mm² + 6x 16 mm² + 6x 10 mm²	1 / 8
			Ph/N 1x 25 mm² + 6x 16 mm² + 6x 10 mm²	
190 06	26	355 x 250 x 90	⏚ 1x 25 mm² + 10x 16 mm² + 14x 10 mm²	1 / 4
			Ph/N 1x 25 mm² + 6x 16 mm² + 6x 10 mm²	
190 07	39	480 x 250 x 90	⏚ 3x 25 mm² + 16x 16 mm² + 20x 10 mm²	1 / 2
			Ph/N 1x 25 mm² + 6x 16 mm² + 6x 10 mm²	
190 08	52	607 x 250 x 90	⏚ 4x 25 mm² + 20x 16 mm² + 28x 10 mm²	1 / 2
			Ph/N 1x 25 mm² + 6x 16 mm² + 6x 10 mm²	
190 08BN	52	607 x 250 x 90	- -	1 / 48

Accessoires

Portes blanches pour coffrets maxi-rail
Matière ABS 650°C selon EN 60695
Réversibles

190 84	Pour coffret 13 modules 190 05	1 / 10
190 86	Pour coffret 26 modules 190 06	1 / 10
190 87	Pour coffret 39 modules 190 07	1 / 10
190 88	Pour coffret 52 modules 190 08	1 / 10


Accessoires pour coffrets maxi-rail

190 74	Plaque arrière pour 13 modules 190 05	1 / 100
190 77	Plaque arrière pour 26 modules 190 06	1 / 100
190 78	Plaque arrière pour 39 modules 190 07	1 / 50
190 79	Plaque arrière pour 52 modules 190 08	1 / 50
190 53	Bornier complet IP2X P+N+T, pour coffrets de chantier et coffrets Eco	1 / 100
191 39	Bornier terre long 5x25²+22x4² pour coffrets Rx ECO et coffrets étanches	1 / 100
190 60	Jeu de 2 pattes d'assemblage de coffrets maxi-rail en horizontal ou en vertical	1 / 500
190 61	Obturateur 4,5 modules, fractionnable par ½ module	1 / 500
190 62	Obturateur 13 modules, fractionnable par ½ module	1 / 500

Appareillage modulaire RX PROTECT p.106
Coffrets de chantier p.135
Coffrets pré-équipés p.126
Connexions rapides à leviers p.158

DECOUVREZ NOS NOUVEAUX COFFRETS RxPRO : BEAUX ET PERFORMANTS !


Des fonctions et des caractéristiques haut de gamme pour vous faciliter la vie

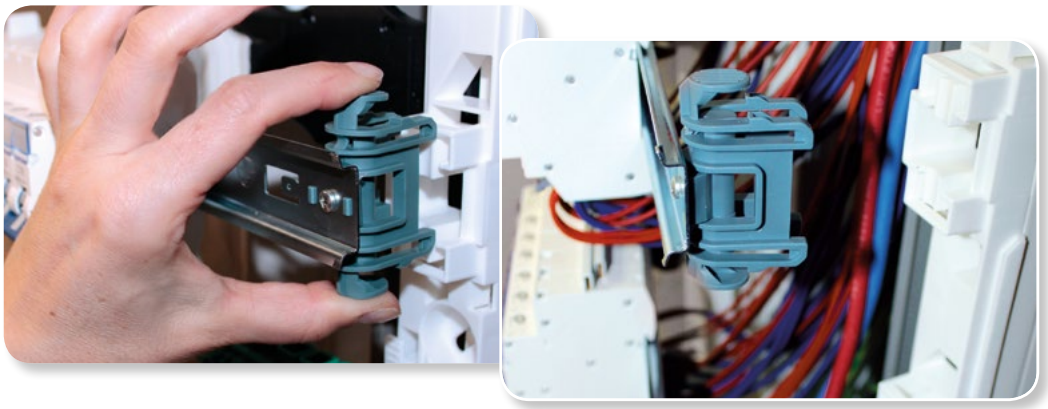


Rail DIN positionné sur un axe rotatif, pour faciliter le passage des câbles.




Borniers de terre à connexions automatiques rapides pour les câbles de répartition.
Faciles à assembler pour faciliter l'installation.

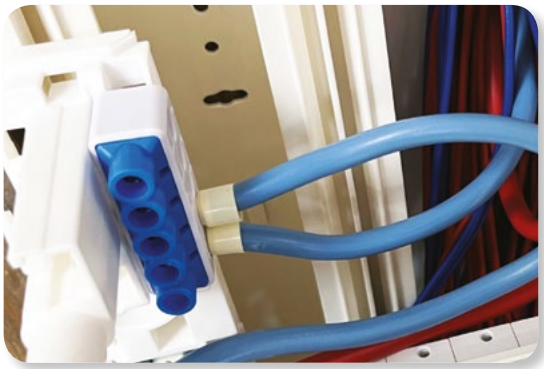

Fixation rapide du bornier Ph/N en position latérale (clipsé).
(ref. 190 40 à commander à part)

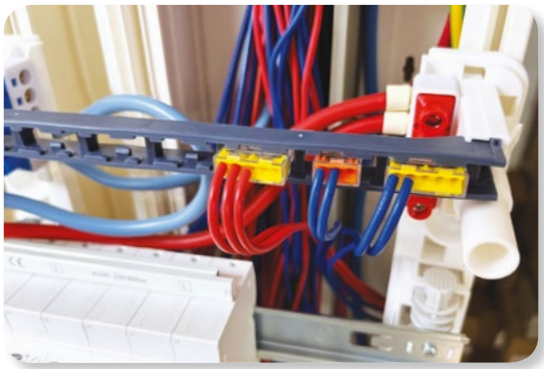

Nouveau support pour fixer des connexions rapides Eur'Ohm.

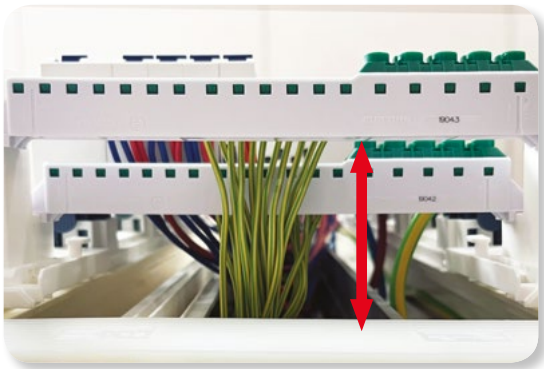

Hauteurs de passage des câbles sous bornier de terre et sous rail DIN, les plus importantes du marché. (espace sous bornier de terre : 6.3 cm)

Coffrets d'intérieur RxPRO


190 49


190 16

190 31


190 42

Coffrets d'intérieur RxPro, équipés de rails et borniers, 13 et 18M

- Blanc RAL 9010
- Rail DIN montés sur rotule pour faciliter le passage des câbles
- Bornier de terre déclipsable
- Espace disponible pour le passage des câbles, le plus important du marché

Réf.	Désignation	Cond.
Coffrets RxPro 13 modules		
190 15	Coffret 13 modules 1Rx13M	1 / 1
190 16	Coffret 26 modules 2Rx13M	1 / 1
190 17	Coffret 39 modules 3Rx13M	1 / 1
190 18	Coffret 52 modules 4Rx13M	1 / 1
Coffrets RxPro 18 modules		
190 09	Coffret 54 modules 3Rx18M *	1 / 1
190 10	Coffret 72 modules 4Rx18M *	1 / 1

* arrêt commercial - substitution par nouvelles références 1er trimestre 2027

Portes pour coffrets RxPro 13M

- Charnière plastique
- Assemblage avec vis
- Blanc RAL 9010
- Poignée ergonomique
- Serrure à clé disponible en accessoire

Réf.	Désignation	Cond.
190 30	Porte 13 modules 1Rx13M	1 / 10
190 31	Porte 26 modules 2Rx13M	1 / 10
190 32	Porte 39 modules 3Rx13M	1 / 10
190 33	Porte 52 modules 4Rx13M	1 / 10

Borniers pour coffrets RxPro

- Borniers de phase et de neutre à fixer au coffret, en position latérale
- Borniers de terre à connexions rapides

Réf.	Désignation	Cond.
Borniers Phase et Neutre		
190 40	Kit Bornier Phase 1x35²+4x16² et Bornier Neutre 1x35²+4x16²	10 / 200
190 29	Kit 3 borniers Phase 1x35²+4x16² et 1 bornier Neutre 1x35²+4x16²	--
Borniers de terre à connexions rapides		
190 42	Bornier terre court 5x25²+11x4² 13M	1 / 50
190 43	Bornier terre long 5x25²+22x4² 13M	1 / 50
190 11	Connecteur de borniers de terre	1 / 100


Répartiteur étagé

- Pour coffrets 13 et 18M
- Montage sur rail DIN
- Connexions à visser
- Pour câble rigide ou souple avec embout
- IP2X
- 4 pôles
- Capacité de connexion par phase : 1x35² + 4x16² (fil rigide) ou 1x25² + 4x10² (fil souple avec embout)

Réf.	Désignation	Cond.
Bornier incliné		
190 49	Répartiteur modulaire triphasé 100A	1 / 20

Accessoires pour coffrets RxPro

Réf.	Désignation	Cond.
Pour masquer les espaces non utilisés		
190 51	Obturateur 5 modules	10 / 240
190 58	Obturateur 13 modules	10 / 200
Accessoire pour cacheter le coffret		
190 45	Pièce pour sceller coffret	1 / 20
Pour associer les coffrets en horizontal ou vertical		
190 59	Jeu 2 pièces association coffret	10 / 500
Supports pour fixation de borniers Phase/Neutre ou de connexions rapides 3 ou 5 entrées (ref. 700 53 et 700 55)		
190 46	Support pour connexions rapides ou bornier Ph/N 13M	10 / 100
190 47	Support pour connexions rapides ou bornier Ph/N 18M	1 / 20
Planches de pictogrammes		
190 12	Feuille de pictogramme + 4 bandes d'identification 13M	1 / 10
190 13	Feuille de pictogramme + 4 bandes d'identification 18M	1 / 10
Autres accessoires		
190 38	Kit serrure à clef, pour les portes RxPro 13 modules	1 / 20
190 39	Lot de 4 vis pour coffrets Rx	1 / 20
190 41	Support de charnière amovible pour coffrets RxPro 13M et 18M	1 / 20



Téléchargez notre brochure RxProtect - Coffrets RX

Coffrets d'intérieur RxPRO




COFFRETRX

Tableaux électriques montés-câblés et évolutifs

Tableaux Évolution

- Blanc RAL 9010
- Fournitures :
  - Coffret RxPro 13 modules 2 rangées
  - Bornier Phase Neutre
  - Bornier Terre
  - 1 prise modulaire double
  - Obturateurs fractionnables
  - 2 peignes d'alimentation horizontaux 12 dents
  - 1 peigne vertical pour 2 rangées avec bornier
  - 1 jeu d'étiquettes de repérage des circuits avec pictogrammes

En conformité avec NF C 15-100

FABRIQUÉ EN FRANCE

Équipés de produits NF

Type coffret	2 rangées Logements T1 ou T2	3 rangées Logements T3 ou T4	4 rangées Logements T4 ou T5
			
Code	194 21	194 31	194 41
Coffret	2R - 13 modules 190 16	3R - 13 modules 190 17	4R - 13 modules 190 18
Dimensions exterieures (H x L x P)	370 x 245 x 107 mm	495 x 245 x 107 mm	625 x 245 x 107 mm
Taux de réserve	31%	41%	46%
Interrupteur différentiel 2P 30 mA - ht-ht	**(1x)** 63A - Type AC **(1x)** 63A - Type A	**(2x)** 63A - Type AC **(1x)** 63A - Type A	**(3x)** 63A - Type AC **(1x)** 63A - Type A
Disjoncteur 1P+N Courbe C - Cx rapides haut-bas	**(2x)** 10A **(3x)** 16A **(3x)** 20A	**(3x)** 10A **(5x)** 16A **(3x)** 20A	**(4x)** 10A **(7x)** 16A **(3x)** 20A
Disjoncteur 1P+N Courbe C Cx rapides haut-vis bas	**(1x)** 32A	**(1x)** 32A	**(1x)** 32A
Prise double modulaire 2P+T	**(1x)** 190 98	**(1x)** 190 98	**(1x)** 190 98
Peignes horizontaux	**(2x)** 12 dents 1P+N - 63A 190 94	**(3x)** 12 dents 1P+N - 63A 190 94	**(4x)** 12 dents 1P+N - 63A 190 94
Peignes verticaux	**(1x)** 12 dents - 2R avec bornier 190 89	**(1x)** 12 dents - 3R avec bornier 190 91	**(1x)** 12 dents - 4R avec bornier 190 92
Accessoires	1 jeu d'obturateurs par rangée 1 jeu d'étiquettes de repérage	1 jeu d'obturateurs par rangée 1 jeu d'étiquettes de repérage	1 jeu d'obturateurs par rangée 1 jeu d'étiquettes de repérage
Schémas de câblage			



Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A.
N'hésitez pas à nous consulter pour toute autre composition que celles proposées et nous vous établirons un devis selon la norme NFC 15-100 à jour de l'amendement A5 datant de novembre 2015.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tableaux électriques montés-câblés Top chantier

Tableaux Top chantier

- Blanc RAL 9010
- Fournitures :
  - Coffret RxPro 13 modules 2 rangées
  - Bornier Terre
  - Obturateurs fractionnables
  - 2 peignes d'alimentation horizontaux 12 dents
  - 1 peigne vertical pour 2 rangées avec bornier
  - 1 jeu d'étiquettes de repérage des circuits avec pictogrammes

Nouvelle gamme 2026 !

En conformité avec NF C 15-100

FABRIQUÉ EN FRANCE

Équipés de produits NF

Type coffret	2 rangées **Logements T1 ou T2**	3 rangées **Logements T3 ou T4**	4 rangées **Logements T4 ou T5**
			
Code	194 22	194 32	194 42
Coffret	2R - 13 modules 190 16	3R - 13 modules 190 17	4R - 13 modules 190 18
Dimensions exterieures (H x L x P)	370 x 245 x 107 mm	495 x 245 x 107 mm	625 x 245 x 107 mm
Taux de réserve	50%	54%	56%
Interrupteur différentiel 2P 30 mA - ht-ht	**(1x)** 63A - Type AC **(1x)** 63A - Type A	**(2x)** 63A - Type AC **(1x)** 63A - Type A	**(3x)** 63A - Type AC **(1x)** 63A - Type A
Disjoncteur 1P+N Courbe C - Cx rapides haut-bas	**(2x)** 10A **(3x)** 16A **(3x)** 20A	**(3x)** 10A **(5x)** 16A **(3x)** 20A	**(4x)** 10A **(7x)** 16A **(3x)** 20A
Disjoncteur 1P+N Courbe C Cx rapides haut-vis bas	**(1x)** 32A	**(1x)** 32A	**(1x)** 32A
Peignes horizontaux	**(2x)** 12 dents 1P+N - 63A 190 94	**(3x)** 12 dents 1P+N - 63A 190 94	**(4x)** 12 dents 1P+N - 63A 190 94
Peignes verticaux	**(1x)** 12 dents - 2R avec bornier 190 89	**(1x)** 12 dents - 3R avec bornier 190 91	**(1x)** 12 dents - 4R avec bornier 190 92
Accessoires	1 jeu d'obturateurs par rangée 1 jeu d'étiquettes de repérage	1 jeu d'obturateurs par rangée 1 jeu d'étiquettes de repérage	1 jeu d'obturateurs par rangée 1 jeu d'étiquettes de repérage
Schémas de câblage			

Pour toute commande de tableau Evolution ou Top chantier : Possibilité de commander **1 kit disjoncteur d'abonné** !

Kits disjoncteur d'abonné classique


Réf.	Désignation	Cond.
209 30	Kit disjoncteur d'abonné, monophasé 15/45A, 500mA + platine abonné	1 / 1
209 31	Kit disjoncteur d'abonné, monophasé 60A, 500mA + platine abonné	1 / 1

Kits disjoncteur d'abonné pré-montés

Réf.	Désignation	Cond.
209 32	Kit disjoncteur d'abonné, monophasé 15/45A, 500mA + platine abonné, assemblé	1 / 1
209 33	Kit disjoncteur d'abonné, monophasé 60A, 500mA + platine abonné, assemblé	1 / 1


Tableaux électriques montés-câblés RxCom

RXCOM vous propose un coffret de communication Grade 3 TV, en version simple ou plus complète. Il est utilisable dans les installations neuves sujettes à consuel ou bien sur une installation ancienne, pour avoir plus de flexibilité sur le réseau ethernet.
Il permet de faire passer trois signaux différents sur vos prises RJ45. (TV, internet et téléphone) et autorise l'usage d'une interface très haut débit

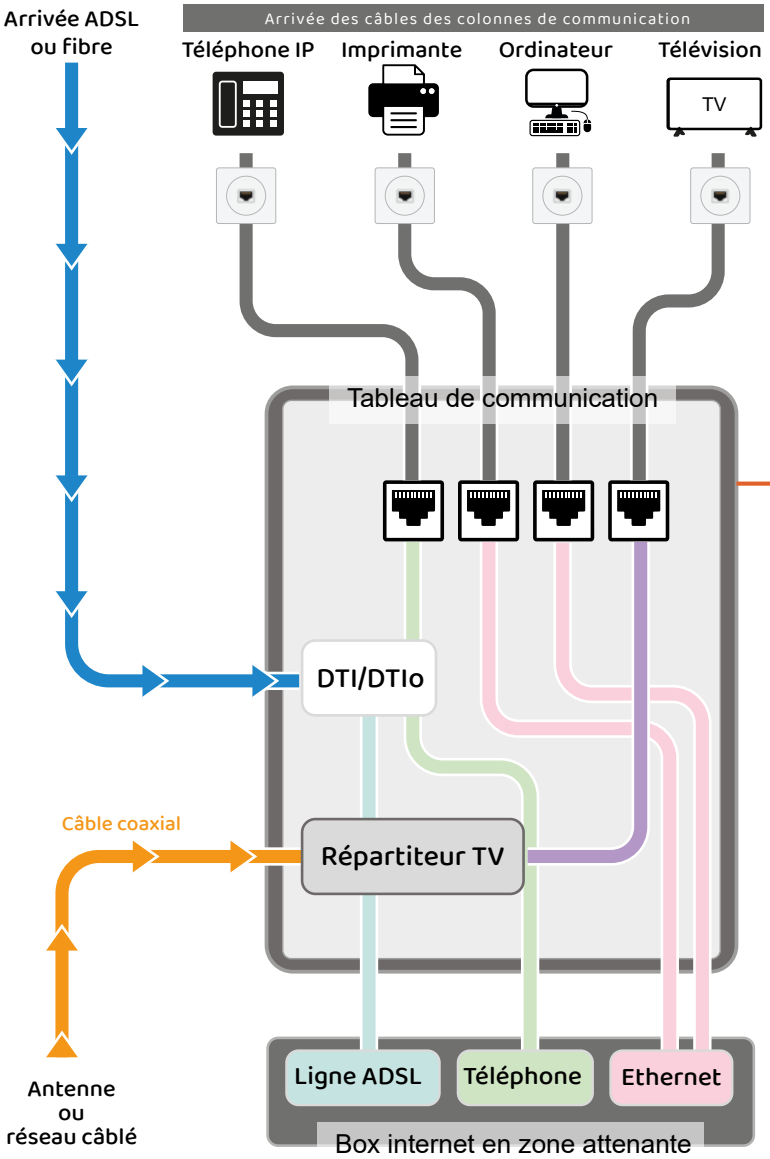

Le coffret RXCOM centralise le réseau de la maison pour le rendre simple et performant.
Il distribue Internet, la télévision et le téléphone vers toutes les prises RJ45 du logement.
Grâce au câblage Grade 3 TV (catégorie 6A), un seul support permet de faire passer les données et la télévision, ce qui réduit le nombre de câbles et simplifie la pose.
Installé dans la GTL, il permet de connecter facilement la box et de diffuser les services numériques dans toute la maison.
Conforme à la NF C 15-100, il garantit une installation fiable et adaptée aux logements neufs comme rénovés.
Vous profitez d'Internet et de la TV dans toutes les pièces, simplement.

CÂBLAGE NOYAUX RJ 45

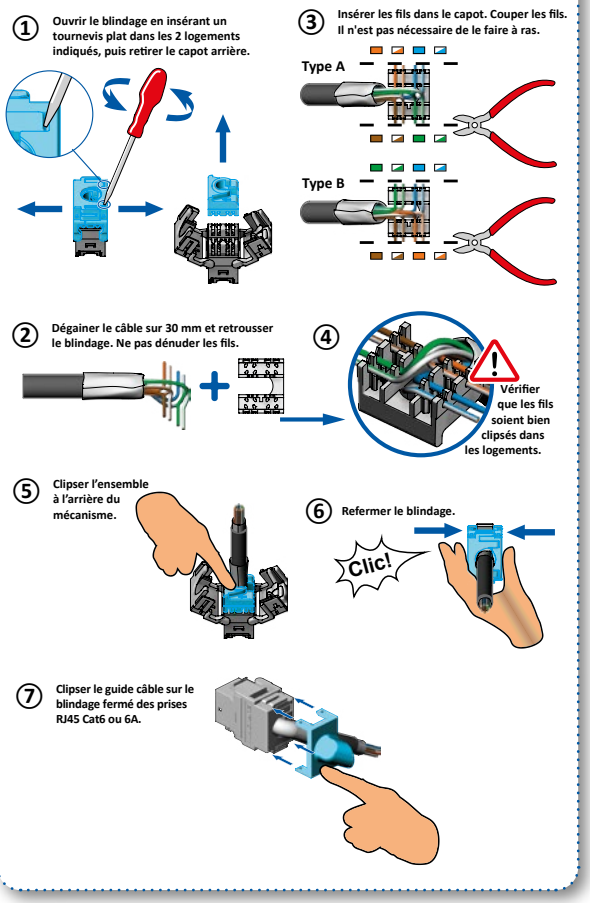

NF C 15-100
Les points essentiels

- Coffret de communication dans la GTL
- Réseau RJ45 en étoile
- Minimum 2 à 4 prises RJ45 selon le logement
- 2 prises 230 V dans le coffret
- Câblage Ethernet catégorie 6 recommandé.

New!

Coffrets de communication

- Fournitures :
  - Fond de coffret
  - Couvercle avec fermeture 1 vis
  - Sachet de 4 vis de fixations
  - Borne à levier
  - 4 noyaux RJ45, catégorie 6A, Grade3

En conformité avec NF C 15-100

FABRIQUÉ EN FRANCE

Type coffret	RxCom Grade 3 Top chantier
Code	195 50
Coffret	VDI, sans support box
Dimensions exterieures (H x L x P)	302 x 247 x 134 mm
Equipement	**(1x)** Borne à levier 0,20 à 2,5mm² **(4x)** Noyaux RJ45 catégorie 6A Grade 3
Schémas de câblage	

Type coffret	RxCom Grade 3 TV
	
Code	195 51
Coffret	VDI, avec support box intégré
Dimensions exterieures (H x L x P)	302 x 247 x 134 mm
Equipement	**(1x)** Borne à levier 0,20 à 2,5mm² **(1x)** Répartiteur 1E coaxial / 2 sorties RJ45 **(4x)** Noyaux RJ45 catégorie 6A Grade 3 **(1x)** prise double **(1x)** support de box ajustable
Schémas de câblage	

Accessoires pour coffrets RxCom

Réf.	Désignation	Cond.
Noyau		
195 59	Noyau RJ45 Cat 6A / Grade 3	1 / 1
Prises		
614 31	PC Optima 45	1 / 1
614 32	PC Optima 45 double	1 / 1
Support et capot		
195 60	Support Box extensible	1 / 1
195 61	Capot pour coffret de communication	1 / 1
Adaptateur		
195 65	Adaptateur BALUN RJ45 - F	1 / 1
Répartiteur		
195 56	Répartiteur TV 1E coax / 2 sorties RJ45	1 / 1
Cordon		
195 64	Cordon RJ45 cat.6A, plat, long. 40cm	1 / 1



GREEN'OHM

EUR'OHM

Tableaux électriques montés-câblés et évolutifs

Installations photovoltaïques et pompes à chaleur

New!

Tableaux PV

- Intérieur: Blanc RAL 9010 / Étanche: Gris RAL 7035
- Fournitures :
  - 1 schéma de câblage
  - 1 planche d'étiquettes normatives auto-collantes

En conformité avec NF C 15-100

FABRIQUÉ EN FRANCE

Type coffret	PV **Eco**		PV **Evolutif**				PV **Spécial-passerelle**	
	Pour onduleur de chaîne		Pour micro onduleurs				Pour micro onduleurs	
								
	Intérieur	Étanche	Intérieur	Étanche	Intérieur	Étanche	Intérieur	Intérieur
Code	194 69	194 74	194 70	194 75	194 71	194 76	194 72	194 73
Puissance	3 à 4 kW	3 à 4 kW	3 à 4 kW	3 à 4 kW	6 à 8 kW	6 à 8 kW	6 à 8 kW	6 kW
Coffret	Coffret 13 modules	Coffret étanche 8 modules	Coffret RxPro 13 modules	Coffret étanche 12 modules	Coffret RxPro 13 modules	Coffret étanche 18 modules	Coffret RxPro 2x13 modules	Coffret RxPro 2x13 modules
Dimensions exterieures (H x L x P)	252 x 245 x 107mm	190 x 196 x 116	252 x 245 x 107mm	198 x 268 x 116mm	252 x 245 x 107mm	198 x 376 x 116mm	370 x 245 x 107 mm	370 x 245 x 107 mm
Appareillages modulaires	**(1x)** Interrupteur Différentiel 40A 30mA Type F **(1x)** Disjoncteur 20A **(1x)** Kit parafoudre 1P+N + disjoncteur 20A	**(1x)** Interrupteur Différentiel 40A 30mA Type F **(1x)** Disjoncteur 20A **(1x)** Kit parafoudre 1P+N + disjoncteur 20A	**(1x)** Interrupteur Différentiel 40A 30mA Type F **(1x)** Disjoncteur 16A **(1x)** Disjoncteur 20A **(1x)** Kit parafoudre 1P+N + disjoncteur 20A	**(1x)** Interrupteur Différentiel 40A 30mA Type F **(1x)** Disjoncteur 16A **(1x)** Disjoncteur 20A **(1x)** Kit parafoudre 1P+N + disjoncteur 20A	**(1x)** Interrupteur Différentiel 40A 30mA Type F **(1x)** Disjoncteur 16A **(2x)** Disjoncteur 20A **(1x)** Kit parafoudre 1P+N + disjoncteur 20A	**(1x)** Interrupteur Différentiel 40A 30mA Type F **(1x)** Disjoncteur 16A **(2x)** Disjoncteur 20A **(1x)** Kit parafoudre 1P+N + disjoncteur 20A	**(1x)** Interrupteur Différentiel 40A 30mA Type F **(1x)** Disjoncteur 16A **(2x)** Disjoncteur 20A **(1x)** Kit parafoudre 1P+N + disjoncteur 20A	**(1x)** Interrupteur Différentiel 40A 30mA Type F **(1x)** Disjoncteur 32A **(2x)** Disjoncteur 16A **(1x)** Kit parafoudre 1P+N + disjoncteur 20A
Raccordement	1 Peigne de raccordement 63A	1 Peigne de raccordement 63A	1 Kit Bornier Phase / Neutre 1 Peigne de raccordement 63A	1 Kit Bornier Phase / Neutre 1 Peigne de raccordement 63A	1 Kit Bornier Phase / Neutre 1 Peigne de raccordement 63A	1 Kit Bornier Phase / Neutre 1 Peigne de raccordement 63A	1 Kit Bornier Phase / Neutre 1 Peigne de raccordement 63A	1 Kit Bornier Phase / Neutre 1 Peigne de raccordement 63A
Presse-étoupes	/	/	/	(1 x) M25x1,5 (3 x) M20x1,5 (1 x) M16x1,5	/	(1 x) M25x1,5 (3 x) M20x1,5 (1 x) M16x1,5	/	/
Câblage	Sans	Sans	Fil souple 10 mm²	Fil souple 10 mm²	Fil souple 10 mm²	Fil souple 10 mm²	Fil souple 10 mm²	Fil souple 10 mm²
Compatibilités *			▪ Enphase, IQ-Relay ▪ Passerelle de communication Enphase, externe au coffret ▪ Passerelle de communication AP Systems, externe au coffret (pas besoin de Q-relay dans le coffret)			▪ Enphase, IQ-Relay	▪ Enphase, IQ-Relay ▪ Passerelle de com. Enphase, interne au coffret ▪ Passerelle de com. AP Systems, interne au coffret (pas besoin de Q-relay dans le coffret)	▪ M-Relay ▪ Passerelle de com. ATMOCE, interne au coffret
Fiches produits								

* Le Q-relay et la passerelle ne sont pas compris dans notre offre.

EUR'OHM

Tableaux électriques montés-câblés et évolutifs

Installations photovoltaïques et pompes à chaleur

New!

Tableaux PAC

- Coffret étanche: Gris RAL 7035
- Fournitures :
  - 1 schéma de câblage
  - 1 planche de pictogrammes

En conformité avec NF C 15-100

FABRIQUÉ EN FRANCE


Type coffret	PAC Habitat			PAC Piscine		
	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
						
Code	195 30	195 31	195 32	195 33	195 34	195 35
Puissance	< 7 kW	7 à 12 kW	12 kW	< 8 kW	8 à 12 kW	12 à 18 kW
Coffret	Coffret étanche 8 modules à membranes		Coffret étanche 18 modules à membranes	Coffret étanche 8 modules à membranes		
Dimensions exterieures (H x L x P)	190 x 196 x 116 mm	190 x 196 x 116 mm	198 x 376 x 116 mm	190 x 196 x 116 mm	190 x 196 x 116 mm	190 x 196 x 116 mm
Appareillages modulaires	**(1x)** Interrupteur Différentiel 63A 30mA Type A **(1x)** Disjoncteur 32A, courbe C **(1x)** Disjoncteur 20A courbe C **(1x)** Disjoncteur 16A courbe C	**(1x)** Interrupteur Différentiel 63A 30mA Type A **(2x)** Disjoncteurs 32A, courbe C **(1x)** Disjoncteur 16A courbe C	**(1x)** Interrupteur Différentiel 4x63A 30mA Type A **(2x)** Disjoncteurs 4Px16A, courbe C **(1x)** Disjoncteur 2Px16A, courbe C	**(1x)** Interrupteur Différentiel 40A 30mA Type A **(1x)** Disjoncteur 10A, courbe D	**(1x)** Interrupteur Différentiel 40A 30mA Type A **(1x)** Disjoncteur 16A courbe D	**(1x)** Interrupteur Différentiel 40A 30mA Type A **(1x)** Disjoncteur 20A courbe D
Raccordement	2 peignes de raccordement 63A		1 peigne de raccordement tetrapolaire 100A 18 modules	2 peignes de raccordement 63A		
Montés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiches produits						

Coupure de proximité

Réf.	Désignation	Cond.
300 17	Interrupteur de proximité 4P 32A-415V	1 / 1

GREEN'OHM vous propose des solutions innovantes pour protéger efficacement vos équipements contre les surtensions, les surcharges ou les anomalies du réseau, tout en assurant une continuité de service optimale.

C'est l'**allié idéal des installateurs** professionnels du solaire qui recherchent une solution fiable, intuitive et parfaitement adaptée aux exigences du terrain !

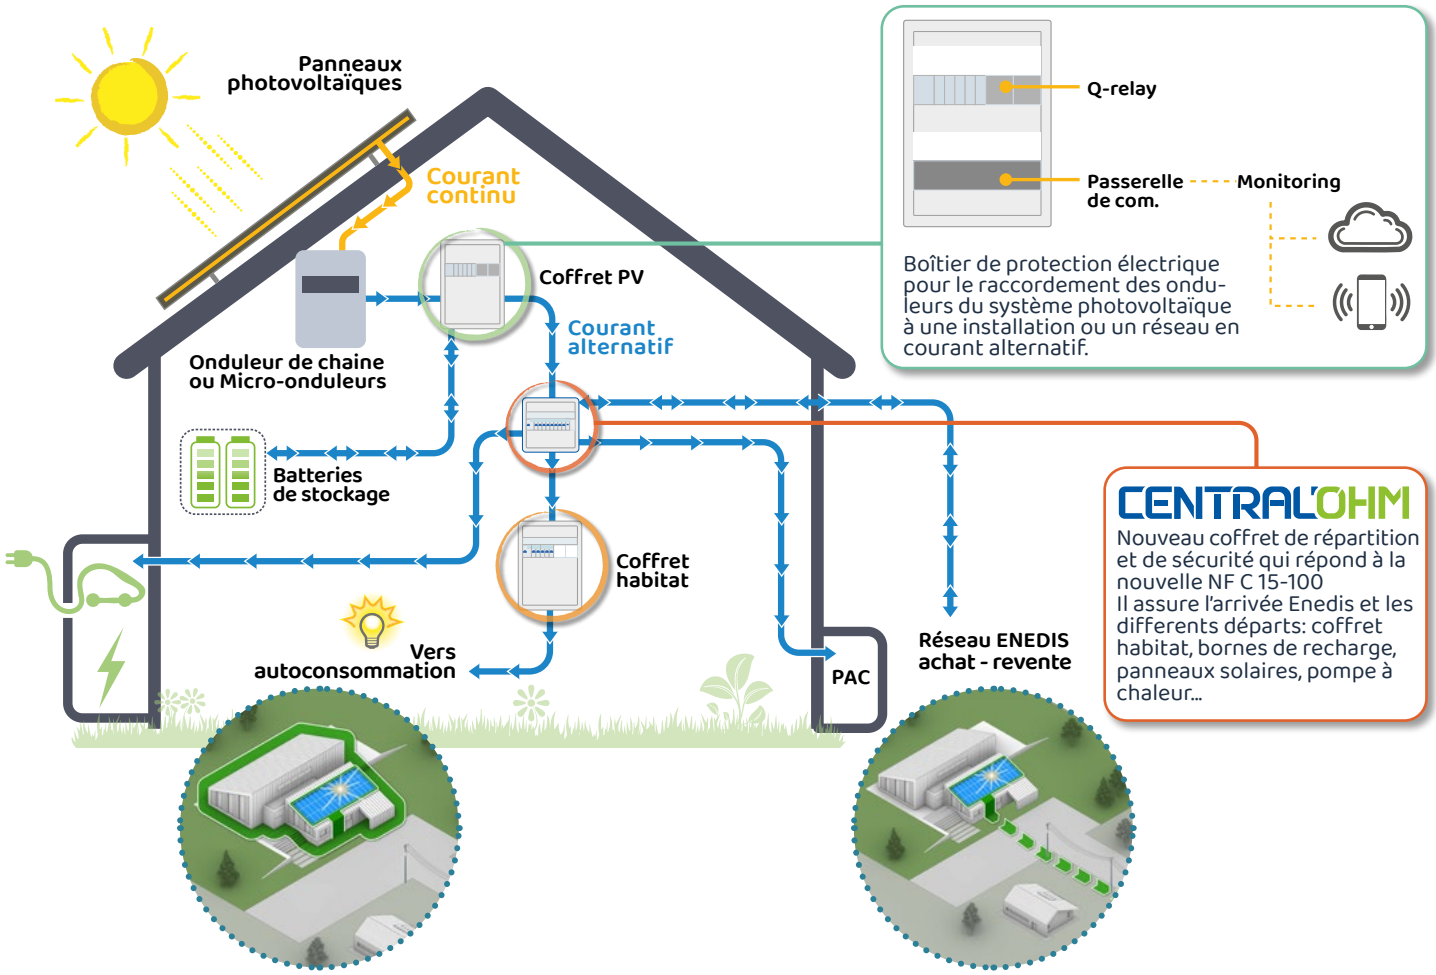

Coffret CENTRAL'OHM



CENTRAL'OHM est la solution électrique au coeur de votre installation résidentielle. Ce coffret est la base du système. Il assure la protection et la stabilité des installations énergies renouvelables, comme les bornes de recharge, les panneaux solaires ou les batteries additionnelles. Il répond ainsi aux exigences d'un contexte énergétique en constante évolution. Puissant et simple à intégrer, il sécurise, optimise et distribue l'énergie dans l'habitat moderne.

LES POINTS FORTS DE NOS COFFRETS CENTRAL'OHM

- **Sécurisation de l'installation électrique**: il protège l'installation contre les surcharges, courts-circuits et surtensions, grâce aux protections intégrées.
- **Répartition correcte de la puissance** : il permet de répartir et gérer la puissance entre la production photovoltaïque et la consommation de la maison, évitant les surcharges du tableau électrique.
- **Installation simple:** Il est pré-câblé et prêt à installer.
- **Compatibilité avec l'autoconsommation** : il est conçu pour optimiser l'utilisation de l'énergie produite par les panneaux solaires, en facilitant le raccordement du coffret PV.
- **Solution évolutive** : il peut intégrer d'autres équipements énergétiques comme une prise de recharge 3.7kW ou une borne de recharge 7.4kW pour véhicule électrique.
- **Gain de place et organisation du tableau** : son design compact permet d'organiser clairement la distribution de l'énergie entre production, réseau, coffret logement, prise ou borne de recharge. Il s'installe facilement sur une GTL 13 modules.
- **Conformité aux normes électriques** : Il répond aux exigences de la NF C 15-100, notamment pour l'intégration du photovoltaïque dans les installations domestiques en autoconsommation de 3 à 9 kW

Tableaux électriques montés-câblés et évolutifs

Coffrets de répartition CENTRAL'OHM

New!

En conformité avec NF C 15-100

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tableaux de répartition Central'ohm

- Blanc RAL 9010
- Fournitures :
  - 1 schéma de câblage

Type coffret	Central'Ohm **Basic**	Central'Ohm **Access**	Central'Ohm **Pemium**
			
	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Code	194 77	194 78	194 79
Protection coffret PV	40 A (de 3 à 9 kcW)		
Coffret	Coffret RxPro 13 modules		
Dimensions exterieures (H x L x P)	252 x 245 x 107mm		
Appareillages modulaires	**(1x)** Interrupteur sectionneur 2P 63A **(1x)** Disjoncteur 2P 63A, courbe C **(1x)** Disjoncteur 2P 40A, courbe C **(1x)** Kit parafoudre 1P+N + disjoncteur 20A	**(1x)** Interrupteur sectionneur 2P 63A **(1x)** Disjoncteur 2P 63A, courbe C **(1x)** Disjoncteur 2P 40A, courbe C	**(1x)** Interrupteur sectionneur 2P 63A **(1x)** Disjoncteur 2P 63A, courbe C **(1x)** Disjoncteur 2P 40A, courbe C **(1x)** Disjoncteur 1P+N 2A, courbe C **(1x)** Eco-compteur d'énergie wifi, 1 module, 3 tores **(1x)** Kit parafoudre 1P+N + disjoncteur 20A
Raccordement	1 Kit Bornier Phase / Neutre	1 Kit Bornier Phase / Neutre	1 Kit Bornier Phase / Neutre 1 Peigne horizontal 1P 63A 2 Bornes 63A
Monté-Câblé	✓	✓	✓
Réserve	Emplacement de réserve disponible pour la protection d'une prise ou borne de recharge		
Compatibilités	Avec tous les coffrets PV-AC ou DC du marché		
Fiches produits			

NF C 15-100

Les impacts de la nouvelle NF C 15-100 sur les installations de production. Cas techniques

Téléchargez notre brochure GreenOhm

Coffrets étanches



191 01



191 04



191 05



191 07

Coffrets étanches IP65 - IK07

- Tenue au fil incandescent : 650°C selon NF EN 60 695
- Coffrets classe II
- Matière : ABS traité anti-UV et antistatique
- Gris RAL 7035
- Livrés filmés pour rester propres jusqu'au chantier
- Livrés avec bornier terre 8 trous (à partir du 8 modules)
- Borniers Ph et N IP2X clipsables en position haute ou basse ; en option à partir du 8 modules
- Portes réversibles plombables (serrure en option à partir du 12 modules) et fond réversible
- Obturateurs fractionnables 4,5 modules par rangée et protège-étiquette par rangée, fournis à partir de 12 modules.

Réf.	Dimensions (mm) H x L x P	Nombre de modules	Cond.
Coffrets avec plastrons à entrées directes (membranes)			
191 00	190 x 106 x 116	3	1 / 20
191 01	190 x 124 x 116	4	1 / 20
191 02	190 x 160 x 116	6	1 / 20
191 03	190 x 196 x 116	8	1 / 20
191 04	198 x 268 x 116	12	1 / 10
191 05	323 x 268 x 116	2 x 12	1 / 6
191 06	198 x 376 x 116	18	1 / 6
191 07	323 x 376 x 116	2 x 18	1 / 3
Coffrets avec opercules pré-découpés			
191 10	190 x 106 x 116	3	1 / 20
191 11	190 x 124 x 116	4	1 / 20
191 12	190 x 160 x 116	6	1 / 20
191 13	190 x 196 x 116	8	1 / 20
191 13B	190 x 196 x 116 sans bornier	8	1 / 20
191 14	190 x 268 x 116	12	1 / 10
191 14B	190 x 268 x 116 sans bornier	12	1 / 10
191 15	323 x 268 x 116	2 x 12	1 / 6
191 15B	323 x 268 x 116 sans bornier	2 x 12	1 / 6
191 16	198 x 376 x 116	18	1 / 6
191 16B	198 x 376 x 116 sans bornier	18	1 / 6
191 17	323 x 376 x 116	2 x 18	1 / 3
Coffrets à faces lisses			
191 24	198 x 268 x 116	12	12
191 26	198 x 376 x 116	18	18

Réf.	Désignation	Cond.
Accessoires pour coffrets étanches		
191 40	Barrette laiton 5 trous	1 / 50
191 41	Bornier complet IP2X neutre 13 trous	1 / 50
191 49	Bornier laiton 8 trous	1 / 50
191 46	Serrure à clef (à partir de 12 modules)	1 / 100
191 48	Obturateur pour coffrets étanches moins de 12 modules	1 / 200
500 29	Jeu de 4 pattes de fixation murale + visserie (pour fixer les coffrets sans les percer)	1 / 1000
191 39	Bornier terre long 5x25²+22x4² pour coffrets Rx ECO et coffrets étanches	1 / 100
191 50	Support de connexions rapides, bornier Ph/N et bornier terre pour coffrets étanches 12 et 18R	1 / 100



Coffrets de chantier



192 02



192 01



192 03



192 09

Coffrets de chantier IK07

Pour les chantiers et installations provisoires
Conformes aux normes et règlements suivants :
○ Décret du 14 Novembre 1988
○ NF EN 61439-4
○ Recommandations de l'OPPBTP

Réf.	Désignation	Cond.
	Coffret 3 prises IP55, composé de : • 3 prises de courant 2P+T, 16 A, 230 V, IP55 • *1 disjoncteur différentiel 16 A, Type AC, Courbe C* NF *ou* *1 interrupteur différentiel 40A Ht/Bas, Type AC + 1 disjoncteur 16A, courbe C*	
192 02	Coffret de chantier 3 prises 3 PC 2P+T, 230 V, 16 A	1 / 1
	Coffret 3 prises IP55, avec bumpers, composé de : • *3 prises de courant 2P+T, 16 A, 230 V, IP55* • *1 disjoncteur différentiel 16 A, Type AC, Courbe C* NF *ou* *1 interrupteur différentiel 40A Ht/Bas, Type AC + 1 disjoncteur 16A, courbe C* • *1 arrêt d'urgence type «coup de poing» IP65* NF • *1 presse-étoupe M20x1.5, IP67* • *1m de câble 3G 2.5² H07RN-F avec fiche caoutchouc* • *2 bumpers de protection*	
192 03	Coffret de chantier 3 prises avec bumpers 3 PC 2P+T, 230 V, 16 A	1 / 1
	Coffret 4 prises IP55, composé de : • *4 prises de courant 2P+T, 16 A, 230 V, IP55* • *1 disjoncteur différentiel 16 A, Type AC, Courbe C* NF *ou* *1 interrupteur différentiel 40A Ht/Bas, Type AC + 1 disjoncteur 16A, courbe C* • *1 arrêt d'urgence type «coup de poing»* • *1 presse-étoupe M20x1.5, IP67*	
192 04	Coffret de chantier 4 prises 4 PC 2P+T, 230 V, 16 A	1 / 1
	Coffrets 4 prises IP44, monophasés, composés de : • *4 prises de courant 2P+T, 16 A, 230 V, IP44* • *1 interrupteur différentiel 1P+N, 40 A, type AC* NF • *2 disjoncteurs 1P+N, 16 A, 3 kA* NF • *1 disjoncteur 1P+N, 2 A, 3 kA* NF • *1 voyant modulaire « présence tension »* • *1 arrêt d'urgence type «coup de poing» IP65* • *1 presse-étoupe M20 x 1,5, IP67*	
192 00	Coffret de chantier 4 prises 4 PC 2P+T, 230 V, 16 A	1 / 1
192 01	Coffret de chantier 4 prises avec support 4 PC 2P+T, 230 V, 16 A	1 / 1
	Coffret 6 prises, IP55, composé de : • *6 prises de courant 2P+T, 16 A, 230 V, IP55* • *1 interrupteur différentiel 1P+N 40A, Type AC* NF • *2 disjoncteurs 1P+N, 16A, 3kA* NF • *1 arrêt d'urgence type «coup de poing»* • *1 presse-étoupe M20x1.5, IP67* • *2m de câble 3G 2.5² H07RN-F avec fiche caoutchouc*	
192 09	Coffret de chantier 6 prises 6 PC 2P+T, 230 V, 16A	1 / 1

Coffrets de chantier triphasés IP44 - IK07

Pour les chantiers et installations provisoires. Conformes aux normes et règlements suivants :
○ Décret du 14 Novembre 1988
○ NF EN 61439-4
○ Recommandations de l'OPPBTP

	Coffrets de chantier 4 prises triphasés, composés de : • 4 prises de courant 2P+T, 16 A, 230 V, IP44 • *1 Prise IEC309-2, 3P+N+T 400V IP44* *(16A pour la réf. 19210 et 32A pour la réf. 19211)* • *1 interrupteur différentiel 3P+N, 63 A, 30 mA, type AC* • *1 disjoncteur 3P+N, courbe C (16A pour la réf. 19210 et 32A pour la réf. 19211)* • *2 disjoncteurs 1P+N, 16A , courbe C* NF • *1 disjoncteur 1P+N, 2 A, courbe C* NF • *1 voyant modulaire rouge «présence tension»* • *1 arrêt d'urgence type «coup de poing» IP65* • *1 presse-étoupe M32 x 1,5, IP67, en partie basse*	
192 10	Coffret de chantier triphasé 4 PC 2P+T, 230 V, 16 A + 1 PC IEC 3P+N+T, 400 V, 16 A	1 / 1
192 11	Coffret de chantier triphasé 4 PC 2P+T, 230 V, 16 A + 1 PC IEC 3P+N+T, 400 V, 32 A	1 / 1
	Coffret de chantier triphasé, composé de • *6 prises de courant 2P+T, 16 A, 230 V, IP44* • *1 Prise IEC309-2, 3P+N+T, 400V 16A IP44* • *1 Prise IEC309-2, 3P+N+T, 400V 32A IP44* • *1 Interrupteur différentiel 3P+N 63A, Type AC* NF • *2 Disjoncteurs 1P+N 16A, 3kA* NF • *1 Disjoncteur 3P+N 16A, 3kA* • *1 Disjoncteur 3P+N 32A, 3kA* • *1 voyant rouge "présence de tension"* • *1 arrêt d'urgence type «coup de poing» IP65* • *1 presse-étoupe M32x1.5, IP67, en partie basse*	
192 12	Coffret de chantier triphasé 6 PC 2P+T, 230 V, 16 A + 1 PC IEC 3P+N+T, 400 V, 16 A + 1 PC IEC 3P+N+T, 400 V, 32 A	1 / 1

Coffrets de piscine et accessoires


192 12


192 05


192 06


192 07


192 20

Coffret de piscine IP65 - IK07

- Coffret 14 modules + plastron lisse
- Dimensions 440 x 305 x 120
- Tenue au fil incandescent : 650°C selon NF EN 60 695
- Coffrets classe II
- Gris RAL 7035
- Équipés de 3 rails DIN. Pour les deux rails DIN du bas, possibilité d'abaisser le rail (distance max entre rail et plastron 70 mm)
- Livrés avec bornier de terre, clipsable en position haute ou basse
- Avec opercules prédécoupés
- Serrure en option (réf.191 46)
- Portes réversibles
- Livrés avec obturateur fractionnable *13* modules

Réf.	Désignation	Cond.
192 20	Coffret piscine 14 modules IP65 440 x 305 x 120 mm	1 / 1

Accessoires et pièces détachées pour coffrets de chantier ou coffrets de piscine

	Réf.	Désignation	Cond.
	192 05	Support pliable pour coffret de chantier 19200, 19210, 19211	1 / 1
	191 46	Serrure à clef	1 / 100
	192 06	Socle 2P+T IP44 16 A, encastré, pour coffret de chantier **mono-phasé**	1 / 50
	192 08	Socle 2P+T IP44 16 A, saillie, pour coffret de chantier **triphasé**	1 / 50
	192 17	Socle 3P+N+T, 16 A, IP44, 400 V, CEI 309 pour coffret de chantier triphasé	1 / 50
	192 18	Socle 3P+N+T, 32 A, IP44, 400 V, CEI 309, pour coffret de chantier triphasé	1 / 50
	192 07	Arrêt d'urgence	1 / 50
	190 53	Bornier complet IP2X P+N+T, pour coffret de chantier triphasé	1 / 100
	191 50	Support de connexions rapides, bornier Ph/N et bornier terre pour coffrets étanches 12 et 18R	1 / 100
	190 80	Porte 8 modules pour coffrets de chantier 192 00 et 192 01	1 / 50
	190 83	Porte 14 modules, pour coffret de chantier 192 10 et 192 11	1 / 50
	192 54	Jeu de 2 bumpers pour coffrets de chantier monophasés	1 / 20
	192 21	Socle simple prise 2P+T 16A IP55 pour coffret chantier 19202/03/12	1 / 50
	192 22	Socle double prise 2P+T 16A IP55 pour coffret chantier 19204/05	1 / 50
	190 27	Porte 4 modules pour coffrets de chantier 19202/03/04/09	1 / 50

Coffrets de chantier et coffrets de piscine





Les boîtes de dérivation étanches





Avec passe-fils à entrées directes 960°C - IP55 - IK07	p.141
Eco 960°C - IP55 Super-éco 650 °C - IP55	p.142
Industrie et incorporation 960°C - IP55	p.142
Accessoires	p.143

QUALITÉ & PERFORMANCES
des prestations de **LEADER**

- Facilité de mise en œuvre, grande rigidité
- 960°C, IP55, IK07
- Largeur de gamme





La meilleure réponse aux exigences de terrain (960°C, IK07, double isolation)

Étanchéité IP55 testée et certifiée





Rapidité de mise en œuvre : *entrées directes et vis 1/4 de tour ou vis inox pas rapide*

Nouveaux passe-fils à entrée directe et à gradins bien dessinés, pour une découpe toujours propre



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Boîtes de dérivation étanches 960°C - IP55


500 01


500 04


500 08


501 04


500 30

Boîtes de dérivation étanches avec passe-fils à entrée directe et gradins étagés

- Entrées directes sans pré-perçage des passe-fils jusqu'au Ø 16 ou 20 mm (selon modèle)
- Double isolation classe II (livrées avec capuchons)
- Tenue aux chocs IK07 selon norme NF EN 62262
- Couvercles imperdables (sauf couvercles avec vis inox)
- Avec marquage et tableau de repérage des entrées
- Avec filetage central pour fixation par queue de cochon (jusqu'à la taille 100 x 100 mm) ou pour accessoire chemin de câble 436 14

	Réf.	Dimensions (mm)	Nb d'entrées	Ø (mm) câbles / tubes	Cond.
Couvercles enclipsables					
	500 01 **	Ø 60 x 40	4	4 à 20	5 / 50
	500 02 **	Ø 80 x 40	4	4 à 20	5 / 50
	500 15 **	60 x 60 x 40	7	4 à 20	5 / 50
	500 03 **	80 x 80 x 45	7	4 à 20	5 / 90
Couvercles avec vis 1/4 de tour					
	500 04 **	105 x 105 x 55	7	4 à 25	5 / 45
	500 06 *	165 x 120 x 70	8	4 à 25	1 / 20
	500 16 **	130 x 130 x 75	2 8	4 à 20 4 à 25	1 / 20
	500 17	182 x 158 x 84	10	16 à 32	1 / 10
	500 18	220 x 170 x 85	12	16 à 32	1 / 10
	500 19	240 x 190 x 90	14	16 à 32	1 / 10
	500 20	320 x 240 x 120	4 18	16 à 40 16 à 32	1 / 5
	500 22	360 x 270 x 128	8 18	16 à 40 16 à 32	1 / 5
Couvercles avec vis inox AISI 316					
	500 05	110 x 80 x 50	8	4 à 20	1 / 25
	500 07 *	170 x 135 x 70	10	4 à 32	1 / 10
	500 08 *	210 x 170 x 80	10	4 à 32	1 / 10
	500 09 *	240 x 190 x 90	12	4 à 32	1 / 10
	500 10 *	310 x 250 x 125	4 16	4 à 25 4 à 32	1 / 5
	500 11 *	360 x 270 x 125	4 10 8	4 à 25 4 à 32 4 à 40	1 / 5

	Réf.	Dimensions (mm)	Nb d'entrées	Ø (mm) câbles / tubes	Cond.
Boîtes blanches					
	502 22 **	Ø 80 x 40	6	4 à 20	1 / 100
	502 23 **	80 x 80 x 45	7	4 à 20	1 / 90
	502 24 **	105 x 105 x 55	7	4 à 25	1 / 45
Boîtes à fond rouge pour circuit de sécurité ERP *Tenue 960°C avec extinction de la flamme en moins de 5 s, selon norme NF EN 60 695 : convient pour les IGH*					
	501 03 **	80 x 80 x 45	7	4 à 20	1 / 50
	501 04	105 x 105 x 55	7	4 à 25	1 / 25
	501 06	165 x 120 x 70	8	4 à 25	1 / 20
Boîte IP54 mono-matière pour luminaire					
	500 30	80 x 40 x 40	10	4 à 15	5 / 100
Boîtes faradisées *Boîtes revêtues d'une peinture conductrice et livrées avec conducteur de mise à la terre*					
	500 44 **	100 x 100 x 55	7	4 à 25	1 / 25


* Tenue en température permanente jusqu'à + 80°C
** Avec filetage central pour fixation par queue de cochon

Focus
Focus boites techniques
p38

FIERS DE NOS BOÎTES IP55 fabriquées en France

80 x 80 (500 03) - 105 x 105 (500 04)

FABRIQUÉ EN FRANCE

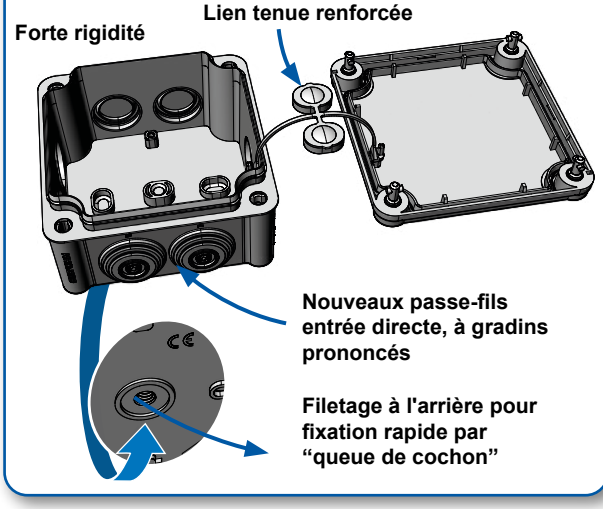

Boîtes de dérivation étanches éco et industrie


500 33


500 34


503 04


503 10


503 29

Boîtes de dérivation étanches éco. 960°C - IP55

- Avec pattes de fixation extérieures (évite de percer la boîte)
- Passe-fils nouvelle génération, plats, à entrée directe
- Double isolation classe II (livrées avec capuchons)
- Tenue aux chocs IK07 selon norme NF EN 62262
- Couvercle imperdable
- Avec tableau de repérage des circuits
- Avec filetage central pour fixation par queue de cochon ou par accessoire de fixation sur chemin de câble 436 14

	Réf.	Dimensions (mm)	Nb d'entrées	Ø (mm) câbles / tubes	Cond.
	500 21	Ø 60 x 40	4	4 à 20	1 / 50
	500 23	80 x 80 x 45	7	4 à 25	1 / 90
	500 24	105 x 105 x 55	7	4 à 25	1 / 45
	500 54	105 x 105 x 55 + accessoire de fixation chemin de câble *	7	4 à 25	1 / 50

* Universel, pour chemin de câble fil ou tôle

Boîtes de dérivation étanches super-éco 650°C - IP55

- Avec pattes de fixation extérieures (évite de percer la boîte) - sauf 50031
- Passe-fils nouvelle génération, plats, à entrée directe
- Sans filetage central
- Couvercle imperdable jusqu'à taille 105 x 105 mm

	Réf.	Dimensions (mm)	Nb d'entrées	Ø (mm) câbles / tubes	Cond.
	500 31	Ø 60 x 40	4	4 à 20	1 / 50
	500 33	80 x 80 x 45	7	4 à 20	1 / 90
	500 34	105 x 105 x 55	7	4 à 25	1 / 45
	500 36	155 x 110 x 80	8	4 à 25	1 / 20

Boîtes de dérivation étanches 960°C - IP55 sans halogène

HALOGEN FREE

- Avec pattes de fixation extérieures (évite de percer la boîte)
- Passe-fils nouvelle génération, plats, à entrée directe
- Sans filetage central
- Avec tableau de repérage des circuits
- Couvercle imperdable

	Réf.	Dimensions (mm)	Nb d'entrées	Ø (mm) câbles / tubes	Cond.
	500 63	80 x 80 x 45	7	4 à 25	5 / 90
	500 64	105 x 105 x 55	7	4 à 25	5 / 45

Boîtes de dérivation étanches avec traitement anti-UV renforcé

- IP55
- Tenue aux UV renforcée
- Tenue 650°C selon NF EN 60695
- Double isolation classe II (livrées avec capuchons)
- Entrées directes sans pré-perçage des passe-fils jusqu'au Ø 16 mm

Réf.	Dimensions (mm)	Nb d'entrées	Ø (mm) câbles / tubes	Cond.
500 06B	165 x 120 x 70	8	4 à 25	1 / 20
500 07B	170 x 135 x 70	10	4 à 32	1 / 10
500 08B	210 x 170 x 80	10	4 à 32	1 / 10
500 09B	240 x 190 x 90	12	4 à 32	1 / 10
500 10B	310 x 250 x 125	22	4 à 32	1 / 5
500 11B	360 x 270 x 125	4 10 8	4 à 25 4 à 32 4 à 40	1 / 5

Boîtes de dérivation étanches industrie et incorporation 960°C - IP55

- Faces lisses
- Double isolation classe II (livrées avec capuchons)
- Tenue aux chocs IK07 selon norme NF EN 62 262

	Réf.	Dimensions (mm)	Cond.
Avec couvercle standard			
	503 04	105 x 105 x 55	1 / 25
	503 05	110 x 80 x 50	1 / 25
	503 06*	165 x 100 x 70	1 / 20
	503 07*	170 x 140 x 70	1 / 10
	503 08*	210 x 170 x 80	1 / 10
	503 09*	240 x 190 x 90	1 / 10
	503 10*	310 x 250 x 125	1 / 5
	503 11*	360 x 270 x 125	1 / 5
Avec couvercle haut			
	503 28*	210 x 170 x 150	1 / 5
	503 29*	240 x 190 x 190	1 / 5

* Tenue en température permanente jusqu'à + 80°C

Accessoires d'équipement pour boîtes de dérivation étanches


436 14


505 30


436 10

Accessoire pour chemin de câble

- Pour chemin de câble fil ou tôle
- Se visse à l'arrière des boîtes 500 03, 500 23, 500 04 et 500 24, permet de les clipser sur les ailes de chemin de câble
- Fixation rapide et solide. Verrouillage renforcé par pièce de blocage pour la réf. 436 14.

	Réf.	Désignation	Cond.
	436 14	Accessoire pour chemin de câble fil ou tôle	5 / 200
	436 15	Accessoire pour chemin de câble fil	5 / 200

Passe-fils à entrée directe

- Tenue 960°C selon norme NF EN 60 695
- Entrées directes, des câbles ou tubes jusqu'à Ø 16 (505 30) ou Ø 20 mm (505 31, 505 32)

	Réf.	Ø câbles / tubes (mm)	Ø (mm) perçage boîte	Cond.
	505 30	4 à 20	22	100 / 1000
	505 31	4 à 25	27	100 / 1000
	505 32	4 à 32	39	100 / 500

Chevilles de fixation filetées (pas M7)

- Permettent de fixer sans les percer les boîtes 500 01 , 500 02 , 500 03 , 500 04 , 500 21 , 500 23 , 500 24 , 500 54
- Livrées avec outil de frappe pour éviter d'abîmer le filetage

	Réf.	Ø perçage (mm)	Couleur	Cond.
	436 10	8	Grise	100 / 1000
	436 12	8	Noire	100 / 1000
	436 13	6	Grise	100 / 1000


Connexions étanches IP68

	Réf.	Type	Pour câble	Cond.
	700 20	Droite	3G1.5 à 3G4mm²	5 / 200
	700 21	En T	3G0.75 à 3G1.5mm²	5 / 100


NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION UNIVERSEL

pour boîte étanche sur chemin de câble 436 14

Montage facile, sans vis ni outil




Montage sur chemin de câble filaire ou tôle

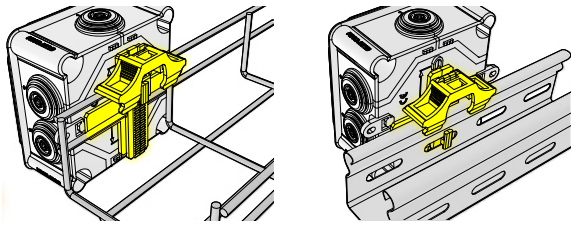

Se visse directement sur le filetage à l'arrière des boîtes

500 03, 500 23, 500 04, 500 24

Verrouillage solide

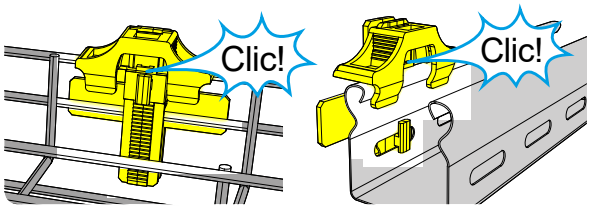

Passe-fils & chevilles filetées p.174
Accessoires IRL p.173
Colliers & embases p.174
Connexions & barrettes p.157

CARACTÉRISTIQUES


Tenue au feu :

- **Tenue au fil incandescent 960°C selon la norme NF EN 60 695-2-11**

Étanchéité :

- **IP55** (protégé contre la poussière et contre la projection d'eau à la lance)





Résistance chimique :


		Eau	Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayons Ultraviolets	
				Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Acétone	Benzène	Héxane	Alcool éthylique			Série B
Boîtes	≤ 105 x 105 x 55													
	≥ 110 x 80 x 50													

Résistant — **Résistance limitée**

Utilisation des boîtes SUM'OHM dans les zones accessibles au public (ERP) :

- **PV d'essai : N° 60016852 - 509130 B**
- **Selon les articles EL 1, EL 9, EL 10 (et EL 16 pour les boîtes à fond rouge).**

BOÎTES RONDES Ø 70 & Ø 80 MM

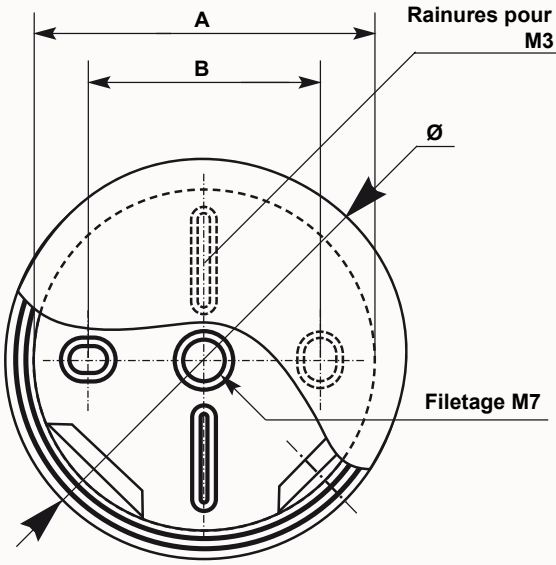


Références	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	h (mm)	
				utile	ext.
500 01 / 500 31 / 500 21	70	60	40	42	45
500 02	80	70	50	47	50
502 22					


Boîtes de dérivation étanches 960°C - IP55

BOÎTES 80 X 80 & 100 X 100


Référence	Désignation	h (mm)	
		utile	ext.
500 03 / 500 33 501 03 / 502 23 500 23 / 500 63	Boîte 80 x 80	46	50
500 04 / 500 34 501 04 / 502 24 500 24 / 500 64 503 04	Boîte 100 x 100	54	60

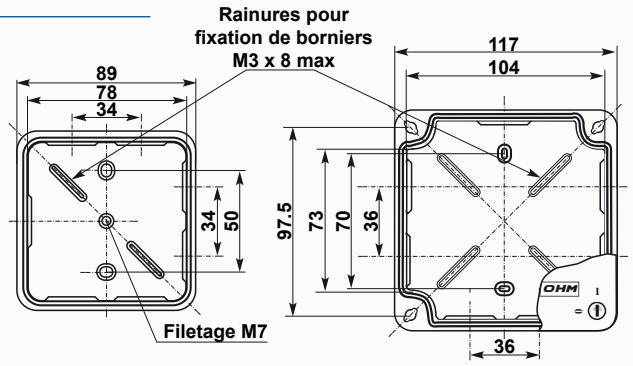

BOÎTES GRANDS FORMATS

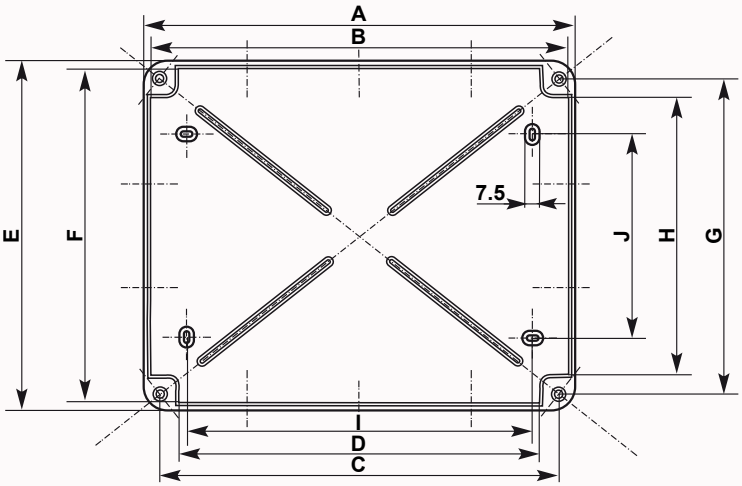

Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Entraxes fixation (mm)		h (mm)
									I	J	ext.
500 05	115	105	100	87	80	71	65	52	70	-	57
503 05	115	105	100	87	80	71	65	52	70	-	57
500 06 / 500 06B	172	164	157	141	108	100	92	76	130	60	80
503 06 / 501 06	172	164	157	141	108	100	92	76	130	50	80
500 07 / 500 07B	172	164	157	141	137	129	121	105	130	60	80
503 07	172	164	157	141	137	129	121	105	130	60	80
500 17	187	175	161	136	162	150	136	111	110	100	86
500 08 / 500 08B	213	205	196	177	172	164	155	136	170	100	80
503 08	213	205	196	177	172	164	155	136	170	100	80
503 28	213	205	196	177	172	164	155	136	170	100	150
500 18	232	220	202	175	182	170	152	125	150	135	91
500 09 / 500 09B	240	230	216	180	190	178	166	130	185	100	90
503 09	240	230	216	180	190	178	166	130	185	100	90
503 29	240	230	216	180	190	178	166	130	185	100	190
500 19	252	240	222	197	202	190	172	147	180	140	96
500 10 / 500 10B	310	307	260	273	240	237	180	203	260	180	125
503 10	310	307	260	273	240	237	180	203	260	180	125
500 20	332	320	302	276	252	240	222	196	240	200	126
500 22	382	360	342	316	282	270	252	226	280	200	134

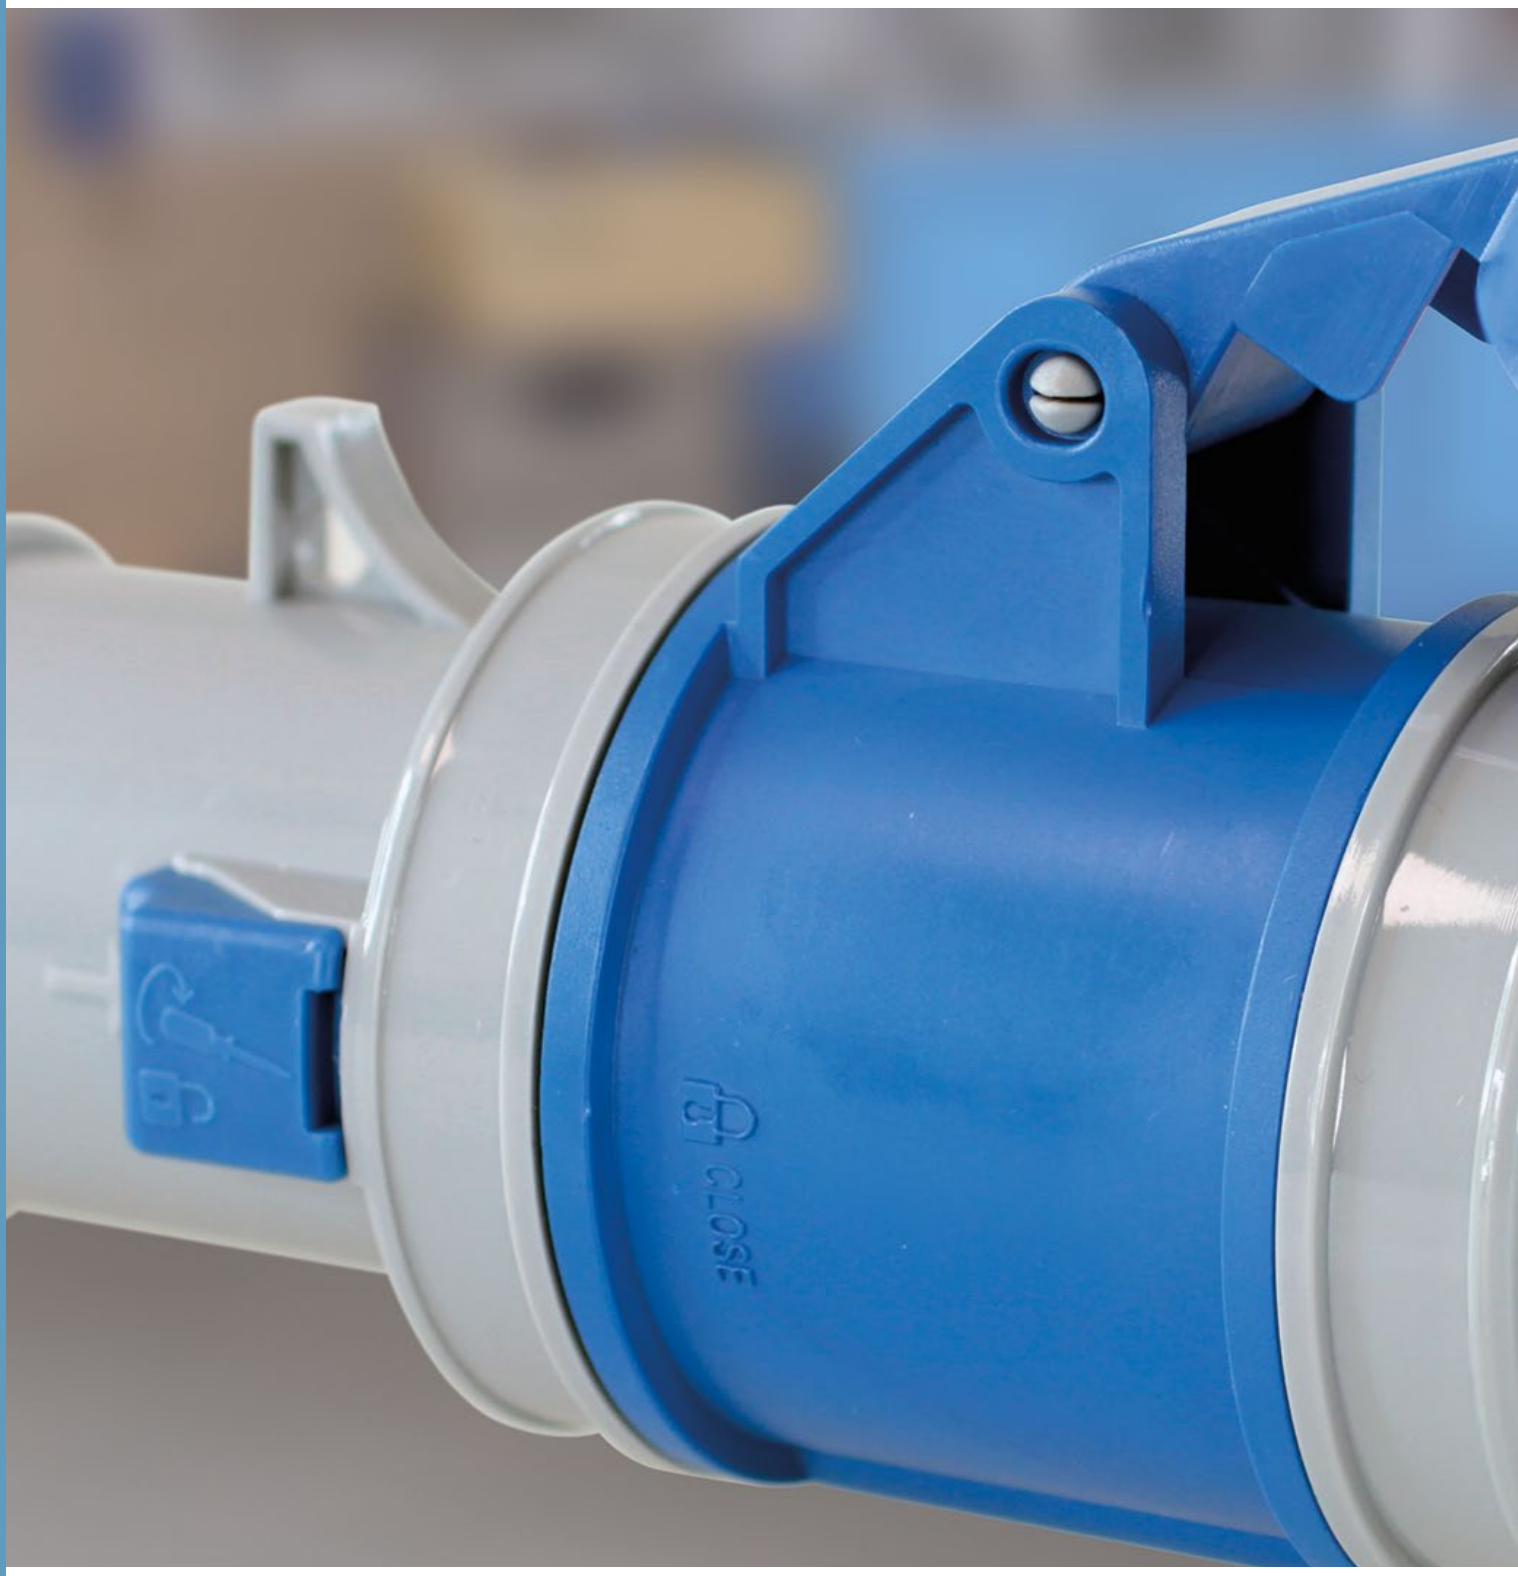

Les prises industrielles IEC 309



Fiches industrielles mobiles droites IP44	p.150
Fiches industrielles mobiles droites IP67	p.150
Prises industrielles mobiles droites IP44	p.150
Prises industrielles mobiles droites IP67	p.150
Socles de prises industrielles à encastrer IP44	p.151
Socles de prises industrielles à encastrer IP67	p.151

UNE GAMME DE PRISES INDUSTRIELLES

Pour les applications courantes ou plus spécifiques



- Conformes à la norme IEC 60309-2



Sécurité :
Verrou efficace



Fiches prises et socles disponibles aussi en IP 67



Presse étoupe performant

Connexions rapides :
A larges leviers




Pour plus de renseignements


serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Contact de terre de protection, position horaire et couleurs des fiches :


Position-référence de l'ergot : toujours à 6h:



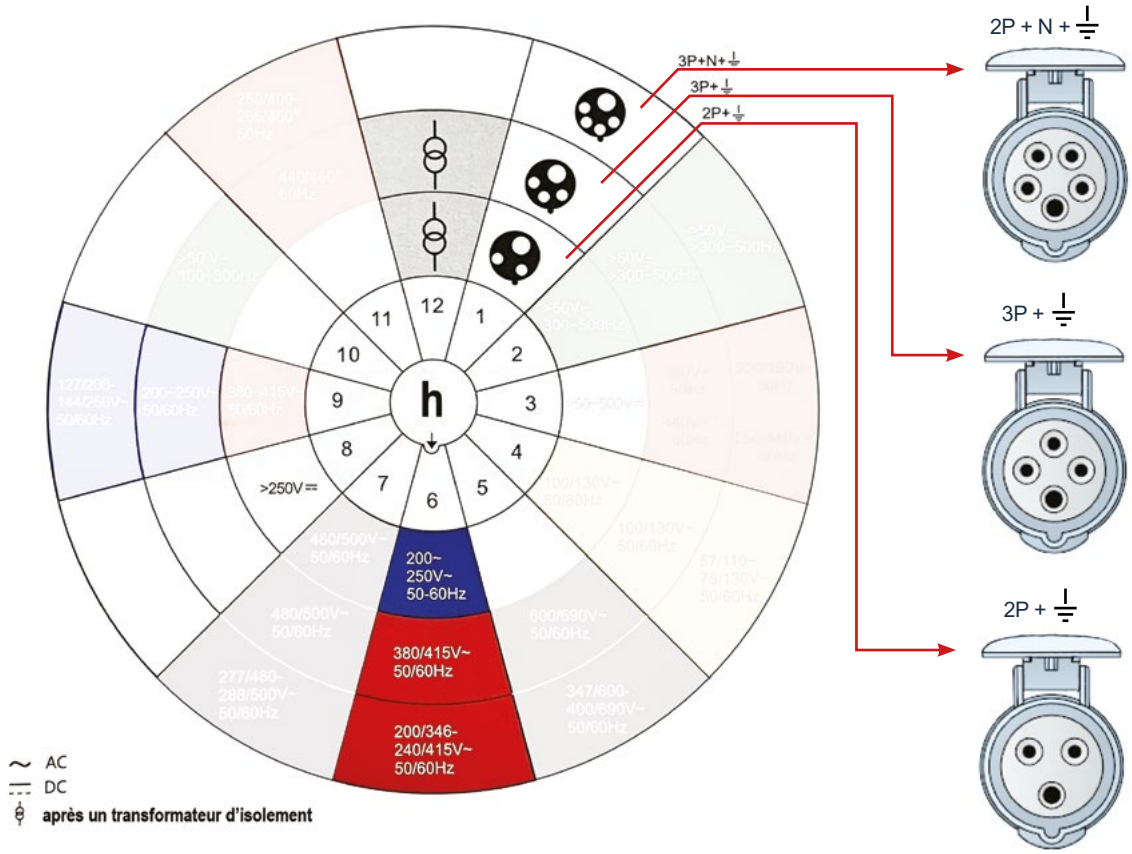

La position horaire indique la position du contact de terre de protection du côté sous tension sur les dispositifs de connexion, en fonction du mode de raccordement et de la tension souhaitée.
Le diamètre de la broche de contact de terre est plus grand que celui des broches de contact de phase, ce qui évite une insertion incorrecte.

Les couleurs des fiches indiquent la tension de service nominale respective.
Fiches rouges : 400V 50/60Hz
Fiches bleues : 230V 50/60Hz
Fiches violettes : 24VAC

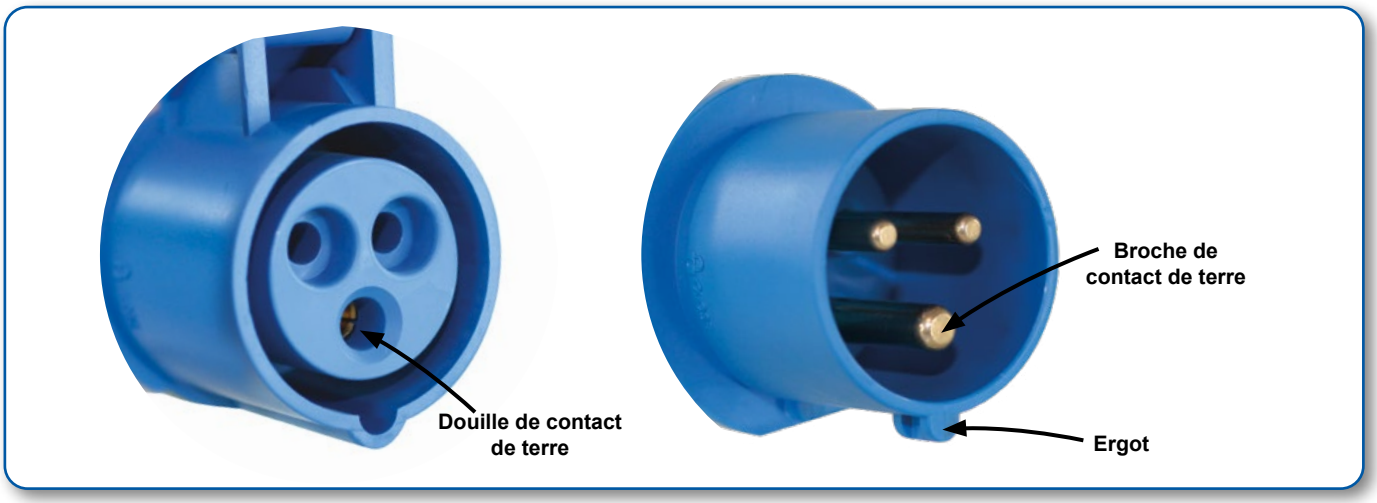

Appareillage modulaire p.106
Boîtes de dérivation étanches industrie p.142
Coffrets de chantier p.135

Fiches et prises industrielles mobiles droites



660 01



660 10



660 19



660 39



660 45





Gamme IP44

Fiches industrielles mobiles droites IP44

	Réf.	Calibre (A)	Cond.
Fiches industrielles mobiles droites **2P+T** - 230 V AC			
	660 00	16	1 / 120
	660 03	32	1 / 90
Fiches industrielles mobiles droites **3P+T** - 400 V AC			
	660 01	16	1 / 90
	660 04	32	1 / 90
Fiches industrielles mobiles droites **3P+N+T** - 400 V AC			
	660 02	16	1 / 108
	660 05	32	1 / 48
Fiches industrielles mobiles droites **2P** - 24 V AC *			
	660 09	16	1 / 120


* *Position horaire terre : 12h*

Prises industrielles mobiles droites IP44




	Réf.	Calibre (A)	Cond.
Prises industrielles mobiles droites **2P+T** - 230 V AC			
	660 30	16	1 / 90
	660 33	32	1 / 48
Prises industrielles mobiles droites **3P+T** - 400 V AC			
	660 31	16	1 / 108
	660 34	32	1 / 48
Prises industrielles mobiles droites **3P+N+T** - 400 V AC			
	660 32	16	1 / 108
	660 35	32	1 / 40
Prises industrielles mobiles droites **2P** - 24 V AC *			
	660 39	16	1 / 90

Gamme IP67

Fiches industrielles mobiles droites IP67

	Réf.	Calibre (A)	Cond.
Fiches industrielles mobiles droites **2P+T** - 230 V AC			
	660 10	16	1 / 90
	660 13	32	1 / 60
Fiches industrielles mobiles droites **3P+T** - 400 V AC			
	660 11	16	1 / 60
	660 14	32	1 / 60
	660 16	63	1 / 30
Fiches industrielles mobiles droites **3P+N+T** - 400 V AC			
	660 12	16	1 / 60
	660 15	32	1 / 60
	660 17	63	1 / 30
	660 19	125	1 / 15

Prises industrielles mobiles droites IP67

	Réf.	Calibre (A)	Cond.
Prises industrielles mobiles droites **2P+T** - 230 V AC			
	660 40	16	1 / 108
	660 43	32	1 / 40
Prises industrielles mobiles droites **3P+T** - 400 V AC			
	660 41	16	1 / 108
	660 44	32	1 / 40
	660 46	63	1 / 30
Prises industrielles mobiles droites **3P+N+T** - 400 V AC			
	660 42	16	1 / 90
	660 45	32	1 / 60
	660 47	63	1 / 30
	660 49	125	1 / 15

Socles de prises industrielles à encastrer



660 60



660 65



660 69



660 77

Gamme IP44

Socles de prises industrielles à encastrer à 20° IP44

Voir cotes pour perçages. Page 152

	Réf.	Calibre (A)	Cond.
Socles de prises industrielles **2P+T** - 230 V AC			
	660 60	16	1 / 90
	660 63	32	1 / 60
Socles de prises industrielles **3P+T** - 400 V AC			
	660 61	16	1 / 80
	660 64	32	1 / 60
Socles de prises industrielles **3P+N+T** - 400 V AC			
	660 62	16	1 / 80
	660 65	32	1 / 60

Socle de prises industrielles à encastrer droit IP44

Socles de prises industrielles **2P** - 24 V AC *			
	660 69	16	1 / 180

Gamme IP67

Socles de prises industrielles à encastrer à 20° IP67

Voir cotes pour perçages. Page 152

	Réf.	Calibre (A)	Cond.
Socles de prises industrielles **2P+T** - 230 V AC			
	660 70	16	1 / 90
	660 73	32	1 / 60
Socles de prises industrielles **3P+T** - 400 V AC			
	660 71	16	1 / 80
	660 74	32	1 / 60
	660 76	63	1 / 20
Socles de prises industrielles **3P+N+T** - 400 V AC			
	660 72	16	1 / 80
	660 75	32	1 / 60
	660 77	63	1 / 20


Coupure de proximité

	Réf.	Désignation	Cond.
	300 17	Interrupteur de proximité 4P 32A-415V	1 / 1


Socles de prises industrielles à encastrer

Gamme IP44

	660 60	660 61	660 62	660 63	660 64	660 65	660 69
a	73,5	100	100	100	100	100	55
b	64	92	92	92	92	92	55
c	52	58	58	59	59	60	44
d	60	85	85	85	85	85	45
e	52	77	77	77	77	77	45
f	5,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	4,2
g	7	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2	2
h	79	105	108	107	107	112	67
k	46	32	33	55	55	48	22
l	55	70	70	73	73	76	34
l1	65	80	80	85	85	88	
α	20°						0°
T	0						0
Section des conducteurs	1,5mm² à 2,5mm²			4mm² à 6mm²			1,5mm² à 2,5mm²

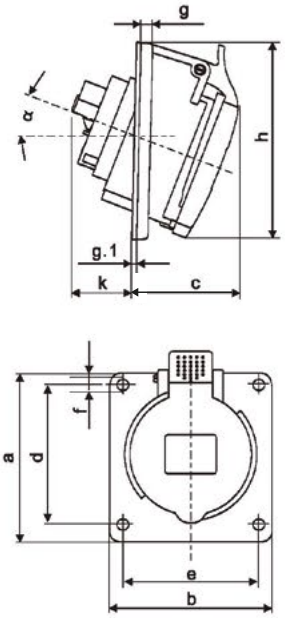


Cotes de perçage socle:




Perçage


Gamme IP67

	660 70	660 71	660 72	660 73	660 74	660 75	660 76	660 77
a	73,5	100	100	100	100	100	110	
b	64	92	92	92	92	92	106	
c	52	59	62	64	64	66	83	
d	60	85	85	85	85	85	85	
e	52	77	77	77	77	77	77	
f	5,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	6,5	
g	7	8	8	8	8	8	12	
g.1	2	2	2	2	2	2	2	
h	84	103	105	109	109	113	115	
i	78	85	96	103	103	110	117	
k	46	32	33	55	55	48	90	
l	55	70	70	73	73	76	99	
l1	65	80	80	85	85	88	62	
α	20°							
T	0						3	
Section des conducteurs	1,5mm² à 2,5mm²			4mm² à 6mm²			10mm² à 16mm²	





Cotes de perçage socle:



Perçage

SYSTÈME DE VERROUILLAGE PRATIQUE ET RAPIDE
sans vis !

1- Vissez à fond



2- Verrouillez







Déverrouillage à l'aide d'un tournevis plat, en 1 étape

POSSIBILITÉ DE SCELLER L'ENSEMBLE FICHE-PRISE

Compatible avec nos colliers PERFIX - V. page 176







Les connexions & compléments






Connexions rapides FAST LOCK Connexions rapides à leviers	p.157 p.158
Mise à la terre	p.160
Fiches et prolongateurs mobiles	p.161
Rallonges, cordons & enrouleurs	p.162
Blocs & fiches multiprises	p.163
Rubans	p.164
Embouts, cosses & manchons pré-isolés	p.166
Fusibles	p.168

TOUT pour vous **SIMPLIFIER** la vie



- Des produits de qualité, sûrs, et testés en laboratoire
- Simplicité de commande et livraison rapide
- Largeur de gamme



Des bornes ultra-performantes : taille mini, insertion facile des fils, conditionnements pratiques



Pratique : une borne 10 trous ! Pour le raccordement de la terre sur 8 prises, par exemple



Couple de serrage élevé : pour parvenir facilement à la résistance de prise de terre demandée

Nouvelles bornes à leviers, pour fils souples ou rigides 0.2 à 6 mm²



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Connexions



700 20



700 55



700 61



700 60

Connexions rapides pour fils rigides FAST LOCK NF

- Certifiées NF selon NF EN 60998
- Pour raccordement de fils rigides de section 1,5 à 2,5 mm²
- Transparentes, pour une bonne visualisation de la connexion
- Tension d'isolement 400 V, selon NF EN 60998-2-2
- Très forte tenue des fils, insertion facile des fils, pointe de test
- Jusqu'à 10 trous : pour le raccordement de la terre pour 8 prises
- Tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60695

	Réf.	Couleur	Nombre d'entrées	Cond.
Conditionnement en boite carton 50 ou 100 pcs				
	700 52	Blanc	2	100 / 5000
	700 53	Orange	3	100 / 5000
	700 54	Rouge	4	100 / 5000
	700 55	Jaune	5	100 / 5000
	700 56	Bleu	6	50 / 2500
	700 58	Gris	8	50 / 2500
	700 59	Vert	10	50 / 2500
Gros conditionnement (sachet, carton)				
	700 62	Blanc	2	2500 / 5000
	700 63	Orange	3	2500 / 5000
	700 64	Rouge	4	2500 / 5000
	700 65	Jaune	5	2500 / 5000
	700 66	Bleu	6	2500 / 5000
	700 68	Gris	8	1000 / 3000
	700 69	Vert	10	1000 / 3000

Mallettes et sachet de plusieurs tailles de bornes		
700 60	Mallette de 1950 connexions rapides : 500 x 2 entrées, 600 x 3 entrées, 300 x 4 entrées, 300 x 5 entrées, 100 x 6 entrées, 100 x 8 entrées, 50 x 10 entrées	1 / 6
700 61	Mallette de 805 connexions rapides : 200 x 2 entrées, 300 x 3 entrées, 50 x 4 entrées, 170 x 5 entrées, 60 x 8 entrées, 25 x 10 entrées	1 / 20
700 70	Sachet de 50 connexions rapides : 10x2 trous, 30x3 tr, 5x5 tr, 2x10 tr	1 / 200
700 71	Mallette de 100 connexions rapides : 25 x 2 entrées, 36 x 3 entrées, 15 x 4 entrées, 8 x 5 entrées, 7 x 6 entrées, 5 x 8 entrées, 4 x 10 entrées	1 / 40
Mallette vide pour rangement de connexions rapides toutes tailles		
700 72	Mallette vide compartimentée	1 / 1

Connexions étanches IP68



Réf.	Type	Pour câble	Cond.
700 20	Droite	3G1.5 à 3G4mm²	5 / 200
700 21	En T	3G0.75 à 3G1.5mm²	5 / 100

Barrettes de connexion

- 12 plots à vis imperdables
- Conformes à la norme NF EN 60998
- Cages épaisses pour accepter de très forts serrages
- Matière plastique : polypropylène, tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60695, plots souples et facilement séparables



Réf.	Capacité (mm²)	Dimensions (mm)	Intensité max (A)	Cond.
Barrettes noires à plots en laiton				
700 01	2,5 - 4²	93 x 16 x 13	24	10 / 300
700 02	6²	109 x 17 x 14	41	10 / 250
700 03	10²	131 x 20 x 16	57	10 / 200
700 04	16²	153 x 23 x 20	76	10 / 100
700 05	25²	206 x 32 x 24	101	10 / 50

Réf. Noir	Réf. Blanc	Capacité (mm²)	Dimensions (mm)	Int. max (A)	Cond.
Barrettes à plots en acier zingué NF					
700 06		2,5 - 4²	93 x 16 x 13	24	10 / 300
700 07		6²	109 x 17 x 14	41	10 / 250
700 08	700 08B	10²	131 x 20 x 16	57	10 / 200
700 09	700 09B	16²	153 x 23 x 20	76	10 / 100
700 10	700 10B	25²	204 x 32 x 24	101	10 / 50



Connexions



700 82



700 85



700 87



700 89

Connexions rapides pour fils souples et rigides

- Bornes à leviers pour fil **souples et rigides,** de section 0.2 à 2.5 mm² ou 0,2 à **6** mm²
- Certifiées NF selon NF EN 60998
- Transparentes, pour une bonne visualisation de la connexion
- Très forte tenue des fils
- Avec test possible par pointe de test
- Tenue au fil incandescent 960° selon NF EN 60695

	Réf.	Nombre d'entrées	
Bornes à leviers pour fils de section 0,2 à 2,5 mm²			
	700 86	2	50 / 2400
	700 87	3	50 / 2400
	700 88	5	30 / 1440
	700 89	8	20 / 960
Bornes à leviers pour fils de section 0,2 à **6** mm²			
	700 82	2	50 / 2400
	700 83	3	30 / 1440
	700 85	5	15 / 1200




NOUVELLES CONNEXIONS RAPIDES À LEVIERS !

Pour fils souples ou rigides

Corps transparent

Bonne visibilité de l'insertion du câble

Leviers ergonomiques, spécialement conçus pour une manipulation agréable

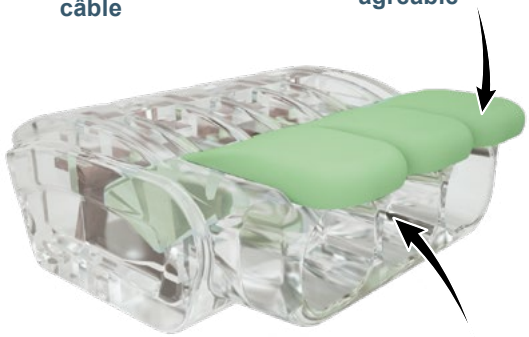

Tenue des fils optimale



Point de test, en face arrière, pour vérifier la présence de tension


PENSEZ AU RANGEMENT !


Mallette vide compartimentée (700 72)
Pour ranger toutes vos connexions !

Dimensions ≈ 30x25x6cm



Photo non contractuelle

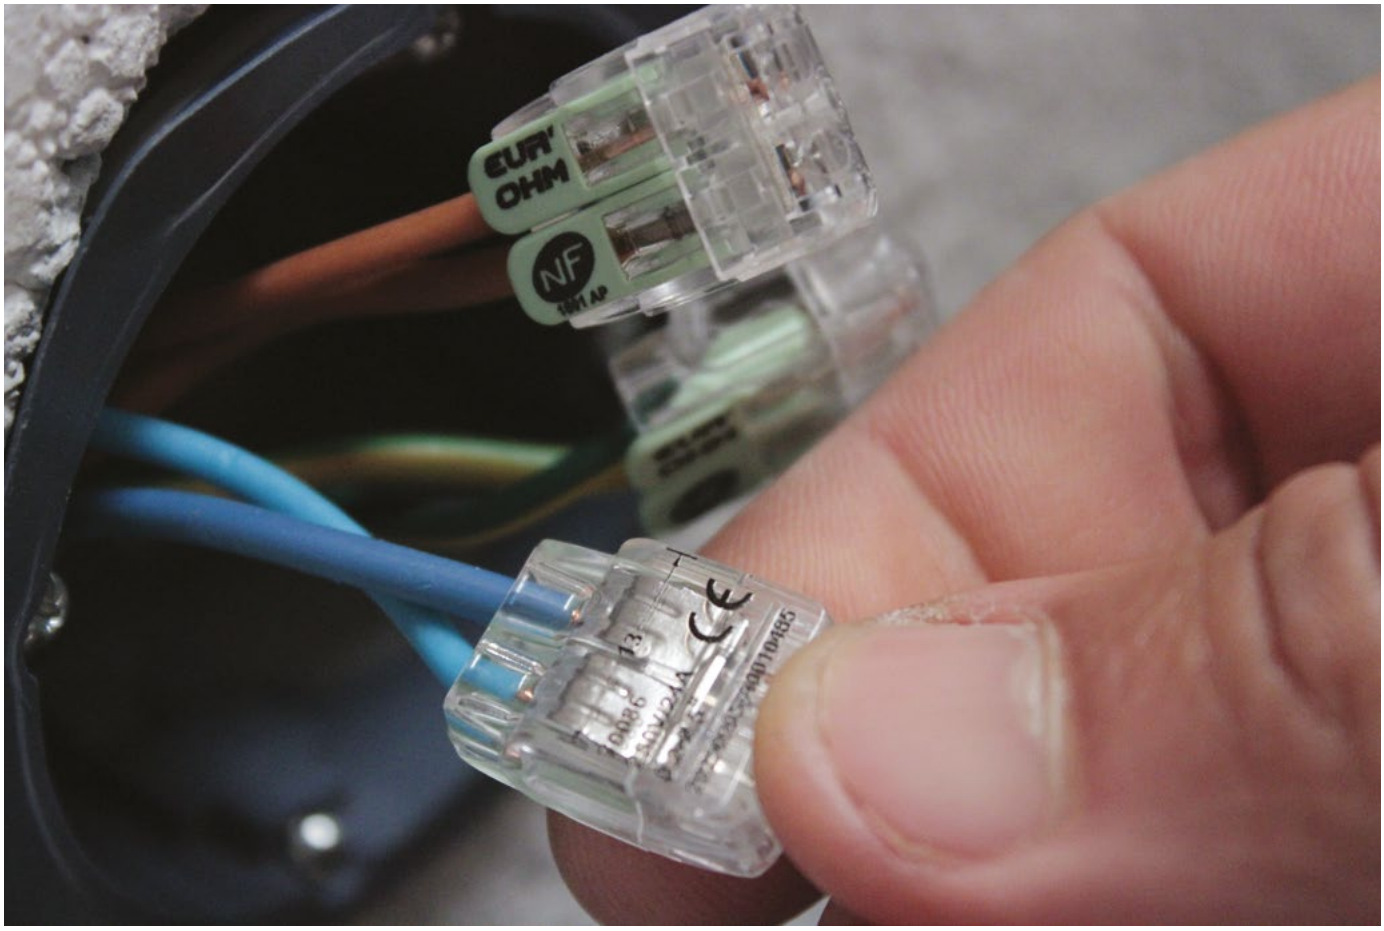
EUR' OHM
NF
1581 AP

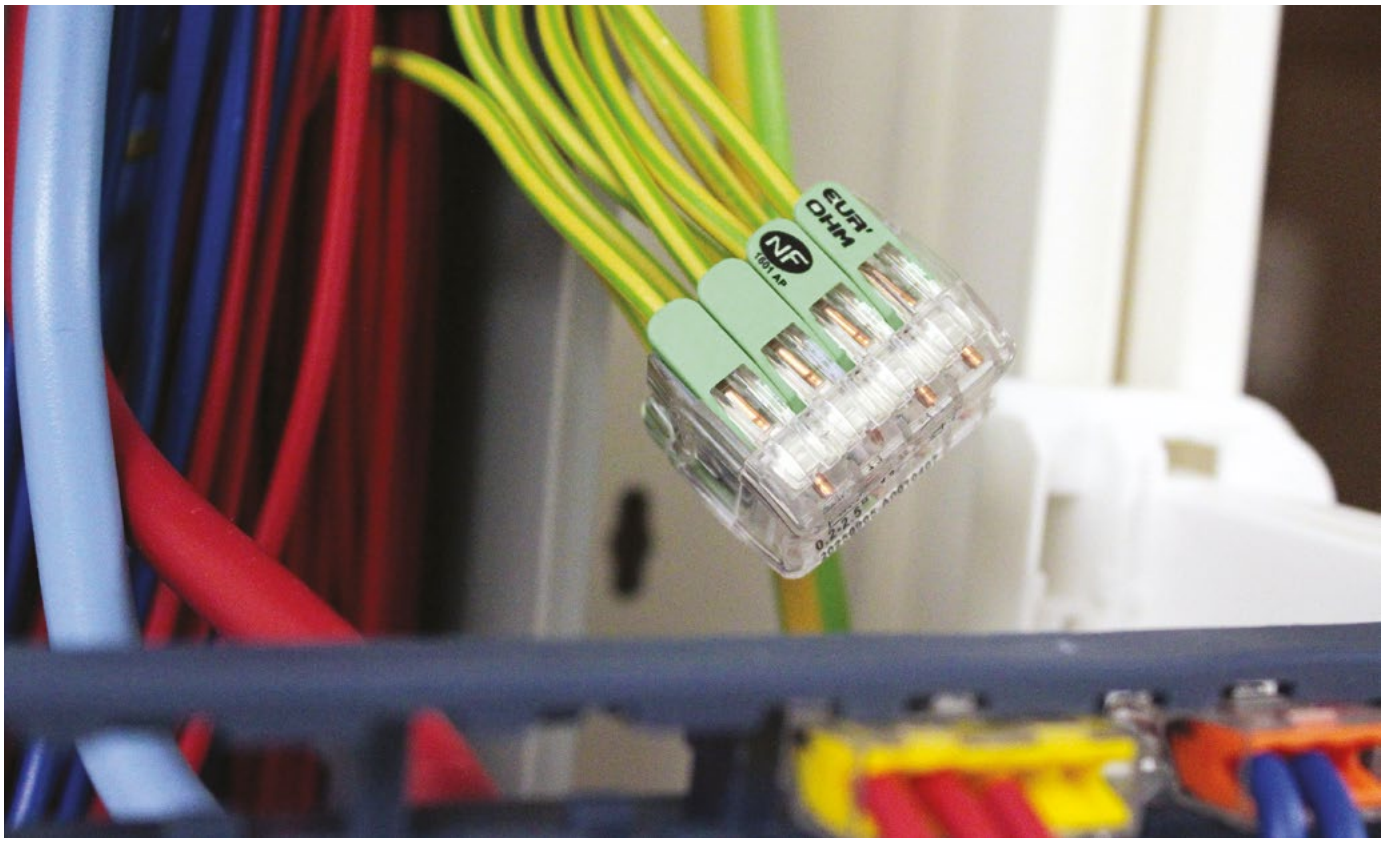
EUR' OHM
NF
1581 AP

Mise à la terre, fiches et prolongateurs


705 00


705 08


705 11


610 55


610 59

Piquets de terre

- Livrés avec brides montées et capuchons
- Brides de très forte tenue au couple >2,8 Nm

	Réf.	Forme	Ø (mm)	L (m)	Filetage	Cond.
Piquets de terre galvanisés - *galvanisation épaisse : 85 µm*						
	705 00	Cruciforme	15,5	1	Non	5 / 100
	705 01	Cruciforme	15,5	1,5	Non	5 / 100
	705 02	Rond	13,7	1	Non	5 / 100
	705 13	Kit piquet galva 1m, cruciforme + barrette de terre basse + 3m de cablette 25 mm²				1 / 1
Piquets de terre cuivrés - *cuivrage par électrolyse*						
	705 05	Rond Cuivrage 125 µm	13,7	1	Oui	10 / 100
	705 06	Rond Cuivrage 25 µm	13,7	1	Oui	10 / 100
Accessoires pour piquets de terre *: les coupleurs permettent d'allonger les piquets de terre,pour réaliser des prises de terre profondes*						
	705 16	Coupleur pour piquet cuivré 705 05 ou 705 06				1 / 100
	705 04	Bride pour piquet de terre 705 00 ou 705 01				1 / 100
	705 07	Bride pour piquet de terre 705 05 ou 705 06				1 / 100

Barrettes de coupure de terre

- Barrettes en cuivre, acceptent un fort couple de serrage >2,8 Nm

	Réf.	Désignation	Cond.
	705 08	Barrettes de terre basse	1 / 50
	705 09	Barrette de terre basse en T	1 / 50
	705 10	Barrette de terre haute (plots céramique)	1 / 50

Colliers d'équipotentialité

Réf.	L (cm)	Section conducteur de terre (mm²)	Ø (mm)	Cond.
705 11	14	1 x 2,5 à 2 x 6	8 à 35	10 / 100
705 12	35	1 x 2,5 à 2 x 6	32 à 100	10 / 100

Fiches et prolongateurs 16 A - 2P+T caoutchouc

- Nouvelle fiche 610 55 et nouveau prolongateur 610 56 : meilleure ergonomie, câblage plus rapide
- Matière caoutchouc
- IP44 ou 67 après association mâle - femelle
- IK07
- Pour câble HO7RNF - 3G2,5 max

	Réf.	Désignation	IP	Cond.
	610 55	Fiche NF	44	10 / 100
	610 56	Prolongateur NF	44	10 / 100
	610 51	Fiche à bague de verrouillage	67	10 / 100
	610 53	Prolongateur avec volet	67	10 / 100
	610 54	Prolongateur 2 x 16 A avec volets	67	1 / 100
	610 57	Fiche 16A Schuko **à connexion rapide**, avec presse-etoupe	44	10 / 100
	610 58	Fiche 16A IP67 **à connexion rapide**, avec presse étoupe NF	67	10 / 100
	610 59	Prolongateur 16A IP67 **à connexion rapide, avec bague de verrouillage**, avec presse-étoupe NF	67	10 / 100

Fiches et prolongateurs 16 A - 2P+T plastique NF

- Certifiés NF selon NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010
- Pour câbles rond Ø 11 mm max
- Avec serre-câble
- 610 30, 610 31, 610 32 : fiches bi-matière autorisant une meilleure préhension, avec deux entrées de câbles simultanées possibles : haut/bas et par l'arrière
- 61080 : fiche 16 extra plate, pour que le mobilier devant une prise puisse plaquer au mur au maximum

	Réf.	Couleur	Cond.
Prolongateurs 16 A 2P+T à coiffe			
	610 40	Blanc	10 / 100
	610 41	Gris	10 / 100
	610 42	Noir	10 / 100
Prolongateurs 16 A 2P+T à coiffe, avec anneau			
	610 45	Blanc	10 / 100
	610 46	Gris	10 / 100
	610 47	Noir	10 / 100

Fiches et prolongateurs mobiles


610 30


610 80


610 70


610 00


610 10

Fiches et prolongateurs 16 A 2P+T avec anneau, avec serre-câble				
	610 38	Fiche	Gris	10 / 100
	610 48	Prolongateur à clapet	Gris	10 / 100
	Réf.	**Entrée de câble**	**Couleur**	**Cond.**
Fiche 16A **extra plate**				
	610 80	Latérale	Blanc	10 / 100
	610 81		Noir	10 / 100
Fiches 16 A 2P+T à coiffe				
	610 30	Droite	Blanc	10 / 100
	610 31		Gris	10 / 100
	610 32		Noir	10 / 100
Fiches 16 A 2P+T à coiffe, avec anneau				
	610 35	Droite	Blanc	10 / 100
	610 36		Gris	10 / 100
	610 37		Noir	10 / 100
Fiches 16 A 2P+T portefeuille - gamme éco				
	610 20	Droite	Blanc	10 / 100
	610 21		Gris	10 / 100
	610 22		Noir	10 / 100
	610 25	Latérale	Blanc	10 / 100
	610 26		Gris	10 / 100
	610 27		Noir	10 / 100

Fiches et prolongateurs 6 A

- Certifiés NF selon NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010
- Pour câbles rond Ø 9 mm max ou câble méplat
- Avec serre-câble
- 610 70 : fiche 6A extra plate, pour que le mobilier devant une prise puisse plaquer au mur au maximum

	Réf.	**Entrée de câble**	**Couleur**	**Cond.**
Fiche 6A **extra plate**				
	610 70	Latérale	Blanc	10 / 100
	610 71		Noir	10 / 100
Fiches 6 A				
	610 00	Droite	Blanc	10 / 100
	610 01		Noir	10 / 100
	610 05	Latérale	Blanc	10 / 100
	610 06		Noir	10 / 100
Prolongateurs 6 A				
	610 10	Droite	Blanc	10 / 100
	610 11		Noir	10 / 100

Fiches et prolongateurs 16 A - 2P+T Schuko

	Réf.	Entrée de câble	Couleur	Cond.
Fiches 16 A				
	610 23	Droite	Blanc	10 / 100
Prolongateurs 16 A				
	610 33	Droite	Blanc	10 / 100

Fiches et socles de prises 20 A

- Pour câbles rond Ø 14 mm max

	Réf.	Désignation	Entrée de câble	Couleur	Cond.
Fiches 20 A					
	610 60	2P+T avec anneau	Droite	Blanc	1 / 100
	610 61	2P+T avec anneau	Droite	Gris	1 / 100
	610 62	2P+T	Latérale	Blanc	1 / 100
	610 63	2P+T	Latérale	Gris	1 / 100
	610 64	3P+N+T	Latérale	Blanc	1 / 100
	610 65	3P+T avec anneau	Droite	Blanc	1 / 100
	610 66	3P+T avec anneau	Droite	Gris	1 / 100
	610 67	3P+T	Latérale	Blanc	1 / 100
	610 68	3P+T	Latérale	Gris	1 / 100

	Réf.	Désignation	Couleur	Cond.
Les socles 20 A - 75 x 75 mm à encastrer ou à monter en saillie				
	600 95	2P+T	Blanc	1 / 100
	600 96	3P+T	Blanc	1 / 100
	600 93	Cadre saillie pour socle 20 A et sortie de câble 16 / 20A 75 x 75 mm	Blanc	1 / 100
Les socles 20 A - 100 x 100 mm à encastrer ou à monter en saillie				
	602 83	3P+T	Blanc	1 / 100
	602 84	3P+N+T	Blanc	1 / 100
	600 94	Cadre saillie pour socle 20 A et sortie de câble 32A 100 x 100 mm	Blanc	1 / 100

Rallonges, cordons et enrouleurs



630 01



630 10



630 50



680 05



680 25

Rallonges

- Conditionnement sous film avec accroche pick-boardable
- Couleur blanche

Réf.	Désignation	L (m) câble	Cond.
630 01	2P, 6 A, 230 V H03 VVH2-F 2G0,75 mm² 1380 W max	2	1 / 40
630 03		3	1 / 40
630 05		5	1 / 40
630 10	2P+T, 10 / 16 A, 230 V H05 VV-F 3G1,5 mm² 3500 W max	3	1 / 24
630 12		5	1 / 24
630 14		10	1 / 12

Cordons

- Conditionnement sous film avec accroche pick-boardable
- Fiche mâle à une extrémité, l'autre extrémité câble non dégainé

Réf.	Désignation	Couleur	L (m) câble	Cond.
630 50	2P+T, 10 / 16 A 230 V, H05 VV-F 3G1,5 mm² 3500 W max	Blanc	3	1 / 24
630 51		Noir	3	1 / 24
630 52		Blanc	5	1 / 24
630 53		Noir	5	1 / 24

Enrouleurs

- Avec protection thermique
- Puissance max enroulé :
  - 1000 W pour 680 25 / 680 26
  - 1100 W pour 680 05 / 680 06
  - 1200 W pour 680 27 / 680 28
- Puissance max déroulé :
  - 3000 W pour 680 25 / 680 26
  - 3200 W pour 680 05 / 680 06
  - 3600 W pour 680 27 / 680 28

Réf.	Désignation	L. (m) câble	Cond.
680 05	H05 VV-F noir 3G1,5 mm² 4 prises 2P+T	25	1 / 1
680 06		50	1 / 1
680 25	H07 RN-F noir 3G1,5 mm² 4 prises 2P+T IP44	25	1 / 1
680 26		40	1 / 1
680 27	H07 RN-F noir 3G2,5mm² 4 prises 2P+T IP44	20	1 / 1
680 28		40	1 / 1

SIMPLES ET EFFICACES !

Les enrouleurs EUR'OHM
en 3G1.5 mm² ou 3G2.5 mm² H07 RN-F



Blocs et fiches multiprises



640 25



640 70



640 82



612 02



612 11


Blocs multiprises 3G1,5 mm²

- Puissance max 3500 W / 230 V
- Câbles H05 VV-F 3G1,5 mm²
- Câbles et prises blanches

	Réf.	Désignation	Inter.	L. (m) câble	Cond.
	640 90	3 prises 2P+T 16 A	Non	1,5	1 / 40
	640 95		Oui	1,5	1 / 40
	640 91	4 prises 2P+T 16 A	Non	1,5	1 / 20
	640 96		Oui	1,5	1 / 20
	640 92	5 prises 2P+T 16 A	Non	1,5	1 / 20
	640 97		Oui	1,5	1 / 20
	640 67		Oui	4	1 / 20

Les blocs multiprises 3G1 mm²

- Puissance max 3500 W / 230 V
- Câbles H05 VV-F 3G1 mm²
- Câbles et prises blanches

	Réf.	Désignation	Inter.	L. (m) câble	Cond.
	640 20	3 prises 2P+T 16 A	Non	1	1 / 40
	640 50		Oui	1	1 / 40
	640 25	4 prises 2P+T 16 A	Non	1	1 / 20
	640 55		Oui	1	1 / 20
	640 35	5 prises 2P+T 16 A	Non	1	1 / 20
	640 65		Oui	1	1 / 20
	640 40	6 prises 2P+T 16 A	Non	1	1 / 20
	640 70		Oui	1	1 / 20

Bloc multiprises à câbler

- Câbler avec du 3G 1,5 mm²

Réf.	Désignation	Inter.	Cond.
640 82	4 prises 2P+T 16 A	Non	1 / 40

Fiches multiprises

- Couleur blanche
- Plastique rigide de qualité

	Réf.	Désignation	Cond.
	612 02	2 sorties latérales et 1 frontale 2P 6 A	10 / 100
	612 10	2 sorties latérales 2P+T 16 A et 1 sortie latérale 2P 6 A	10 / 50
	612 11	3 sorties latérales 2P+T 16 A	10 / 50
	612 13	2 sorties frontales 2P+T 16 A	10 / 50
	612 15	3 sorties frontales en triangle 2P+T 16 A	10 / 50

PRATIQUE & VENDEUR !


Le conditionnement pick-boardable pour mettre en avant les blocs multiprises dans votre hall d'accueil



Rubans



720 01



720 10



720 20



720 30

Rubans isolants

- Tension d'isolement 600V
- Pouvoir adhésif élevé > 1.8 N/cm (ASTM - 1000)
- Livré avec protection des extrémités « ROLLstop », pour un démarrage plus rapide
- Emballage unitaire, suremballage par 10
- Température d'utilisation : -5°C à +80°C

Réf.	Couleur	Cond.
Rouleaux de longueur 10 m, largeur 15 mm		
720 10	Lot de 10 rubans, couleurs panachées	1 / 20
720 01	Vert / jaune	10 / 200
720 02	Noir	10 / 200
720 03	Bleu	10 / 200
720 04	Brun	10 / 200
720 05	Rouge	10 / 200
720 06	Blanc	10 / 200
720 07	Orange	10 / 200
720 08	Gris	10 / 200
720 09	Jaune	10 / 200
720 11	Vert	10 / 200
720 12	Violet	10 / 200
Rouleaux de longueur 20 m, largeur 19 mm		
720 20	Noir	10 / 100
720 21	Gris	10 / 100

Rubans de masquage

- Rouleaux de 33m
- Pouvoir adhésif > 1.0 N/cm (ASTM - 1000)
- Livré avec protection des extrémités « ROLLstop », pour un démarrage plus rapide
- Emballage unitaire

Réf.	Couleur	Largeur (mm)	Cond.
720 30	Orange	50 mm	1 / 36
720 31	Orange	75 mm	1 / 24

PROFITEZ D'UN FRANCO DE 300 € HT !

Regroupez vos commandes de petit matériel


1 - Bénéficiez de livraisons ultra-rapides


2 - Réduisez vos stocks

3 - Faites tourner vos stocks plus rapidement

4 - Bénéficiez de la garantie *invendu* d'EUR'OHM :
Si vous avez du matériel invendu de moins d'1 an, sous réserve du bon état du produit et du conditionnement complet, demandez un bon retour sans décote

* Délais à titre indicatif

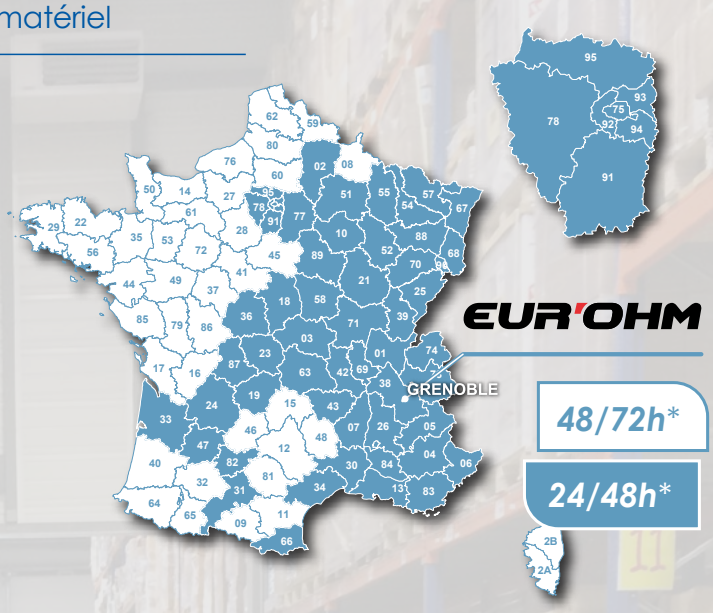

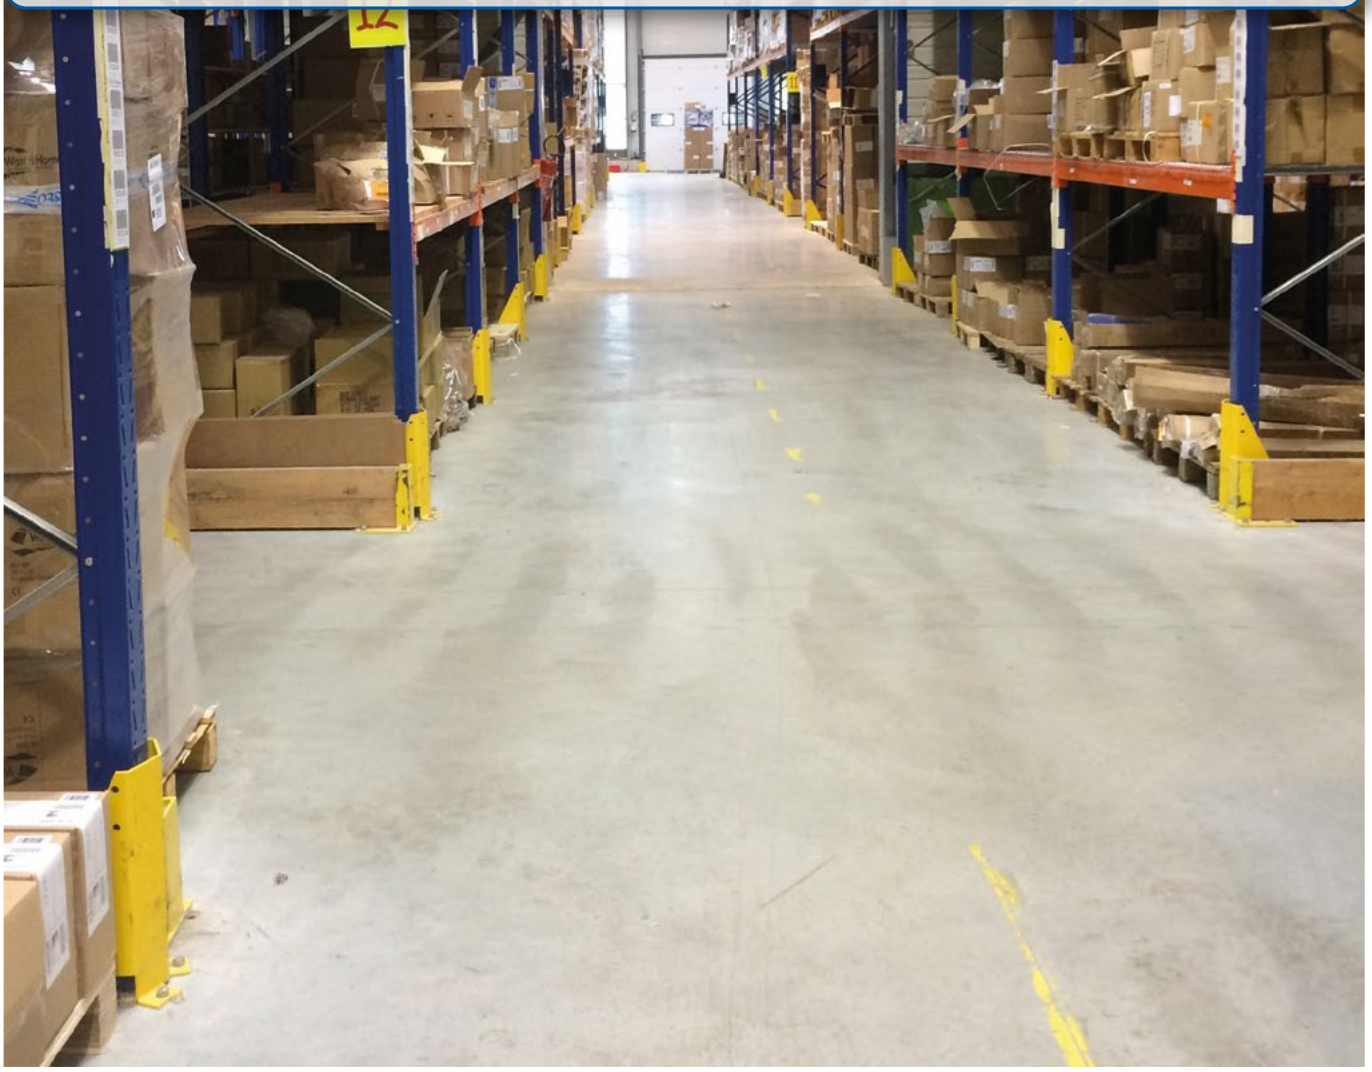

Embouts, cosses et manchons pré-isolés



704 36



703 19



703 24




703 55



703 43

Embouts de câblage


- Embouts en cuivre étamé, collerette isolante en polypropylène
- Conditionnement en boîte plastiques de 50 pièces




Réf.	Section câble (mm²)	Couleur	Dimensions (mm) F	L	Ø W	B	Ø D	Ø C	Cond.
704 30	0,5	Blanc	8	14	2,6	6	1,3	1	50 / 5000
704 31	0,75	Bleu			2,8		1,5	1,2	50 / 5000
704 32	1	Rouge	10	16,4	3	6,4	1,7	1,4	50 / 5000
704 33	1,5	Noir			3,5		2	1,7	50 / 5000
704 34	2,5	Gris	12	19	4	7	2,6	2,3	50 / 5000
704 35	4	Orange		19,5	4,4	7,5	3,2	2,8	50 / 5000
704 36	6	Vert		26	6,3	8	3,9	3,5	50 / 500
704 37	10	Brun	18	27,5	7,6	9,5	4,9	4,5	50 / 500
704 38	16	Ivoire		28,2	8,8	10,2	6,2	5,8	50 / 500
704 39	25	Noir	22	35	11,2	13	7,9	7,5	50 / 300

Les cosses et manchons


- Conditionnement en boîtes plastiques de 50 pièces



Réf	Section câble (mm²)	Couleur	Dimensions (mm) Ø vis	Ø d2	Ø D	Ø B	F	H	L	Cond.
Les cosses à œil										
703 04	0,5 à 1,5	Rouge	4	4,3	4,3	8	7	10	20,1	50
703 05			5	5,3					21,5	50
703 06			6	6,5	4,3	11,6	11,1		27,5	50
703 14	1,5 à 2,5	Bleu	4	4,3	4,9	8,5	7,75		22,5	50
703 15			5	5,3	4,9	9,5	7,25			50
703 16			6	6,5	4,9	12	11		27,6	50
703 19	4,0 à 6,0	Jaune			6,7		13	12,5	31,5	50



Réf	Section câble (mm²)	Couleur	Dimensions (mm) Ø vis	Ø d2	Ø D	B	F	H	L	Cond.
Les cosses à fourche										
703 23	0,5 à 1,5	Rouge	3	3,2		5,7	6,5	10	21,2	50
703 24			4	4,3	4,3	8,1				50
703 25			5	5,3		9,5				50
703 34	1,5 à 2,5	Bleu	4	4,3		8,1				50
703 35			5	5,3	4,9	9,5				50
703 36			6	6,5		12				50
703 28	4,0 à 6,0	Jaune	5	5,3	6,7	9	7,5	12,5	23,9	50



Réf	Section câble (mm²)	Languette __ x 0,8 (mm)	Couleur	Dimensions (mm) Ø d	Ø D	B	H	L	Cond.
Les cosses femelles partiellement isolées									
703 43	0,5 à 1,5	2,8	Rouge	1,7	3,8	3,8	10	19	100
703 45		4,75				5,6		19	50
703 46		6,35				7,4		21	50
703 53	1,5 à 2,5	2,8	Bleu	2,3	4,3	3,8		19	50
703 55		4,75				5,6		19	50
703 56		6,35				7,4		21	50
703 59	4,0 à 6,0	6,35	Jaune	3,4	5,7		12,5	25	50

Embouts, cosses et manchons pré-isolés



703 99



703 76




704 05




704 21




704 50




Réf	Section câble (mm²)	Languette __ x __ (mm)		Couleur	Dimensions (mm) Ø d	Ø D	B	W	L	Cond.
Les cosses femelles complètement isolées										
704 64	0,5 à 1,5	4.75	0.8	Rouge	1,7	4	3,28	5,6	20	50
704 66		6.35					3,2	7,4	21,5	50
704 74	1,5 à 2,5	4.75		Bleu	2,3	4,5	5	5,6	20	50
704 76		6.35						7,4	21,5	50
704 86	4,0 à 6,0		0.5	Jaune	3,4	5,7	6,6		25,5	50




Réf	Section câble (mm²)	Couleur	Dimensions (mm) Ø d	Ø D	B	B1	H	L	Cond.
Les cosses mâles / femelles pour languette 6.35 x 0.8 mm									
703 86	0,5 à 1,5	Rouge	1,7	3,8	10	6,3	10	21,5	50
703 96	1,5 à 2,5	Bleu	2,3	4,3					50
703 99	4,0 à 6,0	Jaune	3,4	5,7			14	25	50



Réf	Section câble (mm²)	Couleur	Dimensions (mm) Ø d	Ø D	B	H	L	Cond.
Les cosses mâles plates pour languette 6.35 x 0.8 mm								
703 66	0,5 à 1,5	Rouge	1,7	4,3	6,35	10	21	50
703 76	1,5 à 2,5	Bleu	2,3					50
703 79	4,0 à 6,0	Jaune	3,4	5,7		14	25	50



Réf	Section câble (mm²)	Genre	Couleur	Dimensions (mm) Ø b	Ø d	Ø D	H	F	L	Cond.
Les cosses rondes mâles et femelles										
704 04	0,5 à 1,5	M	Rouge	4	1,7	2,7	10	11	21	50
704 14		F					13	16	24,5	50
704 05	1,5 à 2,5	M	Bleu	5	2,3	3,3	10	11	18,5	50
704 15		F					14	16	21	50



Réf	Section câble (mm²)	I max	Couleur	Dimensions (mm) Ø D	l	L	Cond.
Les manchons bout à bout							
704 21	0,5 à 1,5	19 A	Rouge	1,7	15	26	50
704 22	1,5 à 2,5	27 A	Bleu	2,3	15	26	50
704 23	4,0 à 6,0	48 A	Jaune	3,4	15	26	50

Les pinces à sertir

- Pinces à sertir, pour professionnels

Réf	Désignation	Section câbles (mm²)	Cond.
704 50	Pour cosses pré-isolées	0,5 à 6	1 / 10
704 51	Pour embouts de câblage	1 à 6	1 / 10

Fusibles



292 93



293 08



293 51



279 32

Fusibles verres rapides 250 V

- Conformes à la norme NF EN 60127

Réf. 5 x 20 mm	Réf. 6 x 32 mm	Calibre (A)	Pouvoir de coupure (A)	Cond.
Fusible verre tension 250 V				
292 90	293 91	0,125	35	10
292 91		0,160	35	10
292 92		0,200	35	10
292 93		0,250	35	10
292 97	293 93	0,315	35	10
292 94	293 94	0,400	35	10
292 95	293 95	0,500	35	10
292 96	293 96	0,630	35	10
292 98		0,800	35	10
292 01	293 01	1	35	10
292 99	293 92	1,25	35	10
292 09	293 97	1,60	35	10
292 02	293 02	2	35	10
292 07	293 09	2,50	35	10
292 03	293 03	3,15	35	10
292 04	293 04	4	10xIn	10
292 05	293 05	5	10xIn	10
292 06	293 06	6,30	10xIn	10
292 08	293 08	8	10xIn	10
292 10	293 10	10	10xIn	10
Coffret assortiment de 360 fusibles verres (20 pcs de chaque calibre)				
293 50	293 52	0,125 à 6.30	35 à 10xIn	1

Fusibles verres temporisés 5 x 20 mm

Réf.	Calibre (A)	Pouvoir de coupure (A)	Cond.
Coffret assortiment de 360 fusibles verres temporisés 5 x 20 mm (20 pcs de chaque calibres)			
293 51	0,125 à 6.30	35 à 10xIn	1

v.* : voyant

P. de c.** : Pouvoir de coupure

Fusibles domestiques

Réf. sans v.*	Réf. avec v.*	A	V	P. de c.** (A)	Cond.
Taille 6,3 x 23					
270 06		6	230	6 000	10
Taille 8,5 x 23					
	272 02	2	230	6 000	10
271 04	272 04	4			10
271 06	272 06	6			10
Taille 10,3 x 25,8					
273 06	274 06	6	230	6 000	10
273 10	274 10	10			10
273 16		16			10
Taille 8,5 x 31,5					
	276 02	2	400	20 000	10
275 04	276 04	4			10
275 06	276 06	6			10
275 08	276 08	8			10
275 10	276 10	10			10
275 12	276 12	12			10
275 16	276 16	16			10
	276 20	20			10
Taille 10,3 x 31,5					
277 16	278 16	16	400	20 000	10
277 20	278 20	20			10
277 25	278 25	25			10
Taille 10,3 x 38					
	280 25	25	400	20 000	10
279 32	280 32	32			10

Réf.	Désignation	Cond.
Neutre		
280 60	8,5 x 31,5 mm	10
280 70	10,3 x 38 mm	10
Coffrets assortiments de 110 fusibles domestiques		
279 50	Sans percuteur : 30x 10 A (8,5 x 23) + 30x 16 A (10,3 x 25,8) + 30x 20 A (8,5 x 31,5) + 5x 25 A (10,3 x 31,5) + 15x 32 A (10,3 x 38)	10
279 51	Avec percuteur : 30x 10 A (8,5 x 23) + 30x 16 A (10,3 x 25,8) + 30x 20 A (8,5 x 31,5) + 5x 25 A (10,3 x 31,5) + 15x 32 A (10,3 x 38)	10

Fusibles



279 50



Fusible aM



Fusible gG

Cartouches cylindriques industrielles type aM

	Réf. sans p.***	Réf. avec p.***	A	V	P. de c.** (A)	Cond.
Taille 10,3 x 38						
	281 95		0,5	500	120 000	10
	281 01		1			10
	281 02		2			10
	281 04		4			10
	281 06		6			10
	281 08		8			10
	281 10		10			10
	281 12		12			10
	281 16		16			10
	281 20		20			10
	281 25		25	400	120 000	10
	281 32		32			10
Taille 14 x 51						
	282 04		4	690	80 000	10
	282 06		6			10
	282 08		8			10
	282 10		10			10
	282 16		16			10
	282 20		20			10
	282 25		25			10
	282 32		32	500	120 000	10
	282 40		40			10
		283 04	4			10
		283 06	6			10
		283 08	8			10
		283 10	10			10
		283 16	16			10
		283 20	20			10
		283 25	25			10
		283 32	32			10
		283 40	40			10w
Taille 22 x 58						
	284 40	285 40	40	690	80 000	10
	284 50	285 50	50			10
	284 63	285 63	63			10
	284 80	285 80	80			10
	284 98	285 98	100	500	120 000	10
	284 99	285 99	125	400		10

v.* : voyant
P. de c.** : Pouvoir de coupure
p.*** : percuteur

Cartouches cylindriques industrielles type gG

- Conformes à la norme NF EN 60269-1 et 2

	Réf. sans v.*	Réf. avec v.*	A	V	P. de c.** (A)	Cond.
Taille 10,3 x 38						
	286 01		1	500	120 000	10
	286 02		2			10
	286 04	287 04	4			10
	286 06	287 06	6			10
	286 08	287 08	8			10
	286 10	287 10	10			10
	286 16	287 16	16			10
	286 20	287 20	20			10
	286 25	287 25	25			10
	286 32	287 32	32	400	120 000	10
Taille 14 x 51						
	288 04	289 04	4	690	80 000	10
	288 06	289 06	6			10
	288 08	289 08	8			10
	288 10	289 10	10			10
	288 16	289 16	16			10
	288 20	289 20	20			10
	288 25	289 25	25			10
	288 32	289 32	32	500	120 000	10
	288 40	289 40	40			10
Taille 22 x 58						
	290 40	291 40	40	690	80 000	10
	290 50	291 50	50			10
	290 63	291 63	63			10
	290 80	291 80	80			10
	290 98	291 98	100	500	120 000	10
	290 99	291 99	125	400		10

Réf.	Désignation	Cond.
Neutre		
280 60	8,5 x 31,5 mm	10
280 70	10,3 x 38 mm	10
280 80	14 x 51 mm	10
280 90	22 x 58 mm	10



Les accessoires d'installation





Accessoires d'installation pour conduits ICTA OU IRL	CLIP'OHM IRL'OC QUICK CLICK	p.173 p.174
Attaches pontets		p.175
Colliers et accessoires	PERFIX	p.176
Protection de spot		p.176
Accessoires pour l'isolation par l'extérieur		p.177

Toute une gamme pour une **MEILLEURE FINITION** des installations

- Simplicité
- Gain de temps
- Qualité



Conditionnements malins





Des produits astucieux, comme le manchon de repérage de gaines annelées



Des produits conçus pour une installation facile.
Ex. les chevilles à tête filetée sont livrées avec un outil de frappe

Une gamme complète pour toutes les situations



Pour plus de renseignements

serviceclient@eur-ohm.com +33 (0)4 76 06 50 33

Fiches techniques, licences & PV d'essais, certificats, photos, chiffrage...

Accessoires d'installation



421 22



420 20 (en situation)



420 20




423 20



424 20

Accessoires de raccordement pour conduits ICTA ou IRL

- Forte résistance mécanique IK08 (selon norme NF EN 62262)
- Bonne résistance à la compression 750 N
- Tous les produits ouvrables sont en ABS, pour une meilleure tenue des clips de fermeture
- Température maximale d'utilisation +80°C (sauf * : +60°C)
- Couleur Gris RAL 7035

	Réf.	Ø (mm)	L (mm)	Cond.
CLIP'OHM, les manchons ouvrables IP40 (pour ICTA et IRL)				
	420 16	16	50	25 / 1000
	420 20	20	54	25 / 500
	420 25	25	65	25 / 500
CLIP'OHM, les manchons souples IP41 (pour ICTA et IRL) *Conviennent en particulier pour le raccordement entre elles des gaines ICTA des boîtes de descente de cloison*				
	421 18*	16	68	25 / 1000
	421 22*	20	74	25 / 600
	421 26*	25	80	25 / 500
	421 33*	32	68	10 / 300
CLIP'OHM, les manchons de repérage pour pieuvristes (pour ICTA) *Manchons sans butée, coulissant sur la gaine, offrant une surface lisse pour coller les étiquettes de repérage des circuits*				
	421 19	16	68	25 / 1000
	421 23	20	74	25 / 600
	421 27	25	80	25 / 500
	421 34	32	68	10 / 300
	Réf.	**Ø (mm)**	**L (mm)**	**Cond.**
IRL'OC, les manchons IP41 pour tubes IRL				
	421 16*	16	48	25 / 1000
	421 20*	20	55	25 / 600
	421 25*	25	62	25 / 500
	421 32	32	70	10 / 300
IRL'OC, les équerres IP41, ouvrables pour l'inspection, pour tubes IRL				
	422 16	16		25 / 400
	422 20	20		25 / 300
	422 25	25		25 / 200
	422 32	32		10 / 160
IRL'OC, les Tés IP41, ouvrables pour l'inspection, pour tubes IRL				
	423 16	16		25 / 300
	423 20	20		25 / 200
	423 25	25		25 / 100
	423 32	32		10 / 100
IRL'OC, les coudes grand rayon IP41, pour tubes IRL				
	424 16	16		10 / 100
	424 20	20		10 / 100
	424 25	25		5 / 100
	424 32	32		5 / 50



Accessoires d'installation pour ICTA et IRL


433 11


433 01


436 10


434 30


434 01

Colliers avec embases pour fixation des conduits ICTA ou IRL et des câbles

- Pour une finition impeccable des installations apparentes
- Polyamide 6.6, couleur RAL 7035
- Tenue au fil incandescent 650°C selon norme NF EN 60695
- Mise en œuvre facile et rapide
- Fixation par cheville à visser (réf; 436 10), par goujon métallique M7 pas 150, par vis, ou par Spit™*

Réf.	Application	Cond.
QUICK, les colliers avec embases pour fixation des tubes ou câbles		
433 11	Pour câbles ou tubes Ø 10 à 35 mm	100 / 1000
433 12	Pour câbles ou tubes Ø 40 à 63 mm	100 / 1000
CLICK, les colliers double diamètre avec embases pour fixation des tubes		
433 01	Pour IRL Ø 16 et 20 mm	100 / 1000
433 03	Pour IRL Ø 20 et 25 mm	100 / 1000

Réf.	Ø de perçage (mm)	Couleur	Cond.
Cheville de fixation tête filetée (M7, pas 150) pour embases à collier, CLICK, QUICK, et boîtes SUM'OHM *Livrées avec outil de frappe pour ne pas abîmer le filetage* *Cheville pleine, très bonne tenue en place*			
436 10	8	Gris	100 / 1000
436 12	8	Noir	100 / 1000
436 13	6	Gris	100 / 1000

* Spit™ *est une marque déposée*

Lyres pour tubes IRL

- Bon maintien des tubes après enclipsage
- PVC, couleur gris RAL 7035
- Mise en œuvre simple et rapide
- Conditionnement en boîtes plastiques pick-boardables
- Fixation par cheville tête filetée M7 par goujon métallique, par clou ou par vis

Réf.	Ø tube IRL (mm)	Cond.
434 01	16	50 / 1000
434 02	20	50 / 1000
434 03	25	50 / 1000

Clips "parapluie" avec cheville, pour conduits ICTA ou IRL

- Polyamide gris RAL 7035
- Très bon maintien des conduits après enclipsage
- Conditionnement en boîtes plastiques à couvercles vissés, pour une utilisation facile sur chantier, ou gros conditionnement en seau
- Diamètre de perçage 8 mm

Réf.	Ø du conduit (mm)	Cond.
Clips de fixation simple		
434 30	Ø 16	100 / 1000
434 32	Ø 16 Seau de 200 pcs	1 / 4
434 31	Ø 20	100 / 1000
434 33	Ø 20 Seau de 200 pcs	1 / 4
434 37	Ø 25	100 / 1000
Clips de fixation double		
434 35	2x Ø 16	100 / 1000
434 36	2x Ø 20	100 / 1000
434 38	2x Ø 25	100 / 1000

Attaches pontets


435 12


435 27




435 32






435 40


Conditionnement 435 12

Attaches pontets pour tubes IRL et câbles

- Polymère antichoc, souple et résistant
- Pointes en acier trempé
- Existent en trois couleurs (gris, blanc, noir)
- Deux gammes : mono et multi-diamètres.
  La gamme multi-diamètres permet de répondre à toutes les situations , avec peu de références, et de baisser les stocks
- Conditionnement en boîtes plastiques à couvercles vissés, pour une utilisation facile sur chantier

	Réf.	Ø (mm)	L pointe (mm)	Cond.
Pontets mono-diamètre gris RAL 7035 pour câble ou conduit				
	435 01	4	14	100 / 5000
	435 02	5	14	100 / 5000
	435 03	6	16	100 / 5000
	435 04	7	18	100 / 5000
	435 05	8	19	100 / 5000
	435 06	9	22	100 / 5000
	435 07	10	23	100 / 5000
	435 08	12	25	100 / 5000
	435 09	14	30	100 / 3500
	435 10	16	32	100 / 3000
	435 11	18	38	100 / 1500
	435 12	20	40	100 / 1500
	435 13	22	43	100 / 1500
	435 14	25	50	100 / 1500
Pontets à deux pointes gris RAL 7035 pour conduit Ø 32 mm				
	435 15	32	55	50 / 1000

	Réf.	Ø (mm)	L pointe (mm)	Cond.
Pontets mono-diamètre blanc RAL 9010 pour câble ou conduit				
	435 21	4	14	100 / 5000
	435 22	5	14	100 / 5000
	435 23	6	16	100 / 5000
	435 24	7	18	100 / 5000
	435 25	8	19	100 / 5000
	435 26	9	22	100 / 5000
	435 27	10	23	100 / 5000
	435 28	12	25	100 / 5000
Pontets multi-diamètres gris RAL 7035 pour câble ou conduit				
	435 30	4 à 7	20,5	100 / 5000
	435 31	8 à 12	25,5	100 / 5000
	435 33	12 à 16	38	100 / 3000
	435 32	16 à 19	40	100 / 2000
	435 34	20 à 25	50	100 / 1500
Pontets multi-diamètres blanc RAL 9010 pour câble ou conduit				
	435 35	4 à 7	20,5	100 / 5000
	435 36	8 à 12	25,5	100 / 5000
	435 38	12 à 16	38	100 / 3000
	435 37	16 à 19	40	100 / 2000
	435 39	20 à 25	50	100 / 1500
Pontets multi-diamètres noir pour câble ou conduit				
	435 50	4 à 7	20,5	100 / 5000
	435 51	8 à 12	25,5	100 / 5000
	435 53	12 à 16	38	100 / 3000
	435 52	16 à 19	40	100 / 2000
	435 54	20 à 25	50	100 / 1500
Pontets blanc RAL 9010 pour câble méplat				
	435 40	Pour câble 2x 0,5 mm² ou 2x 0,75 mm²	15	100 / 5000

Colliers et accessoires / Protection de spot


Colliers Perfix blancs


431 42


430 30


430 10


521 39

PERFIX, les colliers de câblage en polyamide 6.6

- Recommandés pour les applications intérieures
- Matière polyamide 6.6
- Tirage à la main
- Résistance aux huiles, graisses, solvants chlorés, aux bases diluées et aux produits pétroliers
- Résistance diélectrique 50 kV/mm
- Température d'utilisation : -40°C à +80°C (105°C en pointe)
- Point de fusion : +256°C
- Bords arrondis non blessant
- Bonne résistance à la traction

Réf. Incolores	Réf. Noirs	l x L (mm)	Ø de serrage max (mm)	Résistance traction (N)	Cond.
Colliers					
431 01		2,5 x 80	16	80	100 / 5000
431 02	431 06	2,5 x 100	22	80	100 / 5000
431 03	431 07	2,5 x 140	33	80	100 / 5000
431 04	431 08	2,5 x 200	50	80	100 / 5000
431 10	431 15	3,5 x 140	33	130	100 / 2000
431 11	431 16	3,5 x 200	50	130	100 / 2000
431 12	431 17	3,5 x 300	80	130	100 / 1000
431 20		4,8 x 120	24	220	100 / 2000
431 22	431 21	4,8 x 180	42	220	100 / 2000
431 23	431 27	4,8 x 200	50	220	100 / 2000
431 24	431 28	4,8 x 300	82	220	100 / 2000
431 26		4,8 x 430	110	220	100 / 1000

Réf.	Application	Couleur	Dim. (mm)	Cond.
Embases adhésives pour colliers				
431 40	Pour colliers larg 3,5 mm max	Incolore	19 x 19	100 / 1000
431 41	Pour colliers larg 5,4 mm max	Incolore	28 x 28	100 / 1000
431 42	Pour colliers larg 3,5 mm max	Noir	19 x 19	100 / 1000
431 43	Pour colliers larg 5,4 mm max	Noir	28 x 28	100 / 1000

Accessoires pour colliers, longueur 9 mm



430 09	Embase à vis	5	100 / 1000
430 10	Embase à cheville	8	100 / 1000
436 12	Cheville tête filetée noire	8	100 / 1000

Réf	Désignation	Cond.
	Pince pour collier 9 mm *Astucieuse : forme spéciale pour éviter de se pincer la paume lors de la rupture de l'extrémité du collier.*	
430 30	Pince pour collier largeur 6 à 9 mm	1 / 30

Protection de spot standard

- Matière PBT
- Placement facile, sans risque de perdre le produit derrière le placo, grâce aux pattes de blocage sécables qui viennent se prendre dans le bord du placo
- Multi-diamètres : s'adapte aux spots de Ø 67 à 85 mm
- Très haute tenue en température
- Puissance max admissible : voir ci-dessous



Réf.	Désignation	Cond.
521 39	Protection de spot	5 / 100

PROTECTION DE SPOT :
Préconisation de puissance des lampes ou spots

	Puissance	TYPE DE SPOTS Classique IP20	TYPE DE SPOTS Étanche IP44 et +
Halogène (220V~)	20		
	35		
	42		
	50		
Halogène dichroïque (12V)	20		
	35		
	42		
	50		
LED FLUO	< 30W		
	> 30W		

OUI NON

Accessoires pour l'isolation par l'extérieur



521 25



521 26

Accessoires pour l'isolation par l'extérieur

- Permettent d'installer solidement, sur un mur isolé par l'extérieur, un appareillage encastré, un appareillage saillie ou un hublot, sans créer de ponts thermiques.
- Supports métalliques avec galvanisation renforcée + peinture epoxy ou en acier inox pour une très bonne tenue dans le temps (réf. 521 25, 521 26, 521 27)
- Les boulons / chevilles plastique réf. 521 28 et 521 29 remplacent, de façon économique, des chevilles à frapper métalliques, qui peuvent aussi être utilisées pour fixer les supports


	Réf.	Désignation	Cond.
	521 25	Support en U pour boîte d'appareillage (pour installation d'appareillage encastré)	1 / 100
	521 26	Plaque support 100 x 100 mm pour appareillage saillie	1 / 100
	521 27	Plaque support 120 x 240 mm pour hublot	1 / 100
	521 28	Boulon / cheville plastique 180 mm pour isolation extérieure	10 / 500
	521 29	Boulon / cheville plastique 130 mm pour isolation extérieure	10 / 500

ASTUCIEUX !


Breveté

Installez simplement une prise étanche encastrée dans un mur isolé par l'extérieur


1- Avec une scie cloche, percer un trou Ø 67/68 mm Sur une profondeur de 60 mm, pour une boîte de 40 mm




2- Percer avec un foret béton Ø 8 mm, au centre du trou et jusqu'au parpaing (ou mur béton)




3- Insérer le "U" (521 25) et sa cheville plastique (521 28 / 521 29) pour parpaing ou mur béton

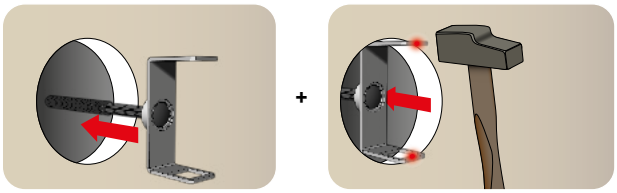


4- Faire sortir la gaine par le trou




5- Monter la boîte d'encastrement



Visser les étriers de la boîte, en veillant à ce qu'ils viennent se loger dans les ouvertures du "U"



6-Monter et installer l'appareillage



Scies et guide de découpe



524 09



524 07



524 08



520 95

Scies cloches et scie à guichet

Scies cloches « heavy duty »
Scies cloches lourdes hautes performances, arbre moteur indépendant, cloche remplaçable

Réf.	Ø (mm)	Application	Cond.
524 09	67 / 68 mm Bi-métal HSS	Plaque / carreau de plâtre, bois, contreplaqué	1 / 50
524 07	67 / 68 mm Carbure Aile 35 mm	Plaque de plâtre, brique, métal	1 / 42


Scies cloches «éco»
Arbre moteur indépendant, cloche remplaçable

Réf.	Ø (mm)	Application	Cond.
524 03	54 mm	Plaque ou carreau de plâtre	1 / 50
524 04	67 / 68 mm		1 / 50
524 05	75,5 mm		1 / 50
524 06	85 mm		1 / 50

Scie à guichet
Pour effectuer des trous propres et précis


524 08	Scie à guichet pour plaque de plâtre	1 / 42

Guide de découpe pour boites placo

	Réf.	Désignation	Cond.
	520 95	Guide pour découpe placo boîtes doubles ou triples	1 / 100



Accessoires de pose pour boites maçonnerie

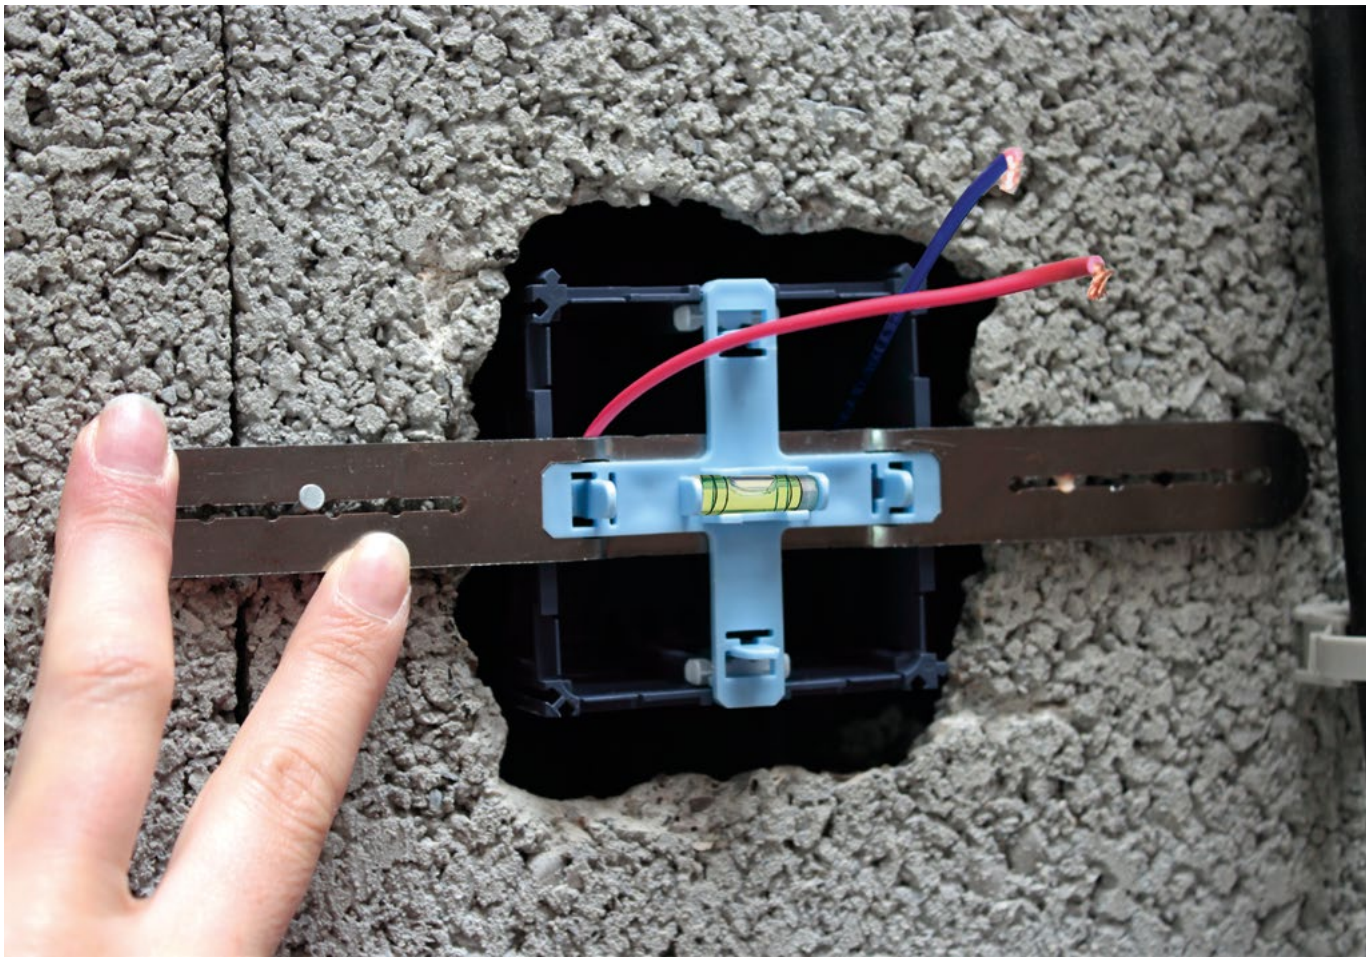

Accessoires pour pose de boites maçonnerie

	Réf.	Désignation	Cond.
	521 22	Cache-peinture pour 521 05	10 / 500
	521 23	Accessoire avec niveau pour installation facile et précise de la boîte	1 / 100
	521 24	Niveau pour 521 04, 521 05 et 521 11 (V. page 25)	1 / 200




521 23



521 24


INSTALLATION ULTRA PRÉCISE ET SIMPLE !


Grâce à l'accessoire 521 23

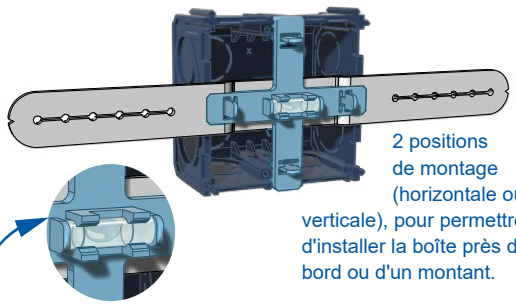

Positionnement ultra précis de la boite grâce au niveau à bulle intégré.

2 positions de montage (horizontale ou verticale), pour permettre d'installer la boîte près d'un bord ou d'un montant.

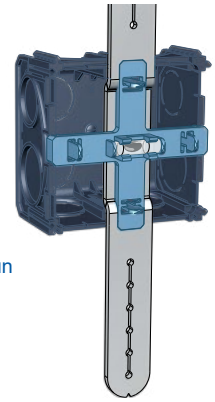

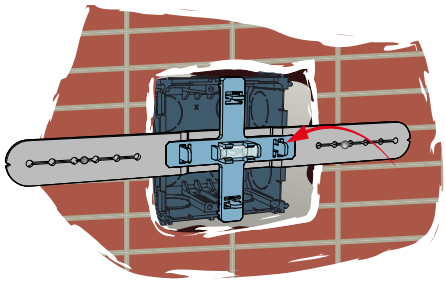

Boîte parfaitement affleurante et horizontale. Maintien de la boite en position pendant le séchage du plâtre (maintien en hauteur + profondeur) grâce aux clous fournis. Accessoire facile à retirer et réutilisable !



Conditions générales de vente

1. GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute offre émise par **Eur'Ohm**, elles prévalent sur les conditions générales d'achat de l'acheteur. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de vente, et aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite d'**Eur'Ohm**, prévaloir sur ces conditions générales de vente.

2. OFFRE

Sauf offre particulière, les prix applicables sont ceux des tarifs transmis à l'acheteur par **Eur'Ohm**, et en vigueur à la date de la commande. En cas d'offre particulière, et sauf stipulation contraire, elle est valable pendant un mois, et concerne exclusivement les produits qui y sont spécifiés, dans les quantités spécifiées.

Eur'Ohm garantit se conformer aux dispositions du Règlement CE 765/2008, de la décision 768/2008/CE, ainsi que de la norme harmonisée EN 50581, et fournit les attestations de conformité à l'acheteur sur simple demande.

Pour les équipements électriques et électroniques professionnels concernés par la Directive 2012/19/UE du 4 Juillet 2012 et par la Directive piles et accumulateurs 2006/66/CE du 6 Septembre 2006 ainsi que pour les textes d'application qui en découlent, l'acheteur s'engage à s'assurer de la collecte, de l'enlèvement, du traitement et de la valorisation des déchets issus de ces équipements, et assure le financement de ces opérations.

Pour les produits livrés après publication de la liste des substances candidates à l'autorisation au sens du règlement REACH n°1907/2006 et de ses mises à jour, **Eur'Ohm** transmettra à l'acheteur, sur simple demande, les informations sur la présence de ces substances candidates à plus de 0,1 % en masse, par masse rapportée au poids total

Eur'Ohm se réserve la possibilité d'effectuer (à tout moment et sans aucun préavis) toutes modifications qui, à son avis sans appel, seront jugées utiles. Les indications sur les mesures et les dessins des produits et des accessoires, notamment leur forme, leur couleur, leur matière, sont présentés par **Eur'Ohm**, dans ses catalogues et prospectus, à titre informatif, et n'impliquent aucune contrainte, dans la mesure où ils peuvent être modifiés sans préavis d'aucune sorte.

3. CONCLUSION DE LA VENTE, COMMANDE

Le contrat de vente n'est conclu qu'après acceptation expresse de la commande par **Eur'Ohm**. Les commandes peuvent être envoyées par courrier, e-mail, télécopie. Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en compte que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits

4. PRIX

Les prix s'entendent H.T., T.V.A. et frais forfaitaires d'expédition en sus, sauf mention expresse et écrite d' **Eur'Ohm**.

5. LIVRAISONS

La livraison est effectuée soit par remise directe du produit à l'acheteur, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux d' **Eur'Ohm**. La marchandise est livrée franco de port pour toute commande d'un montant minimum de 300 € H.T. Pour les commandes d'un montant inférieur à 300 € H.T., l'acheteur supportera les frais de transport qui lui seront communiqués par **Eur'Ohm**. Pour les commandes d'un montant inférieur à 50 € H.T., il sera appliqué en sus des frais de traitement administratif d'un montant forfaitaire de 15 € H.T.

En toute hypothèse, la livraison ne peut intervenir si l'acheteur n'est pas à jour de ses obligations envers **Eur'Ohm**.

Les délais de livraison donnés par **Eur'Ohm** sont indicatifs : les dépassements de délai ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue, ni à annulation de commande en cours.

6. RISQUES LIÉS A LA LIVRAISON

Quand les marchandises sont livrées en franco de port, il appartient à l'acheteur, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toutes les constatations nécessaires, et de confirmer ses réserves par écrit auprès d' **Eur'Ohm**, dans un délai de 3 jours ouvrés après la réception dans ses locaux. L'ensemble doit être accompagné de toute justification quant à la réalité des vices, anomalies ou erreurs constatés. Faute de respecter cet impératif, ou si ces réserves sont faites dans un délai excédent 3 jours ouvrés, l'acheteur ne pourra prétendre à aucun remplacement, aucun avoir, ni complément d'expédition.

Quand l'acheteur prend en charge le transport, les produits voyagent à ses risques et périls.

7. RÉCEPTION

Les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé, ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit auprès d' **Eur'Ohm** dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la réception des produits. Faute de respecter cet impératif, ou si ces réclamations sont faites dans un délai excédent 3 jours ouvrés, l'acheteur ne pourra prétendre à aucun remplacement ni avoir ni complément d'expédition. Il appartient à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés.

8. EMBALLAGE

Les prix mentionnés s'entendent pour un emballage ordinaire. Toute demande pour un type d'emballage autre que celui habituellement utilisé par **Eur'Ohm** fera l'objet d'un complément de prix. Les emballages ne sont en aucun cas repris par **Eur'Ohm**.

9. RETOUR – MODALITÉS ET CONSÉQUENCES

La restitution de produits ne sera pas acceptée sans l'autorisation écrite d' **Eur'Ohm**. Les frais et risques de retour sont toujours à la charge de l'acheteur. Le matériel doit être retourné neuf et dans son emballage d'origine, et ne doit pas avoir subi de modification. Sous ces conditions expresses, toute reprise acceptée par **Eur'Ohm** entraînera l'émission en faveur de l'acheteur d'un avoir, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. Pour cet avoir, les produits retournés et respectant les conditions indiquées dans cet article seront valorisés à leur prix de vente à l'acheteur moins 15 % pour tenir compte des frais administratifs de traitement

10. GARANTIE

Eur'Ohm s'engage à remédier à tout défaut de fonctionnement de ses produits provenant d'un vice dans la conception, les matières, ou la fabrication, sauf dans le cas de défaut résultant d'acte ou d'incident dont la responsabilité ne lui incombe pas, et notamment :

- d'un entretien non conforme aux prescriptions d' **Eur'Ohm**, ou, en l'absence de prescription, aux règles de l'art.
- de conditions de stockages inadaptées.
- du non-respect des notices d'installation ou de raccordement.
- d'un défaut de surveillance des produits.
- d'une utilisation non-conforme à la destination des produits ou aux prescriptions d' **Eur'Ohm**.

La garantie octroyée exclut tous les consommables ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale des produits, et elle ne peut s'appliquer si des modifications ont été faites sur les produits sans l'accord express d' **Eur'Ohm**.

Dans les limites indiquées ci-dessus, tous les produits **Eur'Ohm** sont couverts par une garantie de deux années à compter de la date de livraison. À la demande d' **Eur'Ohm**, l'acheteur retournera les produits présumés défectueux à **Eur'Ohm**, dans un délai de 10 jours ouvrés, à des fins d'analyse par **Eur'Ohm**. S'il s'avère que la défaillance entre bien dans le cadre de la garantie, **Eur'Ohm** prendra à sa charge les produits de remplacement et leur frais de transport. La garantie ne couvre pas les frais de déplacement, de recherche sur site de l'origine de la défaillance, de démontage et remontage des produits dans leur environnement.

11. ENVIRONNEMENT

Conformément aux dispositions de l'article L.541-10-13 du Code de l'environnement, la société **Eur'Ohm** dispose d'un identifiant unique attribué par l'ADEME pour les filières suivantes :

- Filière Equipements électriques et électroniques (EEE) Professionnels / Ménagers : FR030018_05GXWH
- Filière Produits et Matériaux de construction du bâtiment : FR030018_04ZXEO

Ces identifiants attestent de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de Produits et Matériaux de construction du bâtiment et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès des éco-organismes Ecosystem et Valobat.

La part du coût unitaire que la société **Eur'Ohm** supporte pour la gestion des déchets DEEE, tel que facturé par l'éco-organisme Ecosystem et celle pour la gestion des déchets PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme Valobat, sont intégralement répercutées à l'acheteur du produit sans possibilité de réfaction.

12. RESPONSABILITÉ

La responsabilité d' **Eur'Ohm**, pour quelque cause que ce soit, est limitée au montant H.T. de la commande. En aucun cas **Eur'Ohm** ne sera tenu responsable des pertes et dommages indirects ou immatériels, tels que notamment manque à gagner, perte de profit ou de production, réclamation de tiers.

13. CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf disposition contraire indiquée dans l'offre, les produits sont payables en totalité à la livraison et / ou réception, dans un délai de 30 jours suivant la date d'émission de la facture, le paiement anticipé ne donnant droit à aucun escompte. Si, à l'une des échéances prévues, l'acheteur n'a pas effectué le paiement requis, le solde du prix devient immédiatement exigible. De plus, **Eur'Ohm** se réserve alors le droit de suspendre l'exécution de des propres obligations et de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action, jusqu'au paiement complet des sommes exigibles. En cas de retard de paiement, toute somme exigible et non payée donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard au taux de un pour cent par mois de retard, et en tout état de cause au moins égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal.

14. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Eur'Ohm reste propriétaire des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix en principal et accessoires.

15. CONTESTATIONS

En cas de contestation, la loi Française est seule applicable. Tout litige relatif à une offre ou à une vente effectuée par **Eur'Ohm**, qui ne pourrait être réglé à l'amiable, sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Grenoble, et ce y compris en cas d'action en référé, d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs.

* *conditions données à titre informatif. Pour vos commandes, merci de vous référer aux conditions jointes à votre accusé de réception.*

Index alphabétique

A

Accessoires

Pour boîtes d'encastrement		p.13, 21, 25
Pour RE 2020		p.48
Pour boîtes DCL		p.37, 47, 52
Pour boîtes incorporation béton		p.31, 33
Pour installation boîte maçonnerie		p.25
Pour fixation luminaire		p.37
Pour chemin de câble		p.143
Pour gammes encastrées	SQUARE easy	p.67
	SQUARE	p.67
	esprit	p.83
	Comète	p.74
Pour gamme étanche	CXXC	p.100
Pour IRL		p.173
Pour coffrets d'intérieur		p.121, 123
Pour coffrets étanches		p.134
Pour coffrets de chantier		p.136
Pour l'isolation par l'extérieur		P. 177

Adaptateurs

Pour installation d'appareillage saillie dune le long de goulotte	p.93
Pour utilisation de mécanismes 45 x 45 d'autres marques sur gammes encastrées esprit	p.83
Pour utilisation de noyaux RJ45 d'autres marques sur gamme OPTIMA45	p.89
Pour installation de fonctions composables gamme CXXC	p.100

Aimant — p.33

Appareillage

Encastré	SQUARE easy	p.58
	SQUARE	p.60 à 67
	Comète	p.68 à 77
	esprit	p.78 à 83
45 x 45	OPTIMA45	p.88
Rénovation saillie	dune	p.90 à 95
Rénovation étanche	CXXC	p.96 à 103

Attaches pontets — p.175

mono-diamètre, gris, blanc	p.175
multi-diamètres gris, blanc, noir	p.175

B

Barrettes

Barrettes de coupure de terre	p.160
Barrettes de connexion acier	p.157
Barrettes de connexion laiton	p.157

Blocs différentiels

Pour disjoncteurs 1P+N	p.109
Pour disjoncteurs 2P ou 4P	p.108

Blocs multiprises — p.163

Bobines modulaires

Bobines MX + OF	p.111

Boîtes

D'encastrement cloisons sèches étanches à l'air		p.13 à 16
	Bio-sourcées - bas carbone	p.14
	Coupe-feu	p.15
	Pour isolation acoustique	p.15
	Faradisées	p.15
D'encastrement cloisons sèches		p.19
D'encastrement autres	Spéciales cloisons sèches fines	p.19
	Maçonnerie	p.25
	Multi-matériaux	p.23
	Pour incorporation béton	p.31 à 37
	pour chambranle	p.25
Points de centre	DCL étanches à l'air pour cloisons sèches	p.45 à 48
	DCL pour cloisons sèches	p.49 - 50
	DCL pour maçonnerie / DCL saillie	p.51
	DCL faradisées	p.45
	Non DCL	p.51
	Pour incorporation béton Giga Octo	p.50
D'appliques	DCL étanches à l'air pour cloisons sèches	p.47
	DCL pour cloisons sèches	p.49
	DCL pour maçonnerie	p.51
	DCL faradisées	p47
	DCL coupe-feu	p.47
	Non DCL	p.51
De dérivation	Étanches bâtiment	p.141
	Étanches industrie	p.142
	Encastrées	p.27
	pour incorporation béton	p.36
De combles		p.28
De descente		p.36

Index alphabétique

Bornes
- De connexion (FAST LOCK) — p.157
- De connexion à leviers — p.158
- De raccordement pour alimentation modulaire — p.112

Borniers pour coffret — p.123

Bouchons
- De gaine (XL air'métic) — p.48
- De gaine ICTA — p.37

C

Cache-dents — p.112

Cadre saillie
- Appareillage encastré SQUARE (pose en saillie) — p.67
- Appareillage encastré Comète (pose en saillie) — p.74
- Appareillage encastré esprit (pose en saillie) — p.83
- Appareillage rénovation saillie dune — p.94

Carillons — p. 58, 60, 70, 71, 80, 94

Cartouches fusibles — p.169

CENTRAL'OHM — p. 133

Chargeur USB — p. 59, 62, 66, 73, 82, 92

Chevilles de fixation têtes filetées — p.143

Clips pour couvercles de points de centre — p.50

Clips pour conduits ICTA ou IRL — p.174

Coffrets
- D'intérieur IP2X mini et maxi-rail Eco — p.121
- D'intérieur RxPro — p.122 à 125
- Montés-câblés — p.126, 127
- De communication — p.128, 129
- Pour installations photovoltaïques — p.130
- Pour pompes à chaleur — p.131
- De répartition et de sécurité — p.132
- Étanches IP65 — p.134
- De piscine — p.136
- De chantier monophasés — p.135
- De chantier triphasés — p.136

COFFRETRX — p.122 à 127

Colliers
- De câblage PA6.6 PERFIX — p.176
- Avec embases — p.174
- D'équipotentialité — p.160

Comète — p.68 à 77

Commandes
- De volet roulants — SQUARE easy — p.58
- De volet roulants — SQUARE — p.61
- De volet roulants — Comète — p.70
- De volet roulants — esprit — p.80
- De volet roulants — dune — p.91
- De VMC — SQUARE easy — p.58
- De VMC — SQUARE — p.61
- De VMC — Comète — p.71
- De VMC — esprit — p.80
- De VMC — dune — p.91

Connexions étanches
- Droite — p.157
- En T — p.157

Connexions rapides
- Pour fils rigides — p.157
- A leviers, pour fils souple et rigide — p.158

Contacteurs
- Electromécaniques — p.110
- Electroniques — p.110

Compteurs d'énergie modulaires — p.111

Cordons — p.162

Cosses pré-isolées — p.166-167

Coudes (pour IRL) — p.173

Couvercles
- DCL pour points de centre — p.53
- DCL pour appliques — p.47, 53
- Kits couvercles DCL + pitons — p.53
- Kits couvercles DCL + pitons + douille — p.53
- À clips — p.21, 28
- À vis — p.21, 28
- Pour boîtes de combles — p.28
- Pour boîtes incorporation béton — p.31, 36
- Pour boîtes de dérivation — p.28

Index alphabétique

D

Détecteurs automatiques de présence
- Gammes encastrées — SQUARE easy — p.58
- Gammes encastrées — SQUARE — p.61
- Gammes encastrées — Comète — p.71
- Gammes encastrées — esprit — p.80

Détrompeur
- Pour conduits ICTA — p.173
- Pour prises 2P+T — p.89

Disjoncteurs
- Disjoncteurs 1P+N, à vis — p.107
- Disjoncteurs 1P+N, à connexions rapides — p.107
- Disjoncteurs 2P, 4P, à vis — p.108

Disjoncteurs différentiels type AC, A, F
- Disjoncteurs 1P+N courbe C — p.109

Dispositif d'accroche
- Dispositifs d'accroche pour points de centre — p.53

dune — p.90 à 95

Douilles
- B22 — p.52
- DCL — p.52
- De chantier — p.52
- E14 — p.52
- E27 — p.52

E

Embases pour collier — p.176

Embouts de câblage — p.166

Embouts de gaine — p.48

Embouts isolants pour peignes modulaires — p.112

Enrouleurs — p.162

Enveloppes d'étanchéité — p.16

Équerres (pour IRL) — p.173

esprit — p.78 à 83

F

FAST LOCK — p.157

Fiches
- Fiches DCL — p.52
- Fiches 16 A, 2P+T caoutchouc — p.160
- Fiches 16 A, 2P+T plastique — p.160-161
- Fiches 6 A — p.161
- Fiches 20 A — p.161
- Fiches multiprises — p.163

Fiches industrielles IEC 309
- Fiches industrielles mobiles droites IP44 — p.150
- Fiches industrielles mobiles droites IP67 — p.150

FM
- Gammes encastrées — SQUARE easy — p.59
- Gammes encastrées — SQUARE — p.64
- Gammes encastrées — Comète — p.73
- Gammes encastrées — esprit — p.82
- Gammes encastrées — dune — p.92

Fusibles
- Fusibles domestiques — p.168
- Fusibles industriels aM — p.169
- Fusibles industriels gG — p.169
- Fusibles verre rapides — p.168
- Fusibles verre temporisés — p.168

G - H

GREEN'OHM — p. 130

Grands coudes (pour IRL) — p.173

Griffes
- Appareillage livré avec griffes montées — p.58, 59, 60, 62, 79, 81
- Griffes standard — SQUARE — p.67
- Griffes standard — Comète — p.74
- Griffes standard — esprit — p.83
- Griffes longues — p.83

Horloge modulaire — p.111

Index alphabétique

I

Interrupteurs

Interrupteurs et va et vient	SQUARE easy	p.58
	SQUARE	p.60
	Comète	p.70
	esprit	p.79
	dune	p.91, 93
	Cxxc	p.97, 100
Interrupteurs détecteurs de présence gammes encastrées	SQUARE easy	p.58
	SQUARE	p.61
	Comète	p.71
	esprit	p.80
Interrupteurs temporisés gammes encastrées	SQUARE	p.61
	Comète	p.71
	esprit	p.80
	dune	p.91
Interrupteurs-sectionneurs modulaires		p.111
Interrupteur de proximité		p.131, 151

Interrupteurs différentiels type AC, A, F

À connexions haut / bas	p.109
À connexions haut / haut	p.109

K - L

Kits

Boîtes d'encastrement + scie cloche	p.13, 19, 23
Points de centre + douille	p.37, 45, 49
Points de centre + douille + arrimage	p.37, 45, 49
Couvercles DCL + pitons	p.45, 52
Couvercles DCL + pitons + douille	p.45, 52
De fixation par l'extérieur des coffrets IP65	p.134
De jumelage des coffret maxi-rail	p.121
Borniers phase + neutre pour coffrets d'intérieur RxPro	p.123

Lyres p.174

M

Manchons

Standard pour IRL	p.173
Souples pour ICTA / IRL	p.36, 173
Ouvrables pour ICTA / IRL	p.173
De repérage pour pieuvristes	p.37, 173
Pré-isolés	p.166, 167

Membranes de passage de pare-vapeur p.48

Modulaire

Disjoncteurs	p.107, 108
Interrupteurs différentiels	p.109
Disjoncteurs différentiels	p.109
Blocs différentiels	p.108-109
Parafoudres	p.110
Interrupteurs sectionneurs	p.111
Voyants	p.111
Contacteurs	p.110
Télérupteurs	p.110
Compteurs d'énergie	p.111
Sonnerie	p.111
Horloge digitale	p.111
Prises de courant	p.111
Peignes horizontaux	p.112
Peignes verticaux	p.112
Bornes de raccordement	p.112

Multiprises p.163

O

Obturateurs

Gammes encastrées	SQUARE easy	p.59
	SQUARE	p.67
	Comète	p.73
	esprit	p.83
Pour coffrets mini ou maxi-rail		p.121
Pour coffrets RxPro		p.123

OPTIMA45 p. 88

Organicbox p. 14

Cxxc p.96 à 103

Appareillage étanche	Produits complets saillie / encastré	p.97
	Produits composables saillie / encastré	p.100
	Prise de recharge véhicule électrique	p.98

P

Parafoudres modulaires

1P+N	p.110
4P	p.110

Passe-membranes p.48

Patte chambranle p.25

Pattes de fixation pour coffrets p.121, 134

Peignes et raccordements modulaires

Peignes horizontaux	p.112
Peignes verticaux	p.112
Bornes de raccordement	p.112

Index alphabétique

Pièces détachées pour coffrets de chantier p.136

Pinces

À colliers	p.176
À sertir les embouts	p.167

Piquets de terre p.160

Pitons

Pitons seuls	p.53
Pitons + couvercles	p.53

Plaques

Appareillage gammes encastrées	SQUARE	p.67
	Comète	p.75
	esprit	p.83

Plaques arrière pour coffrets maxi-rail p.121

Plaques support mécanisme

Gamme encastrée	Comète	p.69

Points de centre

Points de centre DCL	XL air'métic / air'métic PARADISES / air'métic COUPE-FEU	p.39, 45, 46, 47
	XL PRO	p.49
Points de centre DCL maçonnerie	XL TRADI	p.25, 51
Points de centre DCL avec arrimage	XL air'métic	p.45, 46
	XL PRO	p.49
Kits points de centre DCL + douille	XL air'métic	p.45
	XL PRO	p.51
Points de centre DCL grand volume	XL PRO	p.49
Non DCL	XL TRADI	p.51
Pour incorporation béton	XL batipro	p.31

Polongateurs

Prolongateur 16 A	p.160
Prolongateur 6 A	p.161

Portes

Pour coffrets maxi-rail	p.121
Pour coffrets RxPro	p.123
Pour coffrets de chantier	p.136

Poussoirs

Gammes encastrées	SQUARE easy	p.58
	SQUARE	p.60
	Comète	p.70
	esprit	p.79
Gamme rénovation	dune	p.91
Poussoirs étanches	Saillie – OXXO	p.97
	Encastré – OXXO	p.97

Prises

Courants forts	Gammes encastrées	SQUARE easy	p.59
		SQUARE	p.62
		Comète	p.72
		esprit	p.81
	Gamme 45 x 45	OPTIMA45	p.89
	Gamme rénovation	dune	p.92
	Gamme étanche	OXXO	p.97, 100
	Modulaire		p.111
Détrompées	Gammes encastrées	SQUARE	p.62
		Comète	p.72
		esprit	p.81
	Gamme 45 x 45	OPTIMA45	p.89
RJ45	Gammes encastrées	SQUARE easy	p.59
		SQUARE	p.64
		Comète	p.72
		esprit	p.81
	Gamme 45 x 45	OPTIMA45	p.89
	Gamme rénovation	dune	p.92
	Gamme étanche	OXXO	p.100
Téléphone en T	Gammes encastrées	SQUARE easy	p.59
		SQUARE	p.64
		Comète	p.73
		esprit	p.82
		OXXO	p.101
	Gammes rénovation	dune	p.92
TV, FM, SAT	Gammes encastrées	SQUARE easy	p.59
		SQUARE	p.64
		Comète	p.73
		esprit	p.82
	Gamme rénovation	dune	p.92
HDMI haut-parleur USB (chargeur)	Gammes encastrées	SQUARE	p.66
		Comète	p.73
		esprit	p.82
Pour recharge véhicule électrique	Gamme étanche	OXXO	p.98

Index alphabétique

Prises industrielles IEC 309

Prises industrielles mobiles droites IP44	p.150
Prises industrielles mobiles droites IP67	p.150
Socles de prises industrielles à encastrer IP44	p.151
Socles de prises industrielles à encastrer IP67	p.151

Prises modulaires à connexions rapides

Prise simple	p.111
Prise double	p.111

Protège-boîtiers p.21

R

Rallonges p.162

RJ45

Gammes encastrées	SQUARE easy	p.59
	SQUARE	p.64
	Comète	p.72
	esprit	p.81
Gamme 45 x 45	OPTIMA45	p.89
Gamme rénovation	dune	p.92
Gamme étanche	CXXC	p.100
Coffret de communication	RXCOM	p.128

Rubans

Rubans isolants 15 mm x 10 m	p.164
Rubans isolants 19 mm x 20 m	p.164
Rubans de masquage 50 ou 75 mm x 33 m	p.164

RXCOM p. 128

RXPROTECT p. 106

S

Saillie

Appareillage	dune	p.90 à 95
	CXXC	p.96 à 103

Satellite

Gammes encastrées	SQUARE easy	p.59
	SQUARE	p.64
	Comète	p.73
	esprit	p.82

Scies

Scies cloches	p.178
Scie à guichet	p.178

Serrures (pour coffrets) p.123, 134, 136

Socles de prises pour coffrets de chantier p.136

Socles de prises industrielles à encastrer

IP44	p.151
IP67	p.151

Sonnerie modulaire à connexions rapides p.111

Sorties de câble

16 / 20 A	p.59, 67, 74, 83
16 / 20 A IP44	p.67, 74, 83
16 / 20 A IP55	p.97
32 A	p.67, 74, 83

Spots (protection de spot) p.176

SQUARE easy p.58-59

SQUARE p.60 à 67

SUM'OHM p.138 à 145

T

Tableautins P. 121

Tableaux de communication RXCOM P. 128

Tableau de répartition CENTRALOHM P. 132

Tableaux pour installations photovoltaïques P. 130

Tableaux pour pompes à chaleur P. 131

Tableaux pré-équipés et évolutifs P. 126

Tableaux de choix

Boîtes d'encastrement	p.8-11
Points de centre et appliques	p.42-43

Téléphone

Gammes encastrées	SQUARE easy	p.59
	SQUARE	p.64
	Comète	p.73
	esprit	p.82
Gamme rénovation	dune	p.92
Gamme étanche	CXXC	p.100

Télérupteur modulaire p.110

Index alphabétique

Télévision		
Gammes encastrées	SQUARE easy	p.59
	SQUARE	p.64
	Comète	p.73
	esprit	p.82
Gamme rénovation	dune	p.92

Tés (pour IRL)	p.173

Testeurs de chantier	p.52

U

USB (prise chargeur USB)		
Gammes encastrées	SQUARE easy	p.59
	SQUARE	p.66
	Comète	p.73
	esprit	p.82
Gamme rénovation	dune	p.92, 94

V

Va et vient		
Gammes encastrées	SQUARE easy	p.58
	SQUARE	p.60
	Comète	p.70
	esprit	p.79
Gamme rénovation	dune	p.91
Poussoirs étanches	CXXC	p.97, 100

Vehicule électrique		
Prise de recharge		p.98
Pack de démarrage pour installation prise de recharge		p.98

Vis		
Vis longues (spécial faïence, carrelage,...)	esprit Comète	p.74, 83
Vis standard	esprit SQUARE Comète	p.67 ,74 ,83

VMC		
Gammes encastrées	SQUARE easy	p.58
	SQUARE	p.61
	Comète	p.71
	esprit	p.80
Gamme rénovation	dune	p.91, 93

Volets roulants		
Gammes encastrées	SQUARE easy	p.58
	SQUARE	p.61
	Comète	p.70
	esprit	p.80
Gamme rénovation	dune	p.91
Schéma de montage	SQUARE Comète esprit	p.86

Voyants		
Gammes encastrées	SQUARE easy	p.58
	SQUARE	p.60
	Comète	p.70
	esprit	p.79
Gamme rénovation	dune	p.91
Poussoirs étanches	CXXC	p.97, 100
Voyants seuls pour gammes	SQUARE	p.67
	Comète	p.74
	esprit	p.83

Voyants modulaires	
Voyant rouge à connexions rapides	p.111

W - Z

XL	
XL air'métic	p.13 p.14 p.16 p.27-28 p.44 à 48
XL air'métic coupe-feu	p.15 p.38 p.47
XL air'métic faradisées	p.15 p.28 p.39 p.45 p.47
XL air'métic acoustiques	p.15 p.38
XL pro	p.18 à 21 p.27 p.49-50
XL ultra	p.22-23
XL tradi	p.24-25 p.51
XL saillie	p.51
XL batipro	p.30 à 37

Index référentiel

Réf.	Page
019 28	113
190 00	121
190 01	121
190 02	121
190 03	121
190 04	121
190 05	121
190 06	121
190 07	121
190 08	121
190 08BN	121
190 09	123
190 10	123
190 11	123
190 12	123
190 13	123
190 15	123
190 16	123
190 17	123
190 18	123
190 27	136
190 29	123
190 30	123
190 31	123
190 32	123
190 33	123
190 38	123
190 39	123
190 40	123
190 41	123
190 42	123
190 43	123
190 45	123
190 46	123
190 47	123
190 49	112, 123
190 51	123
190 53	121, 136
190 54	112
190 57	112
190 58	123
190 59	123
190 60	121
190 61	121
190 62	121
190 63	112
190 70	112
190 72	112
190 74	121
190 77	121
190 78	121
190 79	121
190 80	136
190 83	136
190 84	121
190 85	112, 114
190 86	121
190 87	121
190 88	121
190 89	112, 114
190 90	112
190 91	112, 114
190 92	112, 114
190 93	112, 114
190 94	112, 114
190 95	112, 114
190 96	112
190 97	112
190 98	111
190 99	111
191 00	134
191 01	134
191 02	134
191 03	134
191 04	134
191 05	134
191 06	134
191 07	134
191 10	134
191 11	134
191 12	134
191 13	134
191 13B	134
191 14	134
191 14B	134
191 15	134
191 15B	134
191 16	134
191 16B	134
191 17	134
191 24	134
191 26	134
191 39	121, 134
191 40	134
191 41	134
191 46	134, 136
191 48	134
191 49	134
191 50	134, 136
192 00	135
192 01	135
192 02	135
192 03	135
192 04	135
192 05	136
192 06	136
192 07	136
192 08	136
192 09	135
192 10	136
192 11	136
192 12	136
192 17	136
192 18	136
192 20	136
192 21	136
192 22	136
192 54	136
193 802	112
193 803	112
193 804	112
194 21	126
194 22	127
194 31	126
194 32	127
194 41	126
194 42	127
194 69	130
194 70	130
194 71	130
194 72	130
194 73	130
194 74	130
194 75	130
194 76	130
194 77	133
194 78	133
194 79	133
195 00	98
195 30	131
195 31	131
195 32	131
195 33	131
195 34	131
195 35	131
195 50	129
195 51	129
195 56	129
195 60	129
195 61	129
195 64	129
195 65	129
202 02	107
202 06	107
202 10	107
202 11	107
202 16	107
202 17	107
202 20	107, 114
202 21	107, 114
202 25	107
202 26	107
202 32	107
202 33	107
202 50	111
202 51	111
202 78	108
202 79	108
202 80	108
202 81	108
202 82	108
202 83	108
202 84	108
202 85	108
202 86	108
202 87	108
202 88	108
202 89	108
202 90	109
202 91	109
202 92	109
202 93	109
202 94	109
202 95	109
202 96	108
202 97	108
202 98	108
202 99	108
203 00	109
203 01	109
203 02	107
203 03	107
203 10	107
203 16	107
203 20	107
203 21	107
203 22	107
203 24	108
203 25	108
203 26	108
203 28	108
203 29	108
203 30	108
203 31	108
203 44	108
203 45	108
203 46	108
203 47	108
203 48	108
203 49	108
203 50	108
203 51	108
203 60	108
203 61	108
203 62	108
203 63	108
203 64	108
203 65	108
203 66	108
203 67	108
203 70	108
203 71	108
203 72	108
203 73	108
203 74	108
203 75	108
203 76	108
203 77	108
204 02	107
204 06	107
204 10	107
204 11	107
204 12	107
204 13	107
204 16	107
204 17	107
204 20	107
204 21	107
204 25	107
204 26	107
204 32	107
204 33	107
204 40	107
204 41	107
209 05	110
209 06	110
209 07	110
209 08	110
209 10	110
209 11	110
209 19	112
209 20	112
209 21	112
209 22	112
209 23	112
209 24	112
209 30	127
209 31	127
209 32	127
209 33	127
234 40	109, 114
234 63	109, 114
235 40	109, 114
235 63	109, 114
236 40	109, 114
236 41	109
236 63	109, 114
236 64	109
236 65	109
237 40	109
237 41	109
237 63	109
238 40	109
238 41	109
238 53	109
238 63	109
239 40	109
239 63	109
240 10	109
240 16	109
240 20	109
240 25	109
240 32	109
241 10	109
241 16	109
241 20	109
241 25	109
241 32	109
242 16	109
242 40	109
270 06	168
271 04	168
271 06	168
272 02	168
272 04	168
272 06	168
273 06	168
273 10	168
273 16	168
274 06	168
274 10	168
275 04	168
275 06	168
275 08	168
275 10	168
275 12	168
275 16	168
276 02	168
276 04	168
276 06	168
276 08	168
276 10	168
276 12	168
276 16	168
276 20	168
277 16	168
277 20	168
277 25	168
278 16	168
278 20	168
278 25	168
279 32	168
279 50	168
279 51	168
280 25	168
280 32	168
280 60	168, 169
280 70	168, 169
280 80	169
280 90	169
281 01	169
281 02	169
281 04	169
281 06	169
281 08	169
281 10	169
281 12	169
281 16	169
281 20	169
281 25	169

Index référentiel

Réf.	Page
281 32	169
281 95	169
282 04	169
282 06	169
282 08	169
282 10	169
282 16	169
282 20	169
282 25	169
282 32	169
282 40	169
283 04	169
283 06	169
283 08	169
283 10	169
283 16	169
283 20	169
283 25	169
283 32	169
283 40	169
284 40	169
284 50	169
284 63	169
284 80	169
284 98	169
284 99	169
285 40	169
285 50	169
285 63	169
285 80	169
285 98	169
285 99	169
286 01	169
286 02	169
286 04	169
286 06	169
286 08	169
286 10	169
286 16	169
286 20	169
286 25	169
286 32	169
287 04	169
287 06	169
287 08	169
287 10	169
287 16	169
287 20	169
287 25	169
287 32	169
288 04	169
288 06	169
288 08	169
288 10	169
288 16	169
288 20	169
288 25	169
288 32	169
288 40	169
289 04	169
289 06	169
289 08	169
289 10	169
289 16	169
289 20	169
289 25	169
289 32	169
289 40	169
290 40	169
290 50	169
290 63	169
290 80	169
290 98	169
290 99	169
291 40	169
291 50	169
291 63	169
291 80	169
291 98	169
291 99	169
292 01	168
292 02	168
292 03	168
292 04	168
292 05	168
292 06	168
292 07	168
292 08	168
292 09	168
292 10	168
292 90	168
292 91	168
292 92	168
292 93	168
292 94	168
292 95	168
292 96	168
292 97	168
292 98	168
292 99	168
293 01	168
293 02	168
293 03	168
293 04	168
293 05	168
293 06	168
293 08	168
293 09	168
293 10	168
293 50	168
293 51	168
293 52	168
293 91	168
293 92	168
293 93	168
293 94	168
293 95	168
293 96	168
293 97	168
300 08	111
300 09	111
300 17	131, 151
300 22	111
300 23	111
300 24	111
301 02	111
301 03	110
301 04	110
301 22	110
301 23	110
301 31	110
301 32	110
301 40	111
301 41	111
301 42	111
301 43	111
301 55	111
301 71	111
420 16	173
420 20	173
420 25	173
421 16	173
421 18	36, 173
421 19	37, 173
421 20	173
421 22	36, 173
421 23	37, 173
421 25	173
421 26	36, 173
421 27	37, 173
421 32	173
421 33	173
421 34	37, 173
422 16	173
422 20	173
422 25	173
422 32	173
423 16	173
423 20	173
423 25	173
423 32	173
424 16	173
424 20	173
424 25	173
424 32	173
430 09	176
430 10	176
430 30	176
431 01	176
431 02	176
431 03	176
431 04	176
431 06	176
431 07	176
431 08	176
431 10	176
431 11	176
431 12	176
431 15	176
431 16	176
431 17	176
431 20	176
431 21	176
431 22	176
431 23	176
431 24	176
431 26	176
431 27	176
431 28	176
431 40	176
431 41	176
431 42	176
431 43	176
433 01	174
433 03	174
433 11	174
433 12	174
434 01	174
434 02	174
434 03	174
434 30	174
434 31	174
434 32	174
434 33	174
434 35	174
434 36	174
434 37	174
434 38	174
435 01	175
435 02	175
435 03	175
435 04	175
435 05	175
435 06	175
435 07	175
435 08	175
435 09	175
435 10	175
435 11	175
435 12	175
435 13	175
435 14	175
435 15	175
435 21	175
435 22	175
435 23	175
435 24	175
435 25	175
435 26	175
435 27	175
435 28	175
435 30	175
435 31	175
435 32	175
435 33	175
435 34	175
435 35	175
435 36	175
435 37	175
435 38	175
435 39	175
435 40	175
435 50	175
435 51	175
435 52	175
435 53	175
435 54	175
436 10	143, 174
436 12	143, 174, 176
436 13	143, 174
436 14	141, 142, 143
436 15	143
500 01	141, 143, 144
500 02	141, 143, 144
500 03	141, 143, 145
500 04	141, 143, 145
500 05	141, 145
500 06	141, 145
500 06B	142, 145
500 07	141, 145
500 07B	142, 145
500 08	141, 145
500 08B	142, 145
500 09	141, 145
500 09B	142, 145
500 10	141, 145
500 10B	142, 145
500 11	141
500 11B	142
500 15	141
500 16	141
500 17	141, 145
500 18	141, 145
500 19	141, 145
500 20	141, 145
500 21	142, 143, 144
500 22	141, 145
500 23	142, 143, 145
500 24	142, 143, 145
500 29	134
500 30	141
500 31	142, 144
500 33	142, 145
500 34	142, 145
500 36	142
500 44	39, 141
500 54	142, 143
500 63	142, 145
500 64	142, 145
501 03	141, 145
501 04	141, 145
501 06	141, 145
502 22	141, 144
502 23	141, 145
502 24	141, 145
503 04	142, 145
503 05	142, 145
503 06	142, 145
503 07	142, 145
503 08	142, 145
503 09	142, 145
503 10	142, 145
503 11	142
503 28	142, 145
503 29	142, 145
505 30	143
505 31	143
505 32	143
510 01	27
510 02	27
510 04	27
510 05	27, 28
510 06	27
510 09	28
510 10	28
510 13	27
510 14	27, 28
510 16	27, 28
510 17	9, 13
510 18	27
510 19	28, 29
510 20	9, 13
510 21	28, 39
510 22	28, 29
510 32	27
510 34	27
510 35	27
510 36	27
510 37	27
511 01	27
511 02	27

Index référentiel

Réf.	Page
511 03	27, 28
511 04	27, 28
511 05	27, 28
511 06	27, 28
511 07	27, 28
511 08	27
511 11	27
520 05	9, 19
520 06	9, 19, 64, 81
520 11	8, 23
520 12	8, 23
520 13	8, 23
520 14	8, 23
520 15	8, 23
520 16	9, 23
520 17	9, 23
520 26	19
520 27	8, 21
520 28	19
520 30	9, 21
520 32	9, 15, 38
520 33	8, 19
520 34	8, 19
520 35	8, 19
520 36	21
520 37	21
520 38	21
520 40	8, 19
520 41	8, 19, 28
520 42	8, 19
520 43	8, 19
520 44	8, 19
520 45	8, 19
520 46	9, 19
520 47	9, 19
520 48	9, 19
520 49	8, 19
520 50	8, 23
520 51	8, 23, 28
520 52	8, 23
520 53	8, 23
520 54	8, 23
520 55	8, 23
520 56	9, 23
520 57	9, 23
520 58	8, 15, 38
520 59	8, 15, 38
520 60	15, 38
520 61	8, 13, 28
520 61 A	8, 15, 38
520 62	8, 13
520 63	8, 13
520 64	8, 13
520 64 A	8, 15, 38
520 65	8, 13
520 65 A	8, 15, 38
520 66	9, 13
520 67	9, 13
520 68	9, 13
520 70	9, 13
520 71	9, 13, 81
520 72	8, 13
520 73	8, 13
520 75	13
520 76	8, 16
520 77	15, 43, 48
520 78	15, 43, 48
520 79	15, 43, 48
520 80	15, 43, 48
520 81	15, 43, 48
520 82	8, 15, 39
520 83	8, 15, 39
520 84	8, 15, 39
520 85	43, 48
520 86	43, 48
520 87	43, 48
520 88	43, 48
520 89	9, 15, 39
520 90	16, 23
520 91	48
520 92	48
520 93	8, 16
520 94	13
520 95	178
520 96	9, 13
520 97	8, 13
520 98	8, 13
520 99	8, 13
521 00	10, 25
521 03	10, 25
521 04	10, 25
521 05	10, 25, 28
521 07	10, 25
521 08	10, 25
521 09	11, 25, 28
521 10	10, 25
521 11	10, 25
521 12	10
521 15	10, 25
521 16	10, 25
521 17	11, 25
521 21	25
521 22	25, 27, 179
521 23	25, 27, 179
521 24	25, 27, 179
521 25	177
521 26	177
521 27	177
521 28	177
521 29	177
521 30	10, 25
521 31	10, 25
521 34	36
521 39	176
521 40	10, 36
521 41	10, 36
521 42	10, 36
521 43	10, 36
521 44	10, 36
521 46	36
521 50	10, 36
521 52	36
521 60	31, 42
521 62	31
521 63	31
521 64	31
521 67	31
521 69	28, 42, 49, 50
521 70	10, 36
521 71	10, 36
521 72	36
521 74	28, 42, 50
521 75	50
521 75S	50
521 76	28, 42, 50
521 77	50
521 79	33
521 84	33
521 85	33
521 86	33
521 88	36
521 89	33
521 90	33
521 91	31, 33, 37
521 92	50
521 93	28, 50
521 94	50
521 95	28, 50
521 96	28, 50
521 97	10, 32
521 98	33
521 99	10, 32
522 00	10, 32
522 02	10, 32
522 03	10, 32
522 04	10, 32
522 05	10, 32
522 06	10, 32
522 07	10, 32
522 08	10, 32
522 09	10, 32
522 11	33
522 12	33
522 13	33
522 15	10, 32
522 16	33
522 17	33
522 64	13
522 65	13
522 66	13
522 67	13
522 70	13
523 01	21, 28
523 02	21, 28
523 03	21, 28
523 04	28
523 05	28
523 06	28
523 07	28
523 08	28
523 09	28
523 10	28
523 11	28, 50
523 12	28, 50
523 13	28, 36
523 14	28
523 61	8, 14, 39
523 63	8, 14, 39
523 64	8, 14, 39
523 65	8, 14, 39
523 66	9, 14, 39
523 67	9, 14, 39
524 03	178
524 04	178
524 05	178
524 06	178
524 07	178
524 08	178
524 09	178
530 01	23, 42, 51
530 02	37
530 03	37
530 12	42, 49
530 13	42, 49
530 18	50, 53
530 20	23, 43, 51
530 30	43, 49
530 32	43, 49
530 34	43, 49
530 37	42, 49
530 38	43, 49
530 39	43, 49
530 40	43, 53
530 41	43, 47, 53
530 41F	43, 47, 53
530 41G	43, 53,
530 42	37, 43, 50, 53
530 42F	53
530 43	31, 43, 53
530 44	43, 53
530 45	43, 53
530 46	43, 53
530 47	43, 53
530 48	37, 43, 50, 53
530 49	37, 43, 53
530 50	37, 43, 53
530 51	37, 43, 53
530 52	37, 43, 53
530 53	37, 43, 53
530 54	43, 50, 53
530 55	37, 37, 43, 53
530 56	28, 31, 37, 53
530 57	37, 50
530 58	23, 37
530 59	37
530 60	42, 45
530 62	42, 45
530 63	42, 45
530 64	42, 45
530 65	42, 46
530 66	42, 46
530 67	53
530 68	38, 42
530 69	38, 42, 47
530 74	43, 47
530 75	43, 47
530 77	43, 47
530 78	43, 47
530 79	43, 47
530 80	42, 49
530 81	42, 45
530 89	51
530 90	53
530 91	42, 49
530 92	42, 45
530 93	42, 49
530 94	42, 45
530 95	39, 43, 47
530 96	39, 42, 45
530 97	23, 42, 51
530 98	23, 42, 51
530 99	45
531 00	23, 42, 51
531 10	25, 42, 51
531 11	25, 42, 51
531 20	23, 43, 51
531 30	25, 43, 51
531 31	25, 43, 51
532 42	53
532 64	45
532 77	47
600 80	67, 74, 83
600 82	67, 74, 83
600 83	67, 74, 83
600 87	67, 74, 83
600 90	67, 74, 83
600 91	67, 74, 83
600 92	67, 74, 83
600 93	67, 74, 161
600 94	64, 67, 74, 81, 161
600 95	161
600 96	161
600 97	67, 74, 83
602 00	60
602 01	60
602 02	60
602 03	60
602 04	60
602 05	60
602 06	60
602 08	60
602 09	60
602 10	60
602 11	60
602 12	60
602 13	60
602 16	60
602 17	61
602 18	61
602 20	61
602 22	61
602 23	61
602 24	61
602 25	61
602 26	60
602 27	60
602 28	61
602 29	66
602 30	62
602 32	64
602 33	64
602 35	66
602 39	62
602 40	64
602 41	62
602 42	62
602 44	60
602 45	62
602 46	62
602 49	62
602 51	62
602 52	62
602 54	62
602 55	62
602 56	62
602 57	62
602 58	62
602 59	62
602 60	62
602 61	62
602 62	62
602 63	62
602 64	64
602 65	64

Index référentiel

Réf.	Page
602 66	64
602 67	64
602 68	64
602 69	62
602 70	64
602 71	64
602 72	64
602 73	64
602 74	64
602 75	66
602 76	67
602 77	62
602 78	67
602 79	64
602 80	66
602 81	60, 62, 67
602 82	62
602 83	64, 81, 161
602 84	64, 81, 161
602 85	60
602 87	62
602 88	67
602 89	64
602 90	67
602 91	60, 62, 67
602 92	60, 62, 67
602 93	64
602 94	67
602 95	67
602 96	67
602 97	67
602 98	67
602 99	67
603 01	60
603 02	60
603 03	60
603 04	60
603 05	60
603 06	60
603 10	60
603 11	60
603 16	60
603 17	61
603 18	61
603 20	61
603 22	61
603 23	61
603 24	61
603 26	60
603 29	66
603 35	66
603 39	62
603 45	62
603 46	62
603 51	62
603 52	62
603 55	62
603 56	62
603 60	62
603 63	62
603 64	64
603 66	64
603 68	64
603 71	64
603 72	64
603 73	64
603 74	64
603 76	67
603 77	62
603 78	67
603 79	64
603 80	66
603 87	62
603 90	67
603 91	67
603 92	67
603 97	67
603 98	67
603 99	67
604 01	60
604 02	60
604 03	60
604 05	60
604 06	60
604 10	60
604 11	60
604 16	60
604 20	61
604 22	61
604 23	61
604 29	66
604 35	66
604 39	62
604 45	62
604 46	62
604 51	62
604 52	62
604 55	62
604 56	62
604 58	62
604 60	62
604 63	62
604 64	64
604 66	64
604 70	64
604 71	64
604 72	64
604 73	64
604 74	64
604 75	66
604 76	67
604 77	62
604 78	67
604 79	64
604 80	66
604 87	62
604 90	67
604 97	67
604 98	67
604 99	67
605 13	67
605 13	74, 83
606 45	92
606 45B	92
608 00	97
608 01	97
608 02	97
608 03	97
608 04	97
608 10	97
608 11	97
608 12	97
608 13	97
608 14	97
608 17	98
608 20	100, 102
608 21	100, 102
608 22	100, 102
608 23	100, 102
608 24	100, 102
608 25	100, 102
608 26	100, 102
608 28	100, 102
608 29	100, 102
608 30	100, 102
608 31	100, 102
608 32	100, 102
608 33	100, 102
608 34	100, 102
608 35	100, 102
608 36	100, 102
608 37	97
608 38	97
608 39	97
608 40	97
608 41	97
608 42	97
608 43	97
608 44	97
608 45	100, 102
608 46	100, 102
608 47	100, 102
608 48	100, 102
608 49	100, 102
608 50	97
608 51	97
608 52	97
608 53	100, 102
608 54	97
608 55	100, 102
608 56	100, 102
608 57	100, 102
608 58	100, 102
608 59	100, 102
608 60	100, 102
608 61	100, 102
608 62	100, 102
608 63	100, 102
608 64	100, 102
608 65	100, 102
608 66	100, 102
608 67	100, 102
608 68	100, 102
608 69	100, 102
608 70	100
608 71	100
608 72	100
608 73	100
608 78	100, 102
608 79	100, 102
608 80	97
608 81	97
608 82	97
608 83	97
608 84	97
608 85	97
608 86	100, 102
608 87	100, 102
608 88	97
608 89	97
608 90	97
608 91	97
608 92	97
608 93	97
608 94	100, 102
608 95	97
608 96	97
608 97	100, 102
608 98	97
608 99	97
609 01	91
609 02	91
609 03	91
609 05	91
609 06	91
609 07	91
609 08	91
609 10	91
609 11	91
609 12	91
609 13	91
609 14	91
609 15	91
609 16	91
609 18	91
609 20	91
609 23	91
609 24	91
609 28	91
609 31	93, 95
609 32	93, 95
609 33	93, 95
609 35	93, 95
609 36	93, 95
609 37	93, 95
609 40	93, 95
609 41	93, 95
609 44	92
609 45	93, 95
609 47	92
609 48	93, 95
609 50	92
609 51	92
609 52	92
609 54	92
609 55	92
609 56	92
609 57	92
609 58	92
609 60	92
609 61	92
609 62	92
609 63	92
609 64	92
609 65	92
609 66	92
609 67	92
609 68	92
609 69	94, 95
609 70	92
609 71	92
609 72	92
609 73	94, 95
609 75	94, 95
609 76	94, 95
609 77	92
609 78	92
609 79	92
609 80	94, 95
609 81	94, 95
609 82	94, 95
609 84	93, 93, 94, 95
609 85	93, 95
609 86	93, 95
609 87	94, 95
609 88	94, 95
609 90	93, 95
609 91	93, 95
609 92	93, 95
609 93	93, 95
609 94	23, 94, 95
609 95	94, 95
609 96	23, 94, 95
609 97	94, 95
609 98	94, 95
609 99	94, 95
610 00	161
610 01	161
610 05	161
610 06	161
610 10	161
610 11	161
610 17	52
610 18	52
610 20	161
610 21	161
610 22	161
610 23	161
610 25	161
610 26	161
610 27	161
610 30	161
610 31	161
610 32	161
610 33	161
610 35	161
610 36	161
610 37	161
610 38	161
610 40	160
610 41	160
610 42	160
610 45	160
610 46	160
610 47	160
610 48	161
610 51	160
610 53	160
610 54	160
610 55	160
610 56	160
610 57	160
610 58	160
610 59	160
610 60	161
610 61	161
610 62	161
610 63	161
610 64	161
610 65	161
610 66	161
610 67	161
610 68	161
610 70	161
610 71	161
610 80	161
610 81	161
611 01	70

Index référentiel

Réf.	Page
611 02	70
611 03	70
611 04	70
611 05	70
611 06	70
611 10	70
611 11	70
611 12	70
611 13	70
611 14	70
611 15	70
611 16	70
611 17	70
611 18	71
611 20	71, 94, 95
611 22	71, 94, 95
611 23	70, 94, 95, 101, 102
611 24	70, 94, 95, 101, 102
611 25	71
611 26	70
611 27	71, 94, 95
611 28	71, 94, 95
611 29	73, 101, 102
611 30	71
611 31	69
611 32	69
611 33	69
611 34	69
611 35	73
611 36	71
611 51	72
611 54	72
611 55	72
611 56	72, 94, 95
611 58	72
611 60	72
611 61	72
611 62	72, 101, 102
611 63	72
611 64	73, 101, 102
611 65	73, 101, 102
611 66	73, 101, 102
611 67	73
611 68	73
611 70	73, 101, 102
611 71	72, 101, 102
611 72	72, 101, 102
611 73	72
611 75	73
611 76	73
611 77	72, 94, 95, 101, 102
611 78	73
611 79	72, 101, 102
611 80	73, 101, 102
611 81A	74
611 81B	74
611 83	72
611 90	74
611 91A	74
611 91B	74
611 95	75
611 97	75
611 98	75
611 99	75
612 02	163
612 10	163
612 11	163
612 13	163
612 15	163
613 01	70
613 02	70
613 03	70
613 04	70
613 05	70
613 06	70
613 10	70
613 11	70
613 12	70
613 13	70
613 14	70
613 15	70
613 16	70
613 17	70
613 18	71
613 20	71
613 22	71
613 23	70
613 24	70
613 25	71
613 26	70
613 27	71
613 28	71
613 29	73
613 35	73
613 55	72
613 56	72
613 58	72
613 60	72
613 61	72
613 63	72
613 64	73
613 65	73
613 66	73
613 67	73
613 68	73
613 70	73
613 71	72
613 72	72
613 73	72
613 75	73
613 76	73
613 77	72
613 78	73
613 79	72
613 80	73
613 81A	74
613 81B	74
613 83	72
613 89	74
613 90	74
613 91A	74
613 91B	74
613 95	75
613 97	75
613 98	75
613 99	75
614 14	81, 89
614 20	89
614 30	89
614 31	89, 129
614 32	89, 129
614 35	89
614 41	89
614 42	89
614 45	89
614 51	89
614 52	89
614 75	75
614 77	75
614 78	75
614 79	75
614 85	75
614 87	75
614 88	75
614 89	75
614 95	75
614 97	75
614 98	75
614 99	75
615 01	70
615 02	70
615 03	70
615 04	70
615 05	70
615 06	70
615 10	70
615 11	70
615 12	70
615 13	70
615 14	70
615 15	70
615 16	70
615 17	70
615 18	71
615 20	71
615 22	71
615 23	70
615 24	70
615 25	71
615 26	70
615 27	71
615 28	71
615 29	73
615 35	73
615 55	72
615 56	72
615 58	72
615 60	72
615 61	72
615 63	72
615 64	73
615 65	73
615 66	73
615 67	73
615 68	73
615 70	73
615 71	72
615 72	72
615 73	72
615 75	73
615 76	73
615 77	72
615 78	73
615 79	72
615 80	73
615 81A	74
615 81B	74
615 83	72
615 89	74
615 90	74
615 91A	74
615 91B	74
615 95	75
615 97	75
615 98	75
615 99	75
616 01	70
616 02	70
616 03	70
616 04	70
616 05	70
616 06	70
616 09	70
616 10	70
616 11	70
616 12	70
616 13	70
616 14	70
616 15	70
616 16	70
616 17	70
616 18	71
616 20	71
616 22	71
616 23	70
616 24	70
616 25	71
616 26	70
616 27	71
616 28	71
616 29	73
616 35	73
616 55	72
616 56	72
616 58	72
616 60	72
616 61	72
616 63	72
616 64	73
616 65	73
616 66	73
616 67	73
616 68	73
616 70	73
616 71	72
616 72	72
616 73	72
616 75	73
616 76	73
616 77	72
616 78	73
616 79	72
616 80	73
616 81A	74
616 81B	74
616 83	72
616 89	74
616 90	74
616 91A	74
616 91B	74
616 95	75
616 97	75
616 98	75
616 99	75
618 00	79
618 01	79
618 02	79
618 03	79
618 03R	79
618 04	79
618 05	79
618 05R	79
618 06	79
618 07	79
618 08	79
618 09	79
618 10	79
618 11	79
618 12	79
618 13	79
618 14	79
618 15	79
618 16	79
618 17	79
618 18	80
618 22	80
618 23	80
618 24	80
618 25	80
618 26	79
618 27	80
618 29	82
618 30	79
618 31	79
618 39	74, 83
618 57	81
618 58	81
618 59	81
618 60	81
618 61	81
618 62	81
618 63	81
618 64	82
618 65	82
618 66	82
618 67	82
618 68	82
618 69	81
618 70	82
618 71	81
618 72	81
618 73	81
618 74	82
618 75	82
618 76	83
618 77	81
618 78	83
618 79	81
618 80	82
618 81	83
618 82	81
618 83	81
618 84	83
618 85	83
618 86	83
618 87	83
618 88	74, 83
618 88R	74, 83
618 89	74, 83
618 90	83
618 91	83
618 92	74, 79, 81, 83
618 93	74, 79, 81, 83
618 94	83
618 95	83

Index référentiel

Réf.	Page
618 96	83
618 97	83
618 98	83
618 99	83
619 01	79
619 02	79
619 05R	79
619 06	79
619 07R	79
619 10	79
619 16	79
619 23	80
619 60	81
619 64	82
619 66	82
619 71	81
619 72	81
619 73	81
619 76	83
619 78	83
619 79	81
619 85	83
619 86	83
619 87	83
619 88	83
619 89	83
619 90	83
619 91	83
619 92	83
619 93	83
619 94	83
619 95	83
619 96	83
619 97	83
619 98	83
619 99	83
621 02	23, 43, 52
621 03	23, 43, 52
621 05	52
621 06	52
621 10	52
621 15	52
621 20	52
621 21	52
621 22	52
621 25	52
621 26	52
621 27	52
621 30	52
621 31	52
621 32	52
621 35	52
621 36	52
621 37	52
621 45	75
621 47	75
621 48	75
621 49	75
621 50	23, 52
621 51	23, 52
621 53	23, 52
621 54	23, 52
621 55	75
621 57	75
621 58	75
621 59	75
621 65	75
621 67	75
621 68	75
621 69	75
621 75	75
621 77	75
621 78	75
621 79	75
621 85	75
621 87	75
621 88	75
621 89	75
621 95	75
621 97	75
621 98	75
621 99	75
622 03	52
622 53	52
622 54	52
630 01	162
630 03	162
630 05	162
630 10	162
630 12	162
630 14	162
630 50	162
630 51	162
630 52	162
630 53	162
640 20	163
640 25	163
640 35	163
640 40	163
640 50	163
640 55	163
640 65	163
640 67	163
640 70	163
640 82	163
640 90	163
640 91	163
640 92	163
640 95	163
640 96	163
640 97	163
660 00	150
660 01	150
660 02	150
660 03	150
660 04	150
660 05	150
660 09	150
660 10	150
660 11	150
660 12	150
660 13	150
660 14	150
660 15	150
660 16	150
660 17	150
660 19	150
660 30	150
660 31	150
660 32	150
660 33	150
660 34	150
660 35	150
660 39	150
660 40	150
660 41	150
660 42	150
660 43	150
660 44	150
660 45	150
660 46	150
660 47	150
660 49	150
660 60	151, 152
660 61	151, 152
660 62	151, 152
660 63	151, 152
660 64	151, 152
660 65	151, 152
660 69	151, 152
660 70	151, 152
660 71	151, 152
660 72	151, 152
660 73	151, 152
660 74	151, 152
660 75	151, 152
660 76	151, 152
660 77	151, 152
680 05	162
680 06	162
680 25	162
680 26	162
680 27	162
680 28	162
700 01	157
700 02	157
700 03	157
700 04	157
700 05	157
700 06	157
700 07	157
700 08	157
700 08B	157
700 09	157
700 09B	157
700 10	157
700 10B	157
700 20	143, 157
700 21	143, 157
700 52	157
700 53	157
700 54	157
700 55	157
700 56	157
700 58	157
700 59	157
700 60	157
700 61	157
700 62	157
700 63	157
700 64	157
700 65	157
700 66	157
700 68	157
700 69	157
700 70	157
700 71	157
700 72	157, 158
700 82	158
700 83	158
700 85	158
700 86	158
700 87	158
700 88	158
700 89	158
703 04	166
703 05	166
703 06	166
703 14	166
703 15	166
703 16	166
703 19	166
703 23	166
703 24	166
703 25	166
703 28	166
703 34	166
703 35	166
703 36	166
703 43	166
703 45	166
703 46	166
703 53	166
703 55	166
703 56	166
703 59	166
703 66	167
703 76	167
703 79	167
703 86	167
703 96	167
703 99	167
704 04	167
704 05	167
704 14	167
704 15	167
704 21	167
704 22	167
704 23	167
704 30	166
704 31	166
704 32	166
704 33	166
704 34	166
704 35	166
704 36	166
704 37	166
704 38	166
704 39	166
704 50	167
704 51	167
704 64	167
704 66	167
704 74	167
704 76	167
704 86	167
705 00	160
705 01	160
705 02	160
705 04	160
705 05	160
705 06	160
705 07	160
705 08	160
705 09	160
705 10	160
705 11	160
705 12	160
705 13	160
705 16	160
720 01	164
720 02	164
720 03	164
720 04	164
720 05	164
720 06	164
720 07	164
720 08	164
720 09	164
720 10	164
720 11	164
720 12	164
720 20	164
720 21	164
720 30	164
720 31	164
911 004 01	59
911 014 01	58
911 050 01	59
911 067 01	59
911 103 01	59
911 191 01	58
911 254 01	59
911 264 01	59
911 278 01	58
911 289 01	59
911 300 01	59
911 306 01	58
911 433 01	58
911 440 01	59
911 503 01	58
911 504 01	58
911 526 01	59
911 566 01	59
911 599 01	58
911 710 01	59
911 772 01	59
911 800 01	59
911 803 01	58
911 804 01	58
911 847 01	58

Notes


Notes


Notes


Notes

Une usine High-Tech

Pour **Eur'Ohm** l'innovation porte sur les produits, mais aussi sur la manière de les produire, pour satisfaire nos partenaires les plus exigeants. Notre développement se matérialise par notre usine de Tullins en Isère. Elle accueille aujourd'hui vos futurs produits toujours plus performants, créés par notre département R&D. Elle s'est agrandie en 2024 pour intégrer la production de nos références les plus pointues.

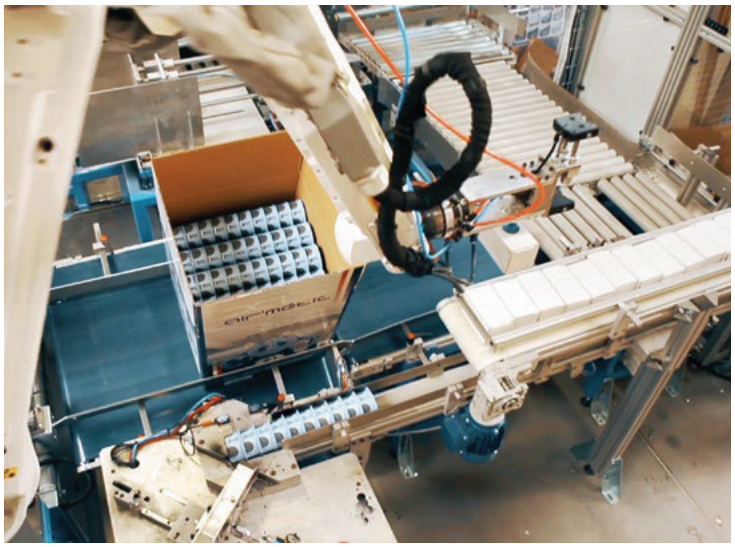

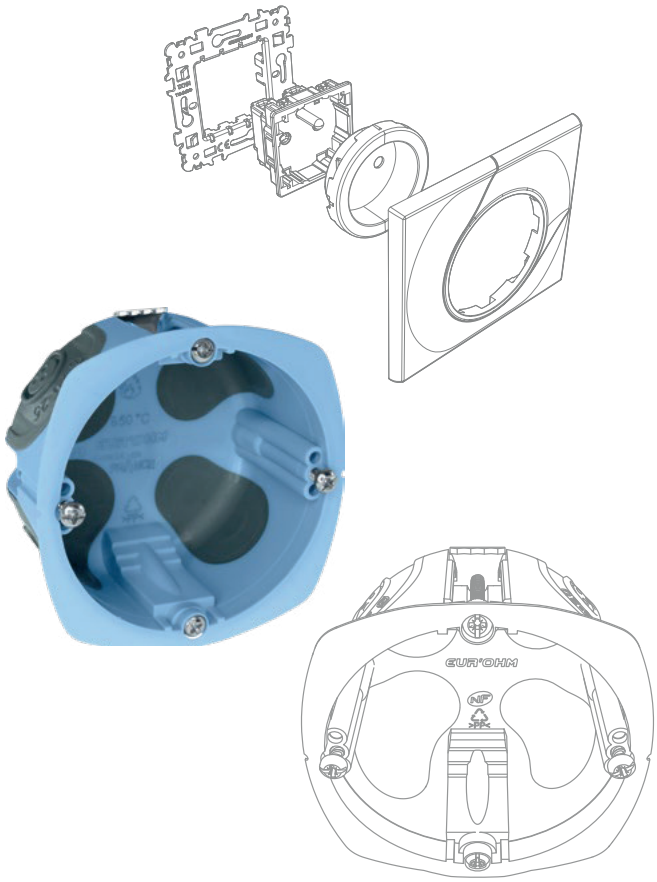

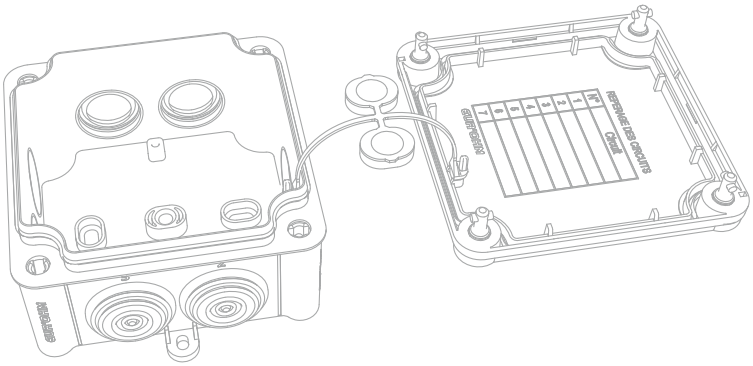

Un engagement environnemental fort

Pour **Eur'Ohm** l'innovation ne se fait pas sans une réflexion complète sur l'impact environnemental dans son ensemble.
Nous travaillons tous les jours dans une démarche globale de diminution de la consommation de plastique, utilisation de matériaux plus vertueux ou encore réduction des emballages. Nous orientons nos choix en fonction de leur impact sur l'environnement.




EUR'OHM
ZAC du Peuras 38210 Tullins - FRANCE
+33 (0)4 76 06 50 33
serviceclient@eur-ohm.com

2026 Edition Octobre

FABRIQUÉ EN FRANCE

Concevoir



Développer



Innover







Votre distributeur

2026-02