

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Couvercle DCL pour boîte de centre

Référence : 53018 53041D 53041G



Caractéristiques :

Diamètre 88mm

Fixation par piton central

Accepte toutes les douilles ou fiches DCL du marché conforme à la norme

Connexions rapides avec repiquage pour fil rigide de section 1.5mm² (dénudage : 12mm)

Certifié NF par le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)

Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20

Protection contre les impacts (IK) : 04

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C

Température d'utilisation de -5°C à +40°C

Documents et rapport associés :

Licence NF suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009

Composition :

Couvercle en PC blanc


Références dérivées :

53041G : Couvercle DCL de centre Ø 88 avec joint IP44 (si associé avec capot 53047)

53042F : Couvercle DCL de centre Ø120 avec joint IP44 (si associé avec capot 53047)

53047 : Capot de puit DCL IP44

Dimensionnel :

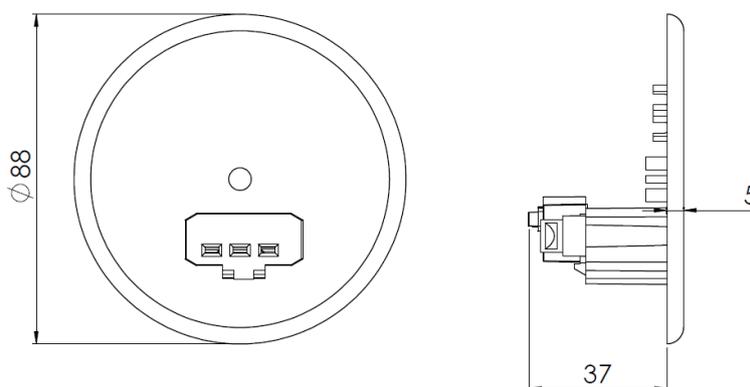

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81