

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Compteur énergie 100A, wifi, avec 3 tores ouvrables

Référence : 30143

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

Fonction	: Permet de mesurer la production solaire ou la consommation électrique de 3 circuits. Compatible RE 2020.
Désignation	: Compteur énergie 100A, wifi, avec 3 tores ouvrables
Courant nominal	: 0.25-5(100A)
Tension nominale	: 240
Mode de pose	: Rail DIN
Largeur	: 18
Hauteur	: 90
Profondeur	: 65
Poids (g)	: 320
Type d'affichage	: Sans
Nombre de phases	: 3
Courant maximal (Imax)	: 100
Nombre de pôles	: 4
Puissance réactive	: Oui
Température d'utilisation	: -10°C +60°C
Nombre de canaux d'entrée de la tension	: 3
Nombre de canaux d'entrée du courant	: 3
Mesure du courant	: Avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
Degré de pollution	: 2
Largeur en nombre de modules	: 1
Fréquence	: 50/60 Hz
Indice de protection (IP)	: IP20
Connectable via WIFI	: Oui
Certifié MID	: Non
Longueur de dénudage (mm)	: 10
Mode de raccordement amont	: Bornes à vis
Mode de raccordement aval	: Bornes à vis
Position du pôle Neutre	: Gauche
Puissance dissipée (W)	: 0.7

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Conformité :

Conformité CE : Oui

RoHS : Oui

Produit DEEE : Oui



Catégorie : 05

IDU : FR030018_05GXWH

Eco organisme : Ecosystem


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -10 à 60 °C

Cablage :

A protéger par un disjoncteur 2A

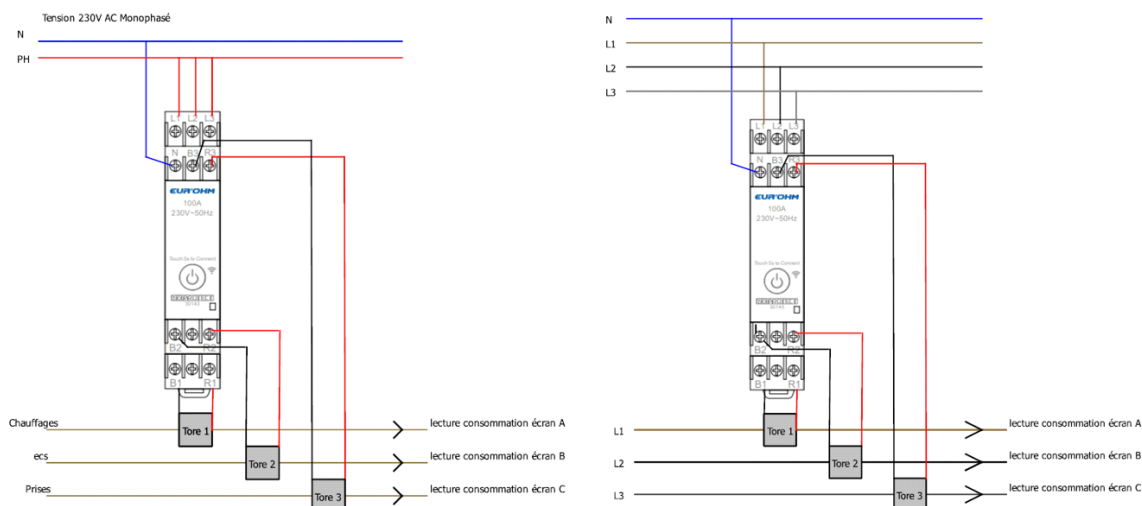

Référence(s) dérivée(s) :


30140 : Compteur d'énergie 220V 40A

30141 : Compteur d'énergie 63A, wifi, avec 1 tore ouvrable

30142 : Compteur énergie triphasé 80A, MID

30143 : Compteur énergie 100A, wifi, avec 3 tores ouvrables

Dimensionnel :

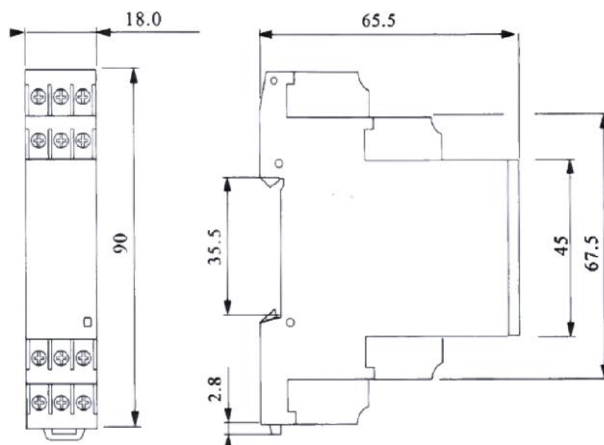

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Mode d'emploi :

Téléchargement et installation de l'application :

Connectez votre téléphone à votre réseau local. Scannez le code QR fourni pour installer l'application compatible.



Création d'un compte :

Ouvrez l'application et suivez les instructions pour créer votre compte utilisateur.

Ajouter un nouvel appareil :

Maintenez le bouton de l'appareil 5 secondes jusqu'au clignotement rapide du voyant vert. Ajoutez l'appareil via l'application, saisissez le mot de passe Wi-Fi et confirmez.

Fonction compteur :

L'application affiche la puissance, le courant, le facteur de puissance ainsi que les énergies directes, inverse et active. En dessous de 3 W, la puissance instantanée peut afficher 0 mais reste comptabilisée.

Statistiques de consommation :

Consultez la consommation quotidienne, mensuelle et annuelle. Les énergies directe et inverse peuvent être affichées séparément.

Renommer l'appareil :

Dans la page de l'appareil, ouvrez les options puis modifiez le nom.

Partager l'appareil :

Dans les options, sélectionnez "Partager l'appareil", entrez le numéro de téléphone et validez.

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

