

Fiche technique produit

Coffret de chantier 3 prises 2P+T simplifié

Référence : 19202

(Photo non contractuelle)



Produit(s) de la gamme : **Coffrets de chantier**



Caractéristiques :

Fonction : Coffret de chantier ayant pour fonction la distribution et la protection de l'alimentation électrique sur le chantier au moyen de socles de prises de courant.
Non adapté aux environnements explosifs et fortement pollués.
Prévu pour être fixé sur un mur vertical.

Désignation : Coffret de chantier mono 3 prises simplifié
Modèle : Coffret mobile de distribution

Largeur : 124

Hauteur : 453

Profondeur : 97

Interrupteur général : Disjoncteur

Calibre/courant nominal assigné (In) : 16

Nombre de prises avec contact de terre : 3

Puissance de raccordement : 3.7

Nombre de tableaux pour compteur : 0

Matériau du boîtier/corps : Plastique

Type de courant différentiel : AC

Disjoncteur différentiel : Sans

Possibilité d'alimentation/de raccordement : 1 câble (ligne en dérivation)

Indice de protection (IP) : IP55

Nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA : 0

Nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA : 0

Nombre d'interrupteurs différentiels 30 mA : 1

Nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA : 0

Nombre de disjoncteurs : 1

Nombre de pôles interrupteur général : 2

Tension assignée (Ue) : 230 V

Courant assigné de l'interrupteur général : 16

Nombre de prises norme française (type E) : 3

Diamètre entrée de câble : Autre

Interrupteur d'arrêt d'urgence : Non

Tension d'isolement assignée (Ui) : 250V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4000V

Fréquence assignée (fn) : 50Hz

Pouvoir de coupure assigné disjoncteur (Icn) : 3000A

Courant assig. de court-circuit conditionnel (Icc) : 3000A

Votre distributeur :

ZAC du Peuras

38210 TULLINS

Tél : 04.76.06.50.33

Fax : 04.76.06.43.81



Conformité :

Conformité CE: Oui

Composition :

Coffrets en ABS traité anti-UV de couleur grise RAL 7035
Porte en PC de couleur bleu transparent

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C


Préconisations sur l'alimentation principale du coffret :

Coffret à équiper d'une alimentation en 3G2,5 mini

Référence(s) dérivée(s) :

- 19200 : Coffret de chantier équipé 4PC
- 19201 : Coffret de chantier équipé 4PC+support
- 19202 : Coffret de chantier mono 3 prises simplifié
- 19203 : Coffret de chantier 3 prises
- 19204 : Coffret de chantier mono 4 prises simplifié
- 19209 : Coffret de chantier mono 6 prises
- 19210 : Coffret de chantier 4 PC 230V + 1PC 3P+N+T 400V 16A
- 19211 : Coffret de chantier 4 PC 230V + 1PC 3P+N+T 400V 32A
- 19212 : Coffret de chantier 6 PC 2P+T 230V +1 PC 3P+N+T 400V 16A +1 PC 3P+N+T 400V 32A

Schéma de câblage :

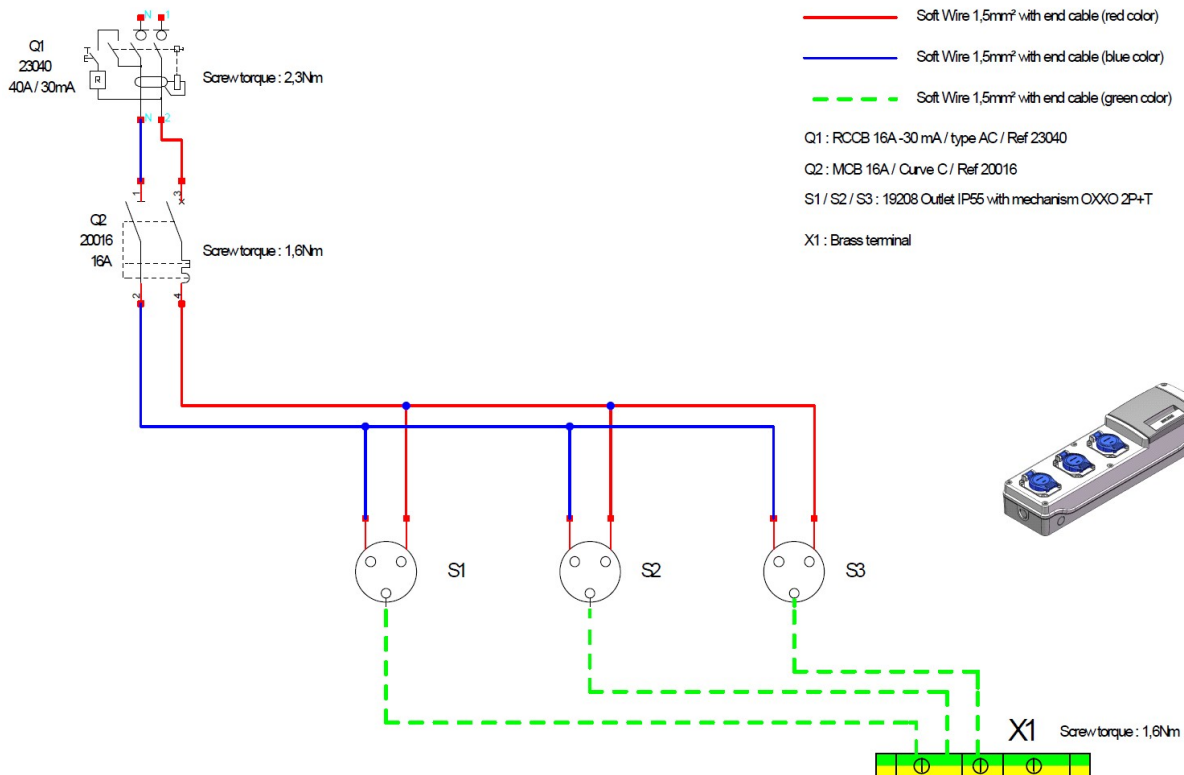

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

