

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Tableau électrique monté-câblé pour T4 ou T5

Référence : 19441

Produit(s) de la gamme : **TAMC EVO**



Caractéristiques :

Fonction	: Tableau électrique monté-câblé, prêt à poser pour logements T4 ou T5
Désignation	: Coffret TAMC T4/T5 Gamme RX EVO
Mode de pose	: Saillie
Largeur	: 245
Hauteur	: 625
Profondeur	: 107
Verrouillable	: Non
Nombre de rangées	: 4
Avec prise	: Oui
Nombre de phases	: 2
Protection	: Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
Possibilité de montage en saillie	: Oui
Matériau du boîtier/corps	: Plastique
Largeur en nombre de modules	: 13
Profondeur de montage	: 107
Indice de protection (IP)	: IP20
Nb de combinaisons inter diff. / disj.	: 4
Nombre de groupes de luminaires	: 4
Nombre de pôles interrupteur général	: 2
Ligne Spécialisée 32A	: Oui
Nombre total de groupes	: 4
Courant assigné de l'interrupteur général	: 63
Interrupteur principal de protection	: Non
Nombre de voies sortantes	: 15

Conformité :

Conformité CE	: Oui
Interrupteurs différentiels	: Certifié NF selon NF EN 61008-2-1
Disjoncteurs	: Certifié NF selon NF EN 60898-1

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de:	-10	à	70	°C
Température d'utilisation de :	-5	à	40	°C

Votre distributeur :


ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Composition :

Référence	Désignation	Quantité
19018	Coffret classique 4 X 13 modules	1
23463	Interrupteur différentiel 63A 30mA Classe AC	3
23563	Interrupteur différentiel 63A 30mA Classe A	1
20320	Disjoncteur 20A	3
20316	Disjoncteur 16A	7
20310	Disjoncteur 10A	4
20322	Disjoncteur 32A	1
19098	Prise modulaire double	1
19094	Peigne horizontal 12 dents	4
19092	Peigne vertical pour 4 rangées avec bornier	1
19046	Support de connexions rapides ou bornier Ph/N	1
19040	Kit bornier phase/neutre 1x35 ² + 4x16 ²	1
19051	Obturateur 4.5 modules fractionnable	1
19058	Obturateur 13 modules fractionnable	3

Implantation :

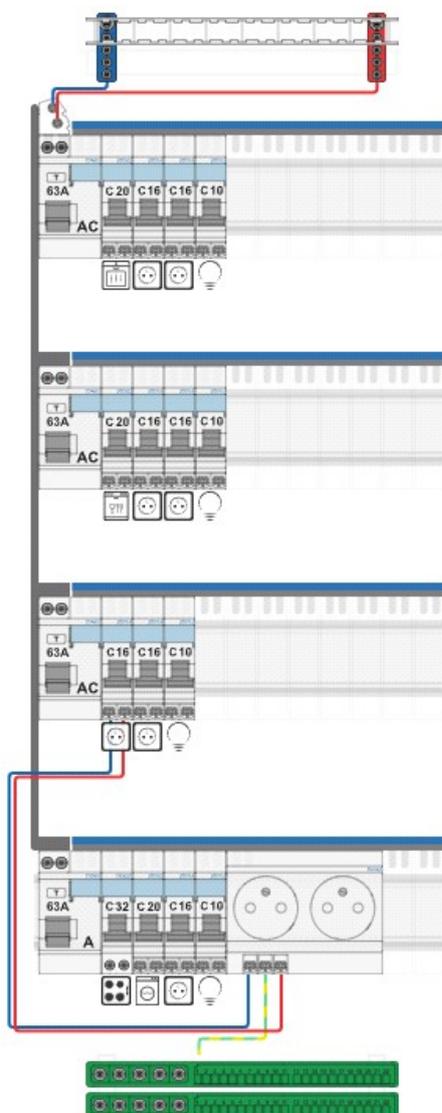

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

