

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Relais DSC gaz

Référence : 30102

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

- Fonction : Pour la commande et la mise en sécurité de la chaudière gaz individuelle (pour immeubles avec VMC collective)
- Désignation : Relais 24V 5A DSC Gaz VMC gaz
- Fonction : Mécanique
- Profondeur d'encastrement : 43,5
- Calibre/courant nominal assigné (In) : 5
- Largeur en nombre de modules : 1
- Tension de commande 1 : 24
- Type de tension de commande 1 : AC
- Fréquence de tension de commande 1 : 50
- Type de tension d'alimentation : AC
- Tension d'alimentation : 250
- Charge max. de lampe à incandescence : 2300
- Charge max. de lampe fluorescente : 0,5
- Nb de contacts en tant que contacts à ouv. : 0
- Nb de contacts en tant que contacts à ferm. : 0
- Nombre de contacts en tant qu'inverseurs : 1


Conformité :

Conformité CE : Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -25 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Dimensionnel :

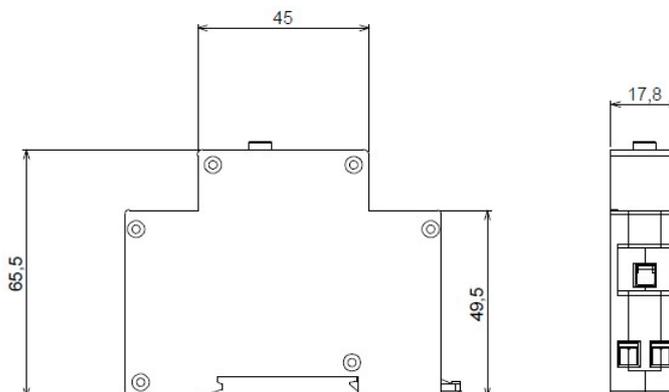

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

