

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Contacteur électronique silencieux

16A 1P+N 1NO

Référence : 30103

Produit(s) de la gamme : **RXPROTECT**



Caractéristiques :

Fonction	: Contacteur pour tableau électrique, utilisé généralement pour alimenter une charge (chauffe-eau électrique à accumulation...) pendant des périodes à tarif réduit "heures creuses" du fournisseur d'énergie.
Désignation	: Contacteur Jour/Nuit 16A 1P+N 1F NF
Mode de pose	: Rail DIN
Couleur	: Blanc
Largeur (mm)	: 18
Hauteur (mm)	: 83
Profondeur (mm)	: 70
Poids	: 70
Tension de fonctionnement normale	: 230
Largeur en nombre de modules	: 1
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK02
Charge max. de lampe à incandescence	: 4600
Curseur pour commutation manuelle	: Oui
Type de tension d'actionnement	: AC
Type de tension de fonctionnement	: AC
Indice de protection (IP)	: IP2X
Longueur de dénudage	: 12
Longueur de dénudage (mm)	: 12
Courant de fonctionnement nominal	: 16
Produits auxiliaires associables	: Non
Nombre de contacts à ouverture	: 0
Nombre de contacts à fermeture	: 1
Tension d'actionnement assignée	: 230
Sans ronflement/bourdonnement	: Oui
Mode de raccordement amont	: Bornes à vis
Mode de raccordement aval	: Bornes à vis
Avec Porte étiquette	: Oui

Conformité :

Conformité CE:	Oui
Certifié NF:	Certifié NF selon EN 60669-1
RoHS:	Oui

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81




Caractéristiques climatiques :


Température de stockage de: -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Schéma de raccordement

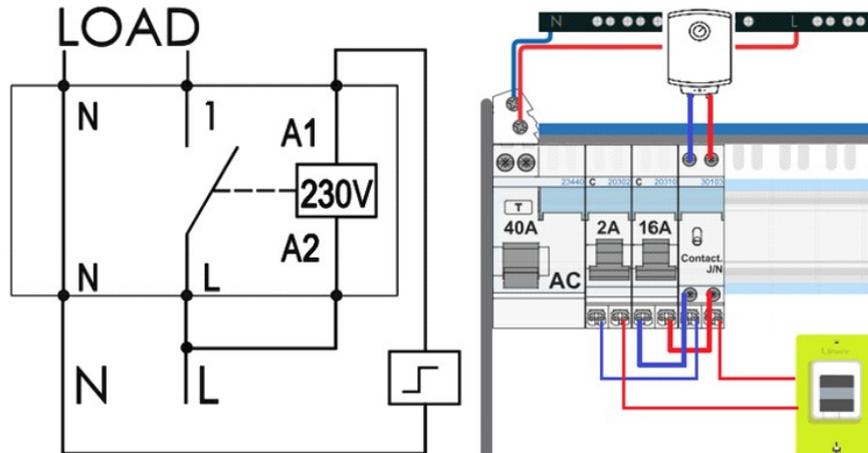

Dimensionnel :

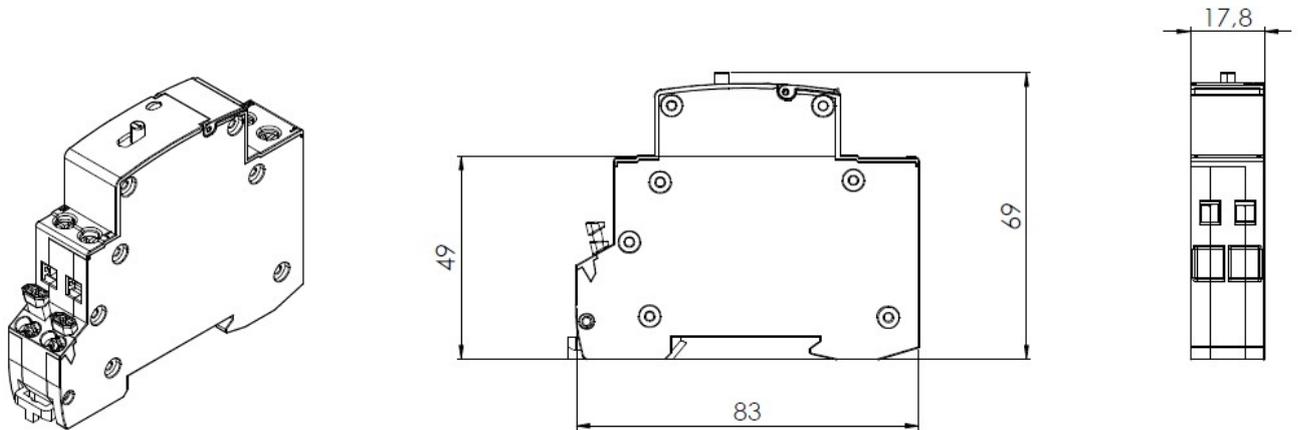

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

