

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Contacteur J/N 20A 1P+N 1F

Référence : 30104

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

Fonction : Contacteur pour tableau électrique, utilisé généralement pour alimenter une charge (chauffe-eau électrique à accumulation...) pendant des périodes à tarif réduit "heures creuses" du fournisseur d'énergie.

Désignation : Contacteur Jour/Nuit 20A 1P+N 1F

Mode de pose : Rail DIN

Couleur : EV000202

Largeur (mm) : 18

Hauteur (mm) : 83

Profondeur (mm) : 74

Poids : 70

Tension de fonctionnement normale : 230

Largeur en nombre de modules : 1

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK02

Charge max. de lampe à incandescence : 4600

Curseur pour commutation manuelle : Oui

Type de tension d'actionnement : AC

Type de tension de fonctionnement : AC

Indice de protection (IP) : IP2X

Longueur de dénudage (mm) : 12

Courant de fonctionnement nominal : 20

Produits auxiliaires associables : Non

Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture : 0

Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture : 1

Tension d'actionnement assignée : 230

Sans ronflement/bourdonnement : Oui

Fonction : Contacteurs

Mode de raccordement amont : Bornes à vis

Mode de raccordement aval : Bornes à vis

Avec Porte étiquette : Oui

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Conformité :

Conformité CE : Oui

RoHS : Oui

Produit DEEE : Oui



Catégorie : 05

IDU : FR030018_05GXWH


Eco organisme : Ecosystem

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -25 à 70 °C


Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Schéma de raccordement

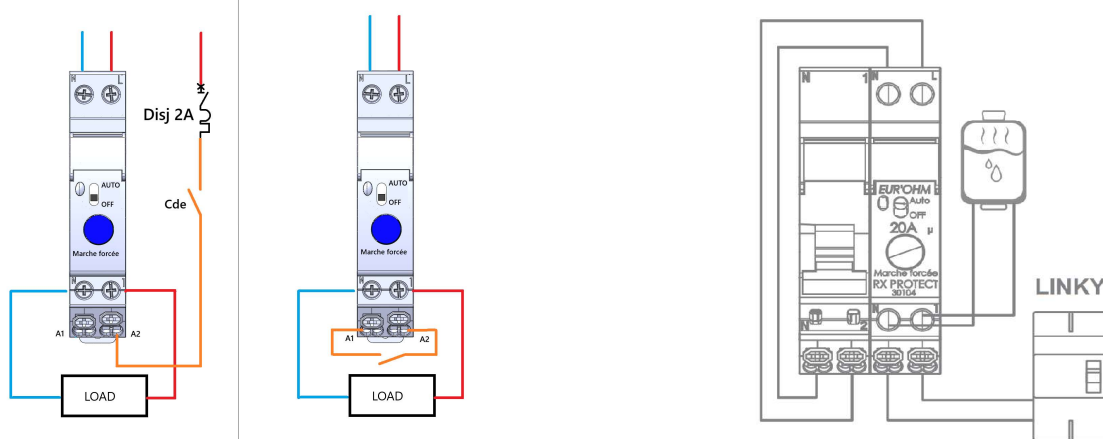

Nota: Grâce à son circuit de commande avec alimentation et protection intégrées, vous n'êtes plus obligés d'installer un disjoncteur 2A de protection du circuit de commande si vous câblez un contact entre C1 et C2.

Dimensionnel :

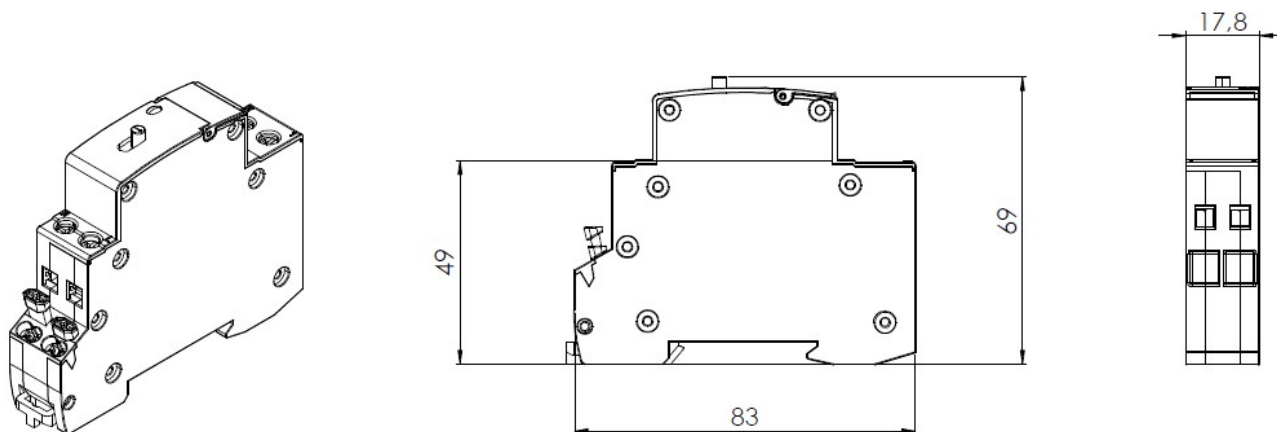

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

