

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Boîte de dérivation étanche avec traitement anti-UV renforcé

Référence : 50006B

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



### Caractéristiques :

Fonction	: Boîte de dérivation étanche avec traitement anti-UV renforcé pour l'installation d'appareillages ou de matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur.
Désignation	: Bte IP55 165X120X70 anti UV
Mode de pose	: Montage mural/au plafond
Couleur	: Gris
Largeur	: 165
Sans halogène	: Non
Profondeur	: 70
Forme	: Rectangulaire
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Longueur	: 120
Plombable	: Oui
Maintien de fonction	: Sans
Température d'utilisation	: -5
Température d'utilisation	: 80
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 8
Version anti-déflagration	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Fixation du couvercle	: Vissé
Avec blindage	: Non
Résistant aux intempéries	: Oui
Indice de protection (IP)	: IP55
Pour diamètre du tube	: 16 mm
Pour diamètre du tube	: 25 mm
Entrée de l'arrière	: Non
Pour Ex-Zone gaz	: Sans
Connectable	: Non
Type de traversée de boîtier	: Membrane d'étanchéité
Pour poussière Ex-Zone	: Sans
Finition du couvercle	: Autre
Coulable	: Non
Couvercle transparent	: Non

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



Montage dans le sol : Non  
Montage sous l'eau : Non  
Tenue au fil incandescent : 650°C / 30s

**Conformité :**

Conformité CE: OUI  
Norme de référence: EN 60670-1  
RoHS: Oui

**Composition :**

ABS + SEBS


**Caractéristiques climatiques :**

Température de stockage de: -20 à 80 °C  
Température d'utilisation de : -5 à 80 °C

**Référence(s) dérivée(s) :**

50007B Boîte IP55 170x140x70 anti UV  
50008B Boîte IP55 210x170x80 anti UV  
50009B Boîte IP55 240x190x90 anti UV  
50010B Boîte IP55 310x250x125 anti UV  
50011B Boîte IP55 360x270x125 anti UV

**Dimensionnel :**

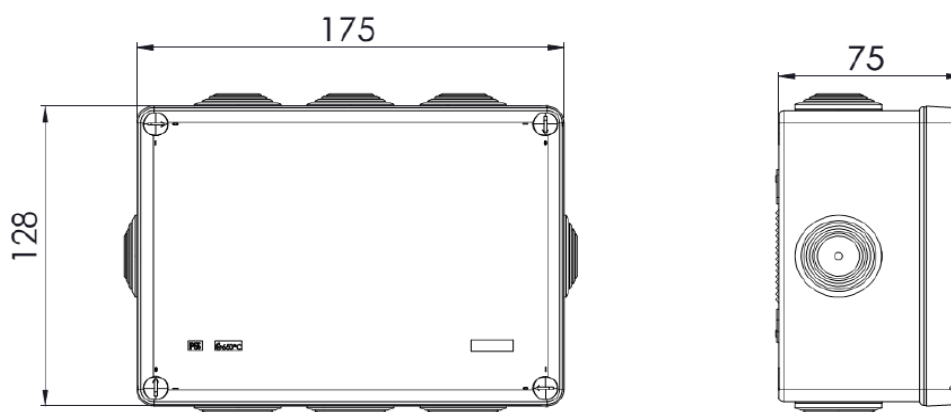

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

