

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boite d'applique DCL airmetic faradisée d67 prof. 40 mm

Référence : 53095

Produit(s) de la gamme : ***XI air'metic Faradisées***



Caractéristiques :

Fonction	: Boite d'applique étanche à l'air revêtues d'une peinture conductrice pour limiter les champs électromagnétiques.
Désignation	: Bte d'applique AIR'metic DCL faradisée d67
Mode de pose	: Mur creux
Couleur	: Bleu
Largeur	: 67
Modèle	: Unique
Sans halogène	: Non
Forme	: Rond
Traitement de la surface	: Autre
Diamètre	: 67
Garnissage	: Sans
Type de construction	: Boîte de jonction
Profondeur intérieure	: 40
À coupler/juxtaposer	: Non
Longueur	: 67
Plombable	: Non
Maintien de fonction	: Sans
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 8
Fixation des appareils	: Vissé
Fixation du couvercle	: Vissé
Fixation au crochet de luminaire	: Oui
Section de conducteur max.	: 1.5
Avec blindage	: Non
Avec languettes à clou	: Non
Avec vis	: Oui
Étanche à l'air	: Oui
Pour diamètre de câble	: 20
Pour diamètre de câble	: 6
Indice de protection (IP)	: IP20
Pour diamètre du tube	: 16/20 mm
Entrée de l'arrière	: Oui
Verrouillage de tube	: Non
Application spéciale	: Protection contre les radiations
Traversée par une membrane d'étanchéité	: Oui

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Traversée de boîtier par une tubulure : Non
Traversée par une membrane à niveaux : Non
Verrouillage de tube en option : Non
Finition du couvercle : Couvercle avec borne
Traversée par une ouverture défonçable : Oui
Couvercle transparent : Non
Convient pour épaisseur de mur/plaque : 26
Convient pour épaisseur de mur/plaque : 5
Fiche/Douille : Non

Conformité :

Certifié NF: Couvercle DCL certifié NF par le LCIE
Conformité CE: OUI
Norme de référence: EN 61995-1
RoHS: OUI

Composition :

Plastique PP + SEBS + peinture conductrice


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 60 °C

Référence(s) dérivée(s) :

53096 : Point de centre DCL airmetic faradisée d67 profondeur 50 mm

Dimensionnel :

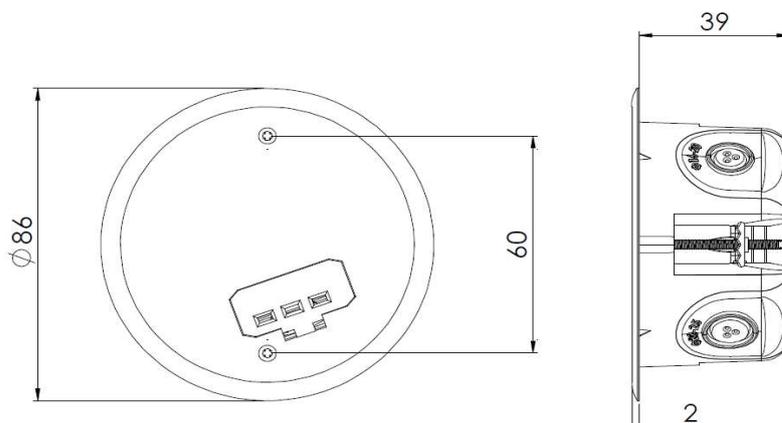

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

