


## Fiche technique produit



**Prise courant 2P+T et chargeur  
USB blanc mat**

Référence : 60256

Produit de la gamme : **SQUARE**



### Caractéristiques :

Prise de courant 2P+T 16A - 250 V~ à bornes auto  
Sorties USB 5,2V DC, 2100mA  
Capacité des bornes 2x2.5mm<sup>2</sup>, longueur de dénudage 11 mm  
Entraxe des vis de fixation vertical et horizontal : 60mm  
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 21  
Protection contre les impacts (IK) : 04

### Conformités :

Conformes aux exigences de la norme NF C 61-314 :2017  
Conformes à la directive européenne 2014/35/UE

### Préconisation de montage dans boîte d'encastrement :

Couple serrage vis de 0.5 à 0.7 m.N

### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +50°C  
Température d'utilisation de -5°C à +35°C

### Accessoires :

**60291** : Cadre saillie un poste (conditionnement par 10 pcs)  
**60281** : Cadre saillie deux postes (conditionnement unitaire)  
**60292** : Griffes de fixation (lot de 20 griffes)

**Votre distributeur :**



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

## Fiche technique produit

### Produits associés :


Plaques de finition

Réf. Blanc

Réf. Anthracite

Réf. Silver

Nombre  
de  
postes





Cond.

1 poste	60295	60390	60490	Par 10
2 postes	60297	60397	60497	Unitaire
3 postes	60298	60398	60498	Unitaire
4 postes	60299	60399	60499	Unitaire

Pack chantier (par 50) disponible en version blanc sous la réf. 60296

### Dimensionnel :

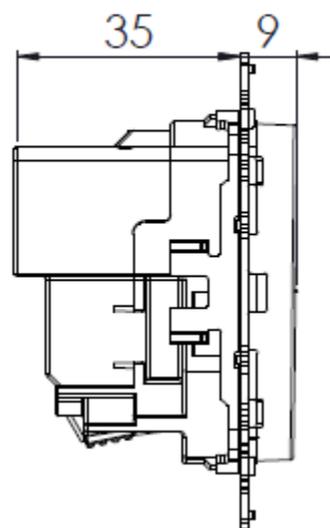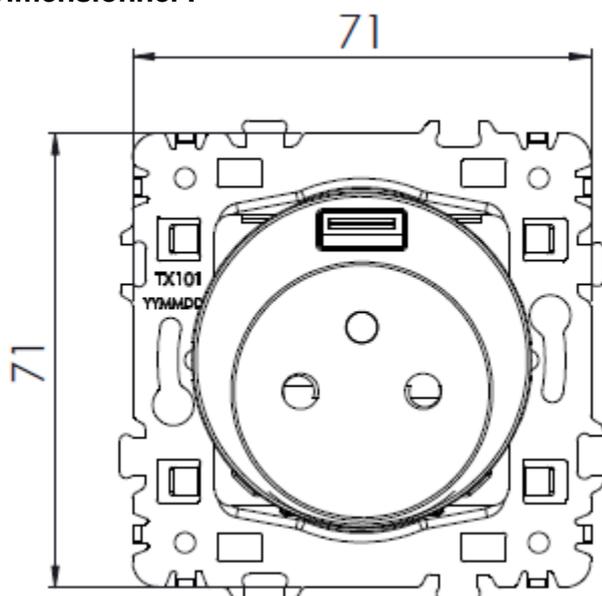

Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81