Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Commande VMC 2 vitesses

Référence : 60318

Produit(s) de la gamme : SQUARE

CE

Caractéristiques :

Fonction	:	Mécanisme de commande petite vitesse/grande vitesse de la VMC avec symboles " marqués au laser sur la touche. Sans fonction "arret" de la VMC. Bornes à connexions automatiques. Livré avec protection de chantier.
Désignation	:	SQUARE Commande VMC Vulcain
Tension nominale	:	250
Mode de pose	:	Encastré
Composition	:	Mécanisme complet avec cadre
Type de commande	:	Bascule/bouton
Couleur	:	Noir
Sans halogène	:	Non
Avec cadre/support de montage	:	Oui
Type de connexion	:	Borne automatique
Voyant	:	Non
Traitement de la surface	:	Non traité
Calibre/courant nominal assigné (In)	:	10
Contact de report	:	Non
Qualité du matériau	:	Thermoplastique
Matériau	:	Plastique
Type de fixation	:	Fixation à vis
Type de commutation	:	Va-et-vient
Nombre de bascules d'actionnement	:	1
Numéro RAL (équivalent)	:	9003
Courant de commutation lampes fluo.	:	10
Interrupteur à bouton-poussoir	:	Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	:	IK04
Interrupteur de machine à laver	:	Non
Finition de la surface	:	Brillant
Adapté à la classe de protection (IP)	:	IP21
Zone de texte/surface d'inscription	:	Non
Fonction d'éclairage	:	Autre
Nombre de modules (construction modulaire)	:	2
Compatible IFTTT	:	Non
Compatible avec Apple HomeKit	:	Non
Compatible avec Google Assistant	:	Non
Compatible avec Amazon Alexa	:	Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

Interrupteur de chauffage	:	Non
Traitement antibactérien	:	Non

Conformité :


Conformité CE	:	Oui
Norme de référence	:	EN 60669-1
Produit DEEE	:	Oui
		Catégorie : 05
		IDU : FR030018_05GXWH
		Eco organisme : Ecosystem
RoHS	:	Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de	:	-5	à	50	°C
Température d'utilisation de	:	-5	à	35	°C

Produits associés :

Plaques de finition

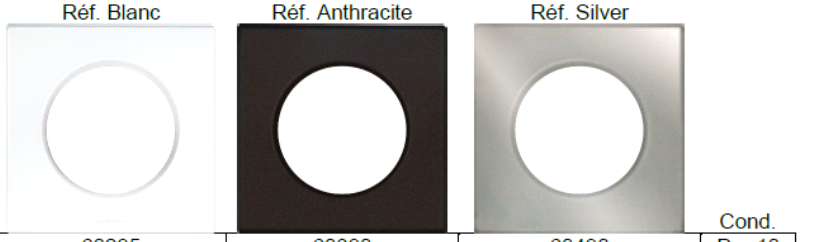


Nombre de postes	Réf. Blanc	Réf. Anthracite	Réf. Silver	Cond.
1 poste	60295	60390	60490	Par 10
2 postes	60297	60397	60497	Unitaire
3 postes	60298	60398	60498	Unitaire
4 postes	60299	60399	60499	Unitaire

Pack chantier (par 50) disponible en version blanc sous la réf. 60296

Référence(s) dérivée(s) :

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
	602 18	603 18	Commande VMC 2 vitesses NF	1 / 100
	602 17	603 17	Poussoir commande VMC Hygro (contact NF)	1 / 100
	602 25		Commande VMC 2 vitesses avec position stop NF	1 / 100

Dimensionnel :

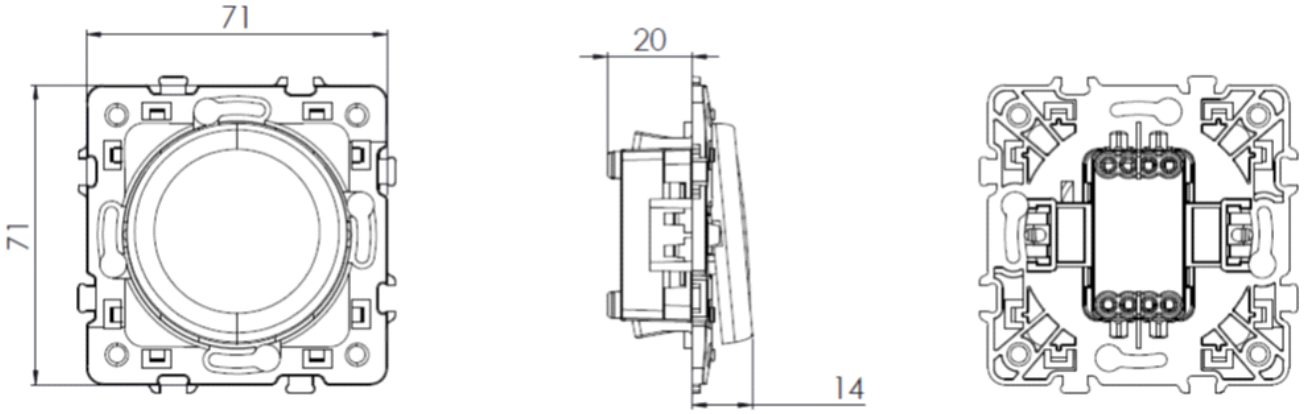

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012