

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



### Interrupteur ou Va-et-Vient saillie étanche 10A complet

Référence : 60800

Produit(s) de la gamme : **OXO**



#### Caractéristiques :

Fonction	: Interrupteur ou VV complet saillie étanche pour commande d'éclairage.
Désignation	: OXXO Va et vient gris saillie étanche IP55
Tension nominale	: 250
Mode de pose	: Saillie
Composition	: Mécanisme complet avec cadre
Type de commande	: Bascule/bouton
Couleur	: Gris
Sans halogène	: Non
Avec cadre/support de montage	: Non
Type de connexion	: Borne automatique
Voyant	: Non
Traitement de la surface	: Non traité
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 10
Contact de report	: Non
Qualité du matériau	: Thermoplastique
Type d'éclairage	: Autre
Matériau	: Plastique
Type de fixation	: Fixation à vis
Type de commutation	: Va-et-vient
Nombre de bascules d'actionnement	: 1
Numéro RAL (équivalent)	: 7012
Courant de commutation lampes fluorescentes	: 10
Interrupteur à bouton-poussoir	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Interrupteur de machine à laver	: Non
Finition de la surface	: Mat
Adapté à la classe de protection (IP)	: IP55
Largeur d'appareil	: 80
Hauteur d'appareil	: 80
Profondeur d'appareil	: 55
Zone de texte/surface d'inscription	: Non
Fonction d'éclairage	: Autre
Nombre de modules (construction modulaire)	: 2
Compatible IFTTT	: Non
Compatible avec Apple HomeKit	: Non
Compatible avec Google Assistant	: Non

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



Compatible avec Amazon Alexa : Non  
Interrupteur de chauffage : Non  
Traitement antibactérien : Non

#### Conformité :

Conformité CE : Oui  
Certifié NF : Certifié NF selon EN 60669-1  
RoHS : Oui  
Produit DEEE : Oui



Catégorie : 05  
IDU : FR030018\_05GXWH  
Eco organisme : Ecosystem

#### Composition :

Corps et doigt en PP (850°C te <30s.)  
Membranes d'étanchéité en TPE (650°C te <30s.)  
Corps du mécanisme en PC (850°C te <30s.)






#### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -20 à 70 °C  
Température d'utilisation de : -20 à 40 °C

#### Accessoires :

	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Passe-fils pour boîtiers à entrées directes				
	608 70	608 72	Passe-fil 1 entrée	10 / 500
	608 71	608 73	Passe-fil 2 entrées	10 / 500

#### Référence(s) dérivée(s) :


	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Fonctions de commande 				
	608 00		Va et vient 10 A	1 / 10
		608 10		1 / 100
	608 01	608 11	Va et vient 10 A lumineux (livré avec voyant)	1 / 100
	608 02		Double va et vient 10 A	1 / 100
	608 03	608 13	Bouton poussoir 10 A	1 / 100
	608 04	608 14	BP 10 A lumineux (livré avec voyant)	1 / 100

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



**Dimensionnel :**

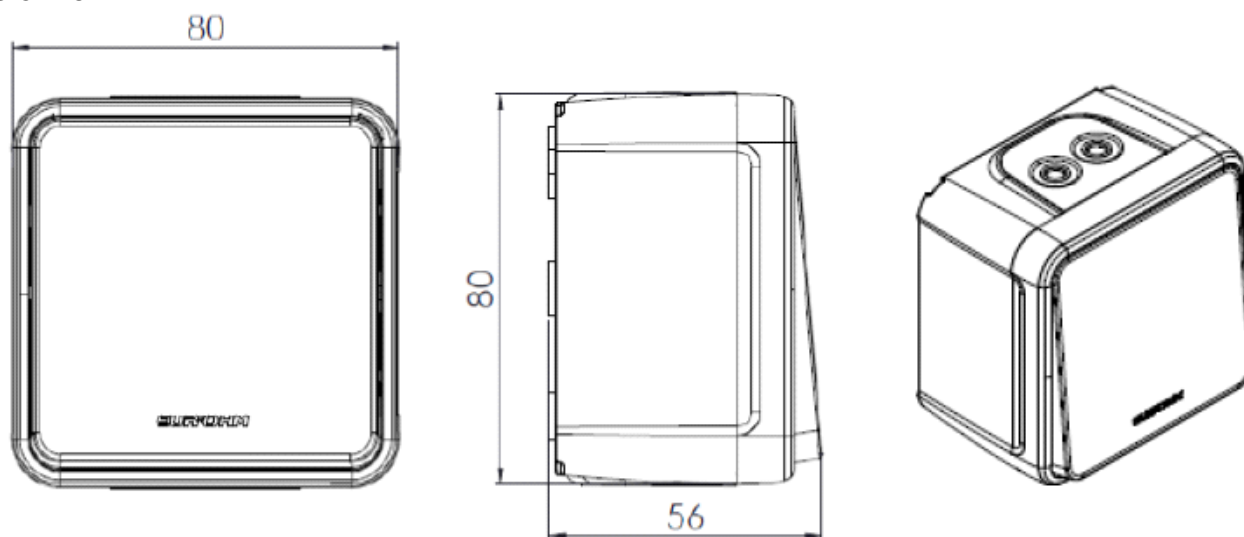

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

