Fiche technique produit

Prise double 2P+T en module 45x45

(Photo non contractuelle)



Référence : 61432

Produit(s) de la gamme : Optima 45

Caractéristiques :

Fonction	:	Les prises de courant OPTIMA sont destinées à la distribution terminale des locaux tertiaires et résidentiels. Elles sont compatibles avec toutes les goulottes à clippage direct au format 45x45 ainsi que les goulottes à support d'appareillage.
Désignation	:	OPT45 prise double 2P+T blanche
Courant nominal	:	16
Tension nominale	:	250
Mode de pose	:	Encastré
Couleur	:	Blanc
Modèle	:	Prise française selon NF-C 61-314
Sans halogène	:	Non
Nombre d'unités	:	2
Verrouillable	:	Non
Avec volet de protection	:	Non
Type de connexion	:	Borne automatique
Traitement de la surface	:	Non traité
Avec voyant indicateur	:	Non
Nombre de phases	:	1
Avec eclips / protection enfant	:	Oui
Fréquence	:	50
Avec dispositif on/off	:	Non
Contact de protection (terre)	:	Oui
Zone de texte/surface d'inscription	:	Non
Mécanisme d'éjection	:	Non
Qualité du matériau	:	Thermoplastique
Prise inclinée ou inclinable	:	Non
Protection contre les surtensions	:	Non
Protection différentielle	:	Non
Alimentation spéciale	:	Sans alimentation spéciale
Encastrement isolé	:	Non
Matériau	:	Plastique
Type de fixation	:	Fixation par encliquetage
Impression/marquage	:	Sans
Numéro RAL (équivalent)	:	9003
Indice de protection contre les chocs (IK)	:	IK04
Transparent	:	Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

Finition de la surface	:	Brillant
Avec microfusible	:	Non
Repiquage possible	:	Oui
Adapté à la classe de protection (IP)	:	IP21
Largeur d'appareil	:	90
Hauteur d'appareil	:	45
Profondeur d'appareil	:	40
Nombre de prises commutables	:	0
avec alimentation USB incorporée	:	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	:	2
Compatible IFTTT	:	Non
Broche de mise la terre de sécurité	:	Oui
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	:	30
Compatible avec Apple HomeKit	:	Non
Compatible avec Google Assistant	:	Non
Compatible avec Amazon Alexa	:	Non
Traitement antibactérien	:	Non

Conformité :

Conformité CE	:	Oui
Certifié NF	:	NF C 61-314
Produit DEEE	:	Oui
		Catégorie : 05
		IDU : FR030018_05GXWH
		Eco organisme : Ecosystem
RoHS	:	Oui

Composition :

PC et Laiton


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de	:	-10	à	70	°C
Température d'utilisation de	:	-5	à	40	°C

Référence(s) dérivée(s) :

61430 : OPT45 connecteur de prises 45x45
61431 : OPT45 prise 2P+T blanche
61432 : OPT45 prise double 2P+T blanche
61441: OPT45 prise 2P+T anthracite
61442: OPT45 prise double 2P+T anthracite

Dimensionnel :

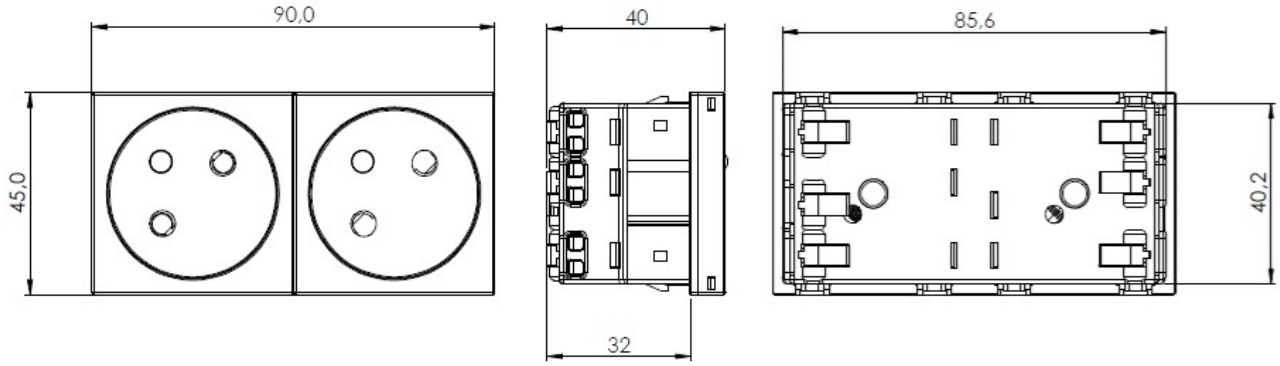

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012