


## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Double bouton poussoir à fermeture

Référence : 61811

Produit(s) de la gamme : **Esprit**



### Caractéristiques :

|   |  |
|---|--|
| Fonction  | : Double boutons poussoirs de commande d'éclairage de la gamme Esprit. |
| Désignation   | : Double BP ESPRIT   |
| Tension nominale                                    | : 250  |
| Mode de pose  | : Encastré   |
| Composition   | : Mécanisme complet avec cadre   |
| Type de commande                                    | : Bouton-poussoir  |
| Couleur   | : Blanc  |
| Modèle  | : Contact à poussoir de groupe   |
| Sans halogène                                       | : Oui  |
| Type de connexion                                   | : Borne automatique  |
| Imprimé   | : Sans   |
| Traitement de la surface                            | : Non traité   |
| Avec voyant indicateur                              | : Non  |
| Calibre/courant nominal assigné (In)                | : 10   |
| Zone de texte/surface d'inscription                 | : Non  |
| Contact de report                                   | : Non  |
| Qualité du matériau                                 | : Thermoplastique  |
| Nombre de pôles                                     | : 2  |
| Matériau  | : Plastique  |
| Type de fixation                                    | : Fixation à vis   |
| Nombre de bascules d'actionnement                   | : 2  |
| Avec éclairage                                      | : Non  |
| Numéro RAL (équivalent)                             | : 9003   |
| Source lumineuse fournie                            | : Non  |
| Transparent   | : Non  |
| Finition de la surface                              | : Brillant   |
| Adapté à la classe de protection (IP)               | : IP21   |
| Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | : 0  |
| Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | : 2  |
| Largeur d'appareil                                  | : 75   |
| Hauteur d'appareil                                  | : 75   |
| Profondeur d'appareil                               | : 42   |
| Nombre de modules (construction modulaire)          | : 2  |
| Profondeur min. de la boîte d'encastrement          | : 40   |
| Traitement antibactérien                            | : Non  |

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



**Conformité :**

Conformités NF: Oui  
Conformité CE: Oui  
Norme de référence: EN 60669-1  
RoHS: Oui

**Composition :**

Métal ABS et PA66

**Caractéristiques climatiques :**

Température de stockage de: -5 à 50 °C

Température d'utilisation de : -5 à 35 °C

**Produit associé :** plaques blanches RAL9000, finition Brillant Nacré


**61895 :** Plaque 1P

**61897 :** Plaque 2P

**61898 :** Plaque 3P

**61899 :** Plaque 4P

**Dimensionnel :**

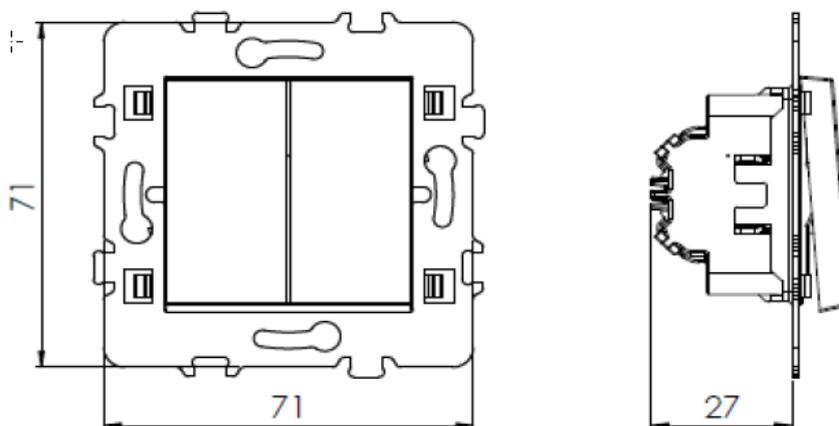

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

