


Fiche technique produit

Barrette de coupure de terre haute

(Photo non contractuelle)

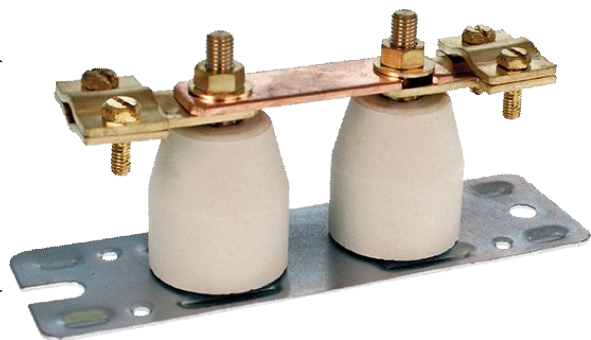

Référence : 70510



Caractéristiques :

Fonction : Pour la réalisation de la mesure de votre prise de terre, l'ouverture du circuit de terre est rendue possible par déconnexion de la liaison cuivre au moyen d'une clé de 10.

Désignation : Barrette de terre haute

Largeur : 45

Profondeur : 64

Longueur : 150

Section de cuivre de la barrette : 35mm²

Possibilité de serrer du fils : 1,5 à 35mm²

Couple de serrage maximum : 2.8Nm

Outil pour serrer les connexions : Clé de 8 ou tournevis plat

Conformité :

Conformité CE : Oui

RoHS : Oui

Produit DEEE : Oui



Catégorie : 05

IDU : FR030018_05GXWH

Eco organisme : Ecosystem

Composition :

Platine galva ; Plots céramiques, conducteur cuivre connexions et visserie en laiton

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -20 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 45 °C

Référence(s) dérivée(s) :


Réf.	Désignation	Cond.
705 08	Barrettes de terre basse	1 / 50
705 09	Barrette de terre basse en T	1 / 50
705 10	Barrette de terre haute (plots céramique)	1 / 50

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Dimensionnel :

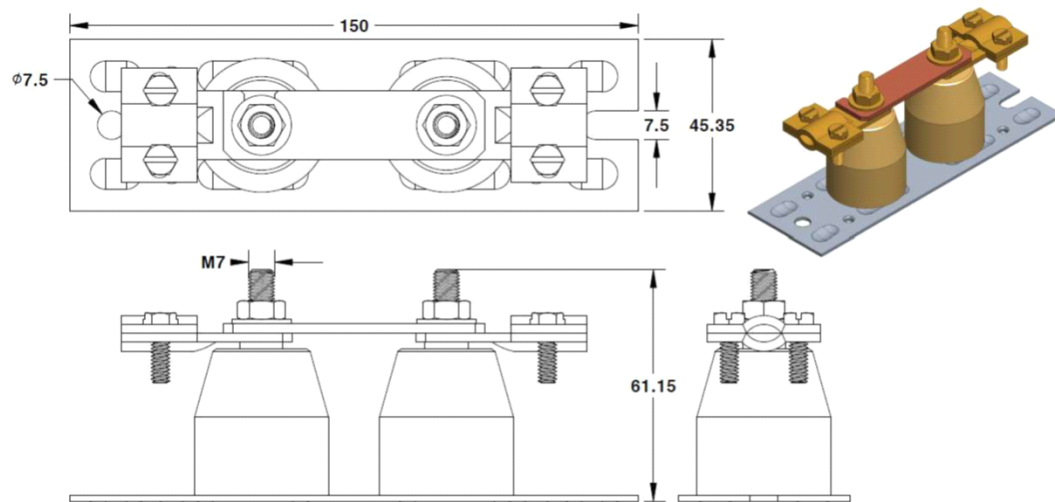

Platines de connexion réversibles pour serrage de fils de 1,5 à 35mm²



de 1,5 à 16mm²



de 25 à 35mm²

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

