

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Tableau électrique monté-câblé pour T3 ou T4

Référence : 19432

Produit(s) de la gamme : **TAMC Top Chantier**



Caractéristiques :

Fonction	: Tableau électrique monté-câblé, prêt à poser pour logment T3 ou T4
Désignation	: Coffret TAMC T3/T4 Gamme Top Chantier
Mode de pose	: Saillie
Largeur	: 245
Hauteur	: 495
Profondeur	: 107
Nombre de rangées	: 3
Avec prise	: Non
Nombre de phases	: 2
Protection	: Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)	: C
Possibilité de montage en saillie	: Oui
Matériau du boîtier/corps	: Plastique
Largeur en nombre de modules	: 13
Profondeur de montage	: 107
Indice de protection (IP)	: IP20
Nb de combin. inter diff. / disj	: 3
Nombre de groupes de luminaires	: 3
Nombre de pôles interrupteur général	: 2
Ligne Spécialisée 32A	: Oui
Nombre total de groupes	: 3
Courant assigné de l'interrupteur général	: 63
Interrupteur principal de protection	: Non
Nombre de voies sortantes	: 12

Conformité :

Conformité CE	: Oui
Interrupteurs différentiels	: Certifié NF selon NF EN 61008-2-1
Disjoncteurs	: Certifié NF selon NF EN 60898-1

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de:	-10	à	70	°C
Température d'utilisation de :	-5	à	40	°C

Votre distributeur :


ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Composition :

Référence	Désignation	Quantité
19017	Coffret classique 3 X 13 modules	1
23463	Interrupteur différentiel 63A 30mA Classe AC	2
23540	Interrupteur différentiel 40A 30mA Classe A	1
20320	Disjoncteur 20A	3
20316	Disjoncteur 16A	5
20310	Disjoncteur 10A	3
20322	Disjoncteur 32A	1
19094	Peigne horizontal 12 dents	3
19091	Peigne vertical pour 3 rangées avec bornier	1
19046	Support de connexions rapides ou bornier Ph/N	1
19058	Obturbateur 13 modules fractionnable	3

Implantation :

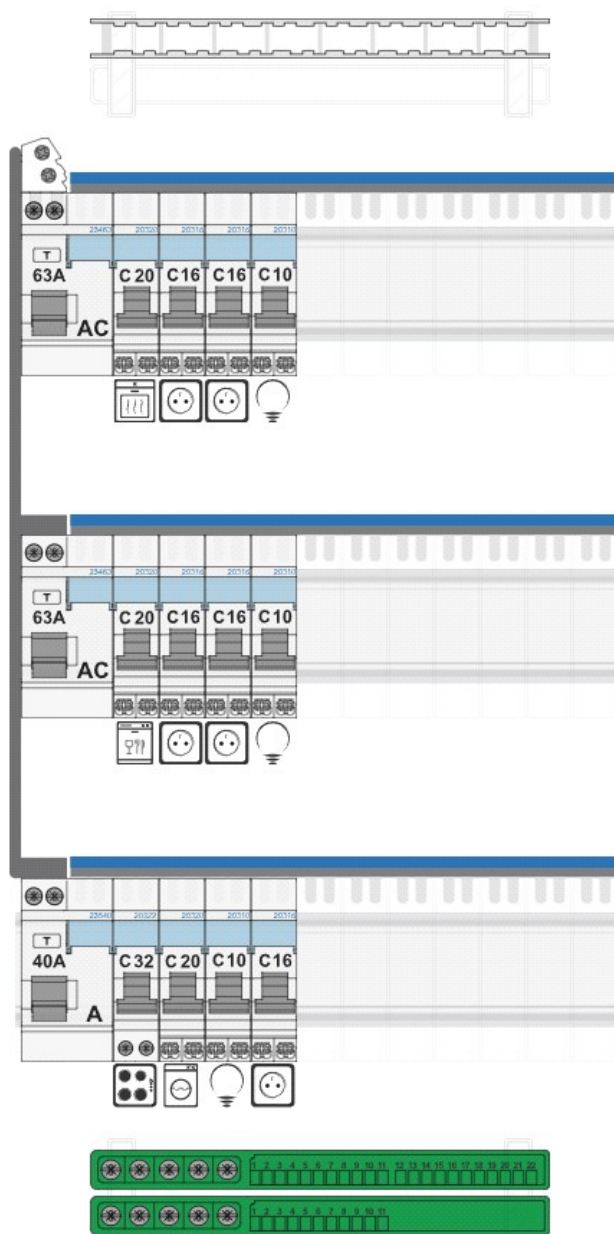

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

