

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Interrupteur pour volet roulant

Référence : 61823

Produit de la gamme : **ESPRIT**



### Caractéristiques :

Double interrupteur pour commande directe de volet roulant (mécanisme à positions stable, montée, descente et arrêt) 250V~6A

Verrouillage mécanique empêchant l'ordre monté et descente simultanée

Capacité des bornes auto : 2x2.5mm<sup>2</sup>, longueur de dénudage 9 mm

Entraxe des vis de fixation vertical et horizontal : 60mm

Pour montage en encastré ou en saillie avec cadre réf. **61891**

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 21

Protection contre les impacts (IK) : 04

### Certification NF :


Licence NF certifiée par le LCIE, selon la norme EN 60669-1 :1999 + A1 :2002, + A2 :2008

### Caractéristiques climatiques :


Température de stockage de -5°C à +50°C

Température d'utilisation de -5°C à +35°C

### Schéma de câblage :

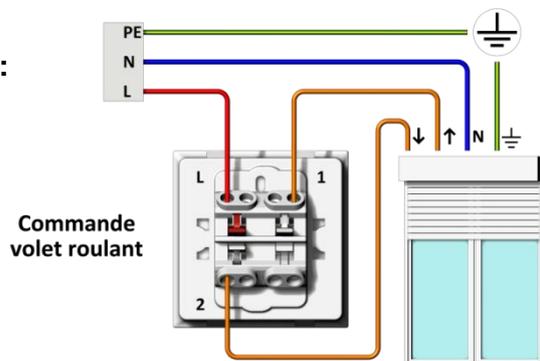

### Encombrement :

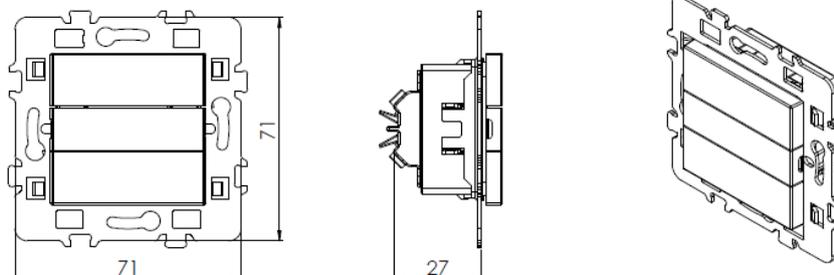

Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81